

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16004**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **15935**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN-POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 16004

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których na ich środkowej powierzchni, znajduje się, umieszczony niesymetrycznie, obramowany listwami, czworoboczny przeszklony otwór, który lewostronnie, przy klamce z szyldem ma wpust, w kształcie zbliżonym do trójkąta, utworzony z powierzchni drzwi;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich środkowej powierzchni, znajduje się, umieszczona niesymetrycznie obramowana listwami, czworoboczna płyca, która lewostronnie, na dłuższym boku przy klamce z szyldem ma wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta, utworzony z powierzchni drzwi.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których na ich środkowej powierzchni, znajduje się, umieszczony niesymetrycznie, obramowany listwami, czworoboczny przeszklony otwór, który lewostronnie, przy klamce z szyldem ma wpust, w kształcie zbliżonym do trójkąta, utworzony z powierzchni drzwi;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich środkowej powierzchni, znajduje się, umieszczona niesymetrycznie obramowana listwami, czworoboczna płyca, która lewostronnie, na dłuższym boku przy klamce z szyldem ma wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta, utworzony z powierzchni drzwi.

Cechy istotne drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na środkowej powierzchni drzwi, znajduje się, umieszczony niesymetrycznie oraz obramowany listwami, czworoboczny, przeszklony otwór, albo obramowana listwami, czworoboczna płyca, przy czym otwór oraz płyca lewostronnie, na dłuższym boku, przy klamce z szyldem mają wypust w kształcie zbliżonym do trójkąta, utworzony z powierzchni drzwi.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

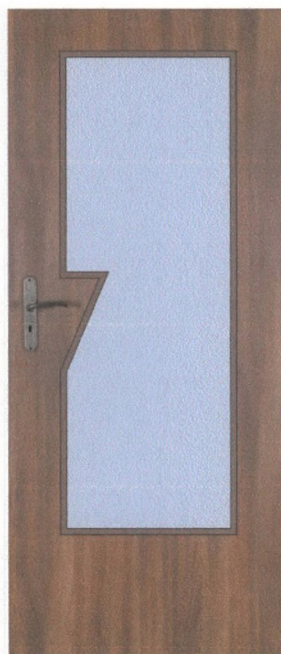


Fig. 1



Fig. 2

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

Wp- 15935

Rp- 16004