



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218008228 U

(45) 授权公告日 2022. 12. 13

(21) 申请号 202221170147.1

(22) 申请日 2022.05.16

(73) 专利权人 温州市福满门服饰有限公司

地址 325000 浙江省温州市苍南县宜山镇
针织工业区二号楼五, 六层

(72) 发明人 黄玉禹

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/02 (2019.01)

A41D 31/06 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种防风性能好的保暖内衣

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防风性能好的保暖内衣,属于服装领域,包括一衣体,衣体由依次用于保暖和用于防风的内层和外层复合而成;衣体的腰线处和两个袖口处依次设置有一弹性收口部甲和一弹性收口部乙。本实用新型的防风性能好的保暖内衣,具有使用效果好的优点,解决了目前市场上的保暖内衣主要是通过采用厚重的面料或者加厚绒的面料来制作保暖内衣裤以达到保暖的效果,而厚重面料或者加绒的面料并不能完全抵御冬季寒冷的风,冷风同样会从衣服的袖口处和颈脖处灌入衣服内,从而影响保暖效果,同时部分立领式的保暖内衣在室内使用时会导致使用者颈脖处产生一定的异物感,大大降低使用者的使用感受的问题。

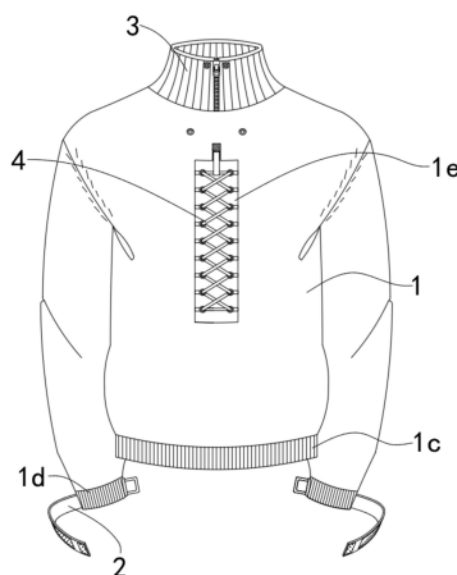

1. 一种防风性能好的保暖内衣,其特征在于,包括一衣体(1),所述衣体(1)由依次用于保暖和用于防风的内层(1a)和外层(1b)复合而成;

所述衣体(1)的腰线处和两个袖口处依次设置有一弹性收口部甲(1c)和一弹性收口部乙(1d),所述弹性收口部甲(1c)和所述弹性收口部乙(1d)分别用于使所述衣体(1)的腰线处和袖口处与使用者的皮肤相贴合,可一定程度的防止冷风灌入所述衣体(1)内,所述衣体(1)的胸口处具有一内凹部(1e);

二紧口组件(2),两个紧口组件(2)分别设置于两个所述弹性收口部乙(1d)的外侧,所述紧口组件(2)用于带动所述弹性收口部乙(1d)进行收紧,进而避免冷风从所述衣体(1)的袖口处灌入所述衣体(1)内;

一领口组件(3),领口组件(3)设置于所述衣体(1)的领口处,所述领口组件(3)用于对使用者颈部进行包裹,进而避免冷风从使用者的颈脖处灌入所述衣体(1)内;

一收紧组件(4),收紧组件(4)设置于所述内凹部(1e)和所述衣体(1)的胸口处,所述收紧组件(4)用于收紧所述衣体(1)使衣体(1)与使用者皮肤相贴合,进而提升保温性能。

2. 根据权利要求1所述的防风性能好的保暖内衣,其特征在于,所述紧口组件(2)包括缝合于所述弹性收口部乙(1d)外侧的环扣(21),所述紧口组件(2)还包括缝合于所述弹性收口部乙(1d)外侧且与环扣(21)相对设置的松紧带(22),所述松紧带(22)的外侧依次缝合有第一魔术贴钩面(23)和第一魔术贴毛面(24)。

3. 根据权利要求1所述的防风性能好的保暖内衣,其特征在于,所述领口组件(3)包括缝合于所述衣体(1)领口处的立领部(31),所述立领部(31)具有一缺口,所述缺口内缝合有一拉链(32),所述立领部(31)的颈口处缝合有二子扣(33),所述衣体(1)的胸口处缝合有二母扣(34)。

4. 根据权利要求1所述的防风性能好的保暖内衣,其特征在于,所述收紧组件(4)包括若干个且对称的缝合于内凹部(1e)内部的弹力橡筋(41),左右两侧所述弹力橡筋(41)的相对一侧均设置有一钩环(42),若干个所述钩环(42)的内部均与连接带(43)相缠绕,所述收紧组件(4)还包括缝合于衣体(1)胸口处且位于内凹部(1e)上方的第二魔术贴毛面(44),所述弹力橡筋(41)的外侧套设有一端延伸至与第二魔术贴毛面(44)相贴合的拉带(45),所述拉带(45)靠近第二魔术贴毛面(44)的一端缝合有与第二魔术贴毛面(44)相粘合的第二魔术贴钩面(46)。

5. 根据权利要求1所述的防风性能好的保暖内衣,其特征在于,所述内层(1a)由不倒绒针织面料纺织而成,所述外层(1b)由锦纶机织面料加工而成。

6. 根据权利要求3所述的防风性能好的保暖内衣,其特征在于,所述立领部(31)的材质采用弹力针织面料。

一种防风性能好的保暖内衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装领域,具体涉及一种防风性能好的保暖内衣。

背景技术

[0002] 在冬季当中,保暖内衣的存在是必不可少的,而且随着人们生活质量的提高,人们对保暖内衣的选择上也变得越来越严格,更加注重其舒适性、保健性和人性化,根据人们不同的需要,保暖内衣的种类和功能也各有不同,而且由于现有材料和技术的限制,在内衣面料上已经很难再有所改进,但是依然有其他很多方面可以改进。

[0003] 目前市场上的保暖内衣主要是通过采用厚重的面料或者加厚绒的面料来制作保暖内衣裤以达到保暖的效果,而厚重面料或者加绒的面料并不能完全抵御冬季寒冷的风,冷风同样会从衣服的袖口处和颈脖处灌入衣服内,从而影响保暖效果,同时部分立领式的保暖内衣在室内使用时会导致使用者颈脖处产生一定的异物感,大大降低使用者的使用感受,故而提出一种防风性能好的保暖内衣来解决上述所提问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的以上缺陷或改进需求中的一种或者多种,本实用新型提供了一种防风性能好的保暖内衣,具有使用效果好的优点。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供一种防风性能好的保暖内衣,包括一衣体,所述衣体由依次用于保暖和用于防风的内层和外层复合而成;

[0006] 所述衣体的腰线处和两个袖口处依次设置有一弹性收口部甲和一弹性收口部乙,所述弹性收口部甲和所述弹性收口部乙分别用于使所述衣体的腰线处和袖口处与使用者的皮肤相贴合,可一定程度的防止冷风灌入所述衣体内,所述衣体的胸口处具有一内凹部;

[0007] 二紧口组件,两个紧口组件分别设置于两个所述弹性收口部乙的外侧,所述紧口组件用于带动所述弹性收口部乙进行收紧,进而避免冷风从所述衣体的袖口处灌入所述衣体内;

[0008] 一领口组件,领口组件设置于所述衣体的领口处,所述领口组件用于对使用者颈部进行包裹,进而避免冷风从使用者的颈脖处灌入所述衣体内;

[0009] 一收紧组件,收紧组件设置于所述内凹部和所述衣体的胸口处,所述收紧组件用于收紧所述衣体使衣体与使用者皮肤相贴合,进而提升保温性能。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进,所述紧口组件包括缝合于所述弹性收口部乙外侧的环扣,所述紧口组件还包括缝合于所述弹性收口部乙外侧且与环扣相对设置的松紧带,所述松紧带的外侧依次缝合有第一魔术贴钩面和第一魔术贴毛面。

[0011] 作为本实用新型的进一步改进,所述领口组件包括缝合于所述衣体领口处的立领部,所述立领部具有一缺口,所述缺口内缝合有一拉链,所述立领部的颈口处缝合有二子扣,所述衣体的胸口处缝合有二母扣。

[0012] 作为本实用新型的进一步改进,所述收紧组件包括若干个且对称的缝合于内凹部

内部的弹力橡筋,左右两侧所述弹力橡筋的相对一侧均设置有一钩环,若干个所述钩环的内部均与连接带相缠绕,所述收紧组件还包括缝合于衣体胸口处且位于内凹部上方的第二魔术贴毛面,所述弹力橡筋的外侧套设有一端延伸至与第二魔术贴毛面相贴合的拉带,所述拉带靠近第二魔术贴毛面的一端缝合有与第二魔术贴毛面相粘合的第二魔术贴钩面。

[0013] 作为本实用新型的进一步改进,所述内层由不倒绒针织面料纺织而成,所述外层由锦纶机织面料加工而成。

[0014] 作为本实用新型的进一步改进,所述立领部的材质采用弹力针织面料。

[0015] 总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有的有益效果包括:

[0016] 本实用新型的防风性能好的保暖内衣,通过设置的紧口组件、领口组件和收紧组件,可分别用于收紧该保暖内衣的袖口处、腰身部和对使用者的颈部进行包裹,即可避免冷风从袖口处和颈脖处灌入衣体内,同时增加衣体与使用者皮肤的贴合度,进而增加该保暖内衣的保暖性,同时领口组件可在室内使用时进行稳固折叠,进而避免使用者在室内使用时颈脖处产生异物感,提升使用者的穿戴感受,从而实现使用效果好的优点。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型内层和外层的层状结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型左侧紧口组件结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型领口组件结构示意图;

[0021] 图5为本实用新型收紧组件结构示意图。

[0022] 在所有附图中,同样的附图标记表示相同的技术特征,具体为:1、衣体;1a、内层;1b、外层;1c、弹性收口部甲;1d、弹性收口部乙;1e、内凹部;2、紧口组件;21、环扣;22、松紧带;23、第一魔术贴钩面;24、第一魔术贴毛面;3、领口组件;31、立领部;32、拉链;33、子扣;34、母扣;4、收紧组件;41、弹力橡筋;42、钩环;43、连接带;44、第二魔术贴毛面;45、拉带;46、第二魔术贴钩面。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例中,由图1-5给出,一种防风性能好的保暖内衣,包括一衣体1,衣体1由依次用于保暖和用于防风的内层1a和外层1b复合而成;衣体1的腰线处和两个袖口处依次设置有一弹性收口部甲1c和一弹性收口部乙1d,弹性收口部甲1c和弹性收口部乙1d分别用于使衣体1的腰线处和袖口处与使用者的皮肤相贴合,可一定程度的防止冷风灌入衣体1内,衣体1的胸口处具有一内凹部1e;二紧口组件2,两个紧口组件2分别设置于两个弹性收口部乙1d的外侧,紧口组件2用于带动弹性收口部乙1d进行收紧,进而避免冷风从衣体1的袖口处灌入衣体1内;一领口组件3,领口组件3设置于衣体1的领口处,领口组件3用于对使用者颈

部进行包裹,进而避免冷风从使用者的颈脖处灌入衣体1内;一收紧组件4,收紧组件4设置于内凹部1e和衣体1的胸口处,收紧组件4用于收紧衣体1使衣体1与使用者皮肤相贴合,进而提升保温性能;

[0025] 紧口组件2包括缝合于弹性收口部乙1d外侧的环扣21,紧口组件2还包括缝合于弹性收口部乙1d外侧且与环扣21相对设置的松紧带22,松紧带22的外侧依次缝合有第一魔术贴钩面23和第一魔术贴毛面24;

[0026] 领口组件3包括缝合于衣体1领口处的立领部31,立领部31具有一缺口,缺口内缝合有一拉链32,立领部31的颈口处缝合有二子扣33,衣体1的胸口处缝合有二母扣34;

[0027] 收紧组件4包括若干个且对称的缝合于内凹部1e内部的弹力橡筋41,左右两侧弹力橡筋41的相对一侧均设置有一钩环42,若干个钩环42的内部均与连接带43相缠绕,收紧组件4还包括缝合于衣体1胸口处且位于内凹部1e上方的第二魔术贴毛面44,弹力橡筋41的外侧套设有一端延伸至与第二魔术贴毛面44相贴合的拉带45,拉带45靠近第二魔术贴毛面44的一端缝合有与第二魔术贴毛面44相粘合的第二魔术贴钩面46;

[0028] 内层1a由不倒绒针织面料纺织而成,外层1b由锦纶机织面料加工而成;

[0029] 立领部31的材质采用弹力针织面料。

[0030] 工作原理:

[0031] 第一步:当使用者穿上衣体1后,可先拉动松紧带22穿过环扣21内并绕过环扣21后进行折叠,同时使第一魔术贴钩面23粘附在第一魔术贴毛面24上,以用于收紧弹性收口部乙1d,使弹性收口部乙1d始终于使用者手腕处相贴合,即可避免冷风从衣体1的袖口处灌入衣体1内,进一步增加该保暖内衣的保暖性,同时采用第一魔术贴钩面23和第一魔术贴毛面24的设计可根据不同使用者的手腕处粗细进行调整,可增加该保暖内衣的适用性;

[0032] 第二步:当外出时,使用者可向上拉动拉链32使立领部31支立并对使用者颈部进行包裹,即可防止冷风从使用者的颈脖处灌入衣体1内,同样能增加该保暖内衣的保暖性,当使用者位于室内时,可向下拉动拉链32并对立领部31进行折叠,同时将子扣33扣进母扣34内,即可防止在室内使用时立领翻起并避免在室内使用时使用者颈部产生异物感,增加使用者的穿戴感受;

[0033] 第三步:当使用者穿上衣体1后,可向上拉动拉带45并将第二魔术贴钩面46粘附于第二魔术贴毛面44上,即可通过拉动连接带43拉进左右两侧的钩环42和弹力橡筋41之间的距离并进行收缩,同时衣体1进行缩紧并与使用者皮肤相贴合,即可进一步增加提升保温性能。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

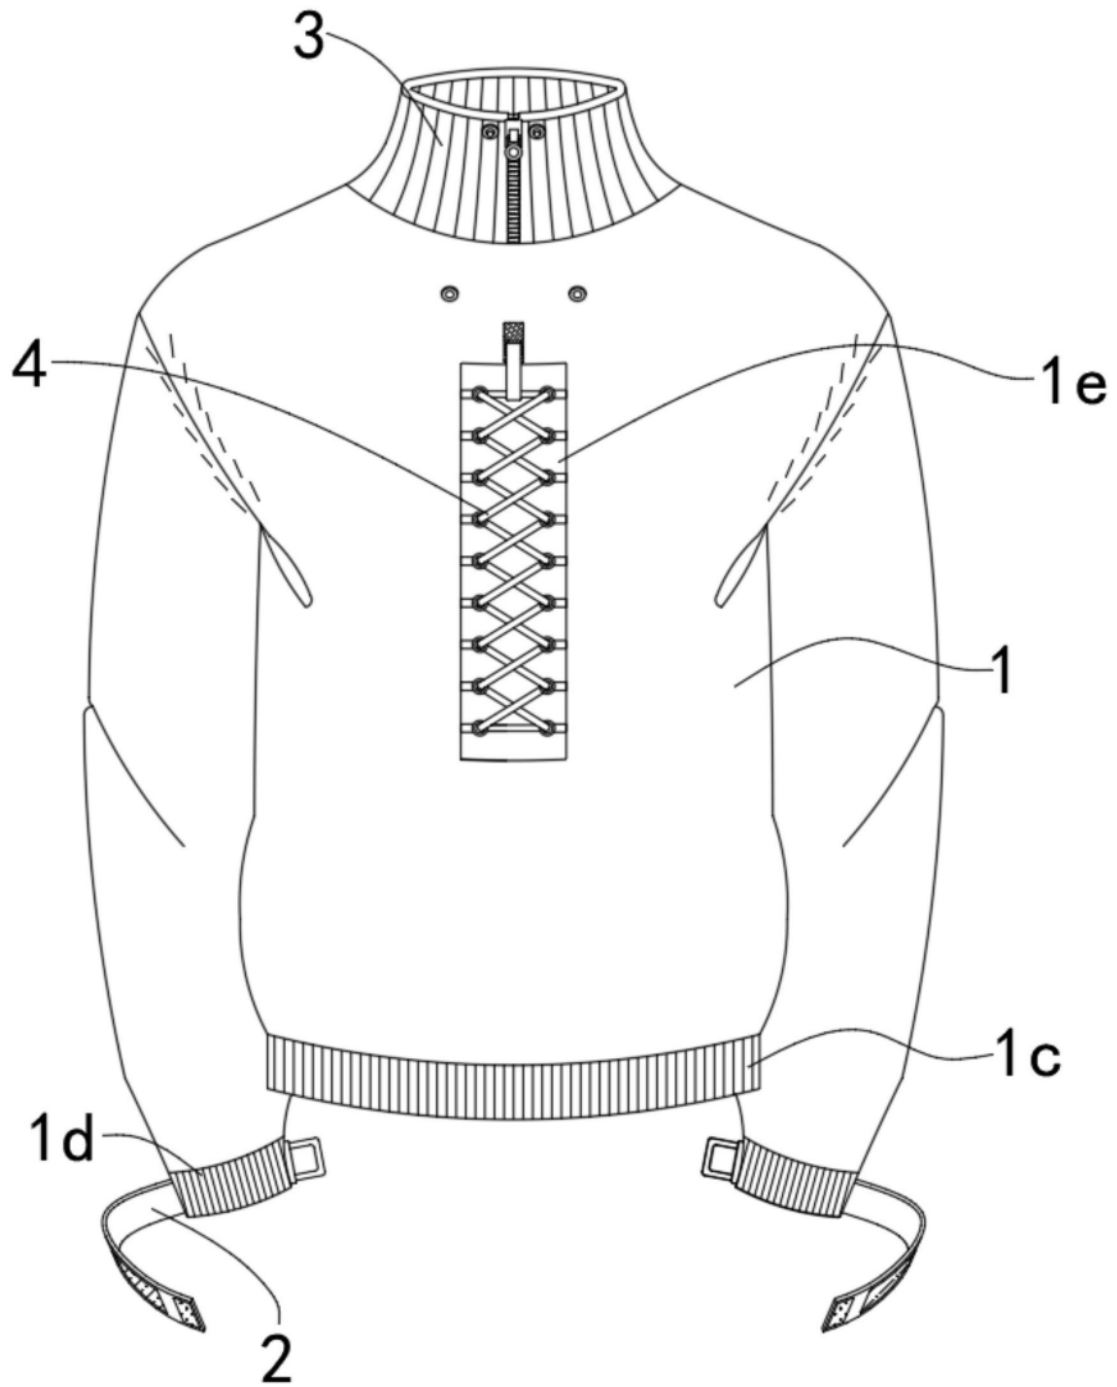


图1

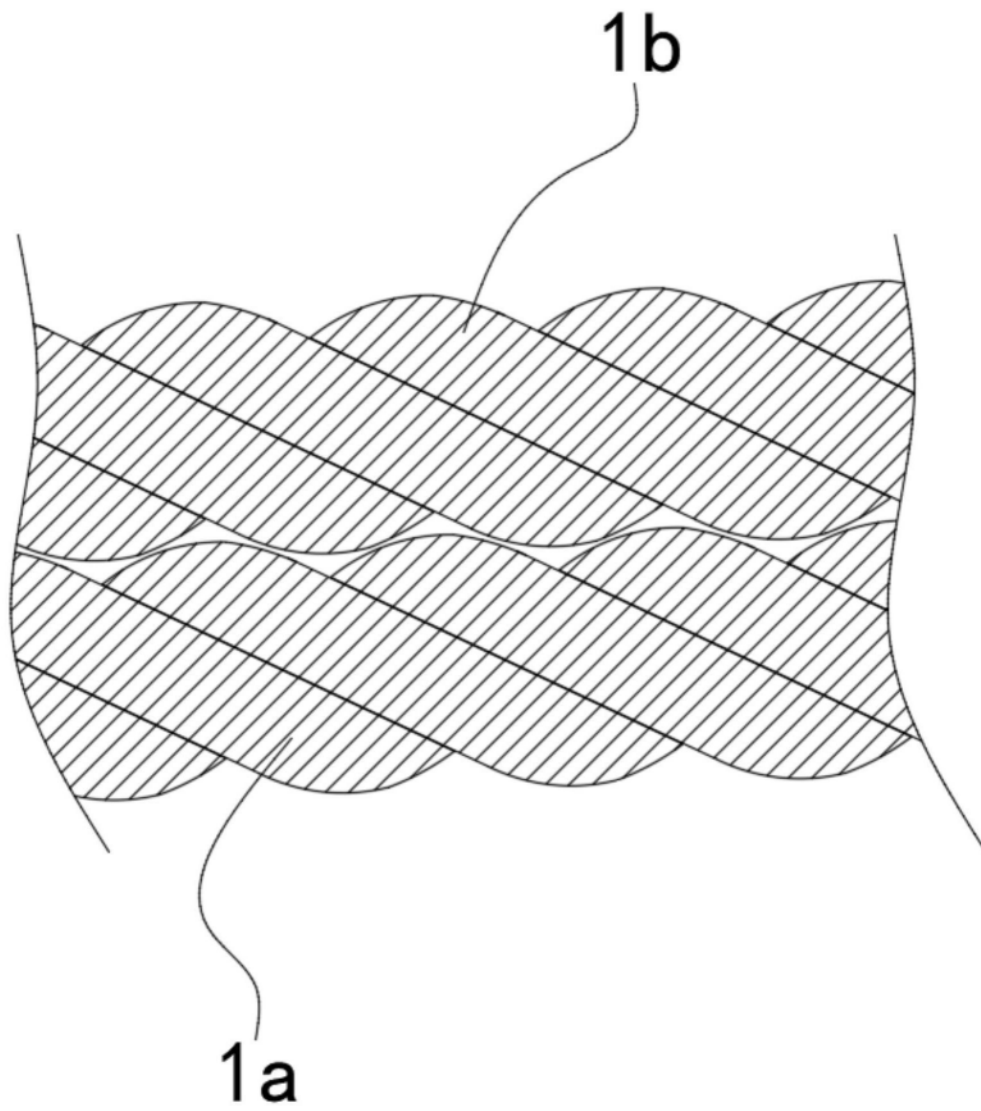


图2

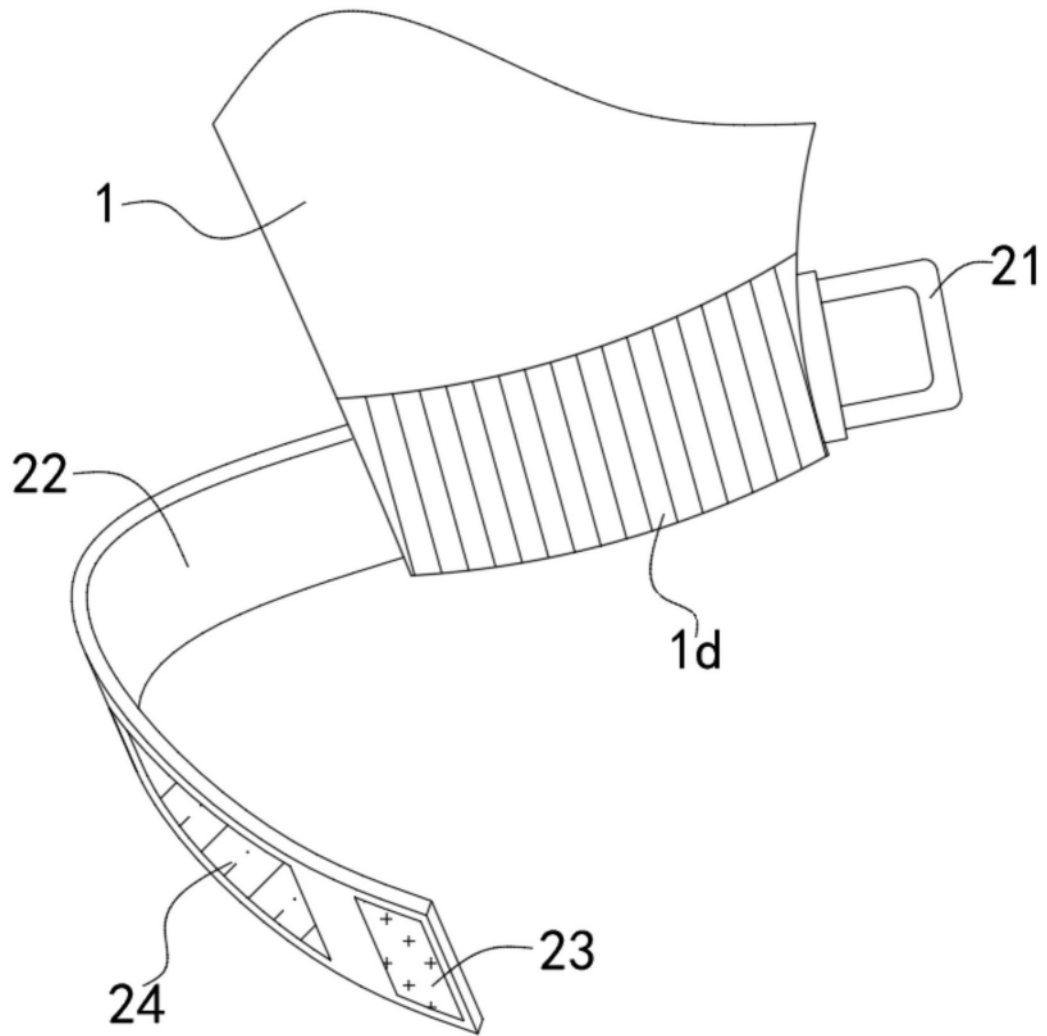


图3

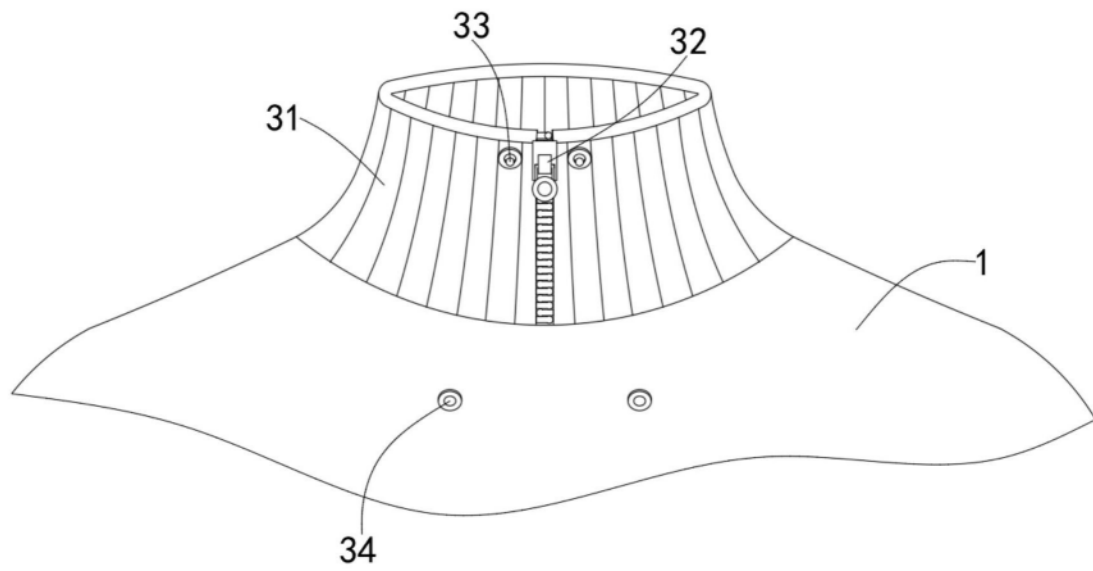


图4

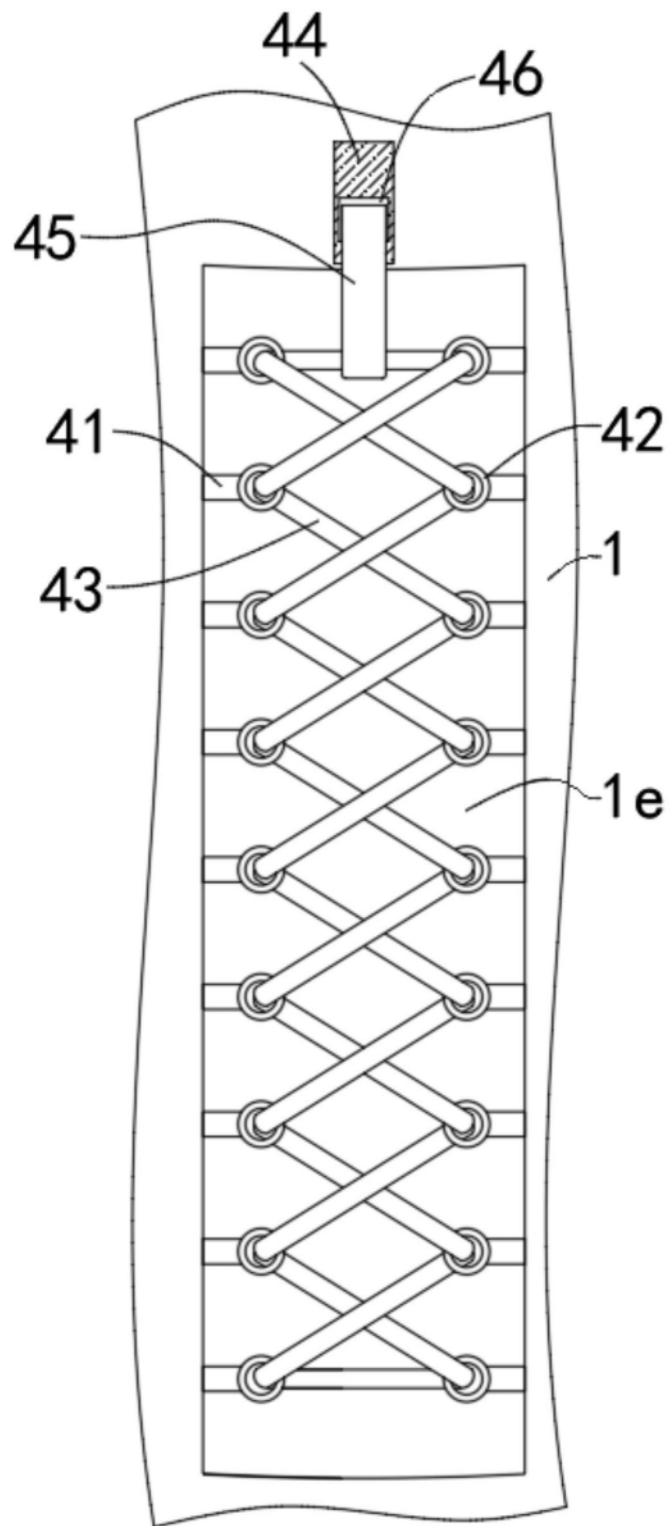


图5