



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217565199 U

(45) 授权公告日 2022. 10. 14

(21) 申请号 202221104037.5

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2022.05.10

(73) 专利权人 英属维尔京群岛威怡国际股份有限公司

地址 英属维尔京群岛托托拉岛, 罗德城, 威克汉斯第1洲, 海外管理公司会所

(72) 发明人 李怡亲

(74) 专利代理机构 杭州易中元兆专利代理有限公司 33341

专利代理师 张安心

(51) Int. Cl.

A45D 34/04 (2006.01)

A45D 34/00 (2006.01)

A45D 40/26 (2006.01)

A45D 40/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54) 实用新型名称

彩妆液/膏体涂抹器端头、涂抹工具及容器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种彩妆液/膏体涂抹器端头、涂抹工具及容器, 涂抹器端头包括具有纵向轴线的基部和涂抹部; 涂抹部为长柱状; 涂抹部远离基部的一端具有第一涂抹面, 第一涂抹面为细长条形类平面, 第一涂抹面相对纵向轴线倾斜; 涂抹部的侧周面上具有至少一个第二涂抹面, 第二涂抹面为一竖长条形类平面, 第二涂抹面相对纵向轴线倾斜; 第二涂抹面接近基部的一端与基部衔接, 第二涂抹面的接触面积大于第一涂抹面的接触面积。本实用新型具有接触面积小的细长条形的第一涂抹面和接触面积大的第二涂抹面, 可以分别实现小面积遮瑕和大面积快速粉底涂抹的需求; 第一涂抹面和第二涂抹面均为类平面, 所以上妆效果更好。

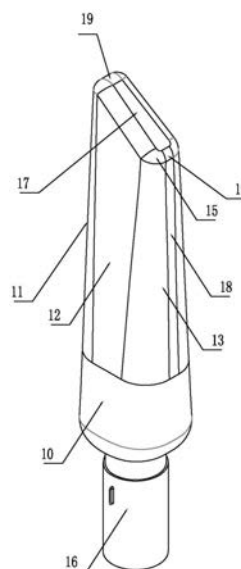

1. 彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述涂抹器端头包括具有纵向轴线(X)的基部(10)和固定在基部(10)上的涂抹部(11);所述涂抹部(11)为长柱状;所述涂抹部(11)远离基部(10)的一端具有第一涂抹面(17),所述第一涂抹面(17)为细长条形类平面,所述第一涂抹面(17)相对纵向轴线(X)倾斜;所述涂抹部(11)的侧周面上具有至少一个第二涂抹面(12),所述第二涂抹面(12)为一竖长条形类平面,所述第二涂抹面(12)相对纵向轴线(X)倾斜,所述第二涂抹面(12)接近基部(10)的一端至纵向轴线(X)的距离大于所述第二涂抹面(12)远离基部(10)的一端至纵向轴线(X)的距离;所述第二涂抹面(12)接近基部(10)的一端与基部(10)衔接,所述第二涂抹面(12)的接触面积大于第一涂抹面(17)的接触面积。

2. 根据权利要求1所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述涂抹部(11)为长扁柱状,所述涂抹部(11)的侧周面上具有两个第二涂抹面(12),位于涂抹部(11)相对较宽的两个对应面上。

3. 根据权利要求2所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述第一涂抹面(17)与第二涂抹面(12)之间通过第二圆角过渡面(14)过渡。

4. 根据权利要求2所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述涂抹部(11)相对较窄的两个对应面上分别设有一个第三涂抹面(18),所述第三涂抹面(18)为一竖长条形类平面,所述第三涂抹面(18)相对纵向轴线(X)倾斜,所述第三涂抹面(18)接近基部(10)的一端与基部(10)衔接。

5. 根据权利要求4所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述第二涂抹面(12)和第三涂抹面(18)之间通过第一圆角过渡面(13)过渡,所述第二涂抹面(12)、第三涂抹面(18)、第一圆角过渡面(13)相连接形成涂抹部(11)的侧周面。

6. 根据权利要求5所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述第一涂抹面(17)与第二涂抹面(12)之间通过第二圆角过渡面(14)过渡,所述第一涂抹面(17)与第三涂抹面(18)之间通过第四圆角过渡面(19)过渡,所述第一圆角过渡面(13)、第二圆角过渡面(14)、第四圆角过渡面(19)之间通过第三圆角面(15)过渡。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述第一涂抹面(17)和/或第二涂抹面(12)表面设有棉毛层。

8. 根据权利要求6所述的彩妆液/膏体涂抹器端头,其特征在于:所述第一涂抹面(17)、第二涂抹面(12)、第一圆角过渡面(13)、第二圆角过渡面(14)、第三圆角面(15)表面均设有棉毛层。

9. 一种彩妆液/膏体涂抹工具,其特征在于:包括支撑件(20),所述支撑件(20)的一端或两端设有权利要求1-6、8中任一项所述的彩妆液膏体涂抹器端头。

10. 一种彩妆液/膏体容器,包括瓶体(30)、盖体(40),其特征在于:所述盖体(40)内固定有支撑件(20),所述支撑件(20)下端固定有权利要求1-6、8中任一项所述的彩妆液膏体涂抹器端头。

彩妆液/膏体涂抹器端头、涂抹工具及容器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种彩妆液/膏体涂抹器端头、涂抹工具及容器。

背景技术

[0002] 化妆中的重要步骤遮瑕及上粉底,实现遮盖毛孔、瑕疵以及均匀肤色的作用。目前现有技术中彩妆液/膏体涂抹器通常较细长或头尖,只能单独应用例如遮瑕或是基础底妆用,无法同时兼具小面积遮瑕和大面积粉底上妆的需求,另外由于局部经常为曲面,很难在上妆面均匀涂抹。

发明内容

[0003] 在本实用新型的目的在于为了克服现有技术存在的缺点和不足,而提供一种彩妆液/膏体涂抹器端头、涂抹工具及容器。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案如下:彩妆液/膏体涂抹器端头,所述涂抹器端头包括具有纵向轴线(X)的基部和固定在基部上的涂抹部;所述涂抹部为长柱状;所述涂抹部远离基部的一端具有第一涂抹面,所述第一涂抹面为细长条形类平面,所述第一涂抹面相对纵向轴线(X)倾斜;所述涂抹部的侧周面上具有至少一个第二涂抹面,所述第二涂抹面为一竖长条形类平面,所述第二涂抹面相对纵向轴线倾斜,所述第二涂抹面接近基部的一端至纵向轴线的距离大于所述第二涂抹面远离基部的一端至纵向轴线的距离;所述第二涂抹面接近基部的一端与基部衔接,所述第二涂抹面的接触面积大于第一涂抹面的接触面积。

[0005] 所述涂抹部为长扁柱状,所述涂抹部的侧周面上具有两个第二涂抹面,位于涂抹部相对较宽的两个对应面上。

[0006] 所述第一涂抹面与第二涂抹面之间通过第二圆角过渡面过渡。

[0007] 所述涂抹部相对较窄的两个对应面上分别设有一个第三涂抹面,所述第三涂抹面为一竖长条形类平面,所述第三涂抹面相对纵向轴线倾斜,所述第三涂抹面接近基部的一端与基部衔接。

[0008] 所述第二涂抹面和第三涂抹面之间通过第一圆角过渡面过渡,所述第二涂抹面、第三涂抹面、第一圆角过渡面相连接形成涂抹部的侧周面。

[0009] 所述第一涂抹面与第二涂抹面之间通过第二圆角过渡面过渡,所述第一涂抹面与第三涂抹面之间通过第四圆角过渡面过渡,所述第一圆角过渡面、第二圆角过渡面、第四圆角过渡面之间通过第三圆角面过渡。

[0010] 所述第一涂抹面和/或第二涂抹面表面设有棉毛层。

[0011] 所述第一涂抹面、第二涂抹面、第一圆角过渡面、第二圆角过渡面、第三圆角面表面均设有棉毛层。

[0012] 一种彩妆液/膏体涂抹工具,包括支撑件,所述支撑件的一端或两端设有上述的彩妆液膏体涂抹器端头。

[0013] 一种彩妆液/膏体容器,包括瓶体、盖体,所述盖体内固定有支撑件,所述支撑件下

端固定有上述的彩妆液膏体涂抹器端头。

[0014] 本实用新型的有益效果如下：本实用新型具有接触面积小的细长条形的第一涂抹面和接触面积大的第二涂抹面，可以分别实现小面积遮瑕和大面积快速粉底涂抹的需求；第一涂抹面和第二涂抹面均为类平面（即为平面或基本接近平面），所以上妆效果更好。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，根据这些附图获得其他的附图仍属于本实用新型的范畴。

[0016] 图1为实施例1-3中彩妆液膏体涂抹器端头的立体视图；

[0017] 图2为实施例1-3中彩妆液膏体涂抹器端头的主视图；

[0018] 图3为实施例1-3中彩妆液膏体涂抹器端头的右视图；

[0019] 图4为实施例1-3中彩妆液膏体涂抹器端头的俯视图；

[0020] 图5为实施例2中双头彩妆液/膏体涂抹工具的结构示意图；

[0021] 图6为实施例3中彩妆液/膏体容器的结构示意图；

[0022] 图中，10，基部；11，涂抹部；12，第二涂抹面；13，第一圆角过渡面；14，第二圆角过渡面；15，第三圆角面；16，连接柱；17，第一涂抹面；18，第三涂抹面；19，第四圆角过渡面；20，支撑件；30，瓶体；40，盖体。

具体实施方式

[0023] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

[0024] 需要说明的是，本实用新型实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是 为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量，可见“第一”“第二” 仅为了表述的方便，不应理解为对本实用新型实施例的限定，后续实施例对此不再 一一说明。

[0025] 本实用新型所提到的方向和位置用语，例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「顶部」、「底部」、「侧面」等，仅是参考附图的方向或位置。因此，使用的方向和位置用语是用以说明及理解本实用新型，而非对本实用新型保护范围的限制。

[0026] 实施例1：

[0027] 一种彩妆液/膏体涂抹器端头，如图1-4所示，包括具有纵向轴线X的基部10和固定在基部10上的涂抹部11。所述涂抹部11为长扁柱状。

[0028] 所述涂抹部11远离基部10的一端具有第一涂抹面17，所述第一涂抹面17为细长条形类平面，所述第一涂抹面17相对纵向轴线X倾斜。

[0029] 所述涂抹部11的侧周面上具有两个相对应设置的第二涂抹面12和第三涂抹面18，分布在涂抹部11的四周。两个第二涂抹面12，位于涂抹部11相对较宽的两个对应面上，所述第二涂抹面12接近基部10的一端与基部10衔接。所述第二涂抹面12相对纵向轴线X倾斜，所述第二涂抹面12接近基部10的一端至纵向轴线X的距离大于所述第二涂抹面12远离基部10的一端至纵向轴线X的距离。两个第三涂抹面18，位于涂抹部11相对较窄的两个对应面上，

所述第三涂抹面18接近基部10的一端与基部10衔接。所述第三涂抹面18相对纵向轴线X倾斜,所述第三涂抹面18接近基部10的一端至纵向轴线X的距离大于所述第三涂抹面18远离基部10的一端至纵向轴线X的距离。

[0030] 所述第二涂抹面12和第三涂抹面18之间通过第一圆角过渡面13过渡,所述第二涂抹面12、第三涂抹面18、第一圆角过渡面13相连接形成涂抹部11的侧周面。

[0031] 所述第一涂抹面17与第二涂抹面12之间通过第二圆角过渡面14过渡,所述第一涂抹面17与第三涂抹面18之间通过第四圆角过渡面19过渡,所述第一圆角过渡面13、第二圆角过渡面14、第四圆角过渡面19之间通过第三圆角面15过渡。

[0032] 本实施例形成多个不同接触面积的涂抹面,其中第三圆角面15过渡可以用于点的涂抹,第一圆角过渡面13、第二圆角过渡面14、第四圆角过渡面19可以用于不同长度的线的涂抹,第一涂抹面17、第二涂抹面12、第三涂抹面18可以用于不同面积的面的涂抹,可以兼顾上妆时的点、线、面的涂抹需求,多角度、多种接触面积能更好地在各种局部进行涂抹,加快上妆速度。而且多角度均可接触上妆可以更好的接触局部曲线,配合用途可以在各种局部进行涂抹或修饰,提高上妆速度及液膏体有效的使用。

[0033] 本实施例可以采用特制模具塑型成型,表面依照各涂抹面的涂抹方向喷植棉毛,使液/膏体沾附后平顺地抹平在上妆位置。

[0034] 实施例2:

[0035] 一种彩妆液/膏体涂抹工具,包括支撑件20,支撑件20的一端或两端设有实施例1中的彩妆液膏体涂抹器端头,图5中为双头彩妆液/膏体涂抹工具。

[0036] 实施例3:

[0037] 一种彩妆液/膏体容器,包括瓶体30、盖体40,盖体40内固定有支撑件20,支撑件20下端固定有实施例1中的彩妆液膏体涂抹器端头,瓶体内用于储存彩妆液/膏体。

[0038] 以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。

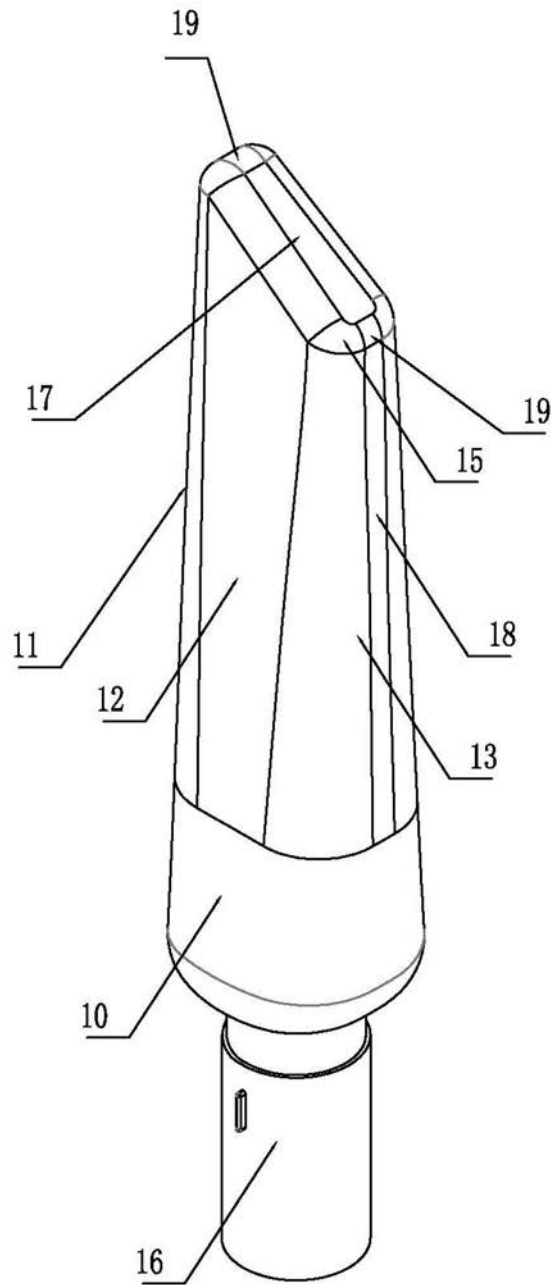


图 1

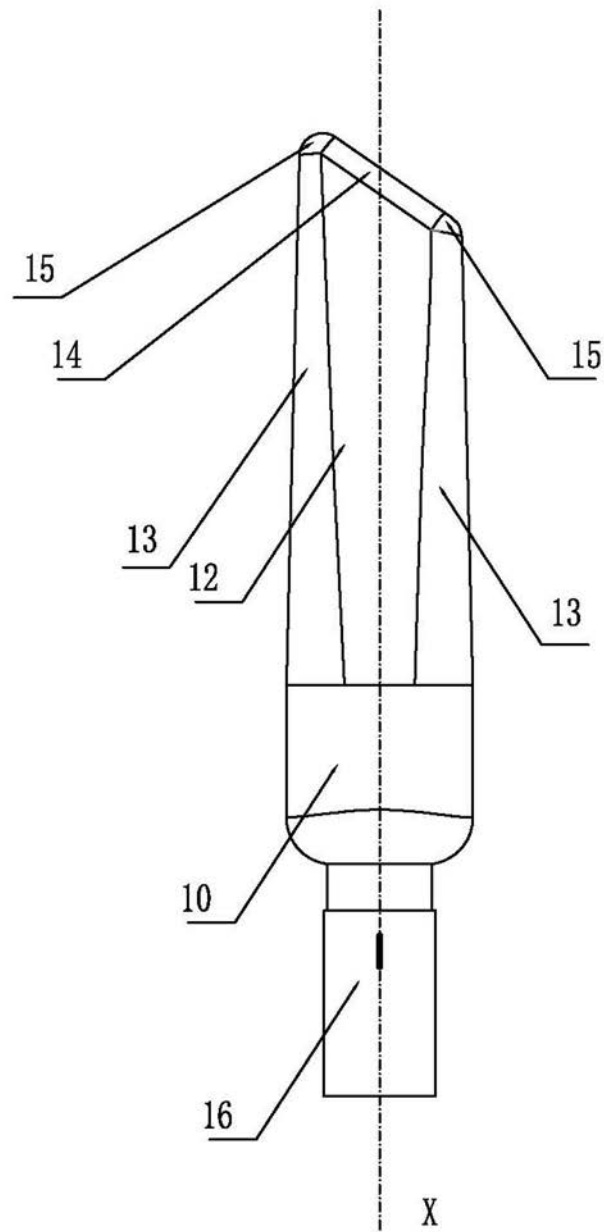


图 2

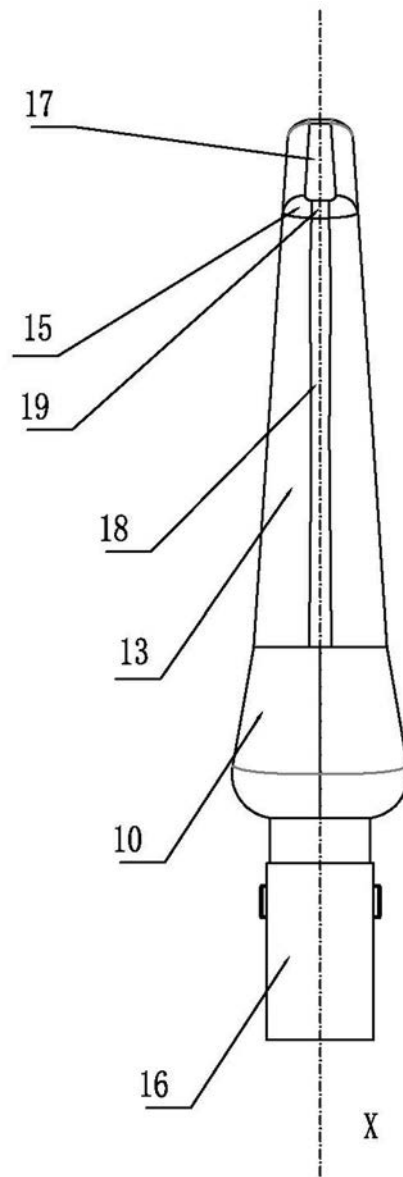


图 3

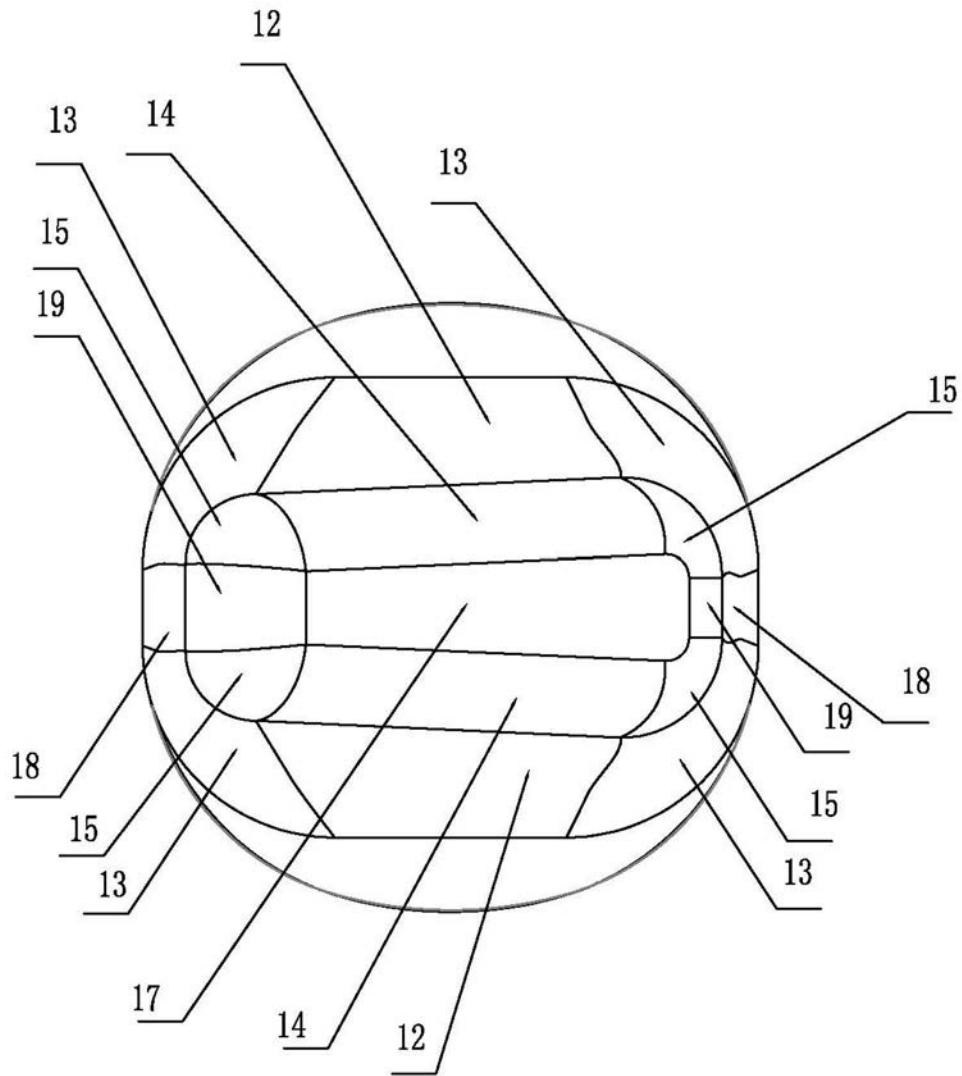


图 4

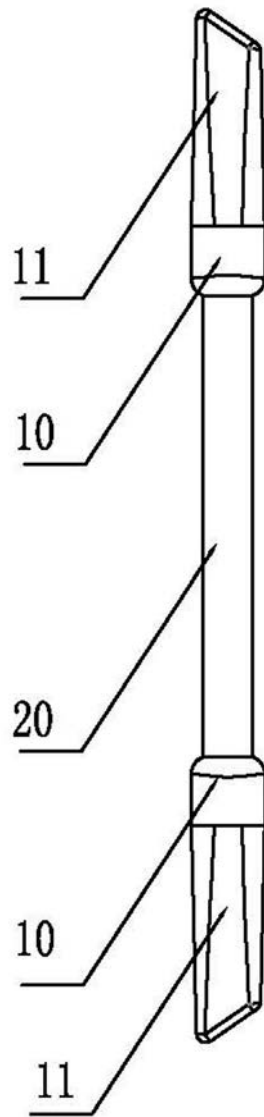


图 5

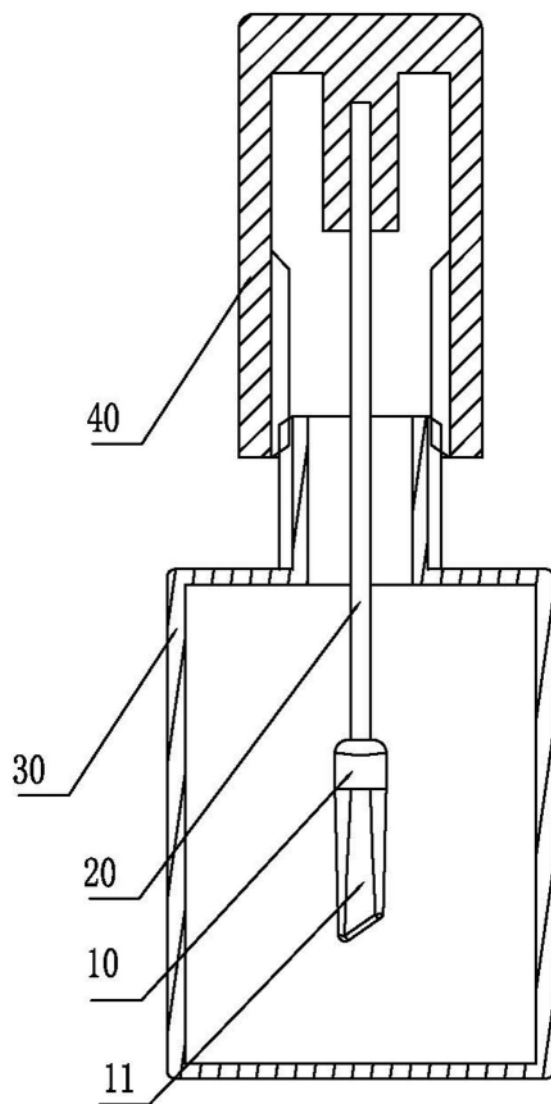


图 6