

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **70813**

(21) Numer zgłoszenia: **126061**

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2017**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
A47B 1/00 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 3/083 (2006.01)

(54)

Stół wielofunkcyjny

(43) Zgłoszenie ogłoszono:
27.08.2018 BUP 18/18

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
28.06.2019 WUP 06/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
**VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Skomielna Biała, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:
SYLWIA MIŚKOWIEC, Skawa, PL

PL 70813 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stół wielofunkcyjny o wielorakim przeznaczeniu. Możliwe jest jego zastosowanie do pracy na komputerze, do celów kosmetycznych, a po złożeniu jako zwykły stół, który można wykorzystać do spożywania posiłków lub innych codziennych zajęć.

Znane są stoły, i to dość powszechnie, stoły lub biurka, które mają specjalne szuflady bądź schowki na klawiaturę komputera bądź cały komputer. Mimo że teoretycznie można tego rodzaju meble stosować do różnych celów, to głównie znajdują zastosowanie w biurze.

W literaturze patentowej znany jest np. wzór użytkowy pt. „Stół dwufunkcyjny” o numerze 063602. Stół może być użyty w warunkach domowych zarówno do gry w bilard, jak i do celów jadalnych.

Stół wielofunkcyjny składający się z nóg przytwierdzonych do ramy, do której przylega blat dolny, do jego dwóch bocznych oraz tylnej krawędzi, przytwierdzone są listwy. Do tylnej listwy umocowany jest unoszony blat szerszy oraz unoszony blat węższy, pomiędzy którymi znajduje się nieruchoma przegroda z dwoma otworami, w których umieszcza się plastikowe pojemniki np. na przybory biurowe. Do blatu węższego przymocowane jest ruchome lustro, którego dolna krawędź w trakcie składania jest mocowana za pomocą magnesu. Po rozłożeniu blatu węższego dolna krawędź lustra umieszczana jest w drewnianych przegródkach. Dobór odpowiedniej przegródki zapewnia uzyskanie pożądanego kąta nachylenia lustra. Pozostała przestrzeń między krawędzią lustra w przegródce a przednią krawędzią blatu szerszego może być wykorzystana na umieszczenie kosmetyków bądź przyborów toaletowych. Po opuszczeniu szerszego blatu na blat dolny uzyskuje się zamkniętą przestrzeń, w której można przetrzymywać urządzenia biurowe, przede wszystkim komputer. Po podniesieniu blatu szerszego do góry część powierzchni blatu dolnego służy do pracy biurowej. Blat szerszy i blat węższy po złożeniu tworzą razem z przegrodą powierzchnię stołu, która może być używana do zwykłych celów np. podawanie posiłków.

Zaletą stołu według wzoru użytkowego jest łączenie kilku funkcji: biurka, toalety oraz zwykłego stołu kuchennego. Mebel łączący te funkcje jest szczególnie przydatny dla osób, które wykonują czynności biurowe w domu i dysponują małą ilością miejsca. Stół może być również przydatny dla osób spędzających bardzo dużo czasu w biurze i zmuszonych spożywać tam posiłki.

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny rzut ze złożonymi blatami w funkcji stołu kuchennego natomiast fig. 2 przedstawia stół z podniesionymi blatami w funkcji biurka oraz mebla z lustrem do wykonywania makijażu.

Przedmiot wykonania wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiającym ogólny rzut całego stołu. Przykładowy mebel ma ramę wykonaną z drewna, stół wykonano z płyty laminowanej 18 mm, krawędzie wykończone obrzeżem 0,6 mm. Blat jest lakierowany. Stelaż na lustro oraz wkład na kosmetyki wykonany jest z drewna bukowego. Pojemniki na przybory biurowe umieszczone w dwóch otworach w przegrodzie wykonane są z tworzywa sztucznego. Zastosowano tzw. lustro bezpieczne. Lustro jest przytwierdzone do blatu węższego za pomocą zawiasu taśmowego. Blat szerszy umocowany jest do listwy za pomocą zawiasu puszkowego, a dodatkowo jest przytrzymywany przez podnośnik gazowy. Wysokość stołu w przykładzie wykonania wynosi 785 mm. Powierzchnia stołu po złożeniu blatów wynosi szerokość 1200 mm na 600 mm. Wysokość od blatu dolnego do powierzchni stołu po złożeniu wynosi 135 mm. Szerokość przegrody to 100 mm.

Zastrzeżenie ochronne

1. Stół wielofunkcyjny składający się z nóg (1) przytwierdzonych do ramy (2) z przylegającym blatem dolnym (3) oraz przytwierdzonymi listwami (4), **znamienny tym**, że do tylnej listwy (5) umocowany jest unoszony blat szerszy (6) oraz unoszony blat węższy (7), pomiędzy którymi znajduje się nieruchoma przegroda (8) z dwoma otworami (9), do blatu węższego przymocowane jest ruchome lustro (10) od dołu korzystnie przytwierdzone podczas składania do blatu węższego za pomocą magnesu (11), po rozłożeniu blatu węższego dolna krawędź lustra umieszczana jest w drewnianych przegródkach (12), blat szerszy (6) i blat węższy (7) po złożeniu tworzą razem z przegrodą powierzchnię stołu (13), rozłożony blat szerszy posiada korzystnie tablicę magnetyczną (14).

Rysunki

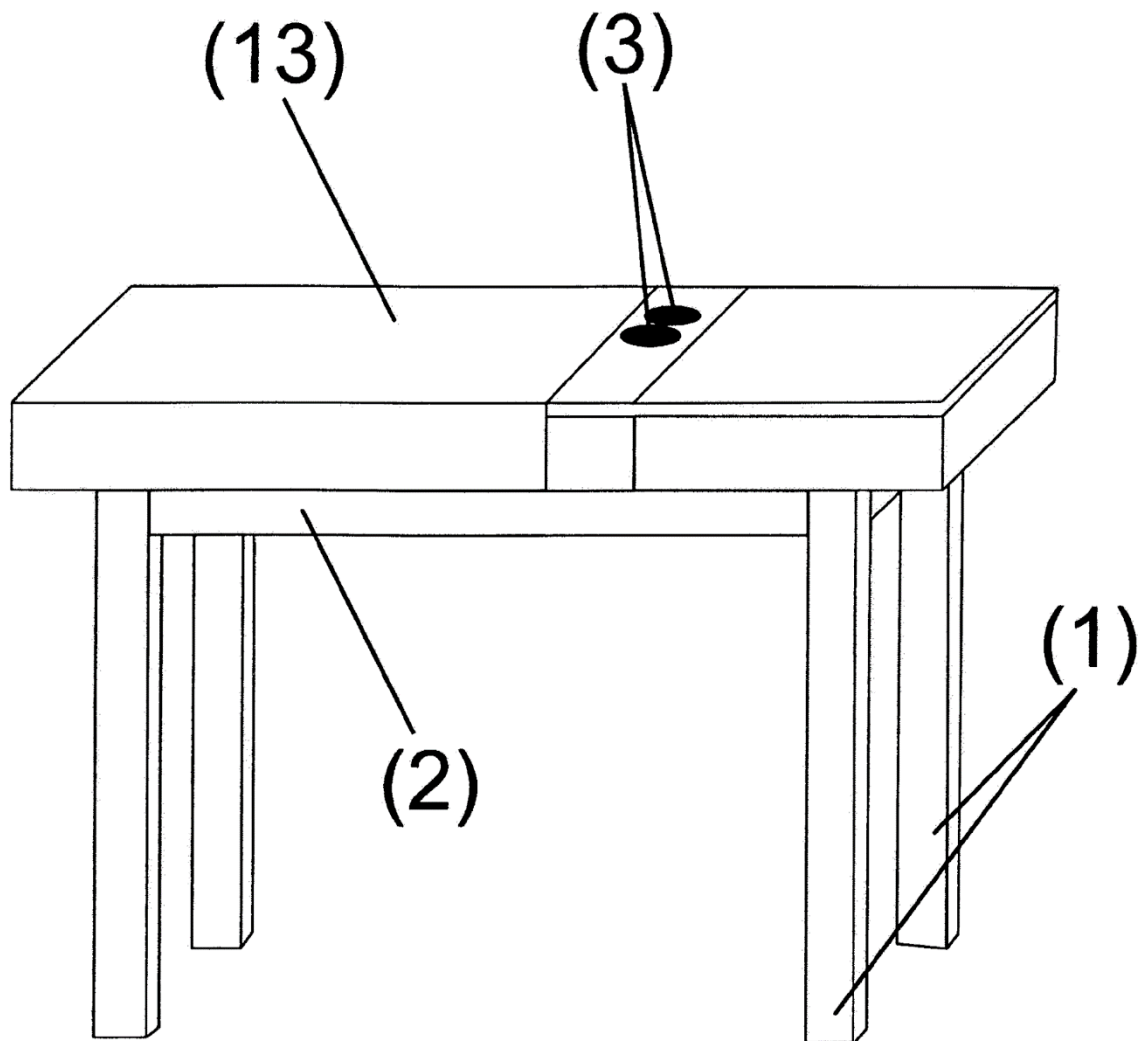


Fig.1

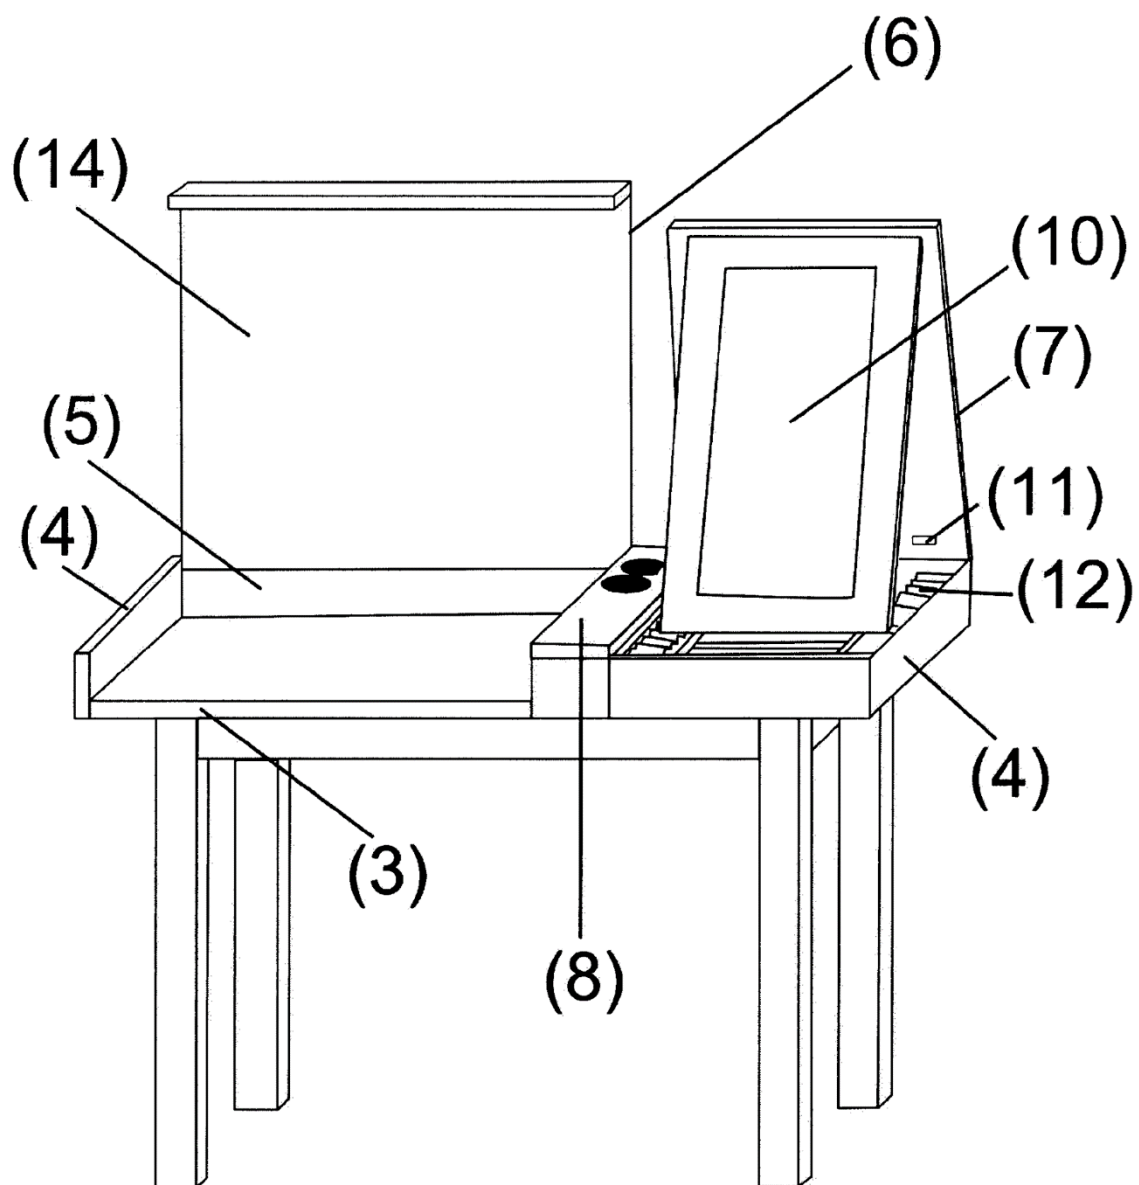


Fig.2