

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6512**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3323**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 6512

Nr Rp. 6512.....

Klasa 08-06.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jedno lub dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach przedstawiających dwie odmiany uchwytu: fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem poziomym a fig. 3 jest przekrojem poprzecznym z fig. 2. odmiany pierwszej zaś fig. 4 jest widokiem, fig. 5 rzutem poziomym a fig. 6 jest przekrojem poprzecznym z fig. 4 drugiej odmiany uchwytu, przy czym fig. 3 i fig. 6 przedstawiają także uchwyt jednopunktowy.

Uchwyt meblowy ma postać odcinka kształtownika metalowego. Kształtownik ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do pręta kołowego wyposażonego w element podobny do płytki, która w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do trójkąta o lekko wypukłej poprzecznie powierzchni górnej i zaokrąglonym kącie wierzchołkowym. Górna powierzchnia płytki jest styczna względem powierzchni pręta zaś płytka wystaje tylko z jednej strony poza obrys

pręta, jest usytuowana w przybliżeniu równolegle względem podstawy uchwytu i stanowi uchwyt właściwy. W drugiej odmianie uchwytu, połączona stycznie z prętem cienka płytką wystaje z obydwu stron pręta przy czym wystający z jednej strony dłuższy jej odcinek jest lekko wygięty w kierunku od podstawy uchwytu. Kołowy pręt na stronie przeciwległej miejscu połączenia z płytką ma małe, wzdłużne ścięcie w którym są zlokalizowane otwory na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy znamienny tym, że ma postać odcinka kształtownika, który ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do pręta kołowego wyposażonego w element podobny do umiejscowionej stycznie płytki, która wystaje z jednej strony lub z obydwu stron poza obrys pręta i jest usytuowana w przybliżeniu równolegle względem podstawy uchwytu i stanowi uchwyt właściwy, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 6.
2. Uchwyt meblowy jednopunktowy znamienny tym, że ma postać odcinka kształtownika, który ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do pręta kołowego wyposażonego w element podobny do umiejscowionej stycznie płytki, która wystaje z jednej strony lub z obydwu stron poza obrys pręta i jest usytuowana w przybliżeniu równolegle względem podstawy uchwytu i stanowi uchwyt właściwy, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig. 3 i fig. 6.
3. Uchwyt według zastrz. 1 lub 2 znamienny tym, że płytką, w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do trójkąta o lekko wypukłej poprzecznie powierzchni górnej i zaokrąglonym kącie wierzchołkowym, przy czym górna powierzchnia płytki jest styczna względem powierzchni pręta, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig. 1 i fig. 3.
4. Uchwyt według zastrz. 1 lub 2 znamienny tym, że płytką wystaje z obydwu stron pręta przy czym wystający z jednej strony dłuższy jej odcinek jest lekko wygięty w kierunku od podstawy uchwytu, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig. 4 i fig. 6.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

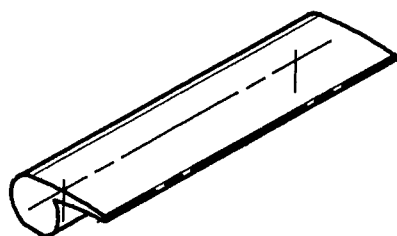


Fig. 1

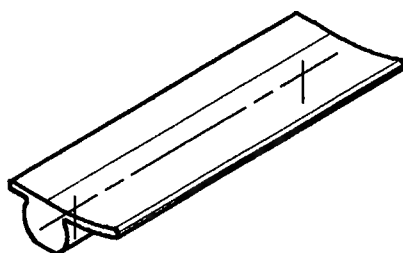


Fig. 4




Fig. 3

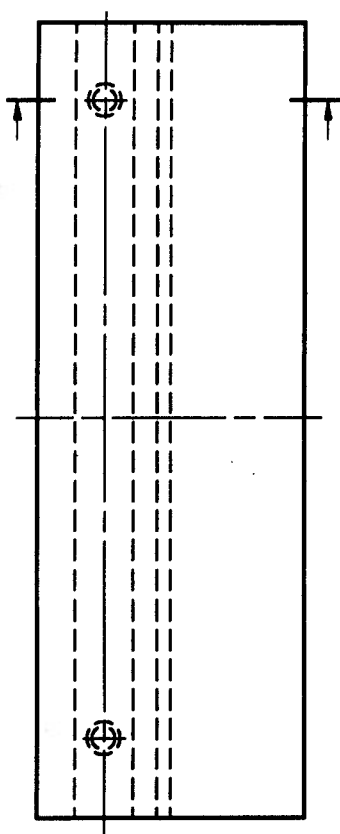


Fig. 2

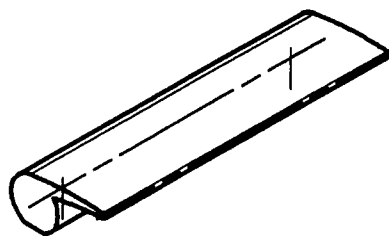



Fig. 1

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rugeń




Fig. 6

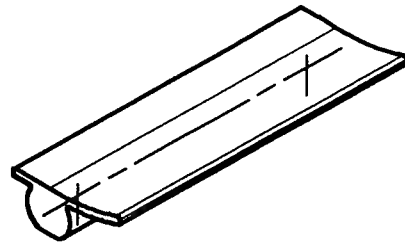


Fig. 4

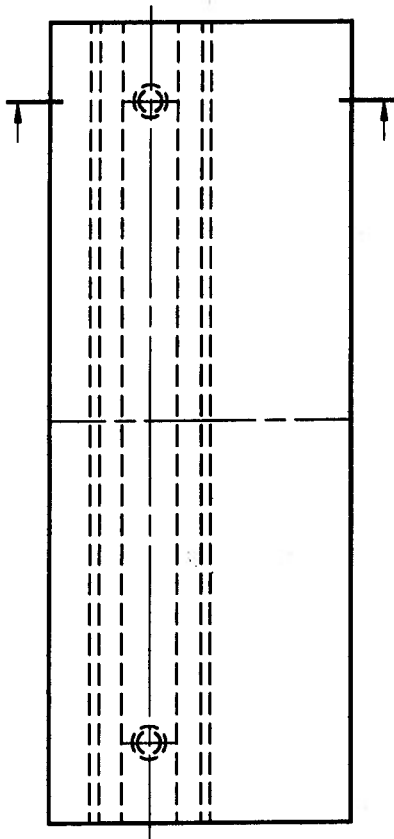


Fig. 5

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rypień