



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203497433 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201320571696. 4

(22) 申请日 2013. 09. 16

(73) 专利权人 湖北中烟工业有限责任公司

地址 430040 湖北省武汉市东西湖区金山大道 1355 号

专利权人 武汉市黄鹤楼科技园有限公司

(72) 发明人 何建平 李杰

(74) 专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113

代理人 杨宣仙

(51) Int. Cl.

B65D 85/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

单拉开启式烟盒

(57) 摘要

本实用新型提供一种单拉开启式烟盒。所述一种单拉开启式烟盒包括上敞口式内盒和全封闭式的外盒,其特征在于:所述外盒由左、右半盒组成,左、右半盒分别从内盒的两侧面套设到内盒外,并对接后将内盒完全包覆;所述左、右半盒的底面通过对接边相连,其中一个半盒固定套设在内盒外,将内盒的敞口面部分遮盖,另一个半盒绕着对接边旋转开启或闭合内盒敞口面的剩余部分。本实用新型结构简单,外形美观,盒盖为单拉侧开式,在开启过程中可以露出盒体一半的敞口,既可以方便拿取烟支,也不会将所有的烟支都露出来,而且盒体与盒盖之间盖合效果好,可作为高档烟品的包装盒。

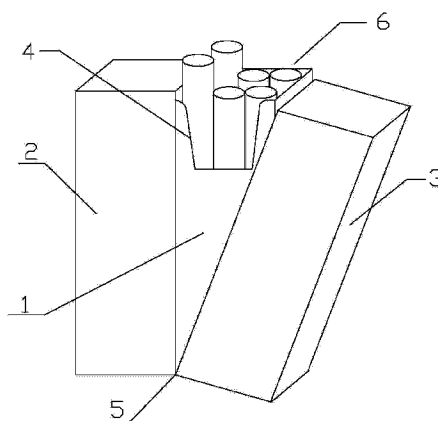

1. 一种单拉开启式烟盒,包括上敞口式内盒(1)和全封闭式的外盒,其特征在于:所述外盒由左、右半盒(2、3)组成,左、右半盒(2、3)分别从内盒(1)的两侧面套设到内盒外,并对接后将内盒(1)完全包覆;所述左、右半盒(2、3)的底面通过对接边(5)相连,其中一个半盒固定套设在内盒(1)外,将内盒(1)的敞口面部分遮盖,另一个半盒绕着对接边旋转开启或闭合内盒(1)敞口面的剩余部分。

2. 根据权利要求1所述单拉开启式烟盒,其特征在于:在内盒(1)开启部分的敞口处设有烟支拿取缺口(4)。

3. 根据权利要求1所述单拉开启式烟盒,其特征在于:所述左、右半盒(2、3)为大小相等的两个箱体,其中固定套设在内盒(1)外的箱体将内盒(1)的敞口面的1/2遮盖,在另外1/2敞口处设有烟支拿取缺口(4)。

单拉开启式烟盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟支包装盒,具体地说是一种单拉开启式烟盒。

背景技术

[0002] 目前,产品包装越来越受重视,它不仅能提升产品的档次和吸引力,且能增加使用乐趣。现有市场上香烟的包装盒种类越来越多,但是普遍都是上下开启式,其外形比较简单普通,并无新奇性;盒盖翻折连接于盒体上,在拿取烟支时,由于盒盖打开后具有一定的盖合回弹力,故盒盖与盒体间的打开空间不大,拿取烟支比较不方便,而且由于盒体与盒盖之间的盖合效果较差,经常开启,盒盖便会变形,与盒体之间的连接也出现松动,一不小心便会自己打开,导致盒体内的烟支散落,给使用者带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种开启方便,盖合效果好,外形美观的单拉开启式烟盒。

[0004] 本实用新型的技术方案:所述一种单拉开启式烟盒包括上敞口式内盒和全封闭式的外盒,其特征在于:所述外盒由左、右半盒组成,左、右半盒分别从内盒的两侧面套设到内盒外,并对接后将内盒完全包覆;所述左、右半盒的底面通过对接边相连,其中一个半盒固定套设在内盒外,将内盒的敞口面部分遮盖,另一个半盒绕着对接边旋转开启或闭合内盒敞口面的剩余部分。

[0005] 本实用新型进一步的技术方案:在内盒开启部分的敞口处设有烟支拿取缺口。

[0006] 本实用新型最优的技术方案:所述左、右半盒为大小相等的两个箱体,其中固定套设在内盒外的箱体将内盒的敞口面的 1/2 遮盖,在另外 1/2 敞口处设有烟支拿取缺口。

[0007] 本实用新型结构简单,外形美观,盒盖为单拉侧开式,在开启过程中可以露出盒体一半的敞口,既可以方便拿取烟支,也不会将所有的烟支都露出来,而且盒体与盒盖之间盖合效果好,可作为高档烟品的包装盒。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型闭合时的结构示意图;

[0009] 图 2 是本实用新型开启时的结构示意图;

[0010] 图 3 是本实用新型使用状态示意图。

[0011] 图中:1—内盒,2、3—左、右半盒,4—烟支拿取缺口,5—对接边,6—烟支。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。图 1、2 中,所述一种单拉开启式烟盒包括上敞口式内盒 1 和全封闭式的外盒,其特征在于:所述外盒由左、右半盒 2、3 组成,左、右半盒 2、3 分别从内盒 1 的两侧面套设到内盒外,并对接后将内盒 1 完全包覆;所述左、右

半盒 2、3 的底面通过对接边 5 相连,其中一个半盒固定套设在内盒 1 外,将内盒 1 的敞口面部分遮盖,另一个半盒绕着对接边 5 旋转开启或闭合内盒 1 敞口面的剩余部分,这样既不需要将出烟口完全露出来,也可以很方便的拿取烟支。在内盒 1 开启部分的敞口处设有烟支拿取缺口 4,便于烟支拿取。

[0013] 为了使盒体对称美观,所述左、右半盒 2、3 设计成两个大小相等的盒体,其中固定套设在内盒 1 外的盒体将内盒 1 的敞口面的 1/2 遮盖,在另外 1/2 敞口处设有烟支拿取缺口 4。

[0014] 本实用新型使用时,如图 3 直接,将可开启的一个半盒绕着对接边 5 向外旋转开启,露出内盒的一半出烟口,便可以直接拿取烟支,简单方便,拿取完烟支再将开启的一个半盒沿着对接边 5 向内旋转,与固定在内盒外的另一个半盒对接,完全套设在内盒外,如图 1 所示,也不会轻易打开。

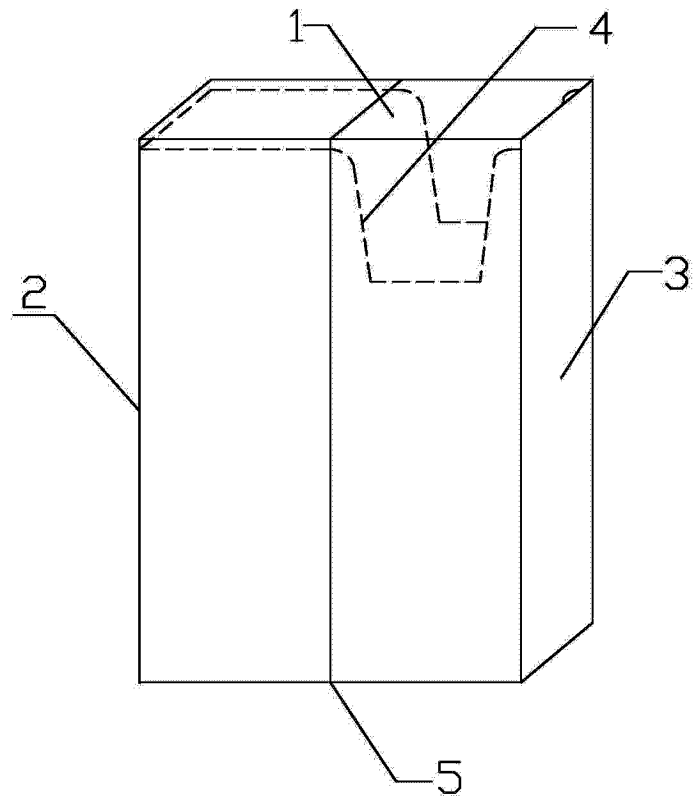


图 1

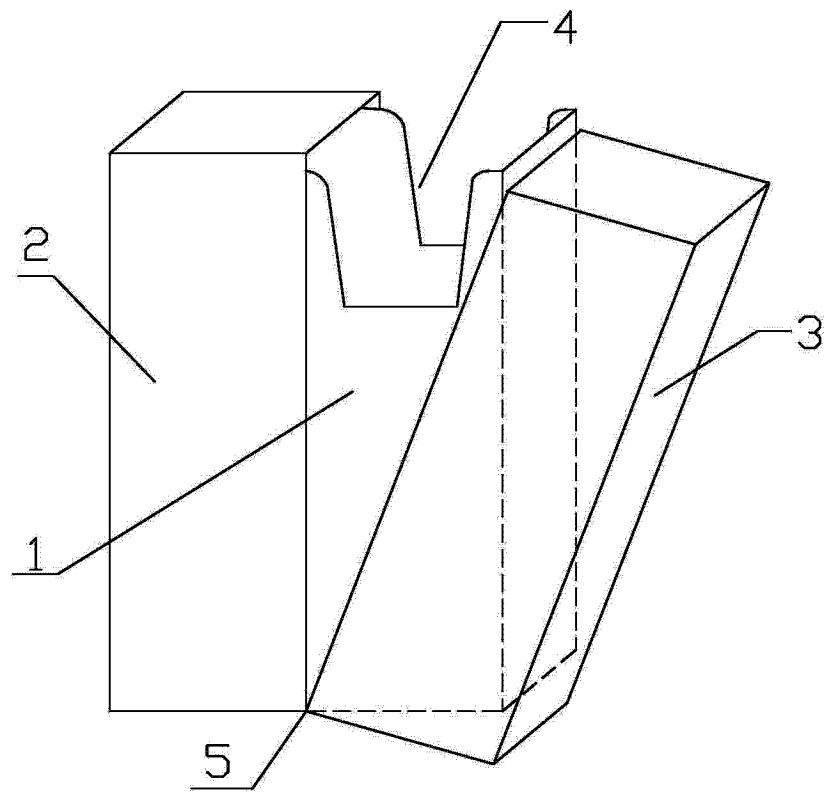


图 2

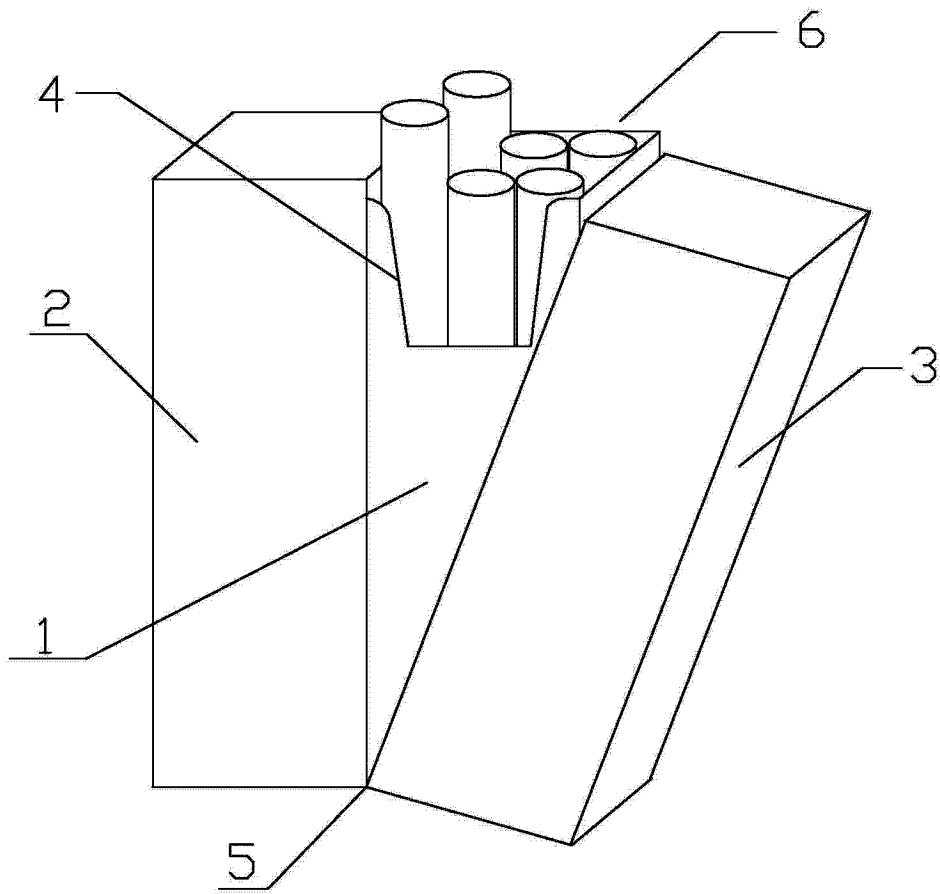


图 3