

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18670**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19347**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2012**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOCHEL BOGUMIŁ, Lubliniec, (PL)

PL 18670

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne, przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiających drzwi modułowe okleinowane, które w obrocie handlowym występują pod nazwą Malawi.

Na fot. 1 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię, oraz w części środkowej drzwi tworzące dwa otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca pionowe belki ramiaka.

Na fot. 2 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię, oraz w części górnej drzwi tworzące dwa otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka.

Na fot. 3 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka.

Na fot. 4 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki jest wpuszczonych swoimi końcami osiem poziomych listew tworzących boazerię oraz pomiędzy sobą dziewięć otworów, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka.

Na fot. 5 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki jest wpuszczonych swoimi końcami pięć równomiernie rozłożonych poziomych listew tworzących boazerię oraz sześć otworów, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka.

Na fot. 6 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię oraz tworzące w części górnej drzwi trzy otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka.

Wszystkie odmiany opisanych drzwi są przedstawione również na fotografii zbiorczej.


Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię, oraz w części środkowej drzwi tworzące dwa otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 1.
2. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię, oraz w części górnej drzwi tworzące dwa otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 2.

3. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 3.
4. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki jest wpuszczonych swoimi końcami osiem poziomych listew tworzących boazerię oraz pomiędzy sobą dziewięć otworów, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 4.
5. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki jest wpuszczonych swoimi końcami pięć równomiernie rozłożonych poziomych listew tworzących boazerię oraz sześć otworów, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 5.
6. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię oraz tworzące w części górnej drzwi trzy otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Te drzwi występują w obrocie handlowym pod nazwą Malawi 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.


Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że drzwi tworzą uwypuklone ramiaki w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, w które to pionowe belki są wpuszczone swoimi końcami poziome listwy tworzące boazerię a które wypełniają całą powierzchnię drzwi lub pomiędzy którymi są utworzone otwory, które są wypełnione taflą szklaną lub z tworzywa sztucznego. Nadto, po obu stronach drzwi od wewnątrz wzdłuż pionowych belek jest umieszczona, ukosowana w kierunku środka drzwi listwa wykańczająca od wewnątrz pionowe belki ramiaka. Na materiale ilustracyjnym przedstawiono odmiany drzwi w wybarwieniu brązowym, co jednak nie wyczerpuje wszystkich wersji kolorystycznych wybarwień ujawnionych drzwi.

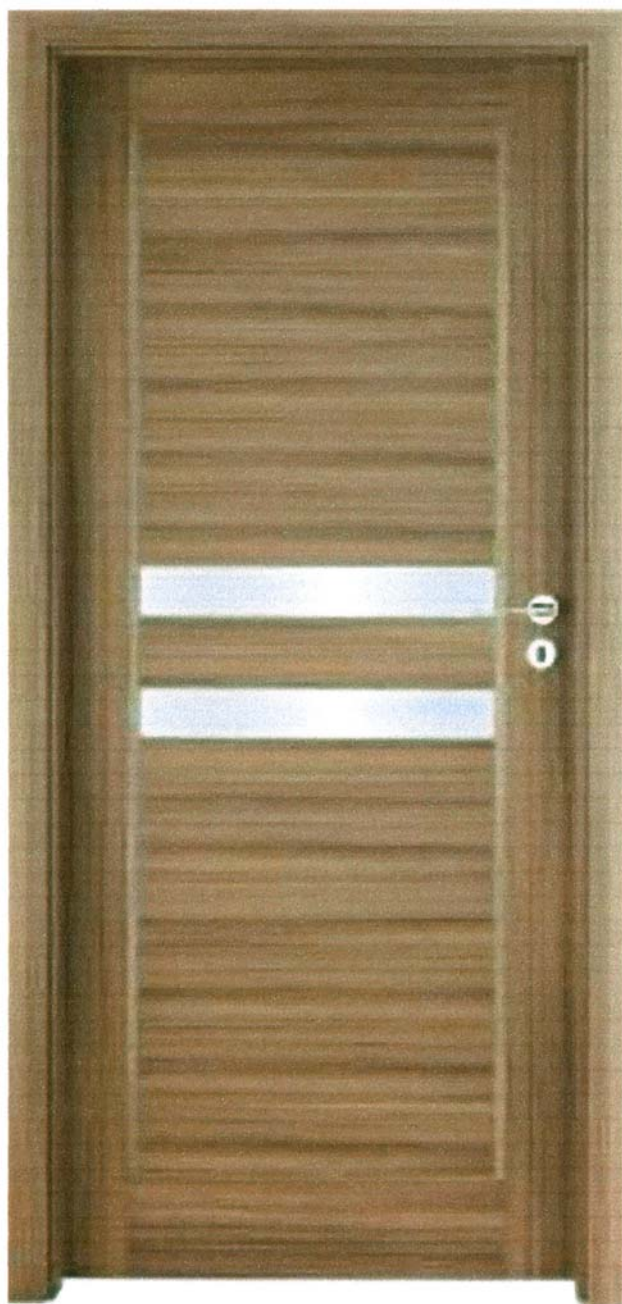Ilustracja wzoru


Fot. 1



Fot. 2

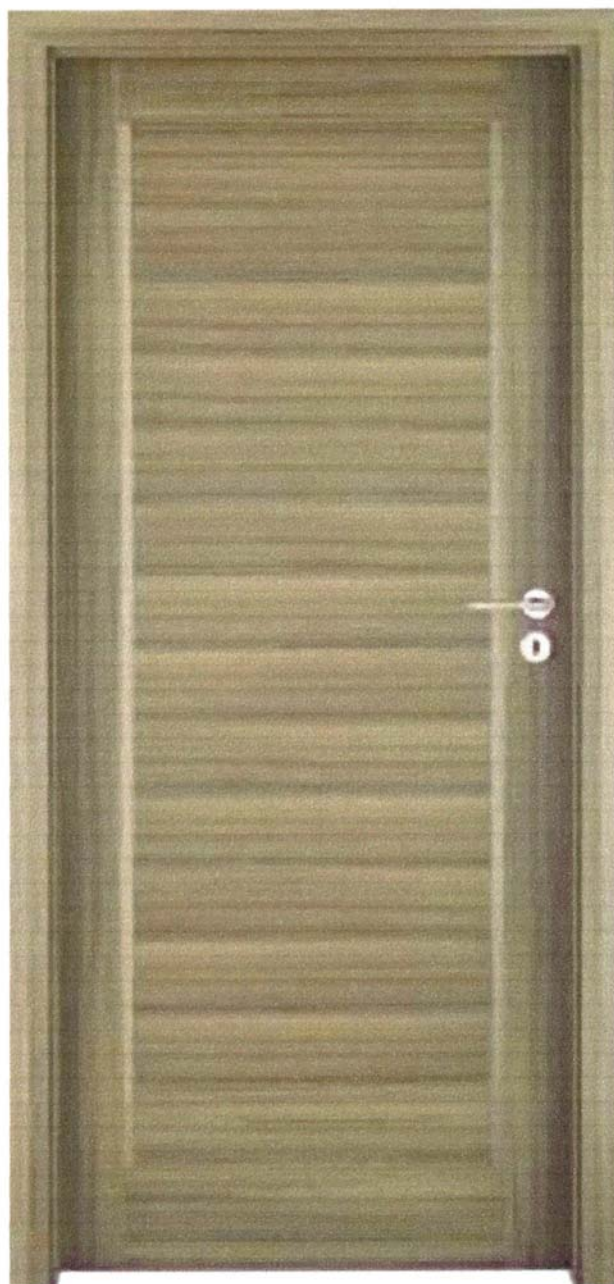

Fot. 3

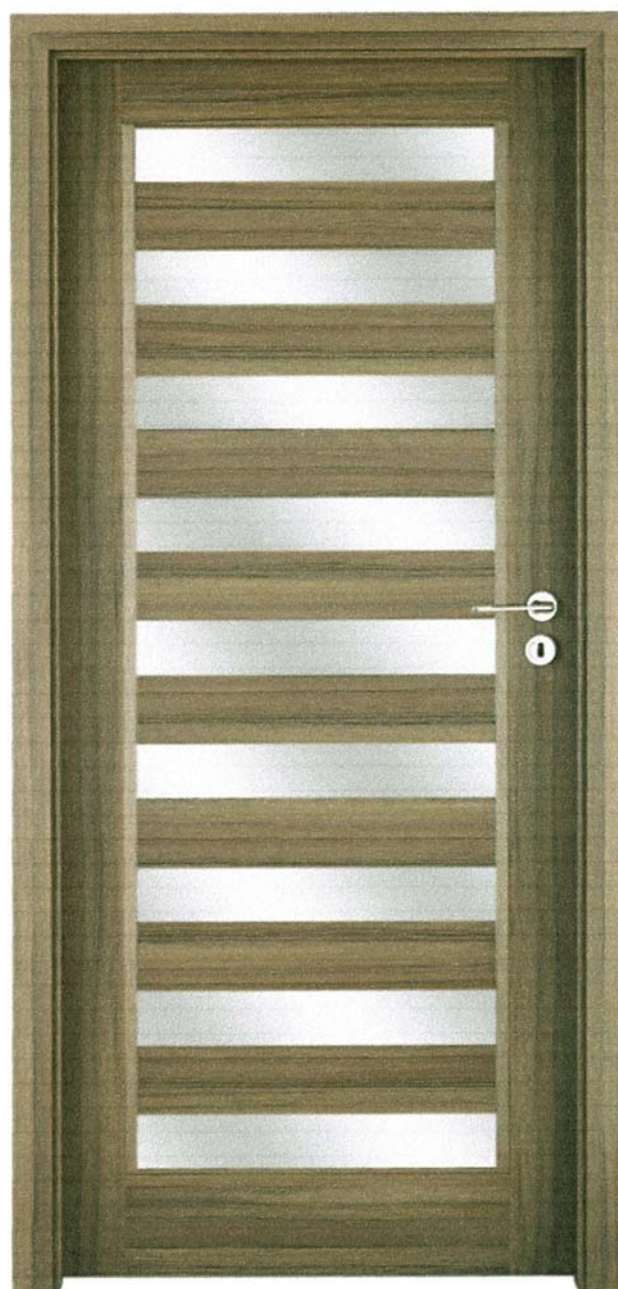

Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6

