

10 sierpnia 1929 r.

2

URZĄD PATENTOWY



H41d 25/10

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 10102.

Kl. ~~3b 25~~

36 25/10

Theodor Kerkhoff
(Hamburg, Niemcy).

Przytrzymywacz krawatów.

Zgłoszono 28 marca 1928 r.

Udzielono 4 marca 1929 r.

Pierwszeństwo: 25 sierpnia 1927 r. (Niemcy).

Przedmiot niniejszego wynalazku stanowi przytrzymywacz krawatów, składający się z wypukłej płytki oraz z pałączka, wokoło którego zawiązuje się krawat. Istota wynalazku polega na tem, że pałączek jest tak wygięty, iż jest mocno utrzymywany przez płytkę w jej otworach, zarówno w postaci opuszczonej ku przodowi, jak i w położeniu górnym ku tyłowi.

Przytrzymywacz niniejszy jest uwidoczniony na rysunku, przyczem fig. 1 przedstawia przytrzymywacz z pałączkiem zwróconym ku dołowi, fig. 2 — przytrzymywacz z pałączkiem zwróconym do góry.

Pałączek *a*, przechodzący przez wycię-

cie *c* płytki *b*, zgięty jest z obydwu stron ku swemu środkowi. Przy podnoszeniu pałączka *a* (fig. 2) końce jego zaopatrzone w zgrubienie a_1 , a_2 naprężają płytkę *b*, wykonaną z celuloideu, cellonu lub z innego materiału.

Naprężenie to powoduje utrzymanie pałączka *a* w położeniu górnym, przy ustawieniu zaś pałączka ku przodowi jest on utrzymywany przez odprężoną płytkę. Wolna przestrzeń, utworzona pomiędzy płytką *b* i pałączkiem *a*, umożliwia łatwe zawiązanie krawata, przyczem pałączek *a*, zwrócony ku przodowi i okryty związanym krawatem, doskonale przylega.

Według fig. 2 krawat wiąże się wokół pałączka *a* w ten sposób, że z krawata utworzone jest uszko, przez które przeciąga się wolne jego końce i tworzy się węzeł.

Pałączek *a* opuszcza się w położenie według fig. 1, w którym węzeł krawata zakrywa dziurkę od spinki *d* w płytce *b*, względnie spinkę od kołnierza. W ten sposób pałączek *a* jest przytrzymywany krawatem na nim zawiązanym i odpada przez to konieczność podciągania węzła krawata przez kołnier.

Poprzeczny przekrój pałączka bywa rozmaity.

Również przyrząd ten może składać się zarówno z owalnego lub okrągłego pałączka, jak również i z owalnej lub okrągłej płytki *b*, przyczem przewidziane jest rozszerzenie pałączka *a* w miejscu odpowiadającym dziurce dla spinki w płytce *b*.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przytrzymywacz krawatów, znamienny tem, że w znanej wypukłej płytce (*b*) umieszczony jest obrotowo i przesuwnie pałączek (*a*), zaopatrzony na końcach w zgrubienia (a_1, a_2), który jest tak wygięty, że w stanie opuszczonym (fig. 1) powoduje odprężenie płytki (*b*), naprężanej przezeń w stanie podniesionym do góry (fig. 2).

2. Przytrzymywacz krawatów według zastrz. 1, znamienny tem, że pałączek (*a*) jest w ten sposób wygięty, iż przy opuszczeniu go ku przodowi w miejscu najniżej położonem zakrywa dziurkę dla spinki w płytce (*b*) lub spinkę.

Theodor Kerkhoff.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

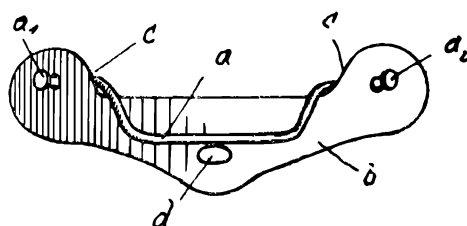


Fig. 2.

