

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

70 022

Patent dodatkowy
do patentu _____

MKP D06f 75/34

Zgłoszono: 25.08.72 (P. 157456)

Pierwszeństwo: 27.08.71 Republika
Federalna
Niemiec

Int. Cl². D06F 75/34

Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.73

Opis patentowy opublikowano: 31.05.1977

Twórca wynalazku: _____

Uprawniony z patentu: Rowenta-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Offenbach/Main (Republika Federalna Niemiec)

Rękojeść do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, a zwłaszcza do żelazek elektrycznych

Przedmiotem wynalazku jest rękojeść do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, a zwłaszcza do żelazek elektrycznych, w których ważnym zagadnieniem jest izolacja cieplna.

Rękojeść według wynalazku jest stosowana korzystnie do wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego, nawet takich w których nie występuje zagadnienie izolacji cieplnej, jak na przykład do odkurzaczy, czy ręcznych mieszalników.

Znane rękojeści do urządzeń gospodarstwa domowego są twarde i nie przylegają do dłoni, co może doprowadzić do zmęczenia.

Celem wynalazku jest wykonanie elastycznej rękojeści do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, która będzie dobrze przylegać do dłoni, dzięki czemu nie będą występować zjawiska zmęczenia.

Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że górna część rękojeści jest wykonana z materiału gąbczastego o nieporowatej powierzchni zewnętrznej, przy czym górna część rękojeści jest umocowana do dolnej części rękojeści, a ponadto w górnej części rękojeści ma wgłębienie na kciuk w celu zwiększenia jej poręczności.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rękojeść w zastosowaniu do żelazka, fig. 2 — rękojeść do żelazka elektrycznego w przekroju, fig. 3 — inny przykład wykonania rękojeści a fig. 4 — rękojeść według fig. 3 w przekroju.

Górna część 1 rękojeści według fig. 1 jest wykonana z materiału gąbczastego z nieporowatą powierzchnią zewnętrzną z wyrobionym wgłębieniem 2 na kciuk i jest połączona z dolną częścią 3 rękojeści. Górna część 1 rękojeści może być przytwierdzona do dolnej części 3 przez przyklejenie lub zaczepami.

Na fig. 3 jest przedstawiona rękojeść według wynalazku w innym przykładzie wykonania, w której górna część 1 rękojeści jest nasunięta na dolną część 3 rękojeści i przyklejona do niej lub przytwierdzona za pomocą zaczepów.

Wynalazek nie jest ograniczony do przedstawionych i opisanych rozwiązań. Mogą ulec zmianom szczegóły w zależności od potrzeb poszczególnych zastosowań. W szczególności wykonanie powierzchni zewnętrznej górnej części rękojeści może być dostosowane do potrzeb użytkownika.

Zastrzeżenia patentowe

1. Rękojeść do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, a zwłaszcza do żelazek elektrycznych, z n a m i e n n a t y m, że górna część (1) rękojeści jest wykonana z materiału gąbczastego o nieporowatej powierzchni zewnętrznej i jest przytwierdzona do dolnej części (3) rękojeści.

2. Rękojeść do elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, a zwłaszcza do żelazek elektrycznych, z n a m i e n n a t y m, że górna część (1) rękojeści wykonana z materiału gąbczastego o nieporowatej powierzchni zewnętrznej jest nasunięta na dolną część (3) rękojeści i jest do niej przytwierdzona.

3. Rękojeść według zastrz. 1 i 2, z n a m i e n n a t y m, że w górnej części (1) rękojeści znajduje się wgłębienie (2) na kciuk.



Fig. 2

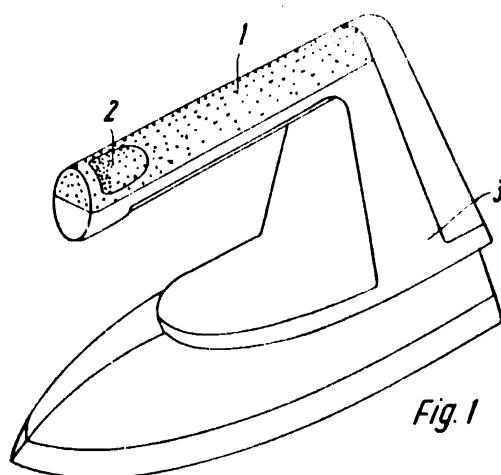


Fig. 1



Fig. 4

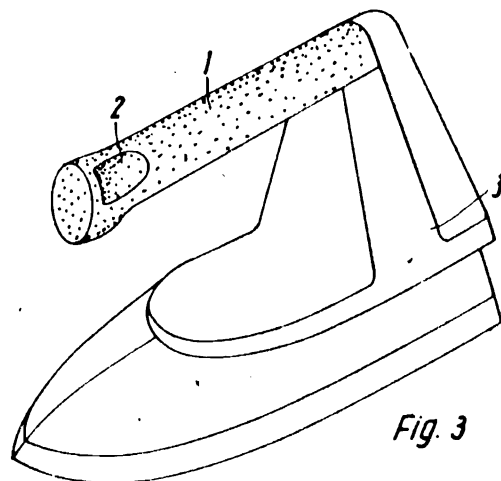


Fig. 3