

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24291**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **26119**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2017**

(54)

Pochylnia na plac zabaw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2018 WUP 7/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PIXEL CONCEPT ALEKSANDRA KAMIŃSKA,
Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ALEKSANDRA KAMIŃSKA, Koszalin, (PL)

PL 24291

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pochylnia przeznaczona na plac zabaw dla dzieci wykorzystywana zarówno w miejscach ogólnie dostępnych typu parki, szkoły, przedszkola, jak i na terenach prywatnych takich jak ogrody przydomowe.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie elementów tworzących pochylnię, jak również kształcie, kolorystyce, ukształtowaniu i zestawieniu elementów. Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig. 1 oraz fig. 2 przedstawia zjeżdżalnię w ujęciu perspektywicznym w odmianie pierwszej, fig. 3 ukazuje ją w widoku z góry oraz fig. 4 przedstawia ją w widoku z boku. Pochylnia w ujęciu perspektywicznym w odmianie drugiej, została ukazana na fig. 5 oraz fig. 6 przedstawia pochylnię w ujęciu z boku, w odmianie trzeciej, fig. 7, fig. 8 oraz fig. 9 przedstawia pochylnię w odmianie czwartej w ujęciu perspektywicznym oraz w widoku z boku, fig. 10, fig. 11 oraz fig. 12 przedstawia pochylnię w odmianie piątej w ujęciu perspektywicznym oraz w widoku z boku, fig. 13, fig. 14 i fig. 15 przedstawia pochylnię w odmianie szóstej w ujęciu perspektywicznym oraz w widoku z boku, fig. 16 oraz fig. 17 przedstawia pochylnię w ujęciu perspektywicznym w odmianie siódmej, fig. 18 i fig. 19 przedstawia plac zabaw w ujęciu perspektywicznym w odmianie ósmej, zaś fig. 20 oraz fig. 21 przedstawia pochylnię w ujęciu perspektywicznym w odmianie dziewiątej, fig. 22 i 23 przedstawia pochylnię w ujęciu perspektywicznym w odmianie dziesiątej. W odmianie pierwszej pochylnia zawiera dwa trójkątne boki o zaokrąglonych narożach z wyciętymi otworami do wspinaczki połączone prostokątną ścianką z otworami, połączoną z elementem w postaci zjeżdżalni osadzonej pomiędzy bokami. W odmianie drugiej pochylnia z jednej strony wyposażona jest w szereg schodków, podest oraz zjeżdżalnię na drugą stronę i charakteryzuje się tym, że ma boki o łagodnie wygiętych krawędziach. W odmianie trzeciej pochylnia ma ściankę wspinaczkową na zjeżdżalnię, która charakteryzuje się tym że ma uskoki. W odmianie czwartej pomiędzy bokami pochylni znajduje się drabinka z prętów a w drugiej części pochylnia wyposażona jest w kratownicę wspinaczkową. Odmiana szósta charakteryzuje się tym, że pochylnia wyposażona jest w podest i po obu jego stronach w dół znajdują się ścianki wspinaczkowe. Pochylnia w odmianie siódmej ma boki oraz ścianki wspinaczkowe o fantazyjnych kształtach. W odmianie ósmej ściany boczne pochylni połączone są poziomo położonym elementem rury o dużej średnicy. Odmiana dziewiąta charakteryzuje się tym, że ściany boczne pochylni łączy wewnętrzna konstrukcja szkieletowa stalowa drabiny z prętów a górna ścianka zamykająca ma otwory do wspinania. Z kolei dziesiąta odmiana charakteryzuje się tym, że boki pochylni łączy niepełna rura, na której od góry osadzona jest zjeżdżalnia.

Liczne elementy pochylni wykonane są z tworzywa sztucznego, w tym boki, schody, zjeżdżalnię, poręcze schodków, podesty, natomiast niektóre elementy są stalowej konstrukcji takie jak drabinki a także z materiałów tekstylnych typu sznury.

Przedmiot wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach został uwidoczniiony na załączonych ilustracjach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Pochylnia charakteryzuje się tym, że w odmianie pierwszej zawiera dwa trójkątne boki o zaokrąglonych narożach z wyciętymi otworami do wspinaczki, które łączy prostokątna ścianka z otworami wspinaczkowymi połączona z elementem w postaci zjeżdżalni osadzonej pomiędzy trójkątnymi bokami pochylni. W odmianie drugiej pochylnia z jednej strony wyposażona jest w szereg poziomych schodków, podest oraz zjeżdżalnię na drugą stronę i charakteryzuje się tym, że ma boki z wyciętym dużym otworem w dolnej części oraz mniejsze otwory wspinaczkowe powyżej. W odmianie trzeciej pochylnia ma ściankę wspinaczkową z otworami na zjeżdżalnię, która charakteryzuje się tym że ma pionowe uskoki na całej szerokości. W odmianie czwartej pomiędzy bokami pochylni znajduje się drabinka z prętów a w drugiej części pochylnia wyposażona jest w kratownicę wspinaczkową z prętów. Odmiana szósta charakteryzuje się tym, że pochylnia wyposażona jest w podest i po obu jego stronach w dół znajdują się ścianki wspinaczkowe z nieregularnie rozmieszczonymi otworami. Pochylnia w odmianie siódmej ma boki oraz ścianki wspinaczkowe z otworami o fantazyjnych kształtach. W odmianie ósmej ściany boczne pochylni połączone są poziomo położonym elementem rury o dużej średnicy. Odmiana dziewiąta charakteryzuje się tym, że ściany boczne pochylni łączy wewnętrzna konstrukcja szkieletowa stalowa w postaci drabiny z prętów a górna ścianka zamykająca ma nieregularnie rozmieszczone otwory do wspinania. Z kolei dziesiąta odmiana charakteryzuje się tym, że boki pochylni łączy niepełna rura, na której od góry osadzona jest zjeżdżalnia w dół.

Liczne elementy pochylni wykonane są z tworzywa sztucznego, w tym boki, schody, zjeżdżalnie, podesty, natomiast niektóre elementy są stalowej konstrukcji takie jak drabinki a także kratownice i drabinki z materiałów tekstylnych typu sznury.


Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych ilustracjach.

Ilustracja wzoru

Rys. 1

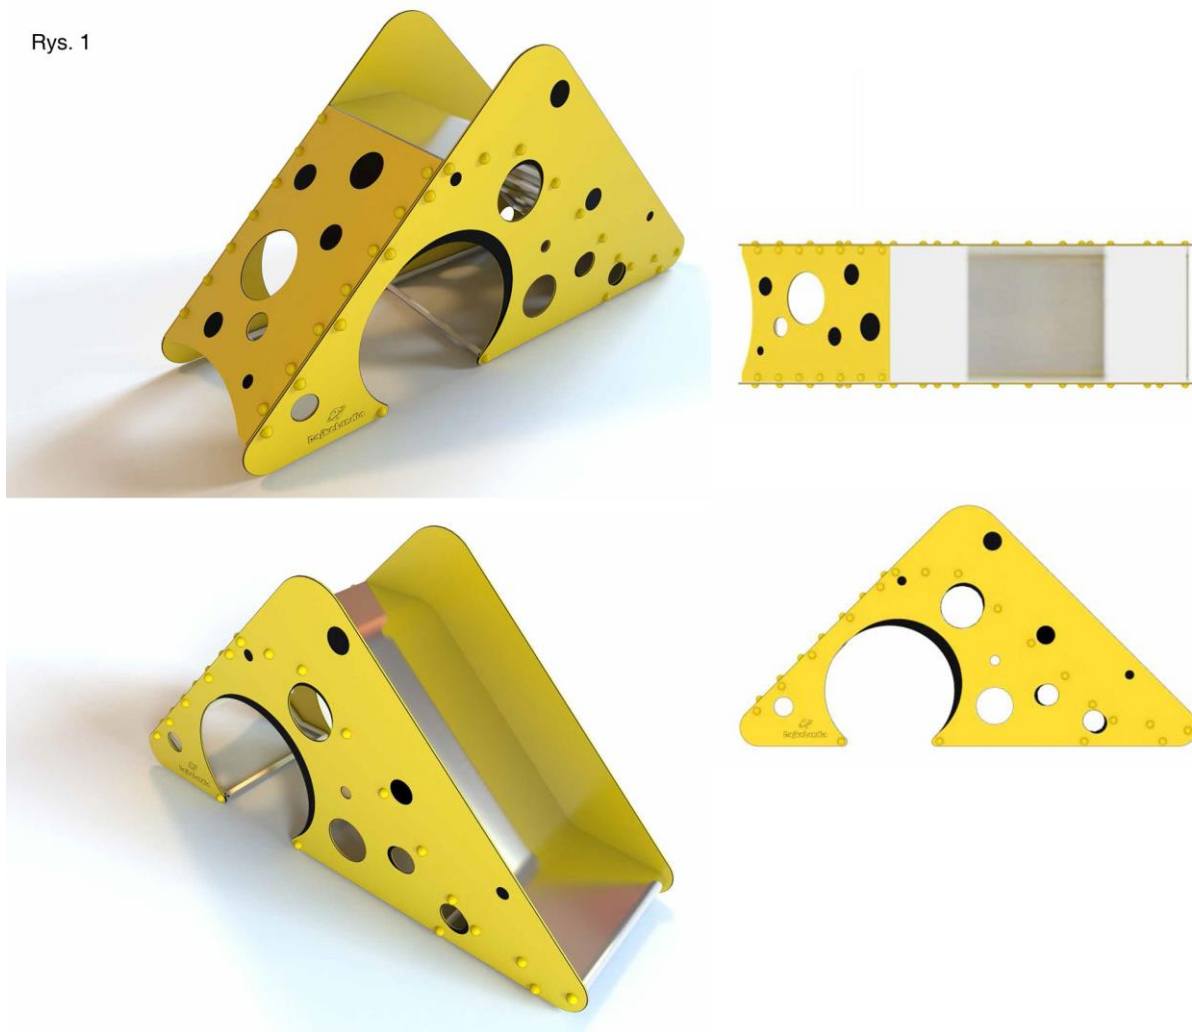


Rys. 2

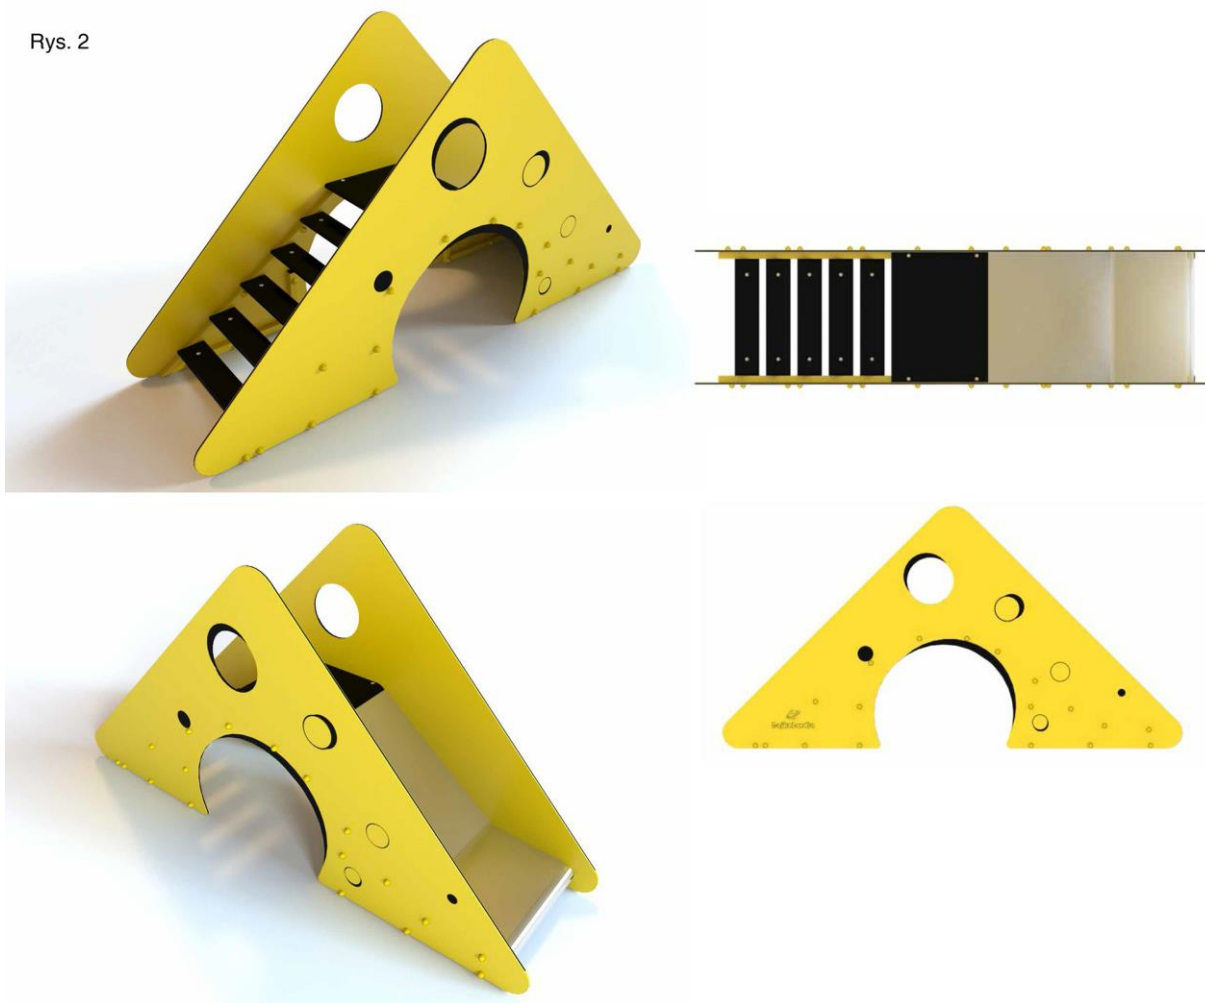


Rys. 3




Rys. 4

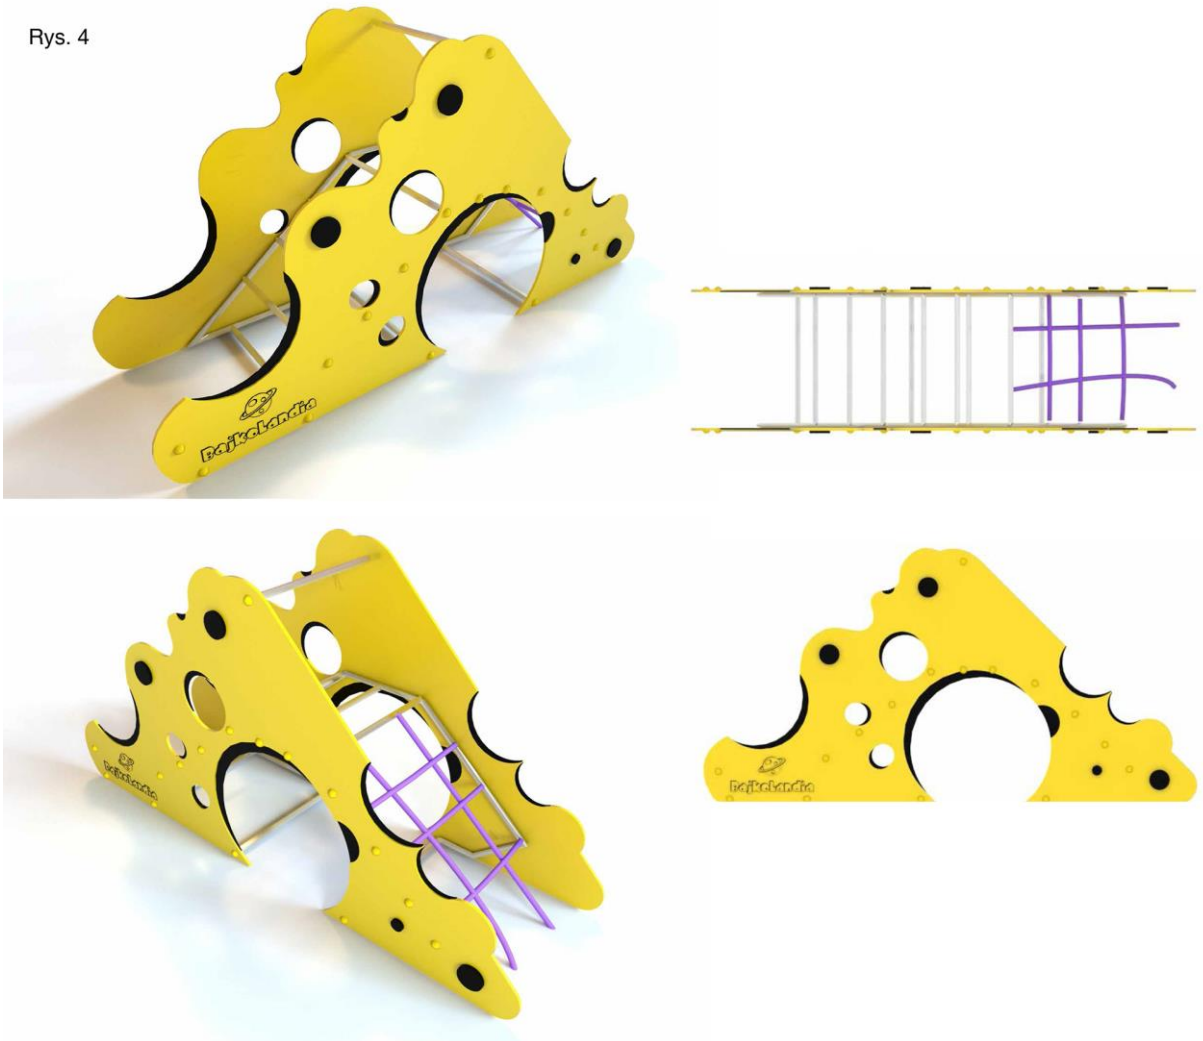



Rys. 5

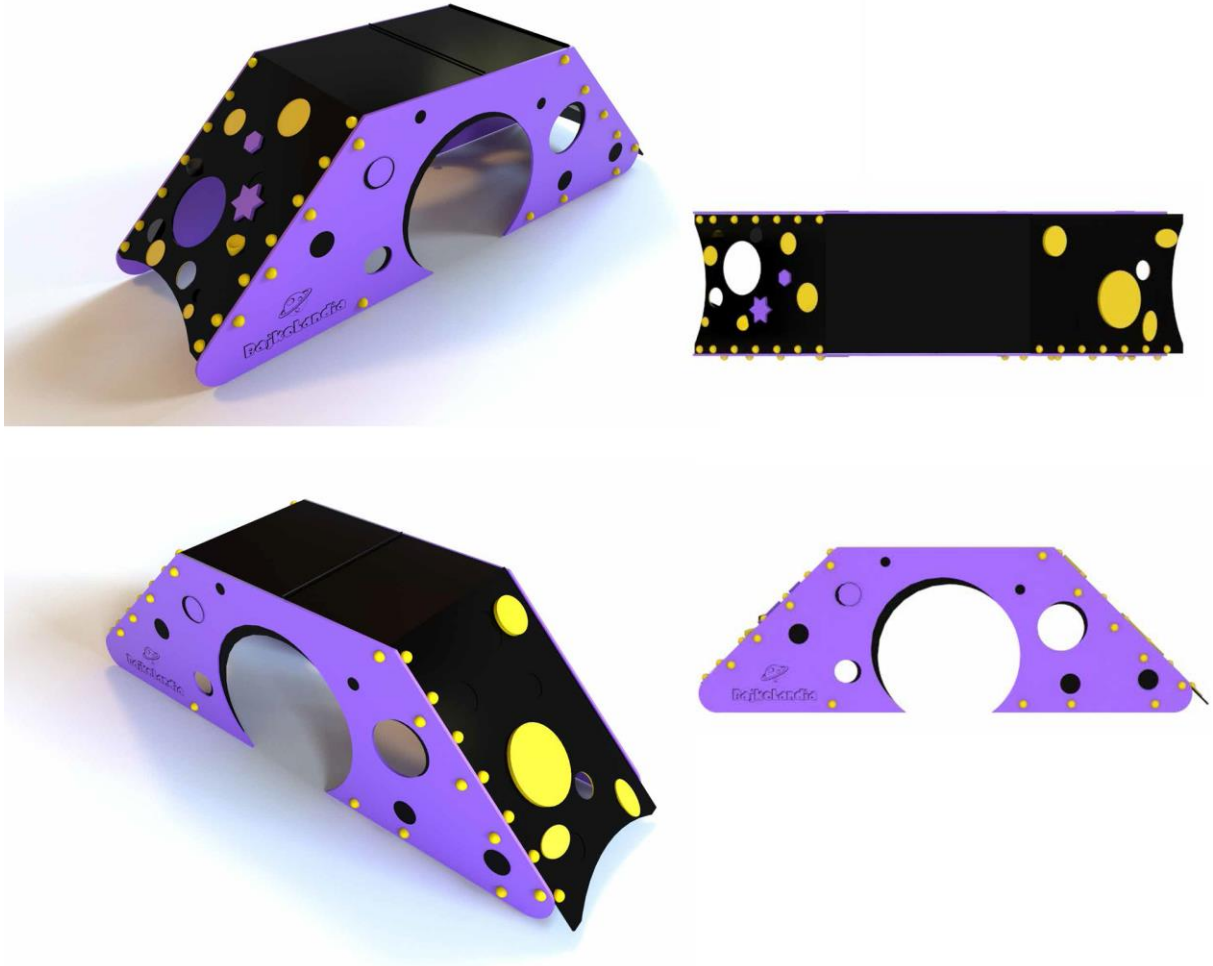


Rys. 6

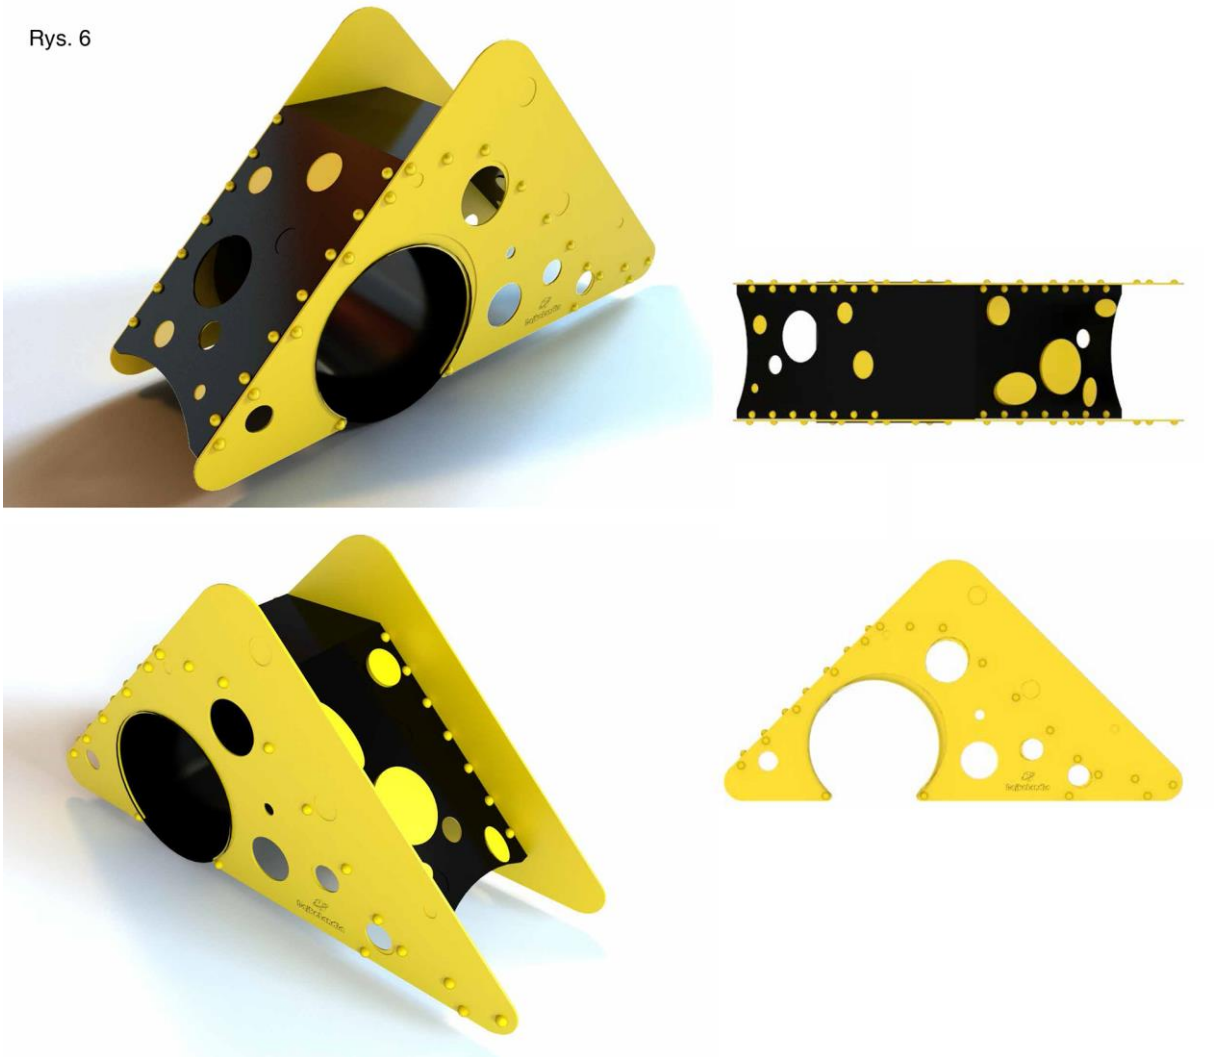


Rys. 7

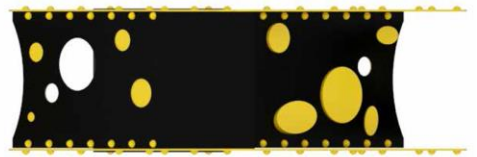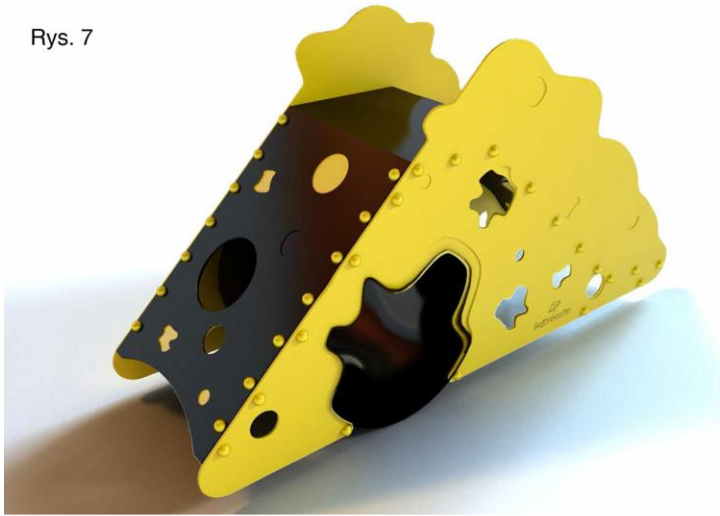

Rys. 8

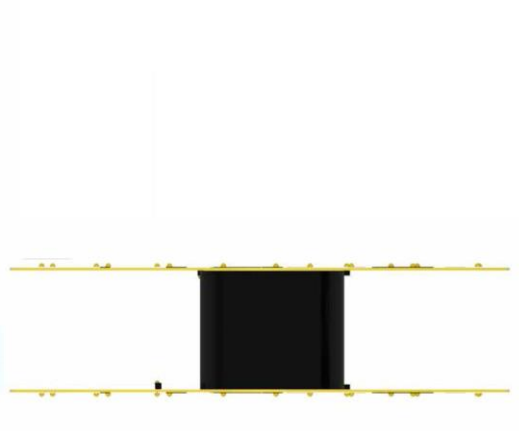

Rys. 9

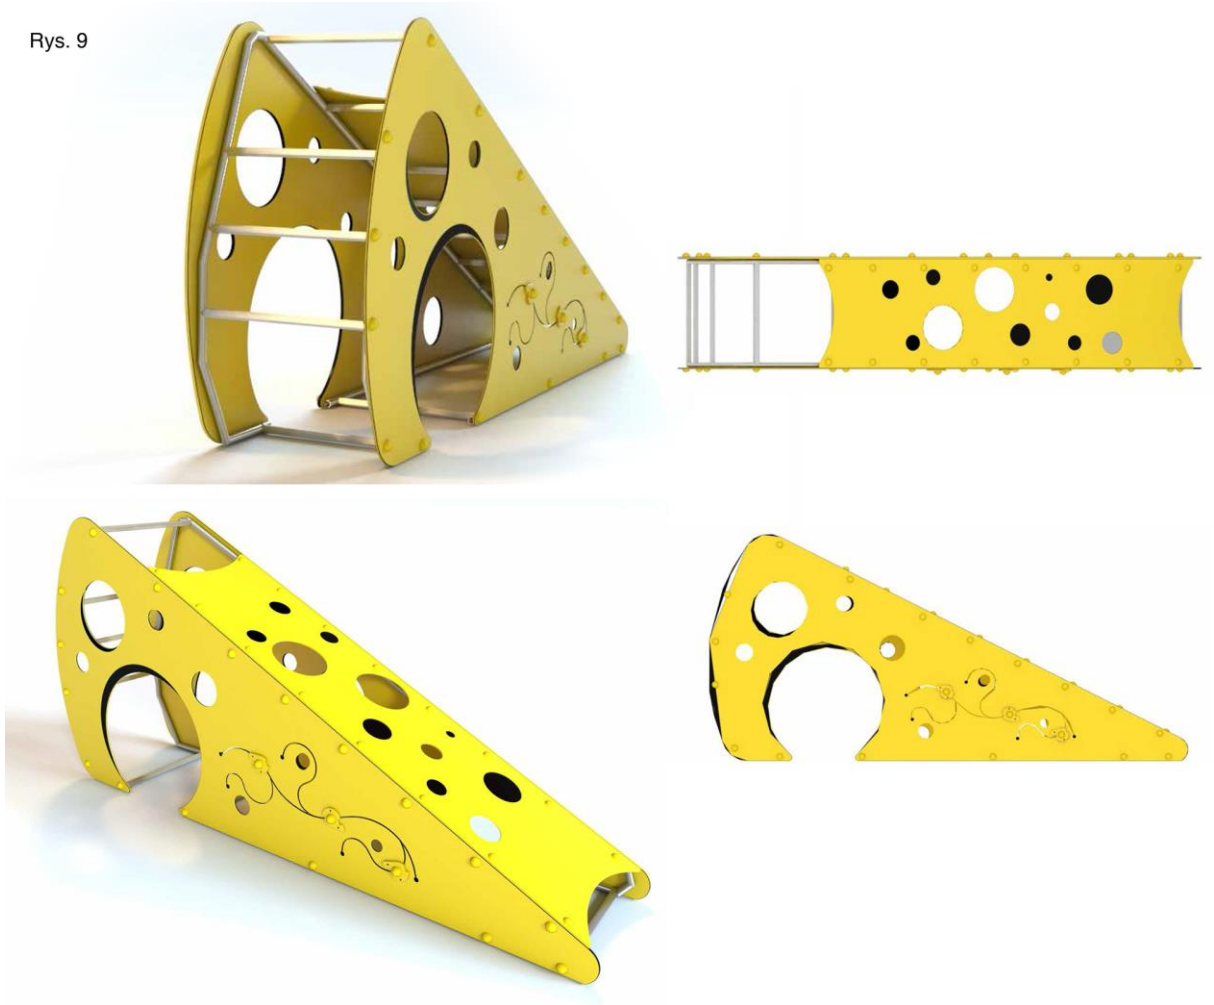

Rys. 10

