(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203121172 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201320163272.4

(22)申请日 2013.03.19

(73)专利权人 浙江富明星体育用品有限公司
地址 317513 浙江省温岭市城北街道后湾工业区经中路 8 号

(72)发明人 丁敏富

(51)Int.Cl.
A43B 5/00(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 13/22(2006.01)
A43B 7/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种运动鞋

(57)摘要

本实用新型提供了一种运动鞋，属于鞋类技术领域。它解决了现有的运动鞋重量较重、穿戴舒适性差的问题。本运动鞋，包括鞋底和与该鞋底相连接的鞋面，鞋底由鞋前底和鞋后底构成，鞋后底的厚度大于鞋前底的厚度，鞋底上具有若干横向设置的通孔，通孔从鞋底的一侧延伸至鞋底的另一侧。本实用新型通过在鞋底上设置通孔，降低鞋子的重量，提高人们穿戴的舒适性。

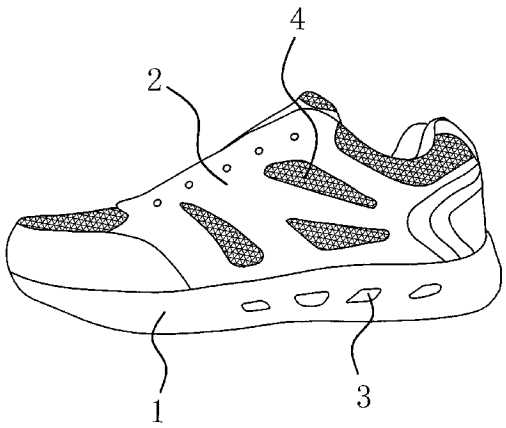

CN 203121172 U

1. 一种运动鞋，包括鞋底 (1) 和与该鞋底 (1) 相连接的鞋面 (2)，所述的鞋底 (1) 由鞋前底和鞋后底构成，所述鞋后底的厚度大于鞋前底的厚度，其特征在于，所述的鞋底 (1) 上具有若干横向设置的通孔 (3)，所述的通孔 (3) 从鞋底 (1) 的一侧延伸至鞋底 (1) 的另一侧。

2. 根据权利要求 1 所述的一种运动鞋，其特征在于，所述的通孔 (3) 为 2-6 个。

3. 根据权利要求 2 所述的一种运动鞋，其特征在于，所述的通孔 (3) 为 4 个。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的一种运动鞋，其特征在于，所述鞋底 (1) 的下部具有防滑齿。

5. 根据权利要求 4 所述的一种运动鞋，其特征在于，所述的鞋面 (2) 上设置有透气网孔 (4)。

一种运动鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于鞋类技术领域，涉及一种运动鞋。

背景技术

[0002] 运动鞋是根据人们参加运动或旅游的特点设计制造的，运动鞋的鞋底和普通皮鞋、胶鞋不同，它一般都是采用柔软而富有弹性的材料作为鞋底，能起一定的缓冲作用，运动时能增强弹性，有的还能防止脚裸受伤。所以，在进行体育运动时，大都要穿运动鞋。传统的运动鞋的鞋底为保证其良好的弹性性能，往往将鞋底的厚度增大，从而增加了鞋子的重量。人们运动时不易穿戴比较笨重的鞋子。

[0003] 还由于鞋内温度和湿度的提高，青少年脚底韧带容易变松拉长，脚掌逐渐变宽，久而久之变成平足，还会造成透气不足而产生脚气等。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题，提出了一种弹性效果好、质量轻的运动鞋。

[0005] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：

[0006] 一种运动鞋，包括鞋底和与该鞋底相连接的鞋面，所述的鞋底由鞋前底和鞋后底构成，所述鞋后底的厚度大于鞋前底的厚度，其特征在于，所述的鞋底上具有若干横向设置的通孔，所述的通孔从鞋底的一侧延伸至鞋底的另一侧。

[0007] 在鞋底上增加有通孔，节省了对材料的使用，从而降低了鞋底的重量，使人们穿戴更加舒适。

[0008] 在上述的运动鞋中，所述的通孔为 2-6 个。

[0009] 在上述的运动鞋中，所述的通孔为 4 个。

[0010] 在上述的运动鞋中，所述鞋底的下部具有防滑齿。设置的防滑齿可增强该鞋子的防滑性，提高安全性能。

[0011] 在上述的运动鞋中，所述的鞋面上设置有透气网孔。增加透气网孔，可降低脚部产生脚气的概率。

[0012] 与现有技术相比，本运动鞋具有以下优点：

[0013] 该运动鞋的可塑性大，富有弹性，对青少年跑、跳起到一定的缓冲作用，而且在鞋底设置有防滑齿，增强了鞋子的防滑性能，提高了安全性，在鞋面上设置有透气网孔，降低脚部发生脚气的概率，提高穿戴舒适性。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型提供的一种较佳实施例的结构示意图。

[0015] 图中，1、鞋底；2、鞋面；3、通孔；4、透气网孔。

具体实施方式

[0016] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0017] 如图 1 所示的运动鞋，包括鞋底 1 和与该鞋底 1 相连接的鞋面 2，鞋底 1 由鞋前底和鞋后底构成，鞋后底的厚度大于鞋前底的厚度。如图 1 所示，为了降低鞋子的重量，鞋底 1 上具有若干横向设置的通孔 3，通孔 3 从鞋底 1 的一侧延伸至鞋底 1 的另一侧。

[0018] 在实际使用过程中，可将通孔 3 的数量开设为 2-6 个。

[0019] 如图 1 所示，本实施例中，通孔 3 的数量为 4 个。

[0020] 为了增强鞋子的防滑性能，在鞋底 1 的下部具有防滑齿。图 1 中未画出该防滑齿的结构，设置的防滑齿可增强该鞋子的防滑性，提高安全性能。如图 1 所示，鞋面 2 上设置有透气网孔 4，可降低脚部产生脚气的概率。

[0021] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0022] 尽管本文较多地使用了鞋底 1、鞋面 2、通孔 3、透气网孔 4 等术语，但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

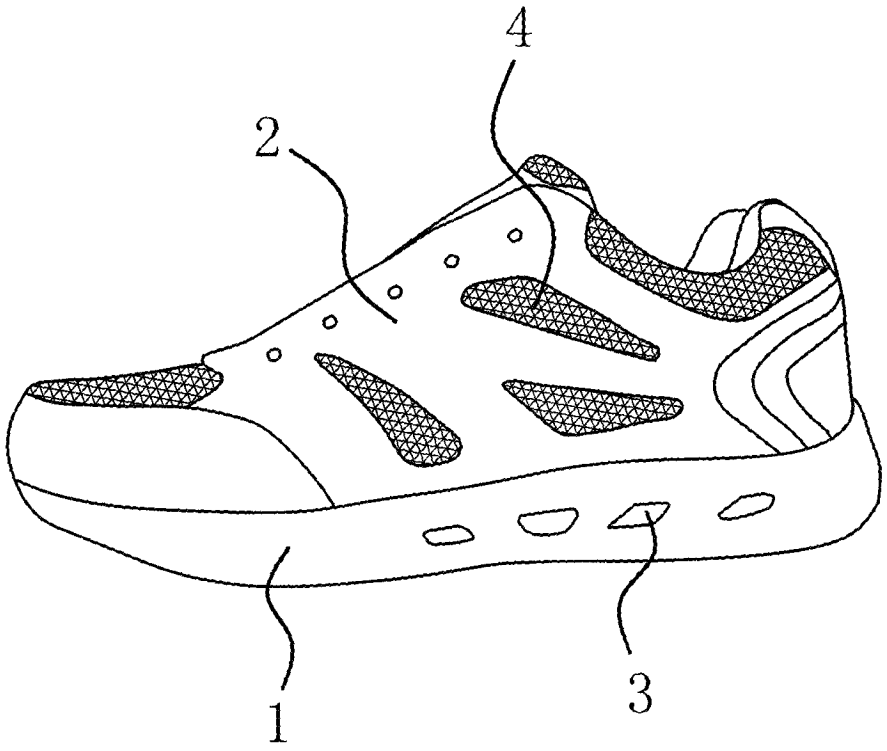


图 1