

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4061**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1545**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błazek, Aleksandra Błazek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błazek Piotr, Kępno, (PL);
Błazek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4061

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. przedstawia uchwyt meblowy w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy ma część chwytową w kształcie wycinka pierścienia o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu z zaokrąglonymi dwoma bokami usytuowanymi naprzeciw siebie ze ściętymi podwójnie końcami, a ich boczne powierzchnie stanowi wycinek koła przechodzący w dolnej części w powierzchnię trapezową tak, że pomiędzy nimi utworzona jest ostra krawędź usytuowana poprzecznie. Ścięte końce części chwytowej zaopatrzone są od dołu w walcowe elementy tulejowe z gwintem wewnętrznym, usytuowane równolegle do siebie, na których umieszczone są luźno elementy tulejowe w kształcie stożka ściętego, zaopatrzone w wewnętrzne tulejki walcowe, połączone z elementami walcowymi części chwytowej za pomocą wkręta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający część chwytową i elementy łączące ją z meblem, przedstawiony na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- jego część chwytowa ma kształt wycinka pierścienia o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu z zaokrąglonymi dwoma bokami usytuowanymi naprzeciw siebie ze ściętymi podwójnie końcami, a ich boczne powierzchnie stanowi wycinek koła przechodzący w dolnej części w powierzchnię trapezową tak, że pomiędzy nimi utworzona jest ostra krawędź usytuowana poprzecznie;
- ścięte końce części chwytowej zaopatrzone są od dołu w walcowe elementy tulejowe z gwintem wewnętrznym, usytuowane równolegle do siebie, na których umieszczone są luźno elementy tulejowe w kształcie stożka ściętego, zaopatrzone w wewnętrzne tulejki walcowe, połączone z elementami walcowymi części chwytowej za pomocą wkręta.

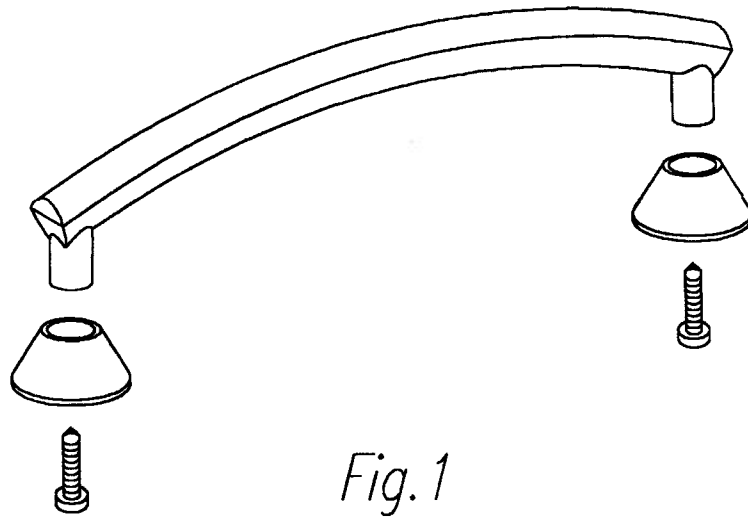


Fig. 1

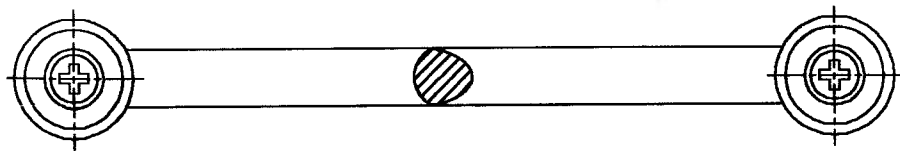


Fig. 2