(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206304173 U
(45)授权公告日 2017.07.07

(21)申请号 201620928832.4

(22)申请日 2016.08.24

(73)专利权人 周建波
地址 山东省淄博市张店区健康街西二巷7号楼3单元102号

(72)发明人 周建波

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 王金宝

(51)Int.Cl.
A61M 3/02(2006.01)
A61H 35/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型肛门清洗器

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型肛门清洗器，包括冲洗管，所述冲洗管两端分别设置有三通连接阀和螺纹管，所述螺纹管末端设置有冲洗头，所述三通连接阀接口处分别连接设置有冷水管和热水管，所述冷水管和热水管另一端分别设置有冷水管接头和热水管接头；所述螺纹管上设置有连接杆，所述连接杆上设置有固定杆，所述固定杆通过伸缩杆设置有热风机；本实用新型结构设计合理，操作方便，热风机的设置方便患者清洗后对肛门部位进行烘干，引流板的设置有利于引流清洗后的污液，防止污水飞溅，使用方便，清洁效果好，有利于患者快速恢复健康。

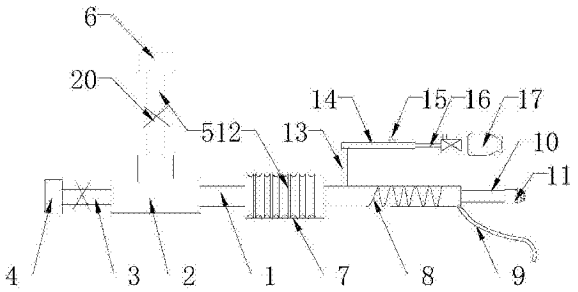

CN 206304173 U

1.一种新型肛门清洗器，其特征在于：包括冲洗管，所述冲洗管两端分别设置有三通连接阀和螺纹管，所述螺纹管末端设置有冲洗头，所述三通连接阀接口处分别连接设置有冷水管和热水管，所述冷水管和热水管另一端分别设置有冷水管接头和热水管接头；所述螺纹管上设置有连接杆，所述连接杆上设置有固定杆，所述固定杆通过伸缩杆设置有热风机。

2.根据权利要求1所述的一种新型肛门清洗器，其特征在于：所述冲洗管和螺纹管连接处外部设置有手握柄，所述手握柄上设置有摩擦槽。

3.根据权利要求1所述的一种新型肛门清洗器，其特征在于：所述冷水管和热水管上均设置有控制阀。

4.根据权利要求1所述的一种新型肛门清洗器，其特征在于：所述热风机上设置有电池盒，所述电池盒上设置有开关。

5.根据权利要求1所述的一种新型肛门清洗器，其特征在于：所述固定杆上设置有拉柄。

6.根据权利要求1所述的一种新型肛门清洗器，其特征在于：所述螺纹管底端设置有引流板。

一种新型肛门清洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，尤其是一种新型肛门清洗器。

背景技术

[0002] 痔疮是一种常见的疾病，反复发作，患者苦不堪言。目前，病人普遍采用的方式是用手泼水来清洗，即半蹲或跨坐在盛有清洗液的盆上来清洗，但采用这种方式时常需要患者蹲很长时间，对于年老体弱的患者更是难以承受，且用手泼水常常会冲洗不干净，水量不均匀，同时清洗后的污液容易污染和玷污手部皮肤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种新型肛门清洗器。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为：一种新型肛门清洗器，包括冲洗管，所述冲洗管两端分别设置有三通连接阀和螺纹管，所述螺纹管末端设置有冲洗头，所述三通连接阀接口处分别连接设置有冷水管和热水管，所述冷水管和热水管另一端分别设置有冷水管接头和热水管接头；所述螺纹管上设置有连接杆，所述连接杆上设置有固定杆，所述固定杆通过伸缩杆设置有热风机。

[0005] 所述冲洗管和螺纹管连接处外部设置有手握柄，所述手握柄上设置有摩擦槽。

[0006] 所述冷水管和热水管上均设置有控制阀。

[0007] 所述热风机上设置有电池盒，所述电池盒上设置有开关。

[0008] 所述固定杆上设置有拉柄。

[0009] 所述螺纹管底端设置有引流板。

[0010] 本实用新型所具有的有益效果是：

[0011] 本实用新型结构设计合理，操作方便，热风机的设置方便患者清洗后对肛门部位进行烘干，引流板的设置有利于引流清洗后的污液，防止污水飞溅，使用方便，清洁效果好，有利于患者快速恢复健康。

附图说明

[0012] 附图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 附图2为本实用新型的热风机的示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图1与附图2对本实用新型做以下详细说明。

[0015] 如图1与图2所示，本实用新型包括冲洗管1，所述冲洗管1两端分别设置有三通连接阀2和螺纹管8，所述螺纹管8末端设置有冲洗头11，所述三通连接阀2接口处分别连接设置有冷水管3和热水管5，所述冷水管3和热水管5另一端分别设置有冷水管接头4和热水管接头6；所述螺纹管8上设置有连接杆13，所述连接杆13上设置有固定杆14，所述固定杆14通

过伸缩杆16设置有热风机17；所述冲洗管1和螺纹管8连接处外部设置有手握柄7，所述手握柄7上设置有摩擦槽12；所述冷水管3和热水管5上均设置有控制阀20；所述热风机17上设置有电池盒18，所述电池盒18上设置有开关19；所述固定杆14上设置有拉柄15；所述螺纹管8底端设置有引流板9。

[0016] 使用本实用新型时，患者通过热水管接头6与冷水管接头4分别接入热水管与冷水管，开启控制阀20，患者通过冲洗头11对肛门进行冲洗，冲洗后的污液沿引流板9流出，使用方便；当冲洗完毕后，患者拉动拉柄15使伸缩杆16伸缩合适长度，开启开关19，通过热风机17烘干即可，有利于患者快速恢复健康。

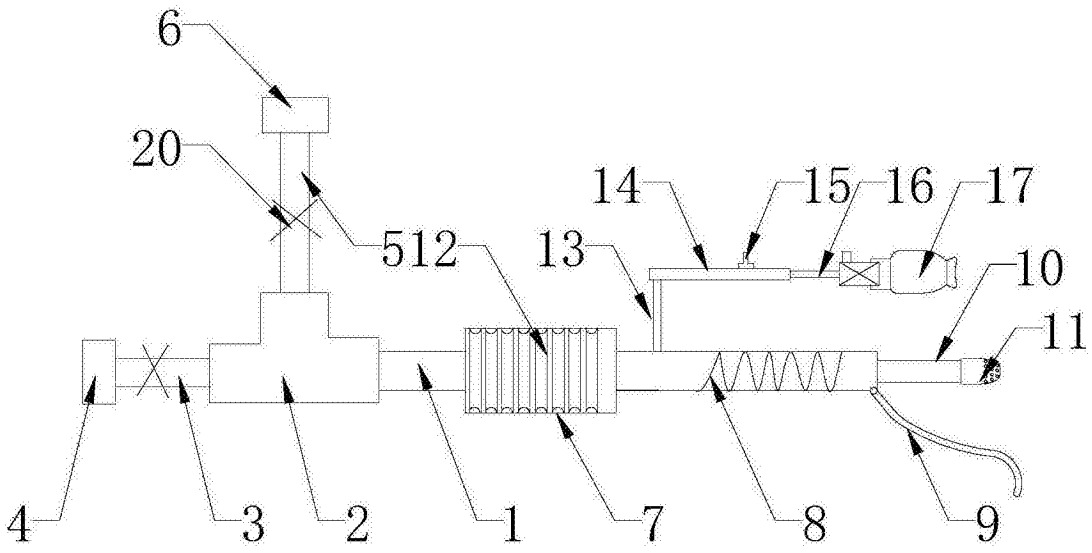


图1

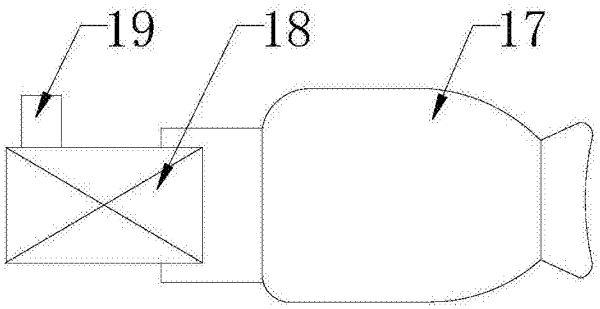


图2