

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.157**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **18001**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.1999**

(54)

Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna

(30) Pierwszeństwo:

04.11.1998 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

LEGRAN, Limoges, (FR)

LEGRAN SNC, Limoges, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cartier Thierry, (FR);

Vende Tristan, (FR);

Dixneuf Olivier, (FR)

PL Rp.157

1493

Rp 157

18001

LEGRAND

LEGRAND SNC

Limoges, Francja

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

Thierry Cartier

Tristan Vende

Olivier Dixneuf

Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 4 maja 1999 r.

Pierwszeństwo: 4 listopada 1998r.,
Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wtyczka adaptacyjna rozgałęźna.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać wtyczki adaptacyjnej rozgałęźnej przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór wtyczki adaptacyjnej rozgałęźnej uwidoczniono na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w widoku perspektywicznym od przodu i góry, fig. 2 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w

widoku z przodu, fig. 3 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w widoku z boku, fig. 4 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w pierwszej odmianie wzoru, w widoku perspektywicznym od przodu i góry, fig. 5 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w pierwszej odmianie wzoru, w widoku z przodu, fig. 6 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w pierwszej odmianie wzoru, w widoku z boku, fig. 7 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w drugiej odmianie wzoru, w widoku perspektywicznym od przodu i góry, fig. 8 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w drugiej odmianie wzoru, w widoku z przodu, i fig. 9 przedstawia wtyczkę adaptacyjną rozgałęźną w drugiej odmianie wzoru, w widoku z boku.

Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka mającego wypukłą przednią ściankę i tylną ściankę o ściętych krawędziach, oraz ścianki boczne pokryte regularnie rozmieszczonymi w rzędach, niewielkimi, płaskimi, okrągłymi wypukłościami, przy czym w górnej ścianie znajduje się wgłębienie obejmujące prawie całą powierzchnię tej ścianki, zaś pośrodku przedniej ścianki usytuowany jest pierścieniowy, prostokątny występ o zaokrąglonych krawędziach, wewnątrz którego znajdują się umieszczone jeden nad drugim na linii środkowej występu dwa okrągłe otwory i umieszczone na przekątnej występu dwa

prostokątne, szczelinowe otwory, a pośrodku tylnej ścianki usytuowany jest występ mający pochyloną górną i dolną ściankę i zaopatrzony w dwa wystające, cylindryczne, umieszczone jeden nad drugim, zaokrąglone bolce.

Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna w pierwszej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka o zaokrąglonych krawędziach mającego przednią ściankę zaopatrzoną w niewielki płaski, prostokątny występ otaczający dwa prostokątne wgłębienia o zaokrąglonych narożach, na dnie których znajdują się po dwa umieszczone symetrycznie w poziomym rzędzie okrągłe otwory, przy czym na tylnej ścianie wtyczki znajduje się walcowy występ zaopatrzony w prostokątne wgłębienia i występy na ścianie bocznej oraz w dwa wystające, cylindryczne, usytuowane poziomo jeden obok drugiego na podstawie walca, zaokrąglone bolce.

Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna w drugiej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka o zaokrąglonych krawędziach mającego przednią ściankę zaopatrzoną w niewielki płaski, prostokątny występ otaczający cztery prostokątne wgłębienia o zaokrąglonych narożach, usytuowane jeden nad drugim, na dnie których znajdują się po dwa, umieszczone symetrycznie w poziomym rzędzie, okrągłe otwory, przy czym ścianki boczne

oraz górna i dolna wtyczki, w ich tylnej części zaopatrzone są w prostokątne wgłębienie, a na tylnej ścianie wtyczki znajduje się walcowy występ zaopatrzony w prostokątne wgłębienia i występy na ścianie bocznej oraz w dwa wystające, cylindryczne, usytuowane poziomo jeden obok drugiego na podstawie walca, zaokrąglone bolce.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna znamieną tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka mającego wypukłą przednią ściankę i tylną ściankę o ściętych krawędziach, oraz ścianki boczne pokryte regularnie rozmieszczonymi w rzędach, niewielkimi, płaskimi, okrągłymi wypukłościami, przy czym w górnej ścianie znajduje się wgłębienie obejmujące prawie całą powierzchnię tej ścianki, zaś pośrodku przedniej ścianki usytuowany jest pierścieniowy, prostokątny występ o zaokrąglonych krawędziach, wewnątrz którego znajdują się umieszczone jeden nad drugim na linii środkowej występu dwa okrągłe otwory i umieszczone na przekątnej występu dwa prostokątne, szczelinowe otwory, a pośrodku tylnej ścianki usytuowany jest występ mający pochyloną górną i dolną ściankę i zaopatrzony w dwa wystające, cylindryczne, umieszczone jeden nad drugim, zaokrąglone bolce, jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fig. 1, 2, 3.

2. Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna znamienna tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka o zaokrąglonych krawędziach mającego przednią ściankę zaopatrzoną w niewielki płaski, prostokątny występ otaczający dwa prostokątne wgłębienia o zaokrąglonych narożach, na dnie których znajdują się po dwa umieszczone symetrycznie w poziomym rzędzie okrągłe otwory, przy czym na tylnej ścianie wtyczki znajduje się walcowy występ zaopatrzony w prostokątne wgłębienia i występy na ścianie bocznej oraz w dwa wystające, cylindryczne, usytuowane poziomo jeden obok drugiego na podstawie walca, zaokrąglone bolce, jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fig.4, 5,6.

3. Wtyczka adaptacyjna rozgałęźna znamienna tym, że ma kształt zbliżony do prostopadłościennego pudełka o zaokrąglonych krawędziach mającego przednią ściankę zaopatrzoną w niewielki płaski, prostokątny występ otaczający cztery prostokątne wgłębienia o zaokrąglonych narożach, usytuowane jeden nad drugim, na dnie których znajdują się po dwa, umieszczone symetrycznie w poziomym rzędzie, okrągłe otwory, przy czym ścianki boczne oraz górna i dolna wtyczki, w ich tylnej części zaopatrzone są w prostokątne wgłębienie, a na tylnej ścianie wtyczki znajduje się walcowy występ zaopatrzony w prostokątne wgłębienia i występy na ścianie bocznej oraz w dwa wystające, cylindryczne, usytuowane poziomo jeden obok drugiego na podstawie walca, zaokrąglone bolce,

jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fig.
7, 8, 9.

LEGRAND

LEGRAND SNC

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Filip
mgr inż. *Teresa Szlagowska-Kiszko*
rzecznik patentowy



Fig.1

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 6

REGON 011891370

Filip
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

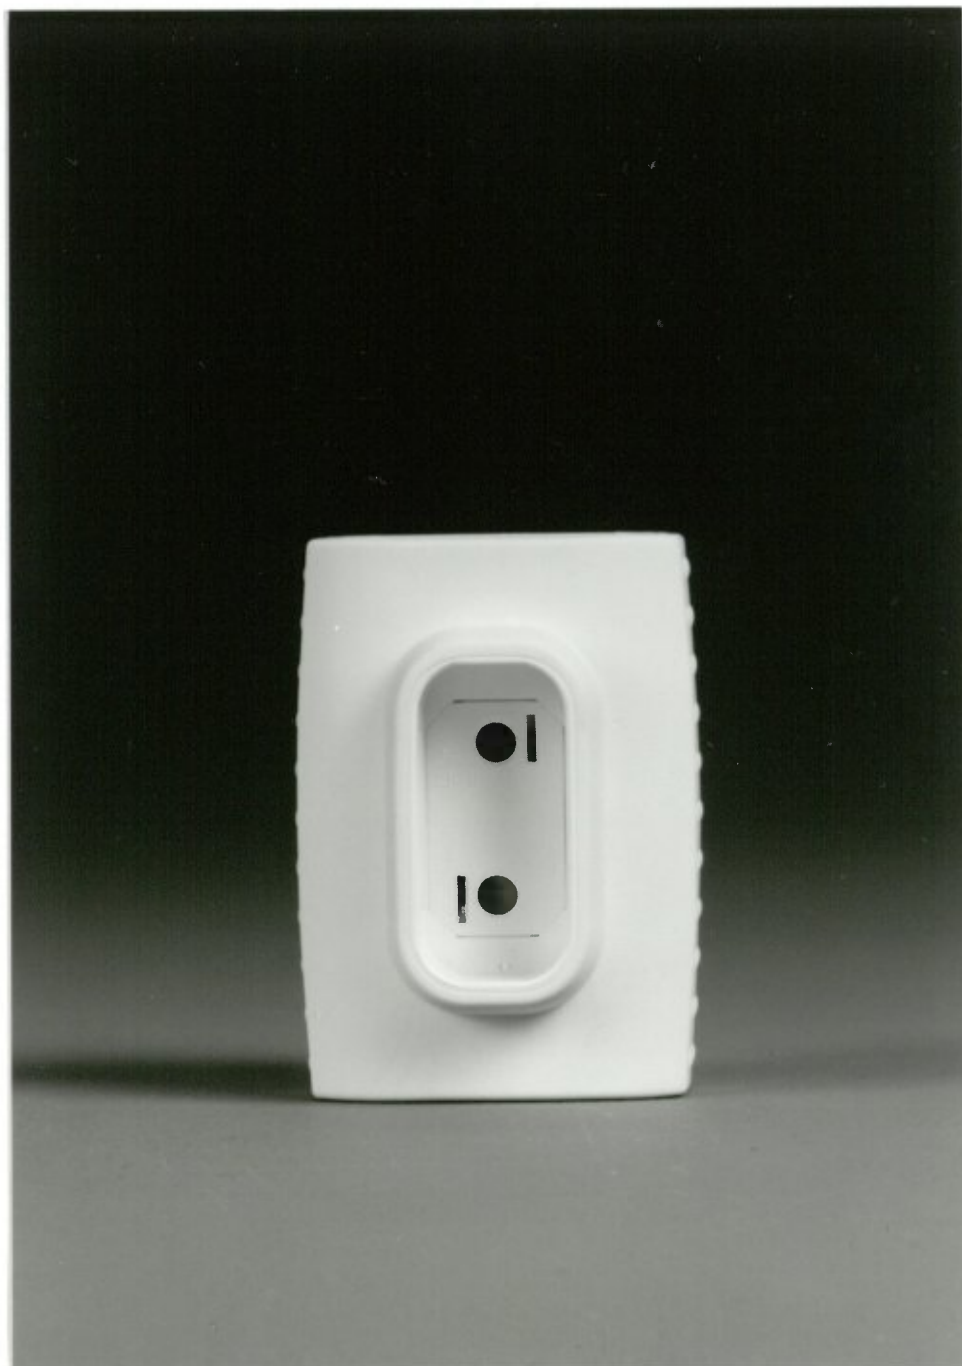


Fig.2

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

Prac
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

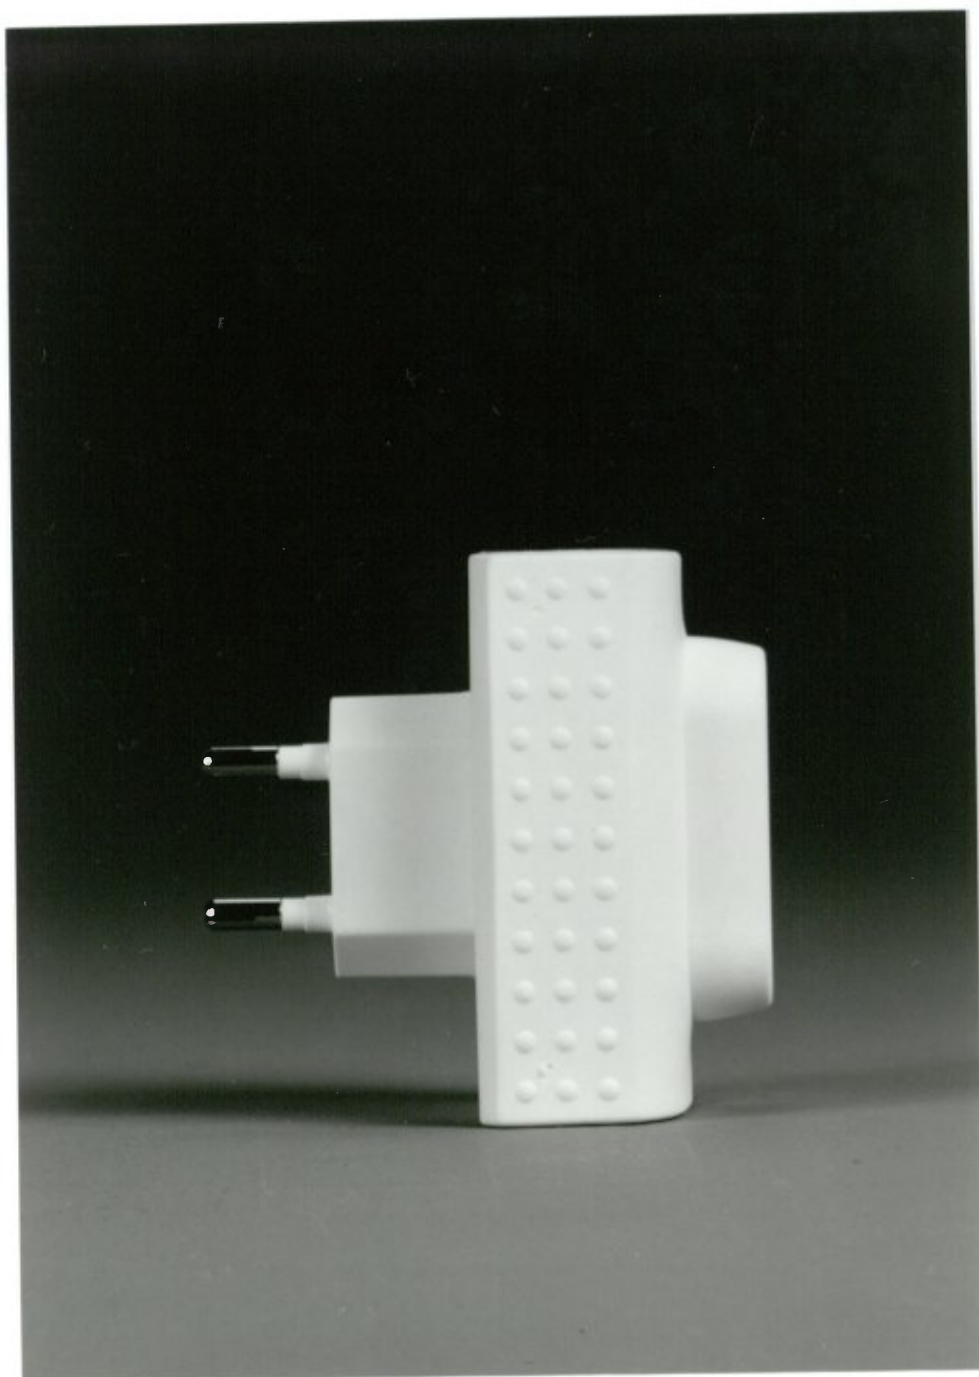


Fig.3

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

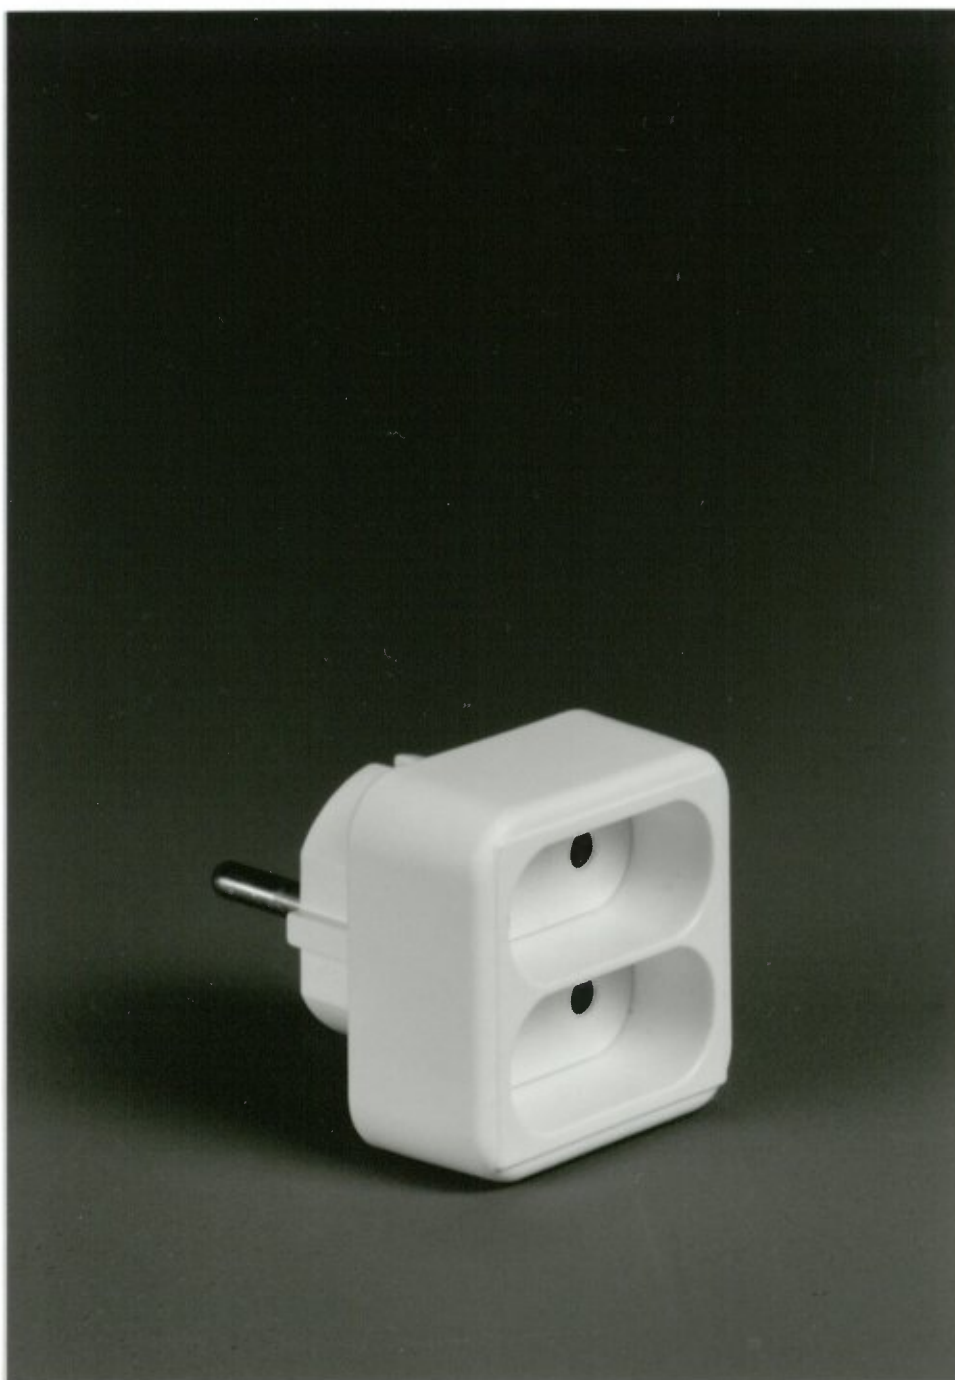


Fig.4

- 1. LEGRAND
- 2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 01189137

inż. Teresa Szlagowska-Kieśl
rzecznik patentowy

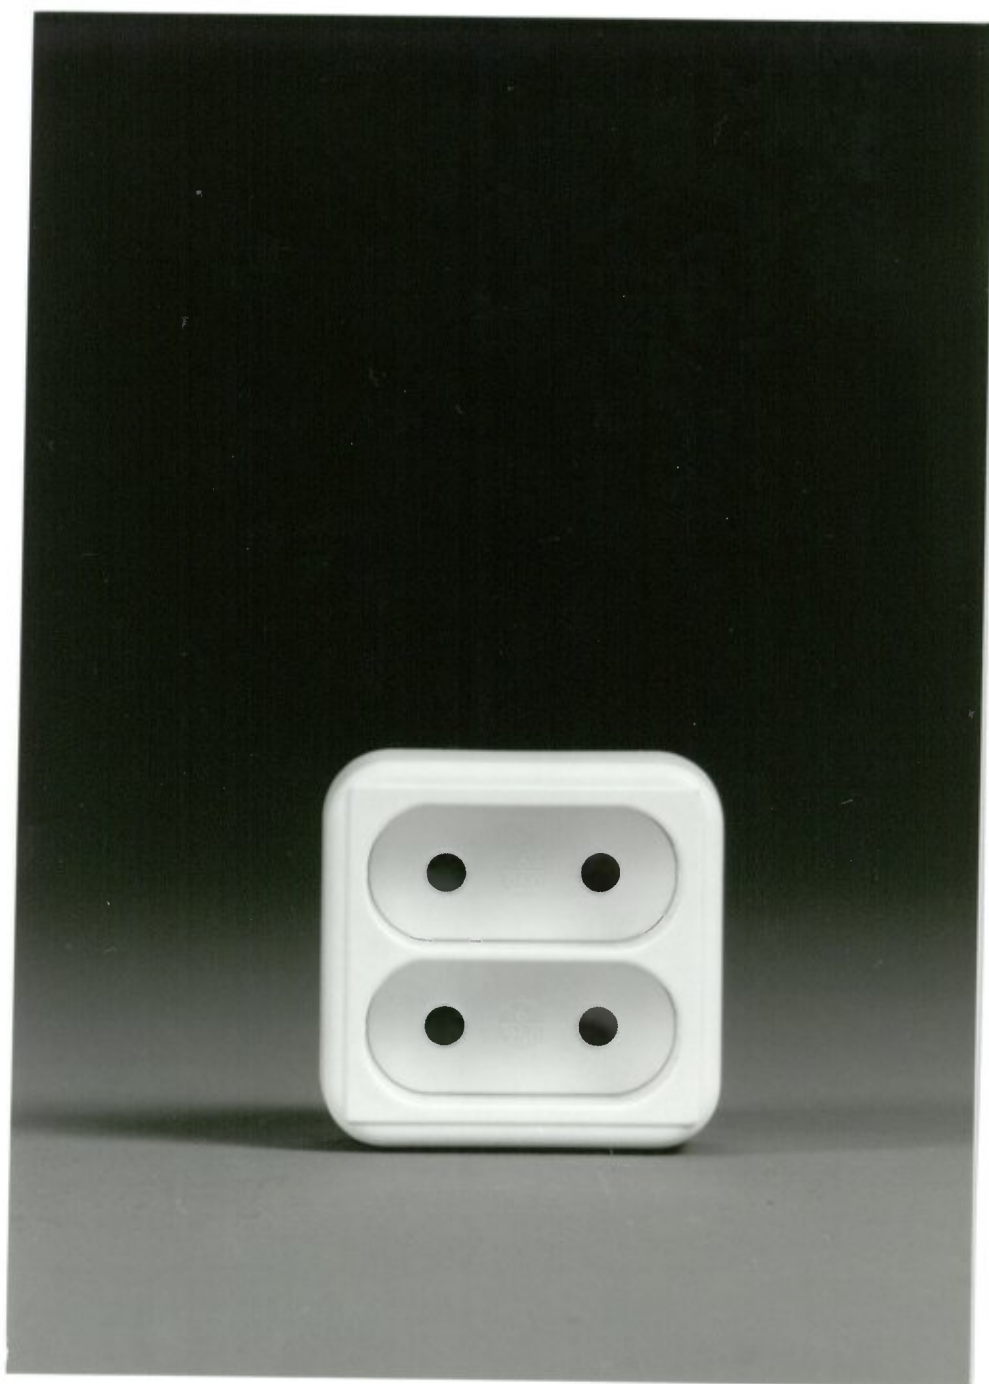


Fig.5

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszczo
rzecznik patentowy

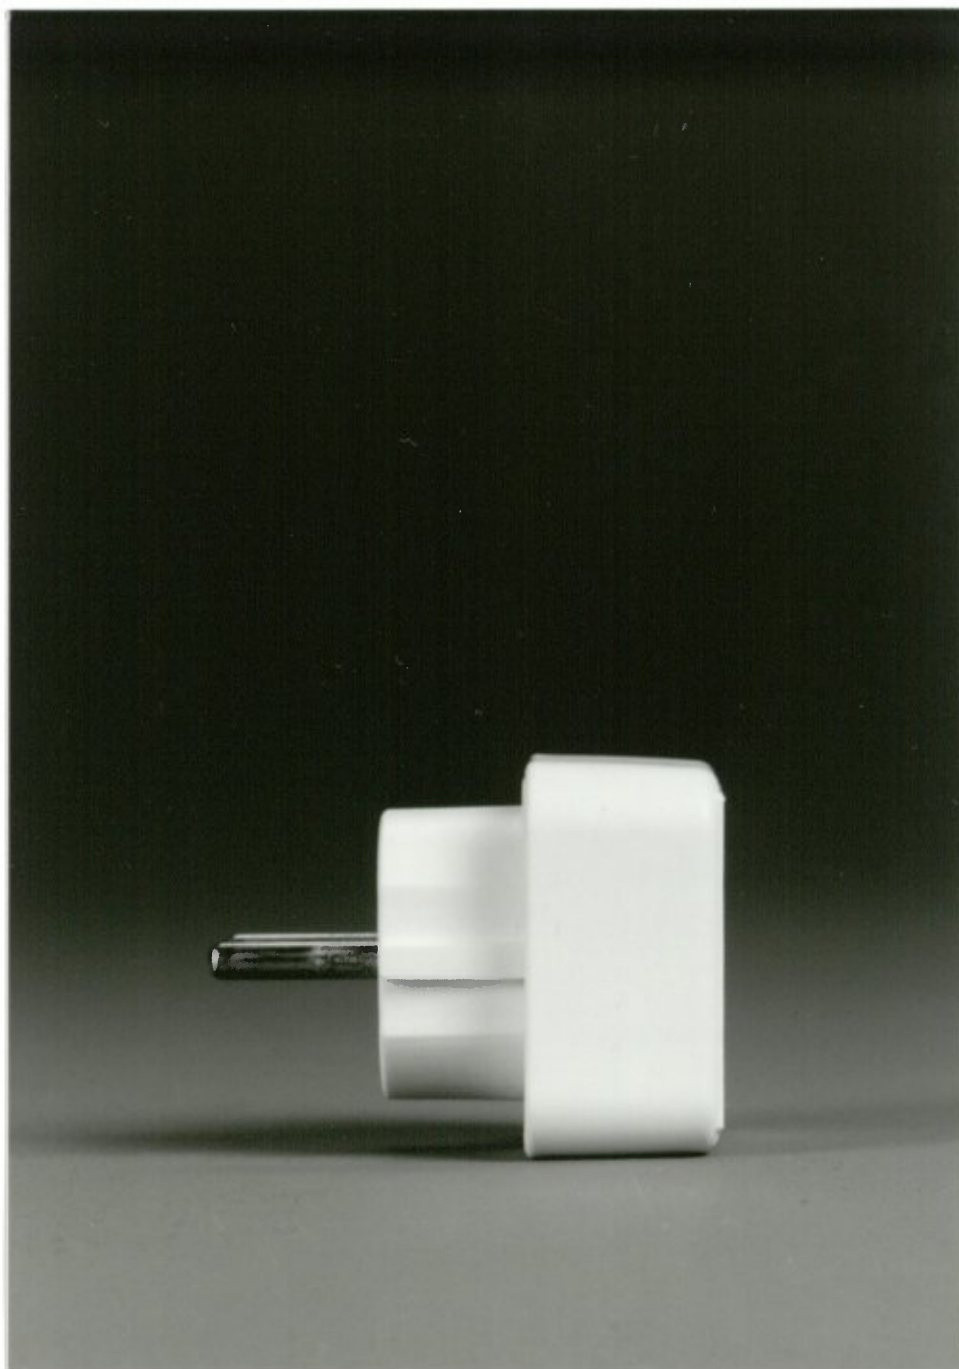


Fig.6

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

Filip
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszek
rzecznik patentowy

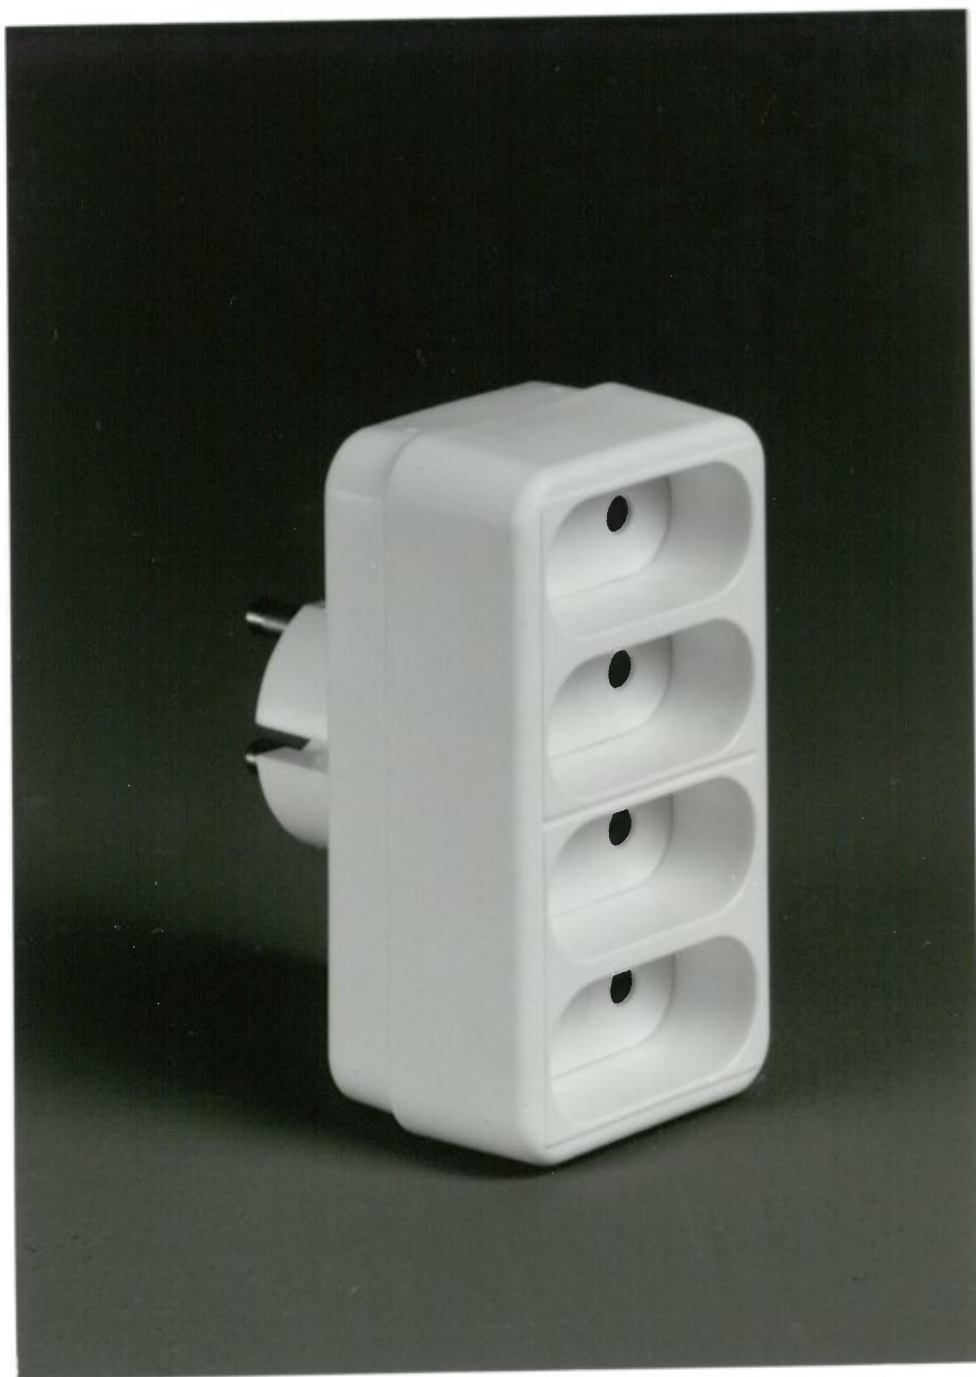


Fig.7

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:



Fig.8

1.LEGRAND
2.LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszek
rzecznik patentowy

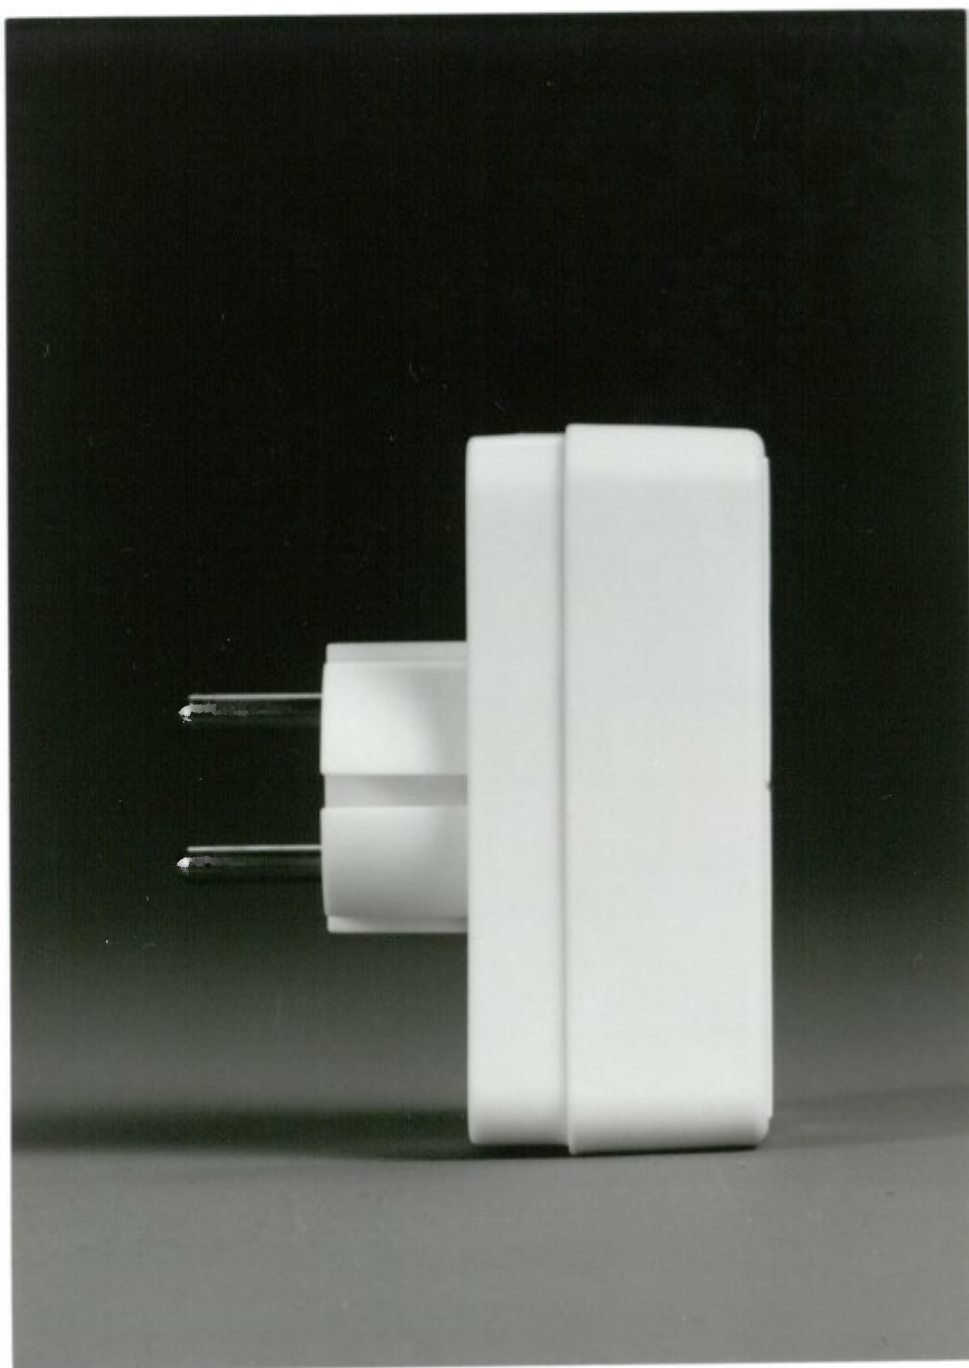


Fig.9

- 1.LEGRAND
- 2.LEGRAND SNC

PEŁNOMOCNIK:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Filip
mgr inż. Teresa Szlagowska-Filip
rzecznik patentowy