

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9411**

(21) Numer zgłoszenia: **7873**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego
POLMOS S.A., Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piotr Bojanowski, Warszawa, (PL)

PL 9411

Nr Rp. 9411.....

Klasa 19-08.....

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.

Lublin, Polska

Etykieta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta, przeznaczona do nakładania na opakowania, w szczególności na butelki.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać etykiety w czterech odmianach, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i kolorystyce.

Etykieta według wzoru przemysłowego ma kształt prostokąta, którego dłuższe boczne krawędzie zbiegają się u góry w stożek o kształcie pocisku, którego wierzchołek w miejscu zetknięcia krawędzi bocznych prostokąta tworzy kąt zbliżony do prostego. Etykieta posiada obramowanie. W centralnej części etykiety umieszczony jest pionowo napis „zubr” napisany czcionką charakterystyczną, przy czym wszystkie litery posiadają obwódkę, zaś nad literą „z” umieszczony jest sierpowaty element graficzny stylizowany na rogi żubra. Na etykiecie umieszczone są dodatkowe elementy graficzne w postaci napisów, ikon i kształtów geometrycznych w różnych zestawieniach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia etykietę w pierwszej odmianie, fig. 2 etykietę w drugiej odmianie, fig. 3 etykietę w trzeciej odmianie, a fig. 4 etykietę w czwartej odmianie.

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. Odmiana pierwsza – fig. 1;
2. Odmiana druga – fig. 2;
3. Odmiana trzecia – fig. 3;
4. Odmiana czwarta – fig. 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Etykieta w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego ma kształt prostokąta w obwódce, którego dłuższe boczne krawędzie zbiegają się u góry w stożek o kształcie pocisku, którego wierzchołek w miejscu zetknięcia krawędzi bocznych prostokąta tworzy kąt zbliżony do prostego. W centralnej części etykiety umieszczony jest pionowo napis „zubr” napisany czcionką charakterystyczną w kolorze granatowym, przy czym wszystkie litery posiadają obwódkę, zaś nad literą „z” umieszczony jest sierpowaty element graficzny stylizowany na rogi żubra. Nad napisem umieszczony jest pionowo pasek w kolorze czerwonym, ścięty ukośnie u dołu i zakończony trójkątnym szpicem u góry, a na nim element graficzny w postaci białego owalu w granatowej obwódce. Pod napisem znajduje się ikona żubra z umieszczonymi po bokach cyframi „19” z lewej strony i „06” z prawej strony. Pod ikoną żubra znajduje się element graficzny w kolorze granatowym w postaci wycinka koła na płaskiej podstawie. Pod wycinkiem koła znajduje się prostokątny pasek w kolorze czerwonym z umieszczonym centralnie napisem „strong”, przy czym końce paska są rozjaśnione.

Etykieta w drugiej odmianie wzoru przemysłowego ma kształt prostokąta w obwódce, którego dłuższe boczne krawędzie zbiegają się u góry w stożek o kształcie pocisku, którego wierzchołek w miejscu zetknięcia krawędzi bocznych prostokąta tworzy kąt zbliżony do prostego. W centralnej części etykiety umieszczony jest pionowo napis „zubr” napisany czcionką

charakterystyczną, przy czym wszystkie litery posiadają obwódkę, zaś nad literą „z” umieszczony jest sierpowaty element graficzny stylizowany na rogi żubra. Pod napisem znajduje się ikona żubra. Pod ikoną żubra znajduje się element graficzny w postaci wycinka koła na płaskiej podstawie. Pod wycinkiem koła znajduje się prostokątny pasek z umieszczonym centralnie napisem „strong”, przy czym końce paska są rozjaśnione.

Etykieta w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego ma kształt prostokąta w obwódce, którego dłuższe boczne krawędzie zbiegają się u góry w stożek o kształcie pocisku, którego wierzchołek w miejscu zetknięcia krawędzi bocznych prostokąta tworzy kąt zbliżony do prostego. W centralnej części etykiety umieszczony jest pionowo napis „zubr” napisany czcionką charakterystyczną, przy czym wszystkie litery posiadają obwódkę, zaś nad literą „z” umieszczony jest sierpowaty element graficzny stylizowany na rogi żubra. Pod napisem znajduje się ikona żubra. Pod ikoną żubra znajduje się element graficzny w postaci wycinka koła na płaskiej podstawie. Pod wycinkiem koła znajduje się prostokątny pasek, przy czym końce paska są rozjaśnione.

Etykieta w czwartej odmianie wzoru przemysłowego ma kształt prostokąta w obwódce, którego dłuższe boczne krawędzie zbiegają się u góry w stożek o kształcie pocisku, którego wierzchołek w miejscu zetknięcia krawędzi bocznych prostokąta tworzy kąt zbliżony do prostego. W centralnej części etykiety umieszczony jest pionowo napis „zubr” napisany czcionką charakterystyczną, przy czym wszystkie litery posiadają obwódkę, zaś nad literą „z” umieszczony jest sierpowaty element graficzny stylizowany na rogi żubra. Pod napisem znajduje się prostokątny pasek, przy czym końce paska są rozjaśnione.

*Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:*

RECEPCJA PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 4 -



Fig. 1

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:

RZĘDZNY PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 5 -



Fig. 2

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:

PRZECZYK PATENTOWY
Radosław Cymura
nr wpisu 3103

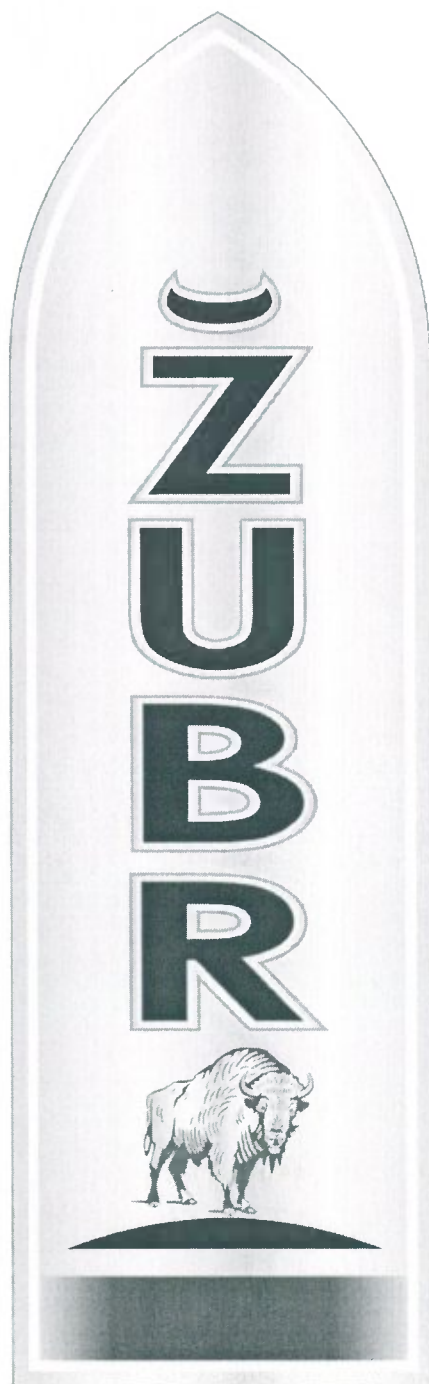


Fig. 3

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:

PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
Radosław Chmielewski
Radosław Chmielewski
nr wpisu 3103

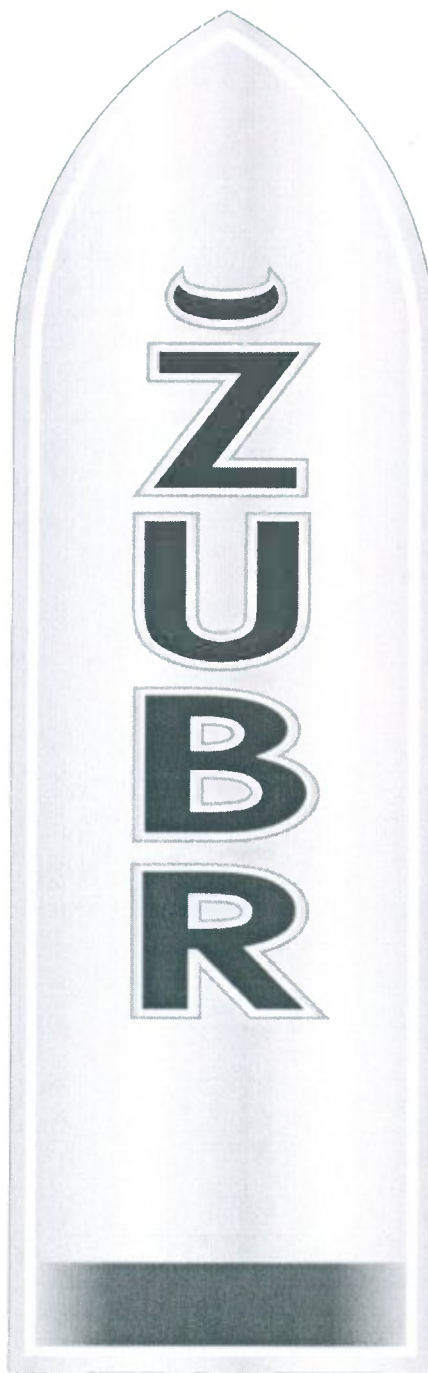


Fig. 4

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
y. Chmur
Radosław Chmura
nr wpisu 3103



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103