(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202738623 U
(45)授权公告日 2013.02.20

(21)申请号 201220406601.9

(22)申请日 2012.08.16

(73)专利权人 杨文韬
地址 314000 浙江省杭州市拱墅区湖州街51号浙江大学城市学院

(72)发明人 杨文韬

(51)Int.Cl.
A01K 63/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种鱼缸

(57)摘要

本实用新型公开了一种鱼缸，它由隔板支撑脚、鱼缸体、转轴、提手体、球形支撑脚组成，其特征在于鱼缸体顶部设有两个转轴，转轴之间连有提手体，鱼缸体内部斜设有隔板支撑脚，隔板支撑脚的底端延伸至鱼缸体外部，鱼缸体底部的另一端设有球形支撑脚，摆放时把鱼缸体平放在桌面，隔板支撑脚和球形支撑脚会将鱼缸体支撑住，再将鱼儿放入鱼缸体的较大的缸体的水中，将鱼食放在鱼缸体较小的缸体中，溜鱼时将提手体以转轴为中轴向上翻起，然后手拎提手体，将鱼缸体拎到室外即可，其有益效果是设计简单，方便新颖，时尚美观，实用性较大。

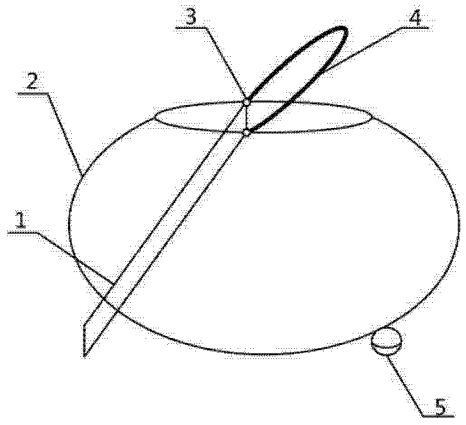

CN 202738623 U

1. 一种鱼缸，由隔板支撑脚(1)、鱼缸体(2)、转轴(3)、提手体(4)、球形支撑脚(5)组成，其特征在于鱼缸体(2)顶部设有两个转轴(3)，转轴(3)之间连有提手体(4)，鱼缸体(2)内部斜设有隔板支撑脚(1)，隔板支撑脚(1)的底端延伸至鱼缸体(2)外部，鱼缸体(2)底部的另一端设有球形支撑脚(5)。

一种鱼缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鱼缸，尤其涉及一种可溜鱼的鱼缸，属于鱼缸技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的鱼缸，都是不带提手的，对于一些喜爱养鱼观赏的人来说，只能将鱼放在家中观赏，不能将鱼儿带到室外去溜鱼，减少了与其他养鱼爱好者的交流机会，也无法获得更多的养鱼成就感，存在不足，在本实用新型未作出之前，无可溜鱼的鱼缸使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无可溜鱼的鱼缸的不足，本实用新型的目的是为了提供一种可溜鱼的鱼缸，该鱼缸分为两个缸体，并且设有提手体，使用者可以将鱼和鱼食分别放在不同的缸体内，并且可以手拎提手体将鱼缸带到室外去，达到溜鱼的目的。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由隔板支撑脚、鱼缸体、转轴、提手体、球形支撑脚组成，其特征在于鱼缸体顶部设有两个转轴，转轴之间连有提手体，鱼缸体内部斜设有隔板支撑脚，隔板支撑脚的底端延伸至鱼缸体外部，鱼缸体底部的另一端设有球形支撑脚，摆放时把鱼缸体平放在桌面，隔板支撑脚和球形支撑脚会将鱼缸体支撑住，再将鱼儿放入鱼缸体的较大的缸体的水中，将鱼食放在鱼缸体较小的缸体中，溜鱼时将提手体以转轴为中轴向上翻起，然后手拎提手体，将鱼缸体拎到室外即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，方便新颖，时尚美观，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 隔板支撑脚，2. 鱼缸体，3. 转轴，4. 提手体，5. 球形支撑脚。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由隔板支撑脚 1、鱼缸体 2、转轴 3、提手体 4、球形支撑脚 5 组成，其特征在于鱼缸体 2 顶部设有两个转轴 3，转轴 3 之间连有提手体 4，鱼缸体 2 内部斜设有隔板支撑脚 1，隔板支撑脚 1 的底端延伸至鱼缸体 2 外部，鱼缸体 2 底部的另一端设有球形支撑脚 5，摆放时把鱼缸体 2 平放在桌面，隔板支撑脚 1 和球形支撑脚 5 会将鱼缸体 2 支撑住，再将鱼儿放入鱼缸体 2 的较大的缸体的水中，将鱼食放在鱼缸体 2 较小的缸体中，溜鱼时将提手体 4 以转轴 3 为中轴向上翻起，然后手拎提手体 4，将鱼缸体 2 拎到室外即可。

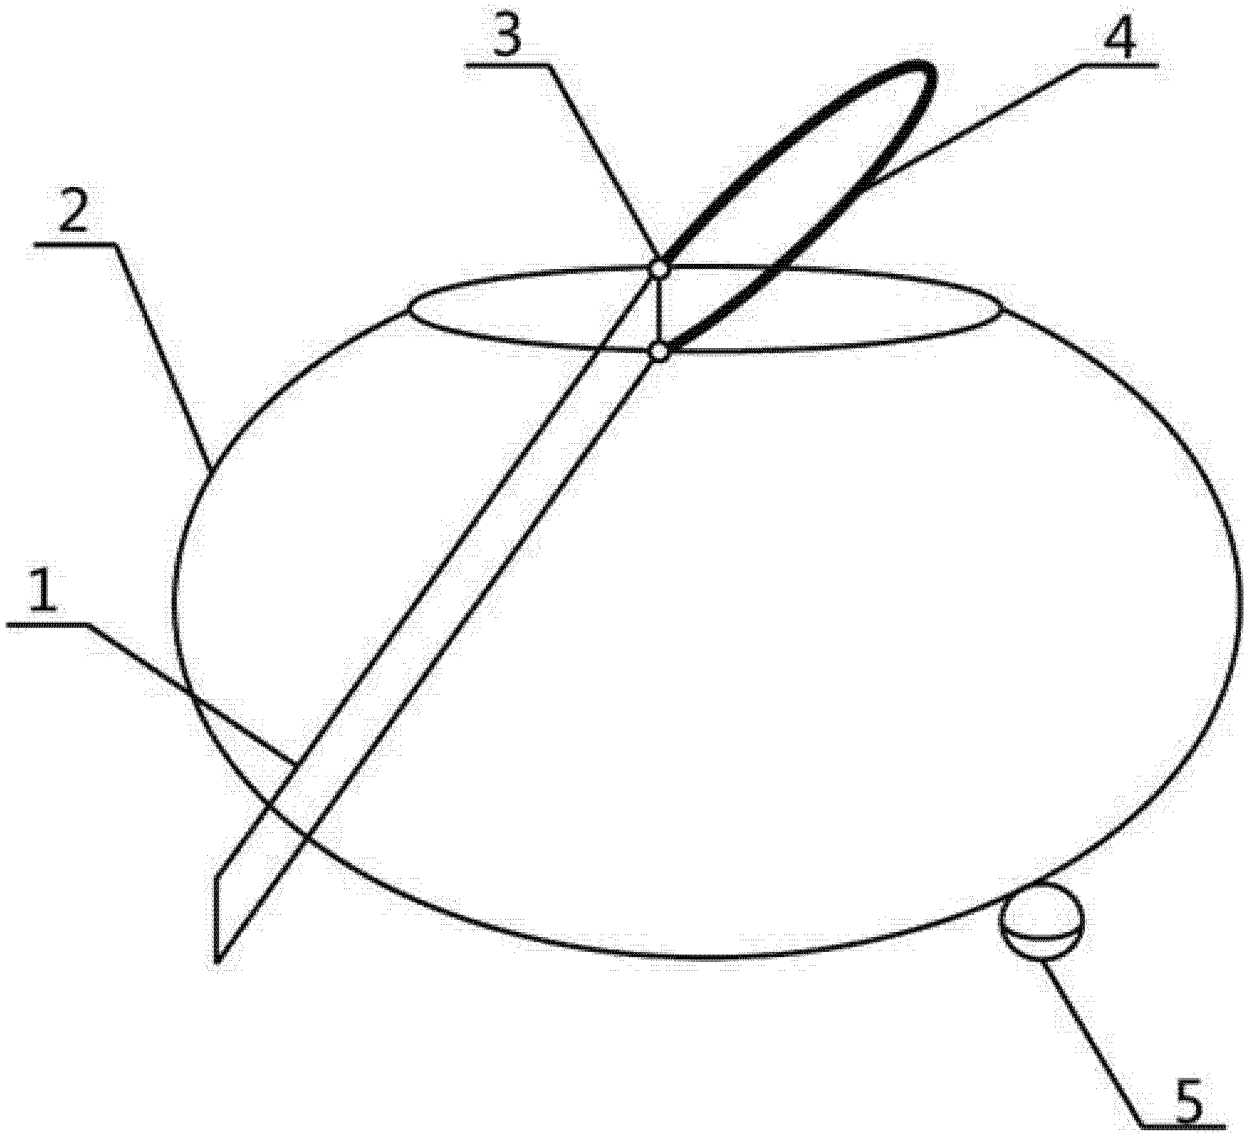


图 1