



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201578319 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 15

(21) 申请号 201020014491. 2

(22) 申请日 2010. 01. 08

(73) 专利权人 丁丽

地址 277700 山东省临沂市苍山县塔山路健
康街山东省苍山县人民医院

(72) 发明人 丁丽

(51) Int. Cl.

A61B 17/28(2006. 01)

A61B 17/42(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种宫颈钳

(57) 摘要

本实用新型涉及一种宫颈钳,包括两侧由不锈钢制成的钳臂,设置在钳臂前端的钳头和连接两侧钳臂的铰接轴,钳头的工作面设置有横纹,其中,钳臂的后端设置有指环,钳臂前端的顶面上设置有扩展插槽,扩展插槽内插接有夹持板,夹持板的工作面为平滑的平面,夹持板由医用塑料制成。本实用新型突出优点是:结构简单,需要固定牵拉宫颈时,将夹持板插入到扩展插槽内即可,操作方便,夹持板由医用塑料制成且工作面为平滑的平面,使用时不易损伤宫颈组织,使用安全,有效避免或减少损伤宫颈局部组织,以及造成的出血和术后感染,避免或减少由此引发的宫颈炎或宫颈糜烂,减少患者痛苦;夹持板一次性使用,避免交叉感染,使用更安全。

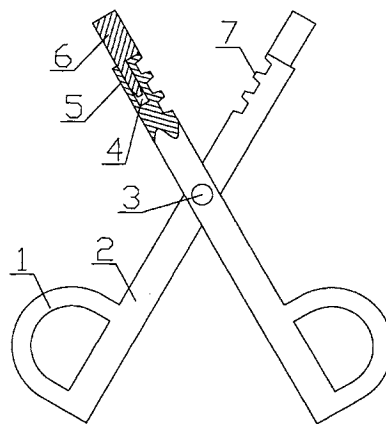

1. 一种宫颈钳,包括两侧由不锈钢制成的钳臂,设置在钳臂前端的钳头和连接两侧钳臂的铰接轴,钳头的工作面设置有横纹,其特征在于,所述钳臂的后端设置有指环,所述钳臂前端的顶面上设置有扩展插槽,所述扩展插槽内插接有夹持板,所述夹持板的工作面为平滑的平面,所述夹持板由医用塑料制成。

一种宫颈钳

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种临床使用的医疗器械，特别涉及一种宫颈钳。

背景技术：

[0002] 目前，在妇科或妇产科手术中，为了便于手术的操作，有时需要用到宫颈钳固定牵拉宫颈，现有的宫颈钳的钳头接触宫颈组织的部位带有横纹，这种宫颈钳在使用时，会直接损伤宫颈局部组织，造成出血和术后感染，这也是造成宫颈炎和宫颈糜烂的主要原因。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供了一种结构简单、操作方便且使用安全的宫颈钳。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供了一种宫颈钳，包括两侧由不锈钢制成的钳臂，设置在钳臂前端的钳头和连接两侧钳臂的铰接轴，钳头的工作面设置有横纹，其中，所述钳臂的后端设置有指环，所述钳臂前端的顶面上设置有扩展插槽，所述扩展插槽内插接有夹持板，所述夹持板的工作面为平滑的平面，所述夹持板由医用塑料制成。

[0005] 本实用新型突出优点是：结构简单，需要固定牵拉宫颈时，将夹持板插入到扩展插槽内即可，操作方便，夹持板由医用塑料制成且工作面为平滑的平面，使用时不易损伤宫颈组织，使用安全，有效避免或减少损伤宫颈局部组织，以及造成的出血和术后感染，避免或减少由此引发的宫颈炎或宫颈糜烂，减少患者痛苦；夹持板一次性使用，避免交叉感染，使用更安全；钳头的工作面设置有横纹，不改变原有功能，增加的夹持板的工作面为平滑的平面，功能多样，使用更方便。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型实施例的整体结构主视图。

具体实施方式：

[0007] 本实用新型的实施例实施时设计主体结构包括指环 1、钳臂 2、铰接轴 3、扩展插槽 4、钳头 5、夹持板 6 和横纹 7。其中，两侧的钳臂 2 由不锈钢制成，钳臂 2 的前端设置有钳头 5，钳臂 2 的后端设置有指环 1，两侧的钳臂 2 通过铰接轴 3 连接起来，钳头 5 的工作面设置有横纹 7，钳臂 2 前端的顶面上设置有扩展插槽 4，扩展插槽 4 内插接有夹持板 6，夹持板 6 的工作面为平滑的平面，夹持板 6 由医用塑料制成。

[0008] 夹持板 6 插入扩展插槽 4 内的部分的端部截面可以为锥形，更容易插入，操作更方便。

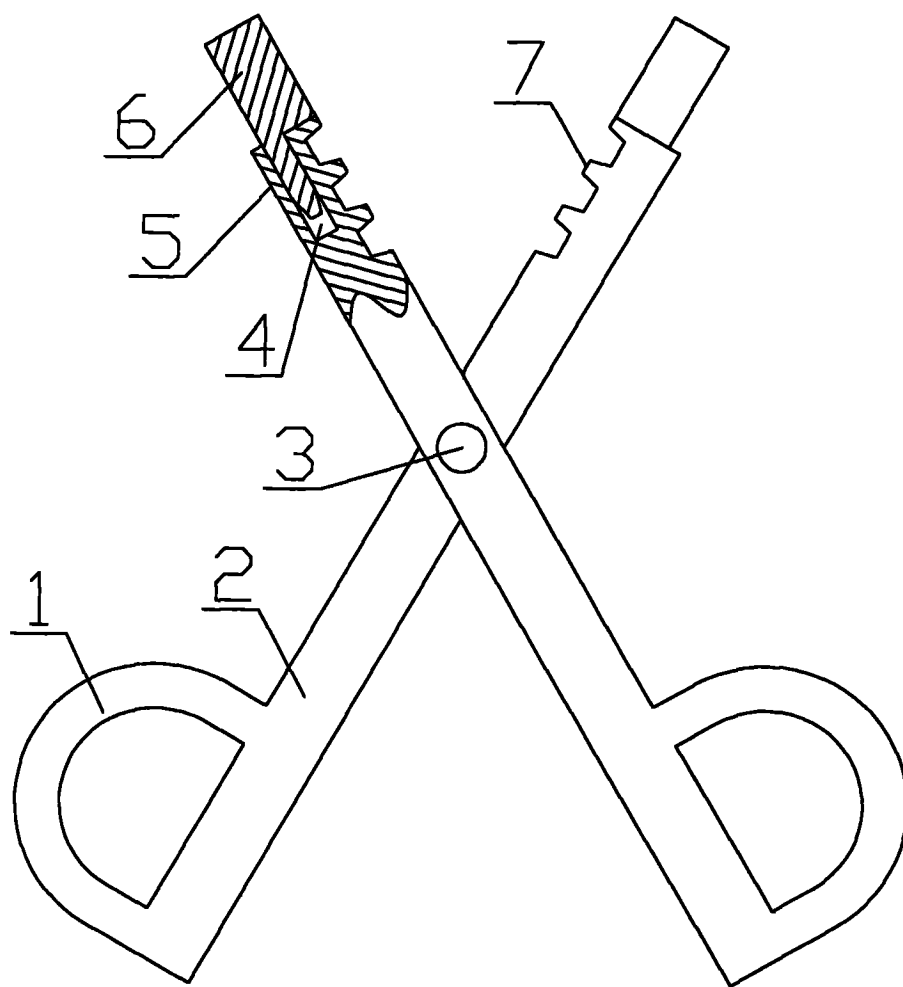


图 1