



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

257599

(11) (B1)

(51) Int. Cl.⁴

B 65 D 6/02

(22) Přihlášeno 22 05 86

(21) PV 3749-86.X

(40) Zveřejněno 15 10 87

(45) Vydáno 15 03 89


(75)

Autor vynálezu

HYMAN SLAVOMÍR ing., FOLBER BOHUSLAV ing.,
ŠAFEK MIROSLAV dipl. tech., PRAHA

(54) Valníková nástavba „P“

Účelem řešení je zabránění ztracení cihel či tvárnic volně uložených na paletách při dopravě. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že valníková nástavba sestává alespoň ze čtyř jednoduchých složitelných podpěr tvořených ze dvou kloubově spojených tyčových prvků, z nichž jeden je u kloubového spojení delší a je opatřen prvky připojující ochrannou výplň.

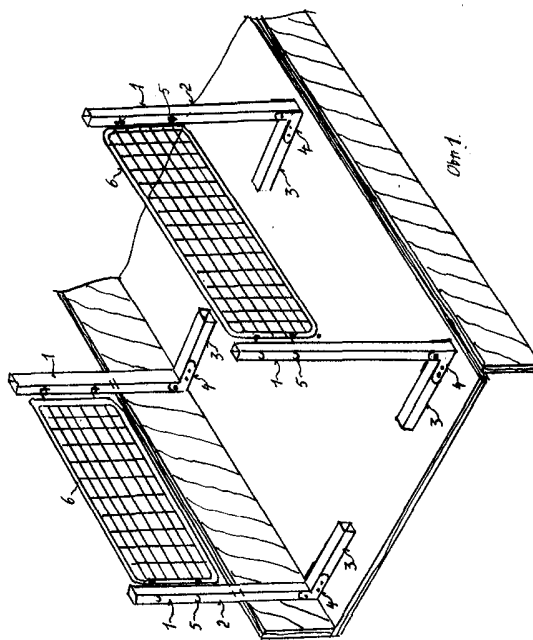

Vynález se týká valníkové nástavby "P". Dnes bočnice valníků jsou nízké a cihly či tvárnice volně uložené na paletách při přepravě často přes ně padají.

Tento nedostatek odstraňuje podle tohoto vynálezu valníková nástavba "P", jejíž podstata spočívá v tom, že sestává alespoň ze čtyř jednoduchých složitelných podpěr tvořených ze dvou kloubově spojených tyčových prvků, z nichž jeden je u kloubového spojení delší a je opatřen prvky připojující plošnou výplň např. rám s pletivem.

Výhody valníkové nástavby "P" podle vynálezu spočívají nejen v jednoduché a rychlé výrobě, ale i v rychlé montáži na valníku, neboť se pouze krátké díly tyčových prvků zasunou pod úložnou plošinu palet a tak fixují stojiny pro zavěšení rámové výplně zabraňující ztracení např. cihel při dopravě.

Příkladné provedení valníkové nástavby "P" je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazen axonometrický pohled na valník s nástavbou "P" a na obr. 2 na složenou podpěru.

Valníková nástavba "P" sestává ze čtyř jednoduchých složitelných podpěr 1 tvořených ze dvou kloubově spojených tyčových prvků 2, 3, z nichž jeden prvek 2 je u kloubového spojení 4 delší a je opatřen prvky 5 připojující plošnou výplň 6 např. rám s pletivem.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Valníková nástavba "P" vyznačená tím, že sestává alespoň ze čtyř jednoduchých složitelných podpěr (1) tvořených ze dvou kloubově spojených tyčových prvků (2, 3), z nichž jeden prvek (2) je u kloubového spojení (4) delší a je opatřen prvky (5) připojující plošnou výplň (6).

1 výkres

