



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201768065 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 23

(21) 申请号 201020504655. X

(22) 申请日 2010. 08. 22

(73) 专利权人 杨警予

地址 272501 山东省汶上县汶上镇计划生育
服务站

(72) 发明人 杨警予

(51) Int. Cl.

A61F 6/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种取放环器

(57) 摘要

本实用新型公开一种取放环器,它包括操作钳把(1)、操作钳头(2)、B超探头(3)和连接电缆(4),操作钳把(1)和操作钳头(2)为管状结构,操作钳头(2)的管腔头部安装有B超探头(3),连接电缆(4)连接B超探头(3),并从操作钳头(2)和操作钳把(1)的管腔内引出。连接电缆(4)连接B超,在将避孕环放置在宫腔内时,通过B超观察操作钳头(2)的操作,就能准确地将避孕环放置在宫腔内,取出避孕环时也用本装置可准确地将避孕环取出。本实用新型操作简单,减轻了避孕者的痛苦。

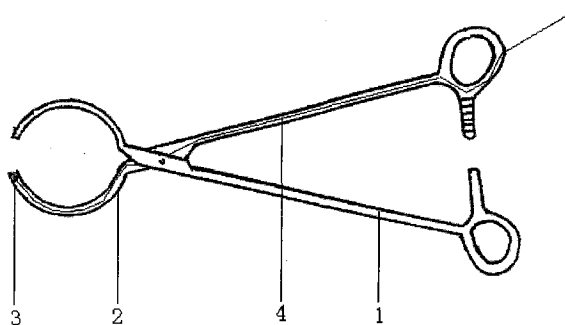

1. 一种取放环器,包括操作钳把(1)、操作钳头(2)、B超探头(3)和连接电缆(4),其特征在于:操作钳把(1)和操作钳头(2)为管状结构,操作钳头(2)的管腔头部安装有B超探头(3),连接电缆(4)连接B超探头(3),并从操作钳头(2)和操作钳把(1)的管腔内引出。

一种取放环器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域,具体地讲是用于计划生育避孕措施中给妇女使用的一种取放环器。

背景技术

[0002] 目前,在中国,计划生育是一项基本国策,为了更好的做好计划生育工作,采取的避孕措施中,常采用的节育措施是安置避孕环,妇产科放环常用放环叉来完成,但是这种器械在操作时不仅麻烦,医务人员只能凭感觉操作,有时还不能准确地将避孕环放置在宫腔内,使避孕环滑脱,给避孕者带来痛苦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了解决现有技术存在的不足,将 B 超探头与操作钳有机的联合在一起,提供一种取放环器。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种取放环器,包括操作钳把、操作钳头、B 超探头和连接电缆,操作钳把和操作钳头为管状结构,操作钳头的管腔头部安装有 B 超探头,连接电缆连接 B 超探头,并从操作钳头和操作钳把的管腔内引出。

[0005] 本实用新型的有益效果是:能准确地在宫腔内将避孕环放置和取出。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0007] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 1 中 1. 操作钳把,2. 操作钳头,3. B 超探头,4. 连接电缆。

具体实施方式

[0009] 一种取放环器,包括操作钳把(1)、操作钳头(2)、B 超探头(3)和连接电缆(4),操作钳把(1)和操作钳头(2)为管状结构,操作钳头(2)的管腔头部安装有 B 超探头(3),连接电缆(4)连接 B 超探头(3),并从操作钳头(2)和操作钳把(1)的管腔内引出。连接电缆(4)连接 B 超,在将避孕环放置在宫腔内时,通过 B 超观察操作钳头(2)的操作,就能准确地将避孕环放置在宫腔内,取出避孕环时也用本装置可准确地将避孕环取出。本实用新型操作简单,减轻了避孕者的痛苦。

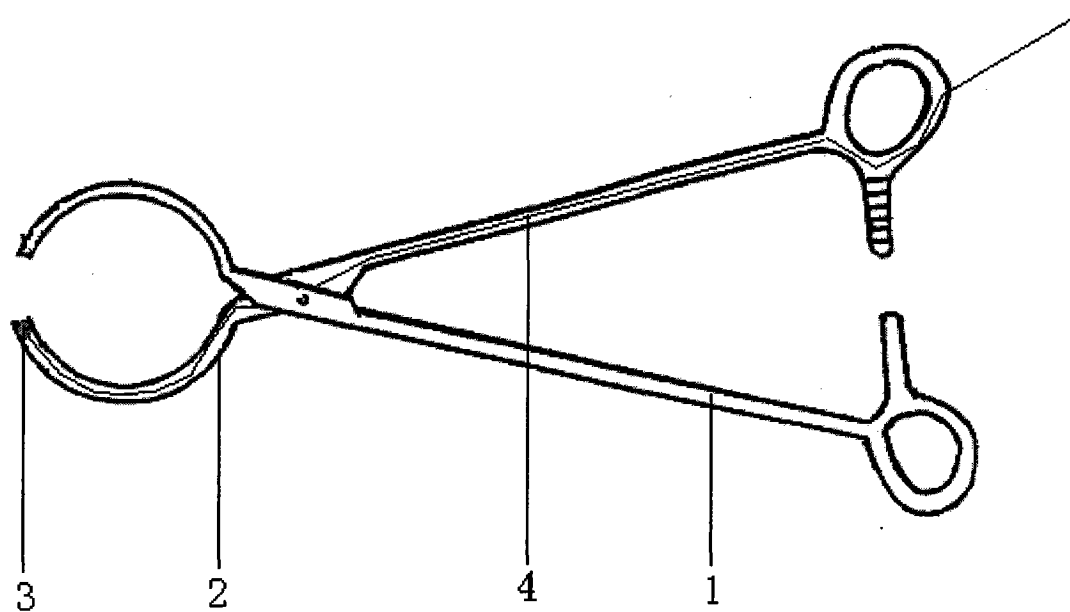


图 1