



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203184458 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201320092094. 0

(22) 申请日 2013. 03. 01

(73) 专利权人 羊圆

地址 322306 浙江省金华市磐安县双峰乡大
皿三村 287 号

(72) 发明人 羊圆

(51) Int. Cl.

B21D 37/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种用于加热器的封头机构

(57) 摘要

本实用新型是一种的封头机构,特别涉及一种结构简单的一种用于加热器封头机构。用于加热器的封头机构,包括封体,在封体的下端两边设有外凸台,所述的外凸台的中心设有第一通孔,在封体的上端面设有第二通孔,在封体的下端为空心盖,在封体的右侧设有第三通孔,所述的空心盖的直径大于第二通孔的直径。本实用新型提供一种用于加热器的封头机构,结构简单,使用方便。

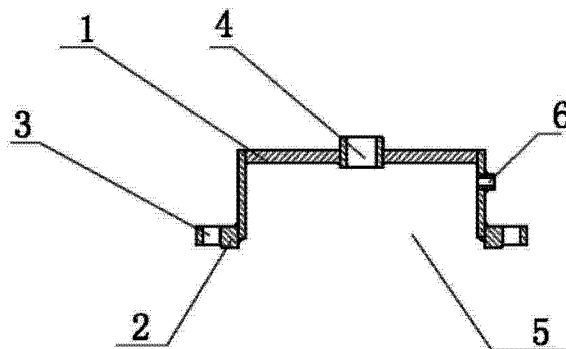

1. 一种用于加热器的封头机构,其特征在于:包括封体(1),在封体(1)的下端两边设有外凸台(2),所述的外凸台(2)的中心设有第一通孔(3),在封体(1)的上端面设有第二通孔(4),在封体(1)的下端为空心盖(5),在封体(1)的右侧设有第三通孔(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种用于加热器的封头机构,其特征在于:所述的空心盖(5)的直径大于第二通孔(4)的直径。

一种用于加热器的封头机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种封头机构,特别涉及一种结构简单的一种用于加热器的封头机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的封头机构中相对复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于加热器的封头机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于加热器的封头机构,包括封体,在封体的下端两边设有外凸台,所述的外凸台的中心设有第一通孔,在封体的上端面设有第二通孔,在封体的下端为空心盖,在封体的右侧设有第三通孔。

[0006] 作为优选,所述的空心盖的直径大于第二通孔的直径。

[0007] 因此,本实用新型提供一种用于加热器的封头机构,结构简单,使用方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 1、实施例:如图 1 所示,一种用于加热器的封头机构,包括封体 1,在封体 1 的下端两边设有外凸台 2,所述的外凸台 2 的中心设有第一通孔 3,在封体 1 的上端面设有第二通孔 4,在封体 1 的下端为空心盖 5,在封体 1 的右侧设有第三通孔 6,所述的空心盖 5 的直径大于第二通孔 4 的直径。

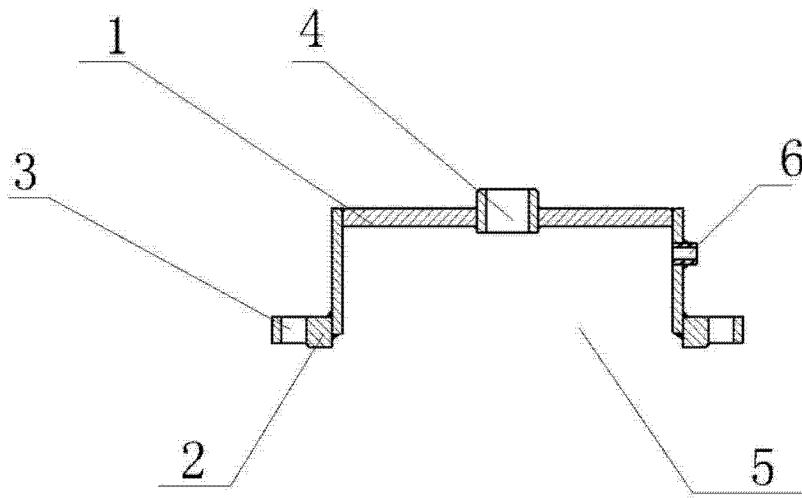


图 1