

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1845**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20954**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2000**

(54)

Latarka elektryczna

(30) Pierwszeństwo:

15.06.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

van Klinken Dido, Eindhoven, (NL)

PL Rp.1845

T-53078/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Dido van Klinken

Latarka elektryczna

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 14 grudnia 2000r

Pierwszeństwo : 15 czerwca 2000r (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest latarka elektryczna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać latarki elektrycznej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia latarkę elektryczną w widoku perspektywicznym, fig.2- latarkę w widoku z przodu, fig.3- latarkę w widoku z tyłu, fig.4- latarkę w widoku z boku, fig.5- latarkę w widoku z drugiego boku, fig.6- latarkę w widoku z góry, a fig.7- latarkę w widoku z dołu.

Latarka elektryczna według wzoru zdobniczego, obejmująca dwa pierścienie oraz część świetlną z uchwytem, cha-

rakteryzuje się tym, że obudowa latarki ma kształt bryły złożonej z czterech stożków ściętych z wypukłymi ścianami bocznymi, przy czym pierwszy stożek stanowi pierścień przedni, na którego powierzchni znajduje się kilkanaście rowków, drugi stożek stanowi część świetlną latarki i przechodzi on w trzeci stożek stanowiący uchwyt latarki. Czwarty stożek stanowi pierścień tylny. W obszarze przejścia części świetlnej w uchwyt znajduje się eliptyczne wybranie, w którym usytuowana jest eliptyczna nakrywka z wycięciem o zarysie trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi narożami i bokami, a w wycięciu znajduje się przycisk o zarysie kolistym.

Zastrzeżenie ochronne

Latarka elektryczna, obejmująca dwa pierścienie oraz część świetlną z uchwytem, znamienna tym, że obudowa latarki ma kształt bryły złożonej z czterech stożków ściętych z wypukłymi ścianami bocznymi, przy czym pierwszy stożek stanowi pierścień przedni, na którego powierzchni znajduje się kilkanaście rowków, drugi stożek stanowi część świetlną latarki i przechodzi on w trzeci stożek stanowiący uchwyt latarki, a czwarty stożek stanowi pierścień tylny, przy czym w obszarze przejścia części świetlnej w uchwyt znajduje się eliptyczne wybranie, w którym usytuowana jest eliptyczna nakrywka z wycięciem o zarysie trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi narożami i bokami, a w wycięciu znajduje się przycisk o zarysie kolistym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



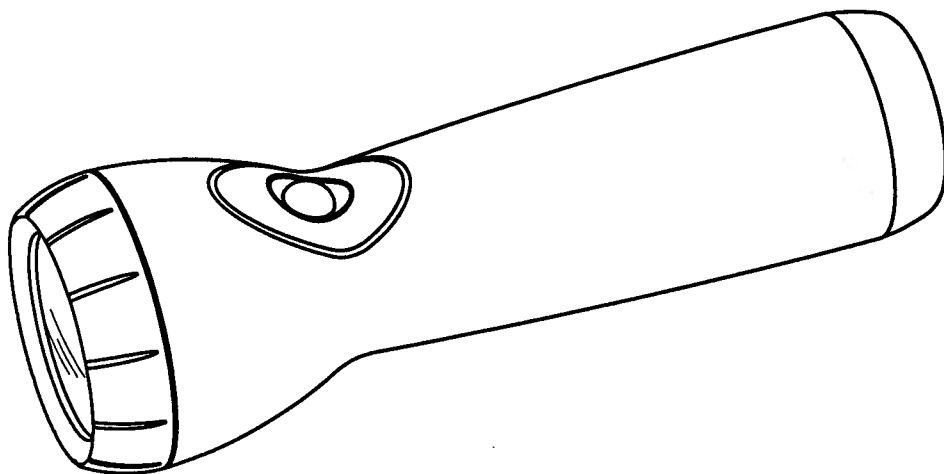


FIG.1

Koninklijke Philips Electronics NV

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierp...
Rzecznik Patentowy




FIG. 2




FIG. 3

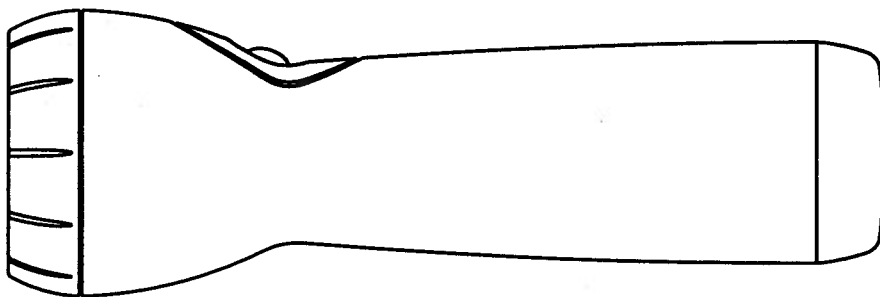


FIG. 4

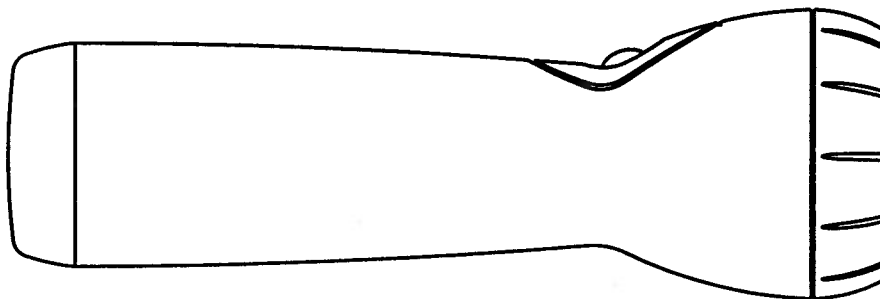


FIG. 5

Koninklijke Philips Electronics NV
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

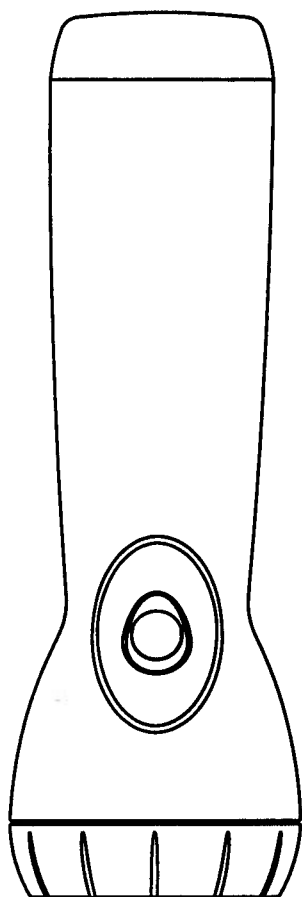


FIG. 6

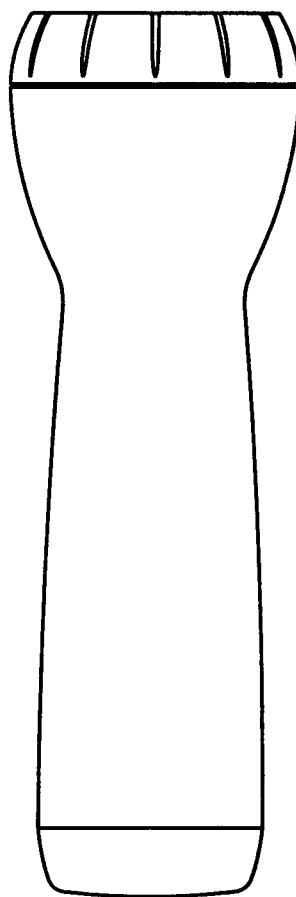


FIG. 7

Koninklijke Philips Electronics NV
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy