



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202760253 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220460205. 4

(22) 申请日 2012. 09. 10

(73) 专利权人 北京格雷服装服饰有限公司

地址 102600 北京市大兴区工业开发区金苑
路甲 15 号

(72) 发明人 蔡昌弓 钱忠

(74) 专利代理机构 北京市盛峰律师事务所
11337

代理人 赵建刚

(51) Int. Cl.

A41D 27/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的
西服

(57) 摘要

本实用新型提供一种龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服, 其中, 龟背型西服垫肩包括表层布、中间层布和里层布; 所述中间层布被所述表层布和所述里层布包裹; 所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧均为形状相同的内弧形; 并且, 所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧对齐后缝制在一起。龟背形垫肩能够与人体肩型较好的贴合, 不仅提高了西服的外部美观性, 而且方便穿着者进行运动, 提高了穿着者的穿着感受。

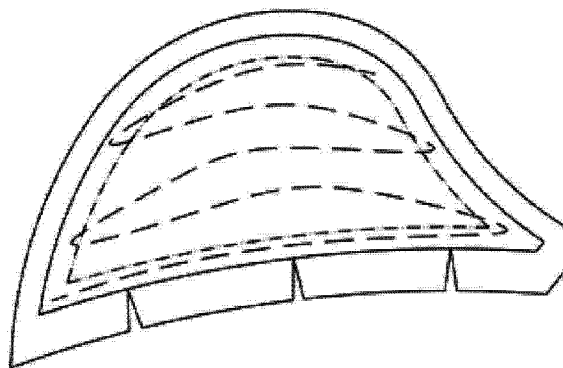

1. 一种龟背型西服垫肩,其特征在于,包括表层布、中间层布和里层布;所述中间层布被所述表层布和所述里层布包裹;所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧均为形状相同的内弧形;并且,所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧对齐后缝制在一起。

2. 根据权利要求1所述的龟背型西服垫肩,其特征在于,所述表层布为克重为 $90\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $576\text{mg}\cdot\text{cm}$ 的无纺布;和/或所述中间层布为克重为 $160\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $685\text{mg}\cdot\text{cm}$ 的纺织衬布;和/或所述里层布为克重为 $100\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $270\text{mg}\cdot\text{cm}$ 的无纺布。

3. 根据权利要求1所述的龟背型西服垫肩,其特征在于,所述表层布与所述中间层布之间留有 $1/10$ 毫米的呼吸量;和/或所述中间层布与所述里层布之间留有 $1/10$ 毫米的呼吸量。

4. 根据权利要求1所述的龟背型西服垫肩,其特征在于,所述表层布的面积大于所述里层布的面积,所述里层布的面积大于所述中间层的面积。

5. 一种西服,其特征在于,包括权利要求1-4任一项所述的龟背型西服垫肩。

龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域，具体涉及一种龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服。

背景技术

[0002] 西服作为穿着者在正式场合的一种穿着，能有效提升穿着者成熟稳重感。目前，西服垫肩通常为方正的形状，一方面，导致西服外观僵硬，不柔和，降低了西服的外部美观性；另一方面，方正的垫肩与人体肩型不能较好的贴合，当穿着者稍有运动时，垫肩常会偏离人体肩部位置，为穿着者带来了不便，降低了穿着者的穿着感受。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的缺陷，本实用新型提供一种龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服，龟背形垫肩能够与人体肩型较好的贴合，不仅提高了西服的外部美观性，而且方便穿着者进行运动，提高了穿着者的穿着感受。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 本实用新型提供一种龟背型西服垫肩，包括表层布、中间层布和里层布；所述中间层布被所述表层布和所述里层布包裹；所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧均为形状相同的内弧形；并且，所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧对齐后缝制在一起。

[0006] 优选的，所述表层布为克重为 $90\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $576\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的无纺布；和 / 或所述中间层布为克重为 $160\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $685\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的纺织衬布；和 / 或所述里层布为克重为 $100\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $270\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的无纺布。

[0007] 优选的，所述表层布与所述中间层布之间留有 $1/10$ 毫米的呼吸量；和 / 或所述中间层布与所述里层布之间留有 $1/10$ 毫米的呼吸量。

[0008] 优选的，所述表层布的面积大于所述里层布的面积，所述里层布的面积大于所述中间层的面积。

[0009] 本实用新型还提供一种西服，包括上述的龟背型西服垫肩。

[0010] 本实用新型的有益效果如下：

[0011] 本实用新型提供的龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服，龟背形垫肩的形状为仿照龟背的弯曲形状，能够与人体肩型较好的贴合，不仅提高了西服的外部美观性，而且方便穿着者进行运动，提高了穿着者的穿着感受。此外，垫肩采用三层结构，表层采用坚挺无纺布，保证西服外观的坚挺性；而里层采用柔软无纺布，提高穿着者舒适度。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的立体结构示意图；

- [0013] 图 2 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的俯视图；
[0014] 图 3 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的侧视图；
[0015] 图 4 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的剖面图；
[0016] 图 5 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的表层布的结构示意图；
[0017] 图 6 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的中间层布的结构示意图；
[0018] 图 7 为本实用新型提供的龟背型西服垫肩的里层布的结构示意图；
[0019] 图 8 为图 5、图 6 和图 7 组装后的龟背型西服垫肩结构示意图。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型进行详细说明：

[0021] 如图 1-8 所示，本实用新型提供一种龟背型西服垫肩，包括表层布、中间层布和里层布；所述中间层布被所述表层布和所述里层布包裹；所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧均为形状相同的内弧形；并且，所述表层布、所述中间层布和所述里层布在袖窿边侧对齐后缝制在一起。由于表层布、中间层布和里层布在袖窿边侧均为形状相同的内弧形，而不是现有的西服垫肩的方正形状，所以，龟背型西服垫肩能够与人体肩型较好的贴合，不仅提高了西服的外部美观性，而且方便穿着者进行运动。

[0022] 另外，本实用新型中，三层布可以采用不同的材质，具体的，表层布为克重为 $90\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $576\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的无纺布；中间层布为克重为 $160\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $685\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的纺织衬布；里层布为克重为 $100\text{g}/\text{m}^2$ 、 45° 斜坡条件下测试的抗弯度为 $270\text{mg} \cdot \text{cm}$ 的无纺布。因此，表层布略坚挺，中间层布略坚挺又同时具有柔韧性，而里层布较柔软，在保证西服外观坚挺性的同时，又提高穿着者舒适度。

[0023] 此外，根据实际需要，表层布与中间层布之间还可以留有 $1/10$ 毫米的呼吸量；中间层布与里层布之间还可以留有 $1/10$ 毫米的呼吸量。并且，表层布的面积大于里层布的面积，里层布的面积大于中间层的面积，也就是说，中间层布面积最小，从而使中间层布更好的包裹在外表布和里层布之间。

[0024] 本实用新型还提供了一种应用上述龟背型西服垫肩的西服。

[0025] 综上所述，本实用新型提供的龟背型西服垫肩及具有该龟背型西服垫肩的西服，龟背形垫肩的形状为仿照龟背的弯曲形状，能够与人体肩型较好的贴合，不仅提高了西服的外部美观性，而且方便穿着者进行运动，提高了穿着者的穿着感受。此外，垫肩采用三层结构，表层采用坚挺无纺布，保证西服外观的坚挺性；而里层采用柔软无纺布，提高穿着者舒适度。

[0026] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视本实用新型的保护范围。

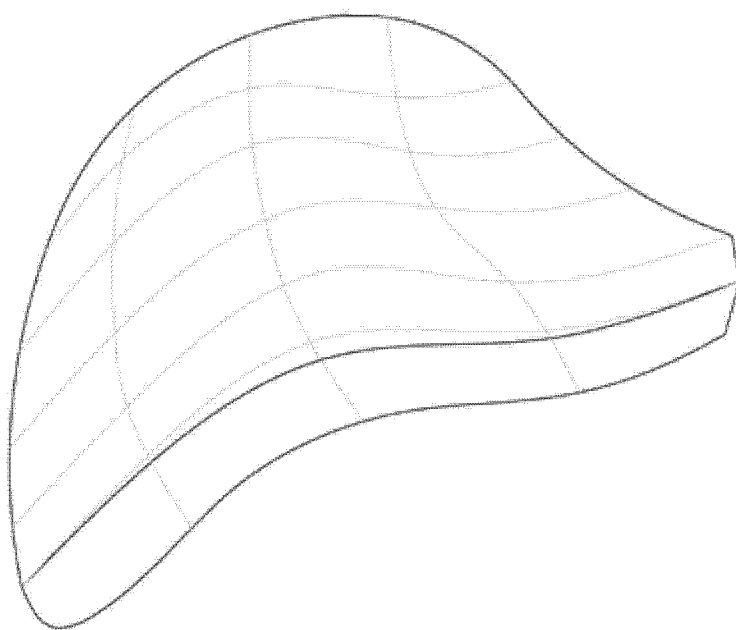


图 1

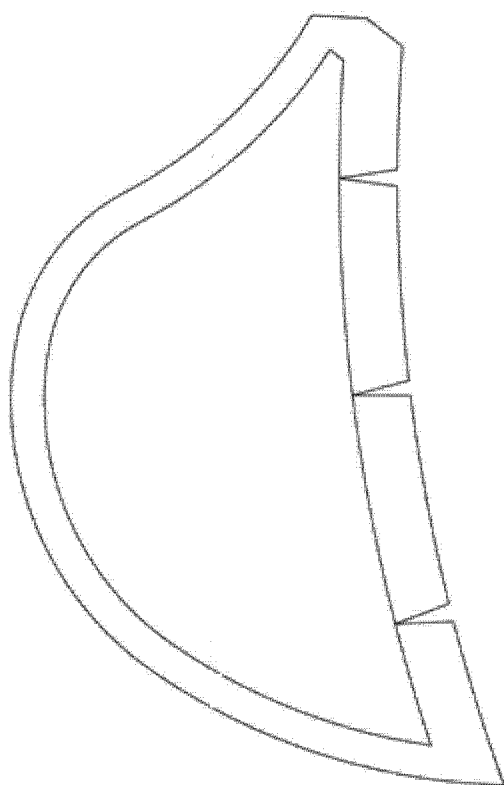


图 2




图 3



图 4

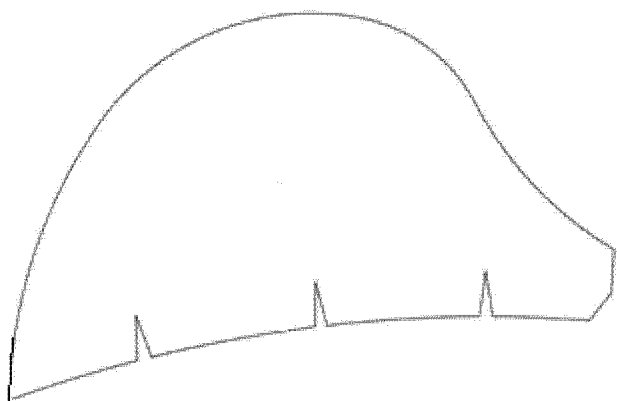


图 5

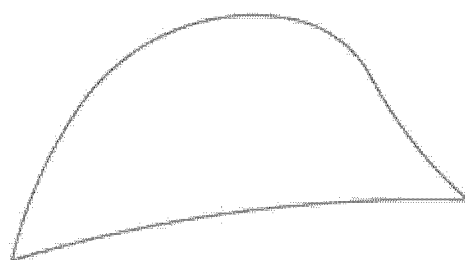


图 6

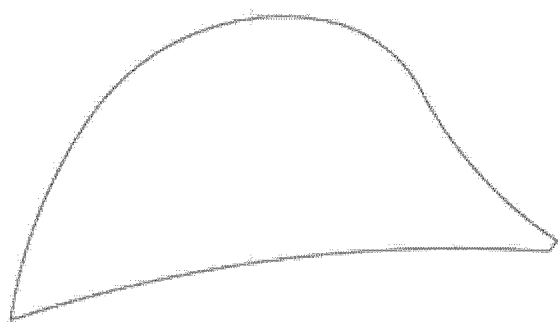


图 7

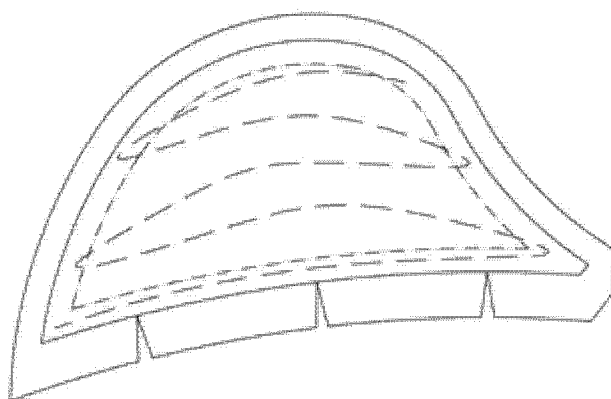


图 8