



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204492499 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 22

(21) 申请号 201520122000. 9

(22) 申请日 2015. 03. 02

(73) 专利权人 安徽环宇铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72) 发明人 陈鹏 王冲 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/263(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

四轨穿条推拉窗边封

(57) 摘要

本实用新型公开了一种四轨穿条推拉窗边封,包括左、右两边框,其特征在于:所述左、右两边框之间通过隔热条连接,所述左、右两边框的上端面设有安装卡扣,所述左、右两边框的下端面设有门窗推拉槽,所述门窗推拉槽内设有防风板。本实用新型防风效果好,防止空气对流造成热量损耗。

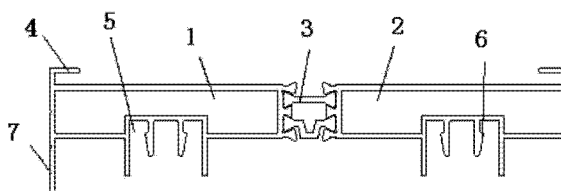

1. 一种四轨穿条推拉窗边封,包括左、右两边框,其特征在于:所述左、右两边框之间通过隔热条连接,所述左、右两边框的上端面设有安装卡扣,所述左、右两边框的下端面设有门窗推拉槽,所述门窗推拉槽内设有防风板。

2. 根据权利要求1所述四轨穿条推拉窗边封,其特征在于:所述左、右两边框的外壁上设有外护板。

四轨穿条推拉窗边封

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种四轨穿条推拉窗边封。

背景技术

[0002] 现有的技术中存在铝合金窗型材的结构复杂、结构不牢固,安装难度大,渗水严重,而且结构普片存在耗材大,结构连接不牢固等特性,同时也存在防风效果差,容易造成热量损耗。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种防风效果好,防止空气对流造成热量损耗的四轨穿条推拉窗边封。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案:

[0005] 一种四轨穿条推拉窗边封,包括左、右两边框,其特征在于:所述左、右两边框之间通过隔热条连接,所述左、右两边框的上端面设有安装卡扣,所述左、右两边框的下端面设有门窗推拉槽,所述门窗推拉槽内设有防风板。

[0006] 所述左、右两边框的外壁上设有外护板。

[0007] 本实用新型在左、右两边框之间通过隔热条连接,且在左、右两边框的下端面设有门窗推拉槽,且在推拉槽内设防风板,这样型材的保温性能更好,防止房间内的空气对流造成热量流失。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种四轨穿条推拉窗边封,包括左、右两边框1、2,所述左、右两边框1、2之间通过隔热条3连接,所述左、右两边框1、2的上端面设有安装卡扣4,所述左、右两边框1、2的下端面设有门窗推拉槽5,所述门窗推拉槽5内设有防风板6。

[0010] 所述左、右两边框1、2的外壁上设有外护板7。

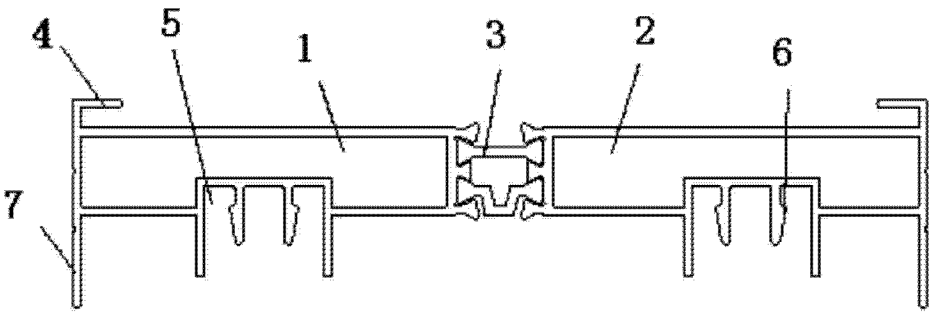


图 1