

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10540**

(21) Numer zgłoszenia: **9394**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Część chwytowa klamki drzwiowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.,
Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Marchlewicz Mieczysław, Świecie, (PL)

PL 10540

Nr Rp. 10540

Klasa 08-06

Część chwytowa klamki drzwiowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część chwytowa klamki drzwiowej.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, materiału oraz jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa klamki drzwiowej w kształcie litery „L” posiadająca od dołu kształt tulei mającej kształt koła z charakterystycznym wybraniem w części czołowej kształcie wydłużonej litery „U” z kwadratowym otworem i otworem gwintowanym otworem w osi tulei oraz występ tulejowy z wykonanymi prostopadłe do osi tulei rowkami na całym obwodzie oraz krzyżowe nacięcia równoległe do osi tulei, po czym po charakterystycznym ścięciu przechodzi w długą część uchwytu w kształcie zbliżonym do owalnego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia część chwytową klamki w widoku z przodu, fig.2 – w widoku z boku, fig.3 – w przekroju A-A, fig.4 – w widoku z góry, fig.5 – w rzucie perspektywicznym.

Część chwytowa klamki drzwiowej w kształcie litery „L” posiada od dołu kształt tulei o przekroju kołowym z charakterystycznym wybraniem w kształcie wydłużonej litery „U” w części czołowej, jak pokazano na fig.2, fig.4 i fig.5. W krótszej części litery „L” znajduje się kwadratowy otwór oraz

otwór gwintowany w osi tulei oraz występ tulejowy z wykonanymi prostopadle do osi tulei rowkami na całym obwodzie oraz krzyżowe nacięcia równoległe do osi tulei, jak pokazano na fig.1, fig.2 fig.3 i fig.5 Część chwytowa po charakterystycznym ścięciu przechodzi w długą część uchwytu w kształcie zbliżonym do owalnego, jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.5.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi część chwytowa klamki drzwiowej w kształcie litery „L” posiadająca od dołu kształt tulei w kształcie koła z charakterystycznym wybraniem w części czołowej w kształcie wydłużonej litery „U” z kwadratowym otworem i otworem gwintowanym otworem w osi tulei oraz występ tulejowy z wykonanymi prostopadle do osi tulei rowkami na całym obwodzie oraz krzyżowe nacięcia równoległe do osi tulei, po czym po charakterystycznym ścięciu przechodzi w długą część w kształcie zbliżonym do owalnego.

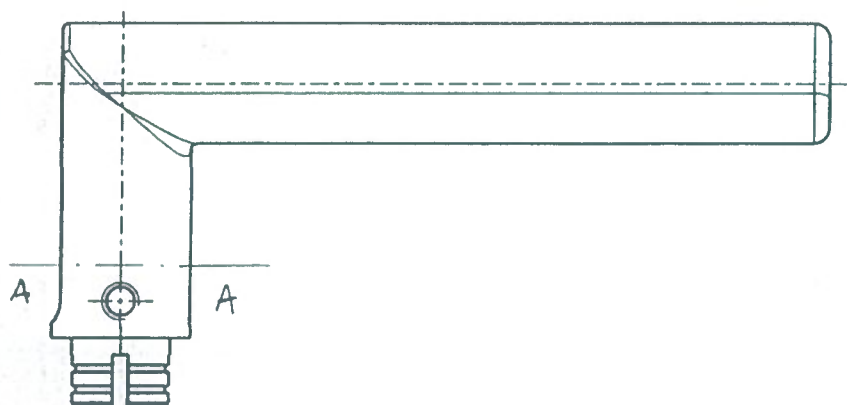


Fig. 1



Fig. 2

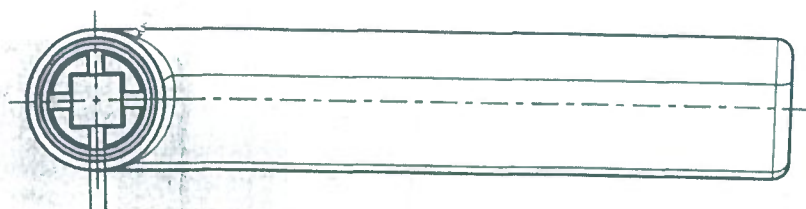


Fig. 3



Fig. 4

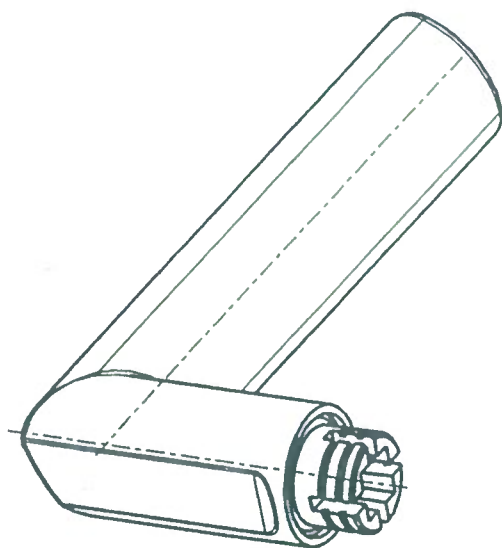


Fig. 5