

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9303**

(21) Numer zgłoszenia: **8282**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2005**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54) **Wstępowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ART - 7 Wojciech Kalandyk, Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Wojciech Kalandyk, Gdańsk, (PL);
Bożena Kalandyk, Gdańsk, (PL)**

PL 9303

Nr Rp. 9303...

Klasa 11-01...

Wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego, przeznaczony do wykorzystania w biżuterii bursztynowej zwłaszcza noszonej.

Wzór przemysłowy dotyczy, zmierzającego do celów estetycznych, ukształtowania metalowych elementów mocujących w biżuterii noszonej bursztynowej.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy wstęgowego elementu mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego, przeznaczonego do wykorzystania w biżuterii bursztynowej zwłaszcza noszonej, charakteryzującego się szczególnym indywidualnym zarysem jego kształtów i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok z góry odmiany pierwszej elementu mocującego, fig. 2 taki sam widok odmiany drugiej elementu.

Wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego w pierwszej odmianie wykonania (fig. 1), stanowi oparta na planie prostokąta, cienka sztywna płaska obłonarożna i stosunkowo długa metalowa ramka, mająca dwa jednakowe krótsze boki ukształtowane w linii prostej. Do tak ukształtowanej stosunkowo smukłej płaskiej ramki, jest utwierdzona dwoma końcami wygięta w postać trapezu, mniejsza cienka sztywna metalowa płytka, mająca w rozwinięciu kształt prostokąta, oraz mająca dwa jednakowe końce ukształtowane w linii prostej i utwierdzone w pobliżu wewnętrznego obrysu płaskiej ramki.


Wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego w drugiej odmianie wykonania (fig. 2), stanowi oparta na planie prostokąta, cienka sztywna płaska obłonarożna i stosunkowo długa metalowa ramka, mająca dwa jednakowe krótsze boki ukształtowane w linii prostej. Do tak ukształtowanej stosunkowo smukłej płaskiej ramki, jest utwierdzona dwoma końcami wygięta w postać trapezu, druga mniejsza cienka sztywna metalowa ramka, oraz mająca dwa jednakowe końce ukształtowane w linii prostej i utwierdzone w pobliżu wewnętrznego obrysu płaskiej ramki. Wszystkie krawędzie obydwu ramek są stępione, a obydwie powierzchnie każdej z nich mają gładkość lustrzaną. Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego.

Wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego tego samego rodzaju w pierwszej odmianie wykonania, charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Stanowi go oparta na planie prostokąta, cienka płaska obłonarożna i stosunkowo długa ramka, mająca dwa jednakowe krótsze boki ukształtowane w linii prostej. Do tak ukształtowanej stosunkowo smukłej płaskiej ramki, jest utwierdzona dwoma końcami wygięta w postać trapezu, mniejsza cienka sztywna płytka, mająca w rozwinięciu kształt prostokąta, oraz mająca dwa jednakowe końce ukształtowane w linii prostej i utwierdzone w pobliżu wewnętrznego obrysu płaskiej ramki.

Wstęgowy element mocowania kamienia biżuteryjnego zwłaszcza bursztynowego tego samego rodzaju w drugiej odmianie wykonania, charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Stanowi go oparta na planie prostokąta, cienka płaska obłonarożna i stosunkowo długa ramka, mająca dwa jednakowe krótsze boki ukształtowane w linii prostej. Do tak ukształtowanej stosunkowo smukłej płaskiej ramki, jest utwierdzona dwoma końcami wygięta w postać trapezu, druga mniejsza cienka ramka, mająca w rozwinięciu kształt prostokąta, oraz mająca dwa jednakowe końce ukształtowane w linii prostej i utwierdzone w pobliżu wewnętrznego obrysu płaskiej ramki.

ART – 7

Wojciech Kalandyk
Gdańsk – Polska



Wojciech Kalandyk

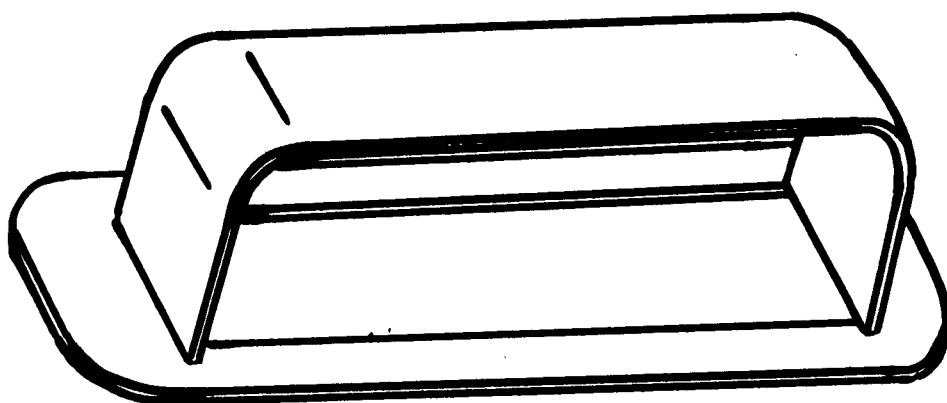


fig 1

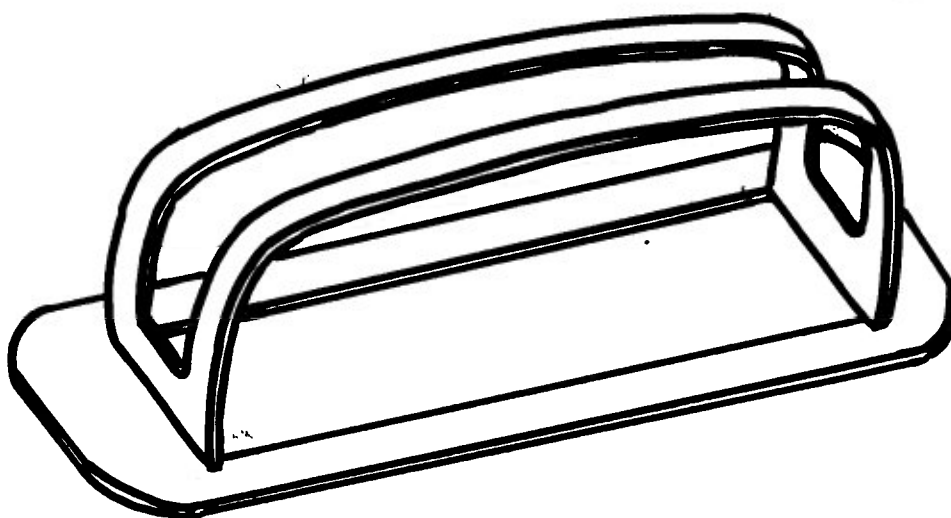


fig. 2

ART - 7
Wojciech Kalandyk
Gdańsk - Polska

Wojciech Kalandyk