

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20551**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21660**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BETKA LECH HUTA SZKŁA BEATA,
Miejska Górka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BETKA ROBERT, Miejska Górka, (PL)

PL 20551

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła, przeznaczona dla wkładów do zniczy, jak również zniczy zalewanych.

Znanych jest wiele wzorów szklanych osłon zniczy, wykonanych ze szkła bezbarwnego bądź kolorowego, które na swej powierzchni posiadają wklęsłe bądź wypukłe elementy ozdobne obejmujące motywy religijne, roślinne bądź abstrakcyjne.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz elementach ozdobnych, jak również zastosowanym materiałem szklany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia osłonę znicza w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia osłonę znicza w widoku z dołu, a Fig. 3 przedstawia osłonę znicza w widoku z góry.

Osłona znicza przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 1-3 posiada trzyczęściową budowę, mianowicie jej zasadniczą część środkową, znacznie większą od pozostałych części, stanowi element o kształcie zbliżonym do stożka ściętego o podstawie sześciokątnej, pola boczne tego stożka mają nieco uniesione ku górze dolne naroża, zaś od góry ich boki są trójkątne ku górze i uzupełnione do górnej części tulejowej wzorem połączonych trójkątów skierowanych wierzchołkiem ku dołowi. Pola boczne stożka przechodzą promieniowo w nieco zagłębione wewnętrzne płaskie pola, na których znajduje się wypukły motyw ozdobny zbliżony do kwiatu, wokół którego rozmieszczone są roślinne motywy ślimakowe. Boczne i dolne krawędzie wspomnianych pól posiadają wypukły motyw ozdobny o kształcie zbliżonym do leżących obok siebie pojedynczych motywów kulisto-owalnych. Boczne krawędzie wspomnianych pól są lekko promieniowo wklęsnięte, zaś dolne krawędzie wspomnianych pól są lekko promieniowo wypukłe. Leżące u góry pola trójkątne przechodzą promieniowo w nieco zagłębione wewnętrzne płaskie pola. Główna część stożkowa przechodzi u dołu promieniowo w wałkowy kołnierz o znacznie mniejszej średnicy, a następnie przez promieniowe wklęsnięcie w szerszy od niego kołnierz o płaskiej powierzchni licowej i zaokrąglonych narożach, który przez promieniowe przejście i płaską powierzchnię dolną i wałkowy kołnierz o mniejszej średnicy łączy się z dolną częścią tulejową.

Przejścia pomiędzy elementami osłony są promieniowe. Dolna część tulejowa jest jednostronnie zamknięta tworząc dno osłony znicza, a górna część tulejowa jest otwarta, pełniąc funkcję otworu wejściowego i pozwalając na włożenie wkładu znicza bądź zamocowanie knota i zalanie osłony znicza paliwem.

Osłona znicza wykonana jest ze szkła, korzystnie z tak zwanego szkła mrożonego.

Szkło może być bezbarwne lub kolorowe.

Osłona znicza o opisanym kształcie może być także wykonana z tworzywa sztucznego.

Na dolnej części tulejowej mogą być zamocowane elementy ozdobne i element podstawkowy, zaś na górnej części tulejowej mogą być zamocowane elementy ozdobne i nakrywka, wszystkie te dodatkowe elementy mogą być wykonane z różnych materiałów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza posiadająca trzyczęściową budowę, przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- zasadniczą część środkową tej osłony, znacznie większą od pozostałych części, stanowi element o kształcie zbliżonym do stożka ściętego o podstawie wieloboku foremnego, korzystnie sześciokątnej, pola boczne tego wieloboku mają nieco uniesione ku górze dolne naroża, zaś od góry ich boki są trójkątne ku górze i uzupełnione do górnej części tulejowej wzorem połączonych trójkątów skierowanych wierzchołkiem ku dołowi, pola boczne wielokąta przechodzą promieniowo w nieco zagłębione wewnętrzne płaskie pole, zaś leżące u góry pola trójkątne przechodzą promieniowo w nieco zagłębione wewnętrzne płaskie pola;
- główna część stożkowa przechodzi u dołu w szeroki kołnierz, korzystnie przez wałkowy kołnierz o mniejszej średnicy i promieniowe wklęsnięcie, który to szeroki kołnierz przez promieniowe przejście i płaską powierzchnię dolną i korzystnie wałkowy kołnierz o mniejszej średnicy łączy się z dolną częścią tulejową;
- korzystnie na wspomnianych wewnętrznych płaskich polach, jak również na bocznych i dolnych krawędziach pól znajduje się wypukły motyw ozdobny;

- korzystnie wspomniany wypukły motyw ozdobny na polach bocznych wielokąta jest zbliżony do kwiatu, wokół którego rozmieszczone są roślinne motywy ślimakowe, zaś wypukły motyw ozdobny na bocznych i dolnych krawędziach tych pól jest zbliżony do leżących obok siebie pojedynczych motywów kulisto-owalnych,
- korzystnie boczne krawędzie wspomnianych pól są lekko promieniowo wklęsnięte, zaś dolne krawędzie wspomnianych pól są lekko promieniowo wypukłe, wspomniany leżący poniżej części stożkowej szerszy kołnierz jest o płaskiej powierzchni licowej i zaokrąglonych narożach, zaś przejścia pomiędzy elementami osłony są promieniowe;
- osłona znicza wykonana jest ze szkła, korzystnie z tak zwanego szkła mrożonego, lub z tworzywa sztucznego;
- dolna część tulejowa jest jednostronnie zamknięta tworząc dno osłony znicza, a górna część tulejowa jest otwarta, pełniąc funkcję otworu wejściowego i pozwalając na włożenie wkładu znicza bądź zamocowanie knota i zalenie osłony znicza paliwem.

Ilustracja wzoru



FIG. 1

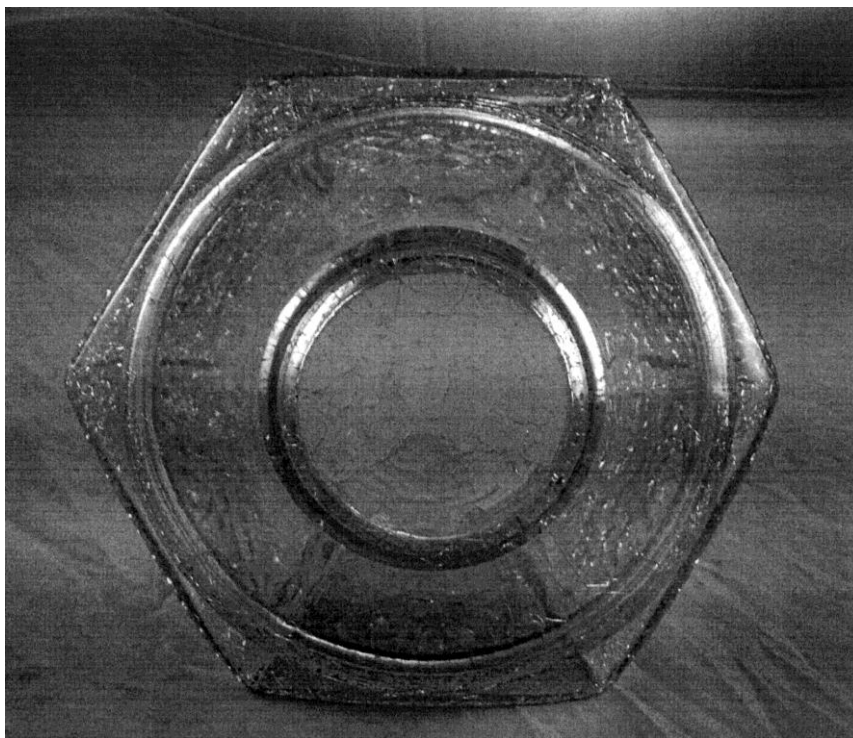


FIG. 2

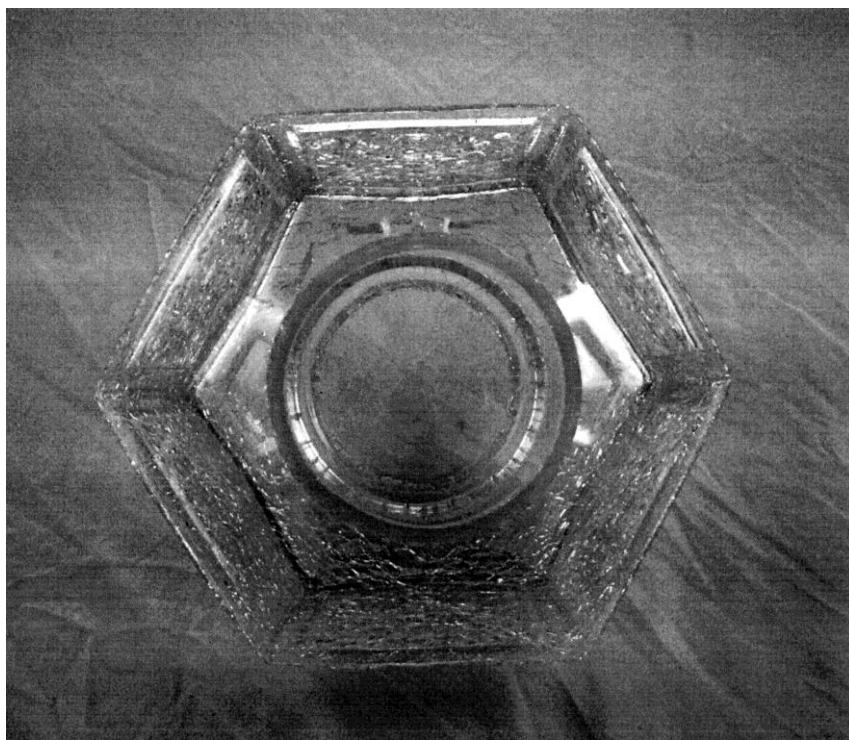


FIG. 3