



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103818030 A

(43) 申请公布日 2014. 05. 28

(21) 申请号 201210504295. 7

(22) 申请日 2012. 11. 18

(71) 申请人 王世杰

地址 214445 江苏省江阴市璜土镇澄常工业
集中区 6 号

(72) 发明人 王世杰

(51) Int. Cl.

B32B 5/24 (2006. 01)

B32B 5/30 (2006. 01)

B32B 3/16 (2006. 01)

D03D 27/08 (2006. 01)

D06Q 1/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

提花绒毛条起圈面料

(57) 摘要

本发明涉及一种提花绒毛条起圈面料,它包括面料本体(1),面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4),所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列,绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5),面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了提花绒毛条起圈面料的层次感,同时装饰物的点缀,突出了个性。

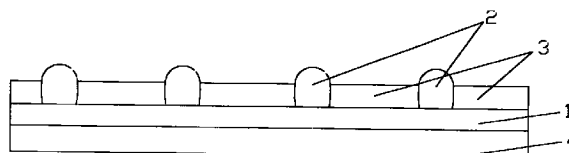

1. 一种提花绒毛条起圈面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有提花条(2)和绒毛条(3)、下表面设有绒毛层(4),所述提花条(2)和绒毛条(3)间隔排列,所述提花条(2)、绒毛条(3)和绒毛层(4)均固定于面料本体(1),所述绒毛条(3)的上表面设有装饰物(5),所述装饰物(5)固定在绒毛条(3)上,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

提花绒毛条起圈面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且不产品不丰满、不蓬松、不柔软、手感不厚实。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的提花绒毛条起圈面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种提花绒毛条起圈面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有提花条和绒毛条、下表面设有绒毛层，所述提花条和绒毛条间隔排列，所述提花条、绒毛条和绒毛层均固定于面料本体，所述绒毛条的上表面设有装饰物，所述装饰物固定在绒毛条上，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0006] 1、凸起的绒毛条、提花条和绒毛层增强了提花绒毛条起圈面料的层次感，同时装饰物的点缀，突出了个性。

[0007] 2、本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

（四）附图说明

[0008] 图1为本发明提花绒毛条起圈面料的结构示意图。

[0009] 图2为图1的实施例。

[0010] 其中：面料本体1、提花条2、绒毛条3、绒毛层4、装饰物5。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图1和图2，本发明涉及一种提花绒毛条起圈面料，包括面料本体1，所述面料本体1的上表面设有提花条2和绒毛条3、下表面设有绒毛层4。所述提花条2和绒毛条3间隔排列。所述提花条2、绒毛条3和绒毛层4均固定于面料本体1。所述绒毛条3的上表面设有装饰物5，所述装饰物5固定在绒毛条3上。图2实施例中的装饰物5为亮线。

[0012] 所述面料本体1由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

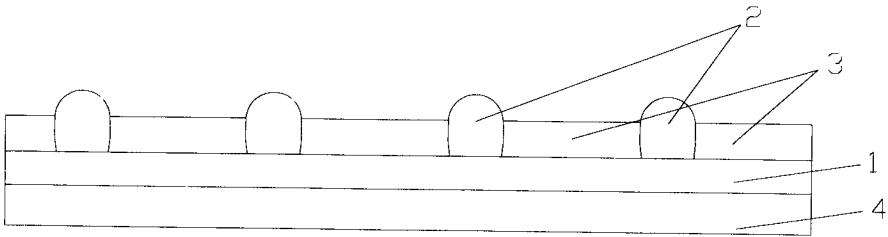


图 1

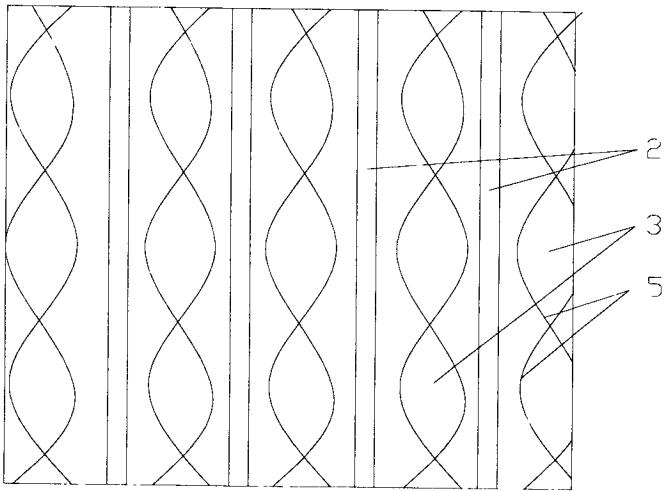


图 2