(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204969025 U
(45)授权公告日 2016.01.20

(21)申请号 201520540000.0

(22)申请日 2015.07.23

(73)专利权人 泉州巨洋钓具有限公司
地址 362700 福建省泉州市石狮市灵秀镇华山华南一区18号

(72)发明人 蔡衍科

(74)专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公司 35205
代理人 郭若山

(51)Int.Cl.
A01K 83/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便捷鱼钩

(57)摘要

本实用新型提供一种与假饵或鱼线连接和拆卸方便的便捷鱼钩，包括一体式连接的钩圈和钩体，所述钩圈与所述钩体位于不同的平面上，所述钩圈具有一个朝向所述钩体的开口。通过设置开口，便于将假饵或鱼线直接套入钩圈内，或直接将鱼线从钩圈中取出，与假饵或鱼线连接和拆卸方便；同时，由于钩圈与钩体位于不同平面上，在连接或去除假饵或鱼线时手不易被钩尖刺。

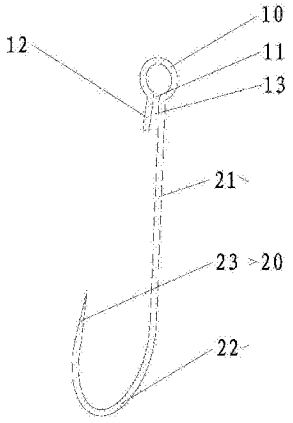

CN 204969025 U

1. 一种便捷鱼钩，包括一体式连接的钩圈和钩体，其特征在于，所述钩圈与所述钩体位于不同的平面上，所述钩圈具有一个朝向所述钩体的开口，所述钩圈还具有一个突出部，所述突出部与所述钩体分别位于所述开口的两侧，且所述突出部和所述钩体之间形成与所述开口连通的引导槽。

2. 如权利要求 1 所述的便捷鱼钩，其特征在于，所述钩体包括依次连接的钩柄、钩弯和钩尖，所述钩柄与所述钩圈相连接。

3. 如权利要求 2 所述的便捷鱼钩，其特征在于，所述钩柄与所述突出部之间相互平行或呈“八”字型。

4. 如权利要求 1-3 中任一权利要求所述的便捷鱼钩，其特征在于，所述钩圈与所述钩体所在的平面相互垂直。

一种便捷鱼钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种渔具，尤其是一种便捷鱼钩。

背景技术

[0002] 鱼钩是垂钓时用于悬挂钓饵以吸引鱼类上钩的工具，目前市面上的鱼钩的种类繁多，型号多样。为了便于使用鱼钩进行钓鱼，许多人在传统的鱼钩基础上进行了改造，如专利号为 CN2008200966214 的中国实用新型专利公布的一种鱼钩，由钩尖以及钩尖上的倒钩和鱼钩系线端头组成，传统的鱼钩端头为扁头形，该专利将鱼钩端头由扁形改制成圆球状系线端头，克服鱼上钩后，因挣扎摆动而将鱼线在扁形端头的边口上磨损断线，使鱼得以逃脱的弊端，但是由于该鱼钩的圆球状系线端头是全封闭的，与鱼线的连接较不方便，仍有进一步改进的空间。

[0003] 有鉴于此，本发明人对鱼钩进行了深入的研究，遂有本案产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种与假饵或鱼线连接和拆卸方便的便捷鱼钩。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种便捷鱼钩，包括一体式连接的钩圈和钩体，所述钩圈与所述钩体位于不同的平面上，所述钩圈具有一个朝向所述钩体的开口。

[0007] 作为本实用新型的一种改进，所述钩圈还具有一个突出部，所述突出部与所述钩体分别位于所述开口的两侧，且所述突出部和所述钩体之间形成与所述开口连通的引导槽。

[0008] 作为本实用新型的一种改进，所述钩体包括依次连接的钩柄、钩弯和钩尖，所述钩柄与所述钩圈相连接。

[0009] 作为本实用新型的一种改进，所述钩柄与所述突出部之间相互平行或 呈“八”字型。

[0010] 作为本实用新型的一种改进，所述钩圈与所述钩体所在的平面相互垂直。

[0011] 采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果：

[0012] 通过设置开口，便于将假饵或鱼线直接套入钩圈内，或直接将假饵或鱼线从钩圈中取出，与假饵或鱼线连接和拆卸方便；同时，由于钩圈与钩体位于不同平面上，在连接或去除假饵或鱼线时手不易被钩尖刺；此外，通过设置突出部并形成引导槽，进一步方便假饵或鱼线穿入钩圈中。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型便捷鱼钩的结构示意图。

[0014] 图中对应标示如下：

[0015] 10- 钩圈； 11- 开口；

[0016] 12- 突出部 ； 13- 引导槽 ；

[0017] 20- 钩体 ； 21- 钩柄 ；

[0018] 22- 钩弯 ； 23- 钩尖。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的说明。

[0020] 如图 1 所示，本实施例提供的便捷鱼钩，包括一体式连接的钩圈 10 和钩体 20，钩圈 10 与钩体 20 位于不同的平面上，优选的，在本实施例中，钩圈 10 与钩体 20 所在的平面相互垂直。

[0021] 钩圈 10 呈圆形，具有一个朝向钩体 20 的开口 11，即钩圈 10 是一个具有开口 11 的的圆环。钩圈 10 还具有一个突出部 12，突出部 12 与钩体 20 分别位于开口 11 的两侧，且突出部 12 和钩体 20 之间形成与开口 11 连通的引导槽 13，鱼线可以从该引导槽 13 穿入或穿出。

[0022] 钩体 20 包括依次连接的钩柄 21、钩弯 22 和钩尖 23，钩柄 21 与钩圈 10 相连接，且钩柄 21 与突出部 12 之间相互平行或呈“八”字型，钩尖 23 的尖部朝向钩圈 10 的方向。

[0023] 本实施例的便捷鱼钩可以采用金属丝线折弯形成，制作简单。

[0024] 上面结合附图对本实用新型做了详细的说明，但是本实用新型的实施方式并不仅限与上述实施方式，本领域技术人员根据现有技术可以对本实用新型做出各种变形，如在钩尖 23 上设置倒刺等，这些都属于本实用新型的保护范围。

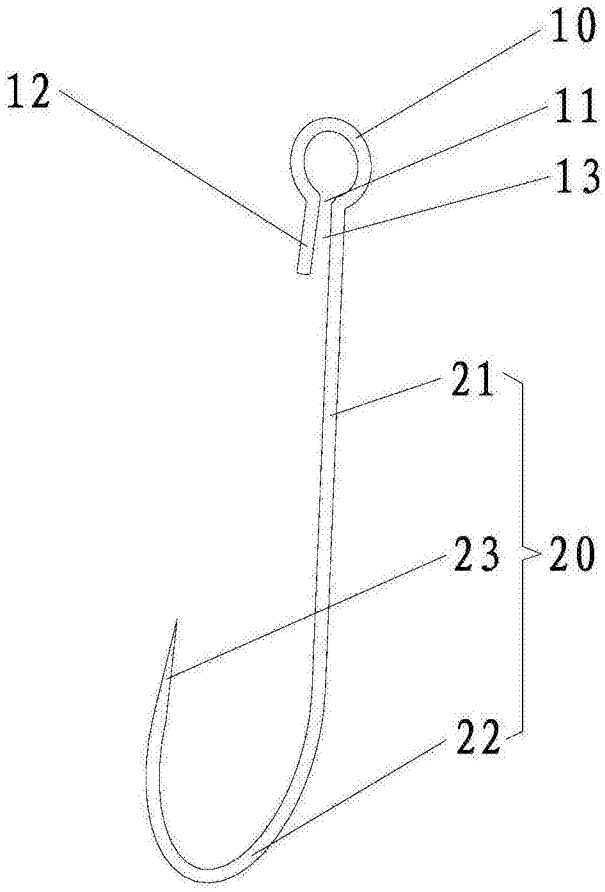


图 1