MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101997900568673**
Data Deposito	**16/01/1997**
Data Pubblicazione	**16/04/1997**

Titolo

RECIPROCA CRESCENTE REATTIVITA'- ATTIVA DI DUE BICICLI SU DOPPIA COPPIA DI LEVE DI PRIMO TIPO

MC97A000006

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

RECIPROCA CRESCENTE REATTIVITA'-ATTIVA DI DUE BICI=

CLI SU DOPPIA COPPIA DI LEVE DI PRIMO TIPO di SERI

Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, re=

sidente in 62038-**Serravalle di Macerata, via Cesi 1,**

depositata il 16 GEN. 1997 ...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

La fig. 194) ci presenta il miracolo dell'insegimen=

to energetico di due bicicli con aste- leve di primo

tipo appoggiati su due aste leve, anch'esse parallele

e fulcrate su anello del perno centrale, pure loro in

funzione di leve di primo tipo, in quanto la reazione

di appoggio fa scattare il braccio corto che raddop=

pia il tiraggio della parte attiva del tirante, molla

stirata, e ne scarica la forza sul braccio lungo del

biciclo, che col suo braccio corto già premeva contro

il cerchione della ruota, per la trazione attiva del

tirante steso tra il suo braccio lungo e il braccio

lungo (comunque sia il rapporto tra i due bracci, in

funzione di...) dell'asta appoggiata sull'anello cen=

trale, con forza pari alla potenza (illimitata, quasi)

del tirante. Chi volesse potenze maggiori usi il peso

di Newton e Archimede, uniti fig. 195, o a soli, figg. 196) 197.

Ufficio Provinciale Industria del Commercio e Artigianato MACERATA

RIVENDICAZIONI MC97A000006

184)Biciclo con corda e/o tirante su asta che respin=
ge per effetto di reazione su asta fulcrata al cen=
tro l'asta lunga del triciclo(o biciclo)all'angolo
del tirante,con altra corda per l'asta fulcrata sul
cerchione della ruota,e fulcrata(l'altra asta lunga
del biciclo)sull(altra parte dell'anello centrale,
che ne appoggia la spinta retta,biciclo con altro
raggio contro cerchione,"tirante " all'esterno del
triciclo all'angolo,fatto con molla stirata e/o cin=
ghia,e/o martinetto e/o peso o altro elastico.
185)Tirante esterno a due bicicli con asta di appog=
gio sull'anello grande(ruota concentrica),gancio
da uno sul cerchione (o ponte su sezioni)e appoggio
mutuo degli altri due raggi dei bicicli.
186)Tirante dal cerchione all'asta-leva fulcrata al
centro dopo appoggio sul biciclo con corda dal brac=
cio corto e sul biciclo sul cerchione della ruota.
187),188),190)Come sopra al 186)con variazioni per
allungare il braccio lungo fuori del cerchione,o per
appoggiare al centro il biciclo sul cerchione.
190)Quattro ruote concentriche(o sezioni-piani)
per appoggiare l'azione reazione del biciclo in forze
quadrate dal tirante all'asta lunga,che in coppia
a 180° è spinta dall'altro anello col tirante,e un

Franco Mor

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato
MACERATA


terzo anello per il gancio in punta.Per cui la spin=
ta corta prevalga su quella lunga del biciclo sul
cerchione grande ad azione - reazione uguale zero.
191),192),193)Biciclo o ruote concentriche o doppie
aste leve a trazione sui bracci lunghi,più o meno pa=
ralleli o divaricati,con variazioni non dell'asta
fulcrata sul cerchione ma dell'altra al centro con
o senza altro tirante o peso dal cerchione al bici=
clo appeso tra la corda del braccio corto di questa
seconda a quello della prima sul cerchione.
194)Coppia di bicicli con un raggio contro il cer=
chione della ruota(o ponte di sezioni)e l'altro ti=
rato dal tirante appeso sull'asta leva fulcrata al
centro dall'altra parte,e che riceve la spinta re=
attiva dell'altro biciclo fulcrato su essa.
195)196)197)Newton e o Archimede in pressione da
dentro cerchio appoggiato tra cinghia lineare o in=
crociata e parte interna del cerchione della ruota,
cinghia appoggiata su due o tre ruote(fisse in pare=
te)con o senza un canale scorrevole per appoggi a
pressione variabile."Bicicli"laterali,o cuscinetti
a sfere,o cerchi,o altra figura geometrica qualun=
que come una croce o simili,come in fig.198)con dop=
pia coppia di aste leve,due fulcrate al centro e due


MC 97 A 0 0 0 0 06


con pali dalle dette aste leve fulcrate al centro,
sull'anello della ruota, o altro del perno centrale.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato


MC97A000006

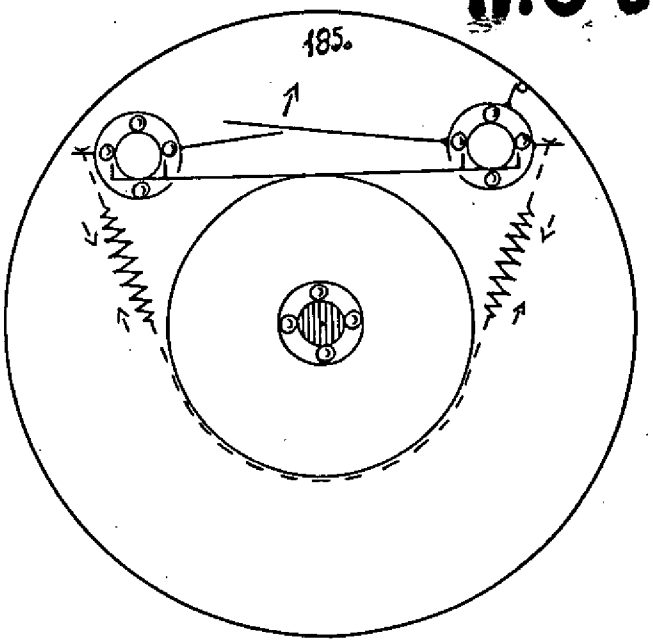


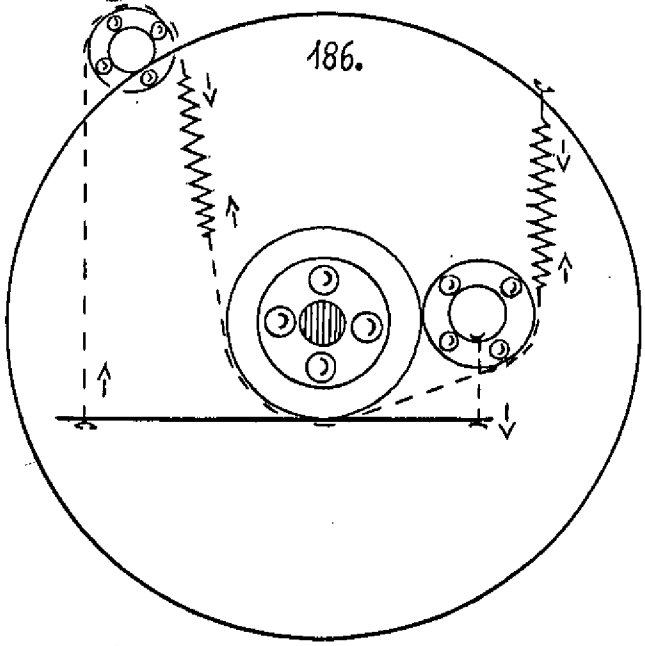


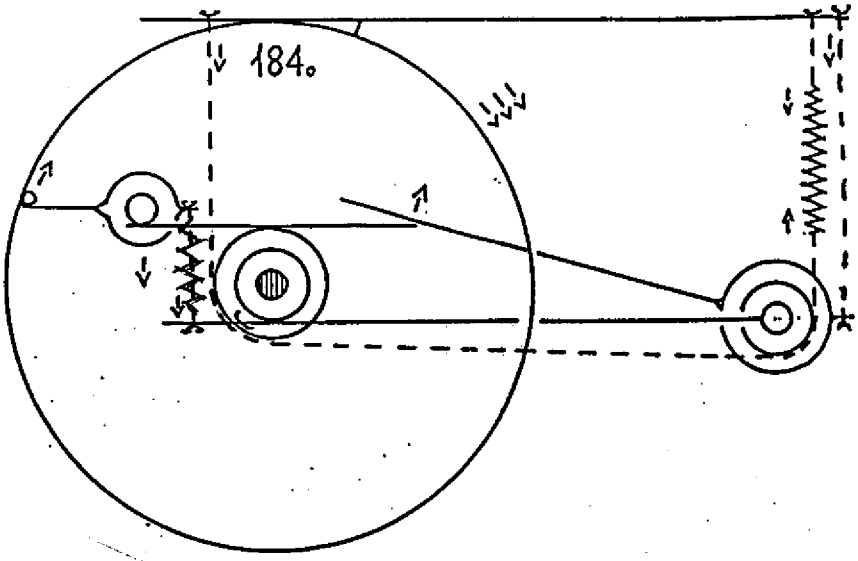



MC 97 0 0 0 0 06

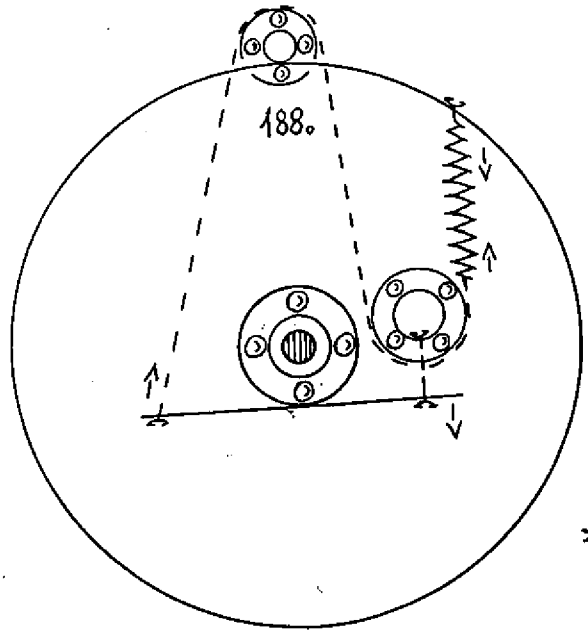
188.

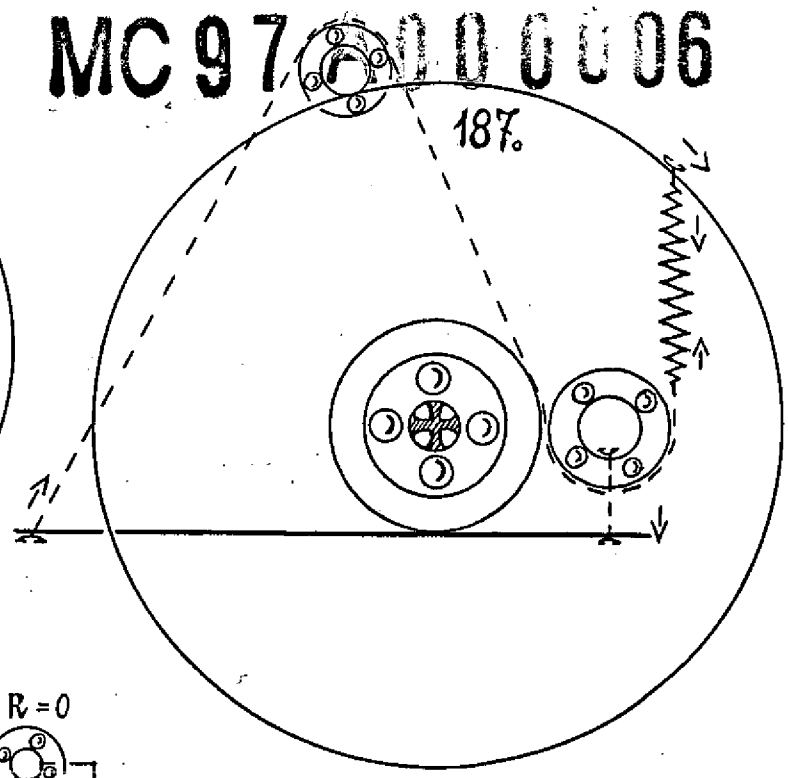

187.

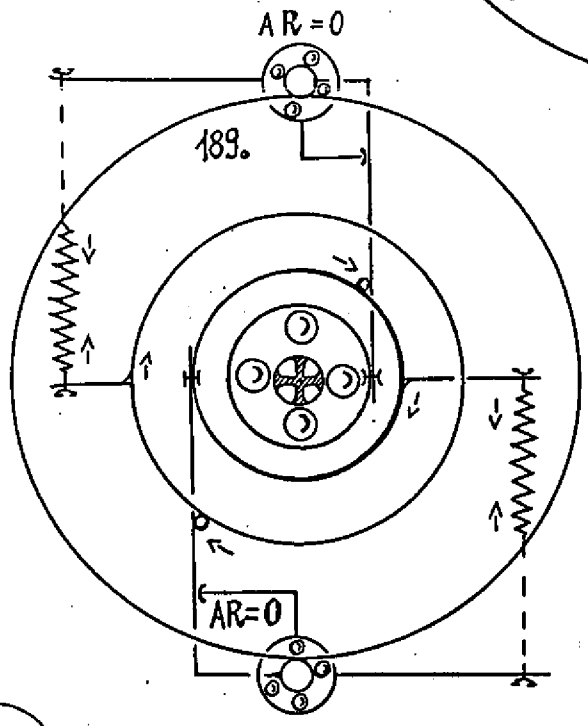

AR = 0
189.
AR=0

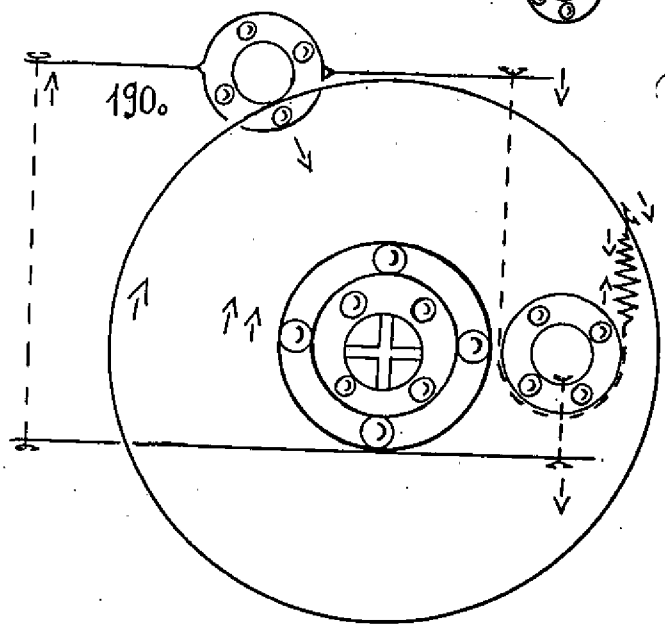

190.


Unione degli Industriali della Provincia di Mantova

MC97A000006

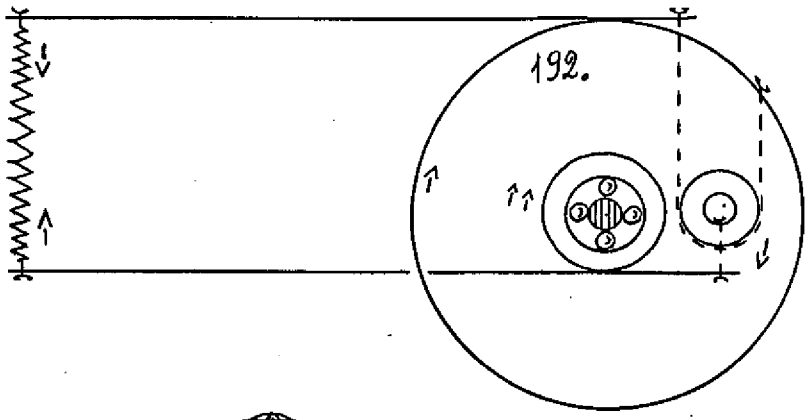


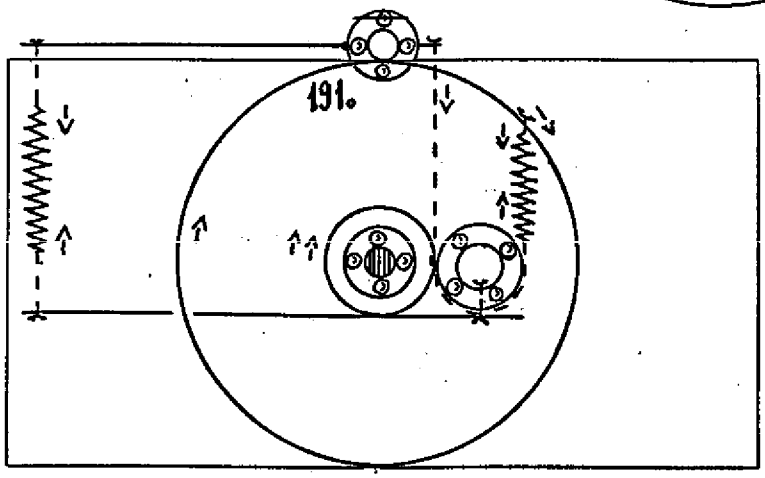


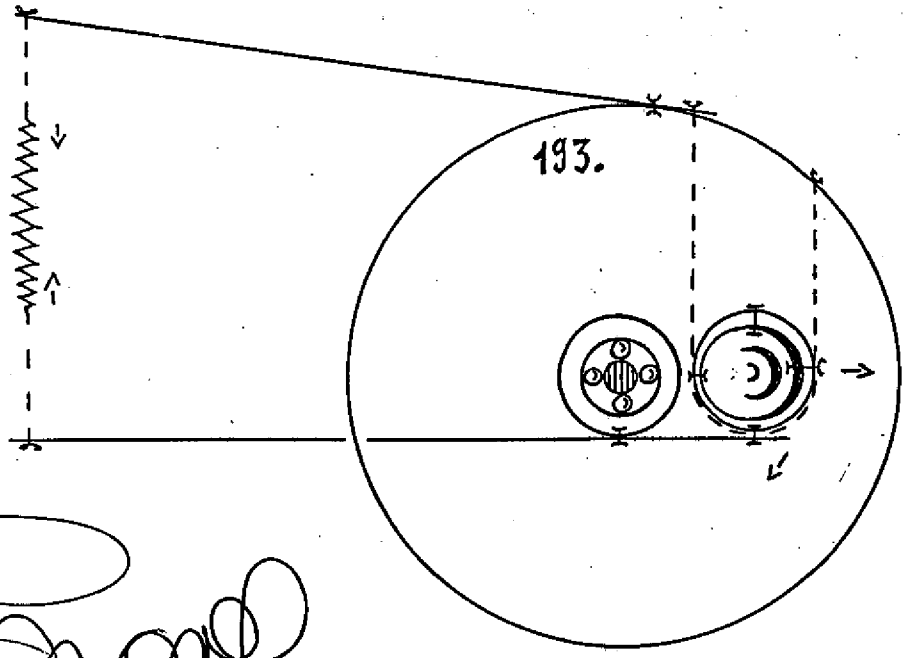

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 97 A 000006

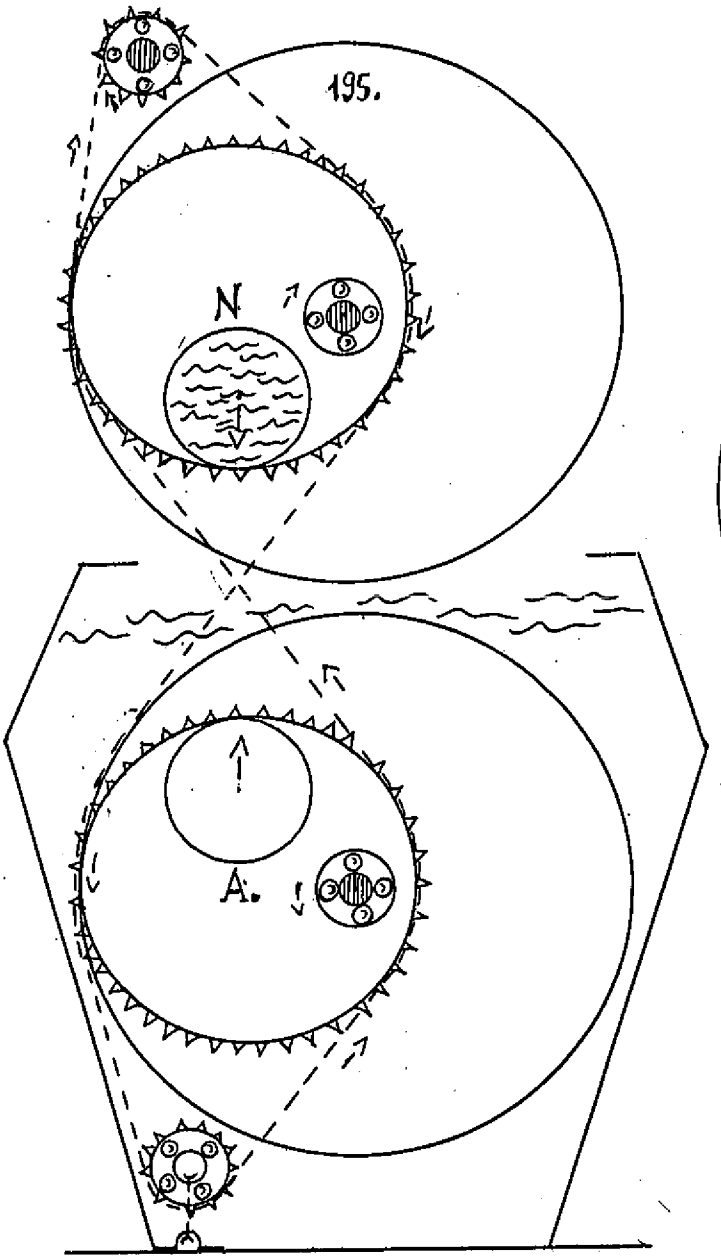

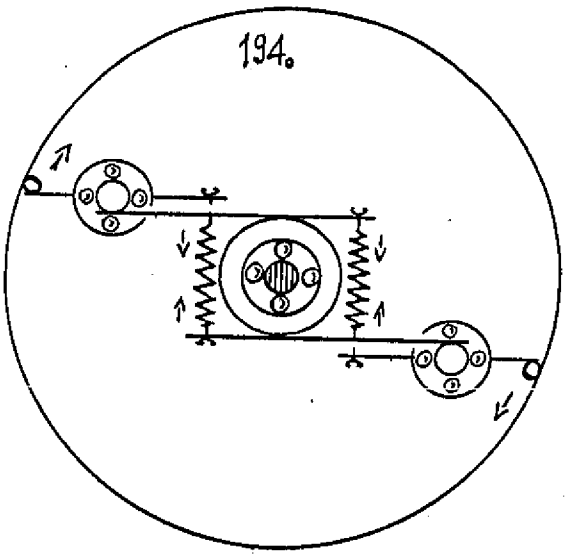

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

MC 97 A000006

