

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1628**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **20083**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2000**

(54)

Urządzenie uruchamiające bramę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NICE SPA, Oderzo, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Galberti Lorenzo, Musile di Piave, (IT)

PL Rp.1628

10-05

Rp 1628

NICE SPA

Oderzo, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego:

Galberti Lorenzo

Urządzenie uruchamiające bramę

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 13 czerwca 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie uruchamiające bramę.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia uruchamiającego bramę przejawiająca się w kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie uruchamiające bramę w pierwszej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 2 - urządzenie w drugiej odmianie

wzoru w widoku z boku, fig. 3 - urządzenie z fig. 2 w widoku z przodu, , fig. 4 - urządzenie w trzeciej odmianie wzoru w widoku z boku, fig. 5 - urządzenie z fig. 4 w widoku z przodu, fig. 6 - urządzenie w czwartej odmianie wzoru w widoku z boku, fig. 7 - urządzenie z fig. 6 w widoku z przodu.

Urządzenie uruchamiające bramę w pierwszej odmianie wzoru w widoku z przodu ma kształt podłużnego elementu, który w swojej pierwszej dłuższej części, rozciągającej się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia ma stałą szerokość, a następnie łagodnie rozszerza się przechodząc w drugą krótszą część urządzenia o szerokości większej niż szerokość pierwszej części. Końcówka szerszej części urządzenia jest zaznaczona za pomocą falistego, z przodu wypukłego obrysu. Końcówka posiada dwa półokrągłe wgłębienia przy samej krawędzi szerszego końca urządzenia. Na powierzchni przedniej urządzenia, w jego środkowej części znajduje się wzdłużnie położony element, który ma nóżkę i główkę. Nóżka jest zwrócona w stronę szerszego końca urządzenia i lekko zwęża się w stronę główki, a następnie łagodnym łukiem przechodzi w szerszą główkę, która zwęża się na czubku zwróconym w stronę węższego końca urządzenia.

Urządzenie uruchamiające bramę w drugiej odmianie wzoru ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia. Pierwsza część na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową

szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne. Pierwsza część urządzenia łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłą powierzchnię górną i dolną oraz zaokrąglony koniec. Koniec szerszej części urządzenia jest oddzielony linią falistą, która ma kształt wypukły na przedniej powierzchni urządzenia. Na części szerszej urządzenia, w miejscu jej styku z częścią węższą, znajduje się niewielka zasadniczo owalna wypukłość, na której znajduje się wzdłużnie położony element z kolistą częścią zwróconą w stronę węższego końca urządzenia, która stopniowo zwęża się w stronę szerszego końca urządzenia i jest zakończona prostą krawędzią. Urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubszą część górną. Części górna i dolna posiadają na szerszym końcu prostopadłościennie wycięcia tworzące w widoku z boku urządzenia prostokątną wnękę. Na powierzchni bocznej dolnej części urządzenia znajdują się niewielkie wgłębienia o charakterystycznym kształcie.

Urządzenie uruchamiające bramę w trzeciej odmianie wzoru ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia, która na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne. Pierwsza część urządzenia

łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłe powierzchnie górną, dolną i powierzchnie boczne oraz zaokrąglony koniec. Na szerszej części urządzenia, w miejscu jej styku z częścią węższą, znajduje się zasadniczo owalny element. Wewnątrz owalnego elementu znajduje się element kolisty, położony bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę węższego końca urządzenia oraz schodkowa linia położona bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę szerszego końca urządzenia i dzieląca element owalny na dwie części. Urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubsza część górną. Część dolna na szerszym końcu urządzenia jest krótsza niż część górna i wystają z niej w kierunku długości urządzenia dwa płaskie prostopadłościennie występy, położone jeden nad drugim, lekko zaokrąglone na końcach i posiadające w końcowej części okrągły otwór. Z powierzchni dolnej, w pewnej odległości od jej węższego końca wystaje zasadniczo cylindryczny element. Przy szerszym końcu z powierzchni dolnej wystają elementy o zróżnicowanych kształtach.

Urządzenie uruchamiające bramę w czwartej odmianie wzoru ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia. Pierwsza część na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i

dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne. Pierwsza część urządzenia łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłe powierzchnie górną, dolną i powierzchnie boczne oraz zaokrąglony koniec. Na szerszej części urządzenia, w miejscu jej styku z częścią węższą, znajduje się owalny element, wewnątrz którego znajduje się element kolisty, położony bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę węższego końca urządzenia. Nad elementem kolistym, w elemencie owalnym znajduje się stylizowany napis, a nad nim linia prosta usytuowane w kierunku szerokości urządzenia. Urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubszą część górną. Część dolna na szerszym końcu urządzenia jest krótsza niż część górna i wystają z niej w kierunku długości urządzenia dwa płaskie prostopadłościennymi występy, położone jeden nad drugim. Na powierzchni bocznej dolnej części urządzenia znajdują się niewielkie wgłębienia o charakterystycznym kształcie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie uruchamiające bramę, znamienne tym, że w widoku z przodu ma kształt podłużnego elementu, który w swojej pierwszej dłuższej części, rozciągającej się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia ma stałą szerokość, a następnie

łagodnie rozszerza się przechodząc w drugą krótszą część urządzenia o szerokości większej niż szerokość pierwszej części, przy czym końcówka szerszej części urządzenia jest zaznaczona za pomocą falistego, z przodu wypukłego obrysu i końcówka ma dwa półokrągłe wgłębienia przy samej krawędzi szerszego końca urządzenia, zaś na powierzchni przedniej urządzenia, w jego środkowej części znajduje się wzdłużnie położony element, który ma nóżkę i główkę, przy czym nóżka jest zwrócona w stronę szerszego końca urządzenia i lekko zwęża się w stronę główki, a następnie łagodnym łukiem przechodzi w szerszą główkę, która zwęża się na czubku zwróconym w stronę węższego końca urządzenia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Urządzenie uruchamiające bramę, znamienne tym, że ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia, która na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne, przy czym pierwsza część urządzenia łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłą powierzchnię górną i dolną oraz zaokrąglony koniec, przy czym koniec szerszej części urządzenia jest oddzielony linią falistą, która ma kształt wypukły na przedniej powierzchni urządzenia, zaś na części szerszej urządzenia, w miejscu jej styku z częścią

węższą, znajduje się niewielka zasadniczo owalna wypukłość, na której znajduje się wzdłużnie położony element z kolistą częścią zwróconą w stronę węższego końca urządzenia, która stopniowo zwęża się w stronę szerszego końca urządzenia i jest zakończona prostą krawędzią, przy czym urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubsza część górną oraz części górna i dolna posiadają na szerszym końcu prostopadłościennie wycięcia tworzące w widoku z boku urządzenia prostokątną wnękę, przy czym na powierzchni bocznej dolnej części urządzenia znajdują się niewielkie wgłębienia o charakterystycznym kształcie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 2 i 3.

3. Urządzenie uruchamiające bramę, znamienne tym, że ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia, która na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne, przy czym pierwsza część urządzenia łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłe powierzchnie górną, dolną i powierzchnie boczne oraz zaokrąglony koniec, przy czym na szerszej części urządzenia, w miejscu jej styku z częścią węższą, znajduje się zasadniczo owalny element, wewnątrz którego znajduje się element kolisty, położony bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę węższego końca urządzenia

oraz schodkowa linia położona bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę szerszego końca urządzenia i dzieląca element owalny na dwie części, oraz urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubszą część górną, przy czym część dolna na szerszym końcu urządzenia jest krótsza niż część górna i wystają z niej w kierunku długości urządzenia dwa płaskie prostopadłościennne występy, położone jeden nad drugim, lekko zaokrąglone na końcach i posiadające w końcowej części okrągły otwór oraz z powierzchni dolnej, w pewnej odległości od jej węższego końca wystaje zasadniczo cylindryczny element, zaś przy szerszym końcu z powierzchni dolnej wystają elementy o zróżnicowanych kształtach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4 i 5.

4. Urządzenie uruchamiające bramę, znamienne tym, że ma zasadniczo podłużny kształt i pierwszą dłuższą część, rozciągającą się od węższego zaokrąglonego końca urządzenia, która na całej swojej długości ma zasadniczo jednakową szerokość i jednakową grubość oraz płaską powierzchnię górną i dolną i zaokrąglone powierzchnie boczne, przy czym pierwsza część urządzenia łagodnie przechodzi w drugą krótszą część urządzenia, która jest szersza i grubsza oraz ma lekko wypukłe powierzchnie górną, dolną i powierzchnie boczne oraz zaokrąglony koniec, przy czym na szerszej części urządzenia, w miejscu jej styku z częścią węższą, znajduje się owalny element, wewnątrz którego

znajduje się element kolisty, położony bliżej końca elementu owalnego zwróconego w stronę węższego końca urządzenia, zaś nad elementem kolistym, w elemencie owalnym znajduje się stylizowany napis, a nad nim linia prosta usytuowane w kierunku szerokości urządzenia, oraz urządzenie jest podzielone na węższą część dolną i grubsza część górną, przy czym część dolna na szerszym końcu urządzenia jest krótsza niż część górna i wystają z niej w kierunku długości urządzenia dwa płaskie prostopadłościennie występy, położone jeden nad drugim, zaś na powierzchni bocznej dolnej części urządzenia znajdują się niewielkie wgłębienia o charakterystycznym kształcie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 6 i 7.

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst


RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

Rp 1628
10-05

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2



Fig. 3

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

Signature

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



Fig. 4



Fig. 5

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

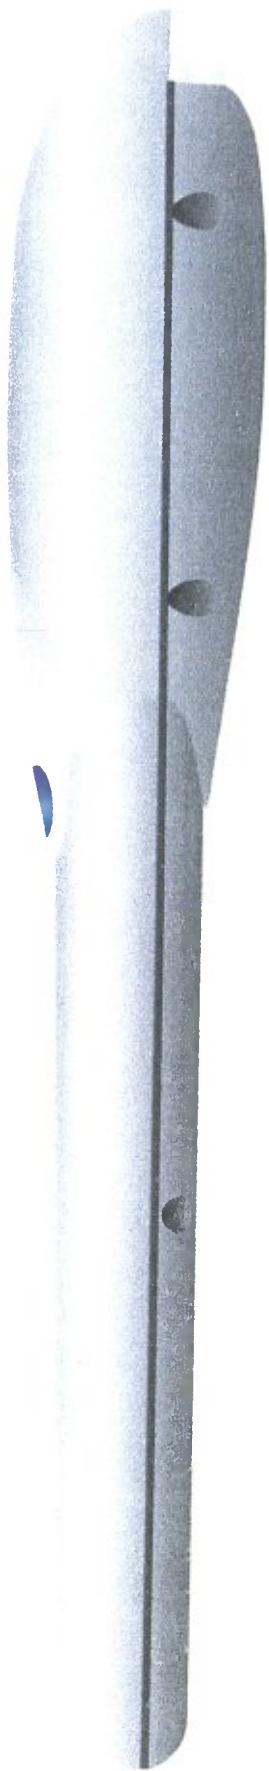


Fig. 6



Fig. 7

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

RZECZNIK