



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202774781 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220434295. X

(22) 申请日 2012. 08. 30

(73) 专利权人 徐润兰

地址 243002 安徽省马鞍山市马向路安徽工
业大学东校区

(72) 发明人 徐润兰

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限
公司 32200

代理人 楼高潮

(51) Int. Cl.

A45D 8/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带风扇的发箍

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带风扇的发箍,包括发箍本体(1)和发箍内锯齿(6),所述发箍本体(1)的一端设有微型风扇(2),所述微型风扇(2)通过连接柄(3)与发箍本体(1)端头连接,所述连接柄(3)中部设有开关(4),端头设有连接柄连接孔(9)和电池装置器(7),所述发箍本体(1)端头设有发箍连接孔(8),所述发箍连接孔(8)与连接柄连接孔(9)通过轴(5)连接,所述电池装置器(7)内设有电池。本实用新型的优点是:结构简单,方便使用,实用性强,兼具固定散发、装饰和风扇的功能。

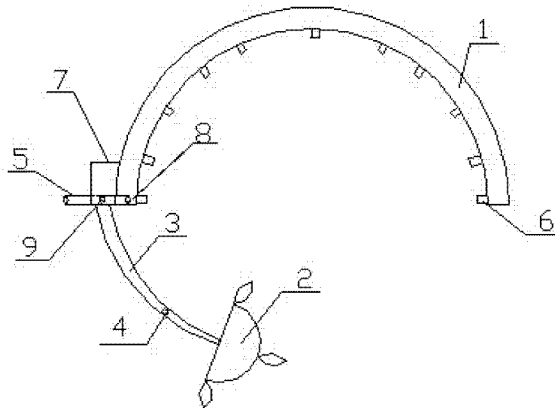

1. 一种带风扇的发箍,包括发箍本体(1)和发箍内锯齿(6),其特征在于,所述发箍本体(1)的一端设有微型风扇(2),所述微型风扇(2)通过连接柄(3)与发箍本体(1)端头连接,所述连接柄(3)中部设有开关(4),端头设有连接柄连接孔(9)和电池装置器(7),所述发箍本体(1)端头设有发箍连接孔(8),所述发箍连接孔(8)与连接柄连接孔(9)通过轴(5)连接,所述电池装置器(7)内设有电池。

2. 根据权利要求1所述的带风扇的发箍,其特征在于,所述电池为纽扣电池,数量为1-2个。

带风扇的发箍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种发箍，具体的说涉及一种带风扇的发箍。

背景技术

[0002] 目前市场上的发箍外观多样，但是功能单一，主要用于固定散发和作为装饰品。炎热夏季，尽管发箍能够把散发固定起来，但促进额头散热的效果并不佳，因此为了解决上述问题，而提供了一种带风扇的发箍。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种带风扇的发箍，用于解决普通发箍功能简单的问题。

[0004] 本实用新型提供的带风扇的发箍，包括发箍本体和发箍内锯齿，所述发箍本体的一端设有微型风扇，所述微型风扇通过连接柄与发箍本体端头连接，所述连接柄中部设有开关，端头设有连接柄连接孔和电池装置器，所述发箍本体端头设有发箍连接孔，所述发箍连接孔与连接柄连接孔通过轴连接，所述电池装置器设有电池，所述电池的数量为1-2个。

[0005] 本实用新型的有益效果：(1)结构简单，方便使用；(2)实用性强，不仅可以固定散发、作为装饰用品，而且具有风扇的功能；(3)成本低。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0007] 图中：发箍本体1、微型风扇2、连接柄3、开关4、轴5、发箍内锯齿6、电池装置器7、发箍连接孔8、连接柄连接孔9。

具体实施方案

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 在图1中，带风扇的发箍包括发箍本体1、微型风扇2、连接柄3、开关4、轴5、发箍内锯齿6、电池装置器7、发箍连接孔8和连接柄连接孔9。

[0010] 所述发箍本体1的一端设有微型风扇2，所述微型风扇2通过连接柄3与发箍本体1端头连接，所述连接柄3中部设有开关4，端头设有连接柄连接孔9和电池装置器7，所述发箍本体1端头设有发箍连接孔8，所述发箍连接孔8与连接柄连接孔9通过轴5连接，所述电池装置器7设有电池，所述电池为纽扣电池，数量为1个。

[0011] 使用时，在电池装置器7内放入1节纽扣电池，将发箍本体1套在头上，打开开关4，微型风扇2即可转动。如果不使用微型风扇2仅使用发箍本体1时，将轴5拔出，卸下微型风扇2即可。

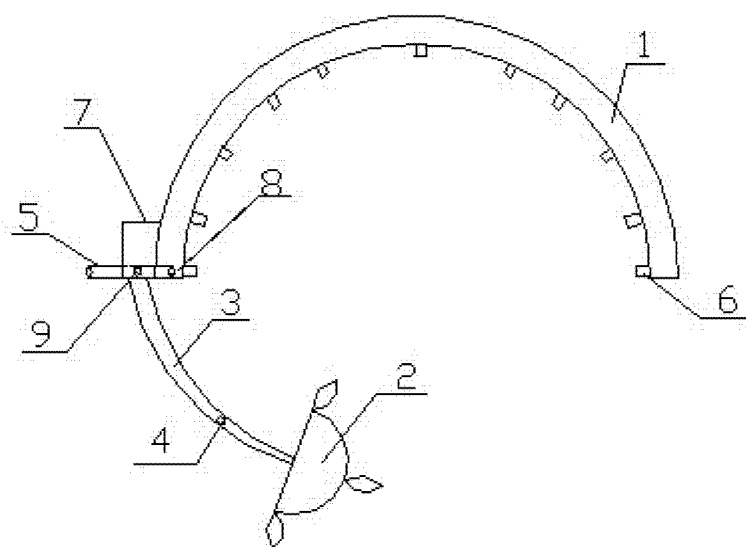


图 1