



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203637897 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 11

(21) 申请号 201320873119. 0

(22) 申请日 2013. 12. 28

(73) 专利权人 任静云

地址 300454 天津市滨海新区塘沽胡家园街
六道沟村

(72) 发明人 任静云

(74) 专利代理机构 天津市宗欣专利商标代理有
限公司 12103

代理人 陈泉

(51) Int. Cl.

B62B 7/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

滑板婴儿车

(57) 摘要

本实用新型涉及一种滑板婴儿车,包括车架,车架上方设置有把手,车架中部设置有座椅,车架底部设置有车轮组件,车轮组件与车架间设置有减震装置,所述车轮组件由左侧、右侧车轮组构成;左侧、右侧车轮组分别包括连接杆,连接杆包括左连接杆和右连接杆;左连接杆和右连接杆分别设置有连接孔;车轮的支撑轴分别插入左右连接杆的连接孔中;连接杆与车架相连接;车架后侧把手下方设置有水平脚踏板。本实用新型滑板婴儿车,提高推行婴儿车的推行速度,可以作普通的婴儿车使用,也可以作为滑板使用,在婴儿小的时候作为父母推行婴儿的工具,等到婴儿长大后,可以作为游戏工具滑板车使用。

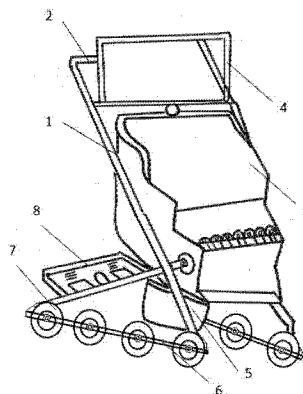

1. 一种滑板婴儿车,包括车架,车架上方设置有把手,车架中部设置有座椅,座椅上方设置有遮阳篷,座椅下方设置有储物筐,车架底部设置有车轮组件,车轮组件与车架间设置有减震装置,其特征在于:所述车轮组件由左侧、右侧车轮组构成;左侧、右侧车轮组分别包括连接杆,连接杆包括左连接杆和右连接杆;左连接杆和右连接杆分别设置有连接孔;车轮的支撑轴分别插入左右连接杆的连接孔中;连接杆与车架相连接;车架后侧把手下方设置有水平脚踏板。

滑板婴儿车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种婴儿车,具体的说,是涉及一种滑板婴儿车。

背景技术

[0002] 婴儿车作为一种为婴儿户外活动提供便利而设计的工具车,有各种车型,一般 1 到 2 岁的孩子玩的是婴儿车,2 岁以上玩的是有带轮子的玩具车,婴儿车会给孩子的智力发育带来一定的好处,增加孩子的头脑发育。婴儿车,是宝宝最喜爱的散步交通工具,更是妈妈带宝宝上街购物时的必须品。然而根据宝宝的成长、使用用途,婴儿车又可以分成很多种类

[0003] 目前市面上婴儿车主要包括一下几大部分:1、遮阳篷:对于宝宝而言,有个能防风挡雨的遮阳篷,是手推车的条件之一,遮阳篷大小关系到遮阳范围,以及防风的作用。此外也有一种特别设计的阳伞,可以固定在车架上,并具有整方向及高低的功能,优点是可以掌握日照方向并较为通风,有些遮阳篷,亦有抗紫外线。2、座垫:座垫可说是与宝宝最贴身的地方,设计上会依照婴儿车大小或收折方式而有不同的与剪裁。3、椅背:椅背区分为可调整与固定角度两大类;座卧两用的车台约可调到平躺位置,一岁以内的宝宝比较需要用到,另有推车设计只能躺,较适合宝宝短时间休息使用。4、把手:可分为定向及双向;双向把手因为可以换向推行,故可以面对宝宝,通常比较适用于新生儿。5、骨架:手推车骨架若为铁管,通常重量较重;铝管重量较轻。6、安全带:任何一款推车,都有安全带设计,功能是保护宝宝不致因乱动而跌落车外。7、前护栏:这项功能是为了防止宝宝摔落,不过拜见时,最好选择可拆婴儿手推车卸设计,不但更换尿布时方便,等孩子较大时,可拆掉护栏以免座位空间太小。8、置物篮:通常设计于推车下方,外出时便于摆放婴儿的奶瓶、尿布等。9、防震装置:一般婴儿车使用在户外占大部分的时间,然而路面有时平坦有时颠簸,虽然在婴儿车的座垫内通常加设有泡棉或者树脂棉待具弹性的物质,来增加婴儿乘坐时的舒适性,然而当遇到较不平坦的路面时,柔软的座垫已无法提供舒适性,因此一般婴儿车均设有防震功能,以因应颠簸路面,防震装置一般装设前轮组或者后轮组。10、煞车装置:婴儿车在停止时,操作者不一定会时时刻刻留在婴儿车旁,而当婴儿车停在具斜面之地形时,操作者又无法将车架握住时,则婴儿车随时会产生滑动而翻覆倾倒,容易造成婴儿莫大的危险;即因如此,煞车装置是婴儿车必备的安全设备之一。

[0004] 婴儿车的种类虽然繁多但是一般推行时的速度不能过快,当有急事或者推行者很累时,急需赶到目的地时,现有的婴儿车无能为力。

实用新型内容

[0005] 针对上述现有技术中的不足,本实用新型提供一种结构简单,推行时能够提高推行速度的滑板婴儿车。

[0006] 本实用新型所采取的技术方案是:

[0007] 一种滑板婴儿车,包括车架,车架上方设置有把手,车架中部设置有座椅,座椅上

方设置有遮阳篷,座椅下方设置有储物筐,车架底部设置有车轮组件,车轮组件与车架间设置有减震装置,所述车轮组件由左侧、右侧车轮组构成;左侧、右侧车轮组分别包括连接杆,连接杆包括左连接杆和右连接杆;左连接杆和右连接杆分别设置有连接孔;车轮的支撑轴分别插入左右连接杆的连接孔中;连接杆与车架相连接;车架后侧把手下方设置有水平脚踏板。

[0008] 本实用新型相对现有技术的有益效果:

[0009] 本实用新型滑板婴儿车,提高推行婴儿车的推行速度,可以作普通的婴儿车使用,也可以作为滑板使用,在婴儿小的时候作为父母推行婴儿的工具,等到婴儿长大后,可以作为游戏工具滑板车使用。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型滑板婴儿车结构示意图。

[0011] 附图中主要部件符号说明:

[0012] 图中:

[0013] 1、车架 2、把手

[0014] 3、座椅 4、遮阳篷

[0015] 5、储物筐 6、连接杆

[0016] 7、车轮 8、水平脚踏板。

具体实施方式

[0017] 以下参照附图及实施例对本实用新型进行详细的说明:

[0018] 附图1可知,一种滑板婴儿车,包括车架1,车架1上方设置有把手2,车架1中部设置有座椅3,座椅3上方设置有遮阳篷4,座椅3下方设置有储物筐5,车架1底部设置有车轮组件,车轮组件与车架1间设置有减震装置,所述车轮组件由左侧、右侧车轮组构成;左侧、右侧车轮组分别包括连接杆6,连接杆6包括左连接杆和右连接杆;左连接杆和右连接杆分别设置有连接孔;车轮7的支撑轴分别插入左右连接杆的连接孔中;连接杆7与车架1相连接;车架1后侧把手2下方设置有水平脚踏板8。为了提高婴儿车速度,可以一只脚踏在水平脚踏板,另一只脚蹬踏地面,就可以提高婴儿车速;下坡时,可以双脚同时踏在踏板上,从而得到休息。

[0019] 本实用新型滑板婴儿车,提高推行婴儿车的推行速度,可以作普通的婴儿车使用,也可以作为滑板使用,在婴儿小的时候作为父母推行婴儿的工具,等到婴儿长大后,可以作为游戏工具滑板车使用。

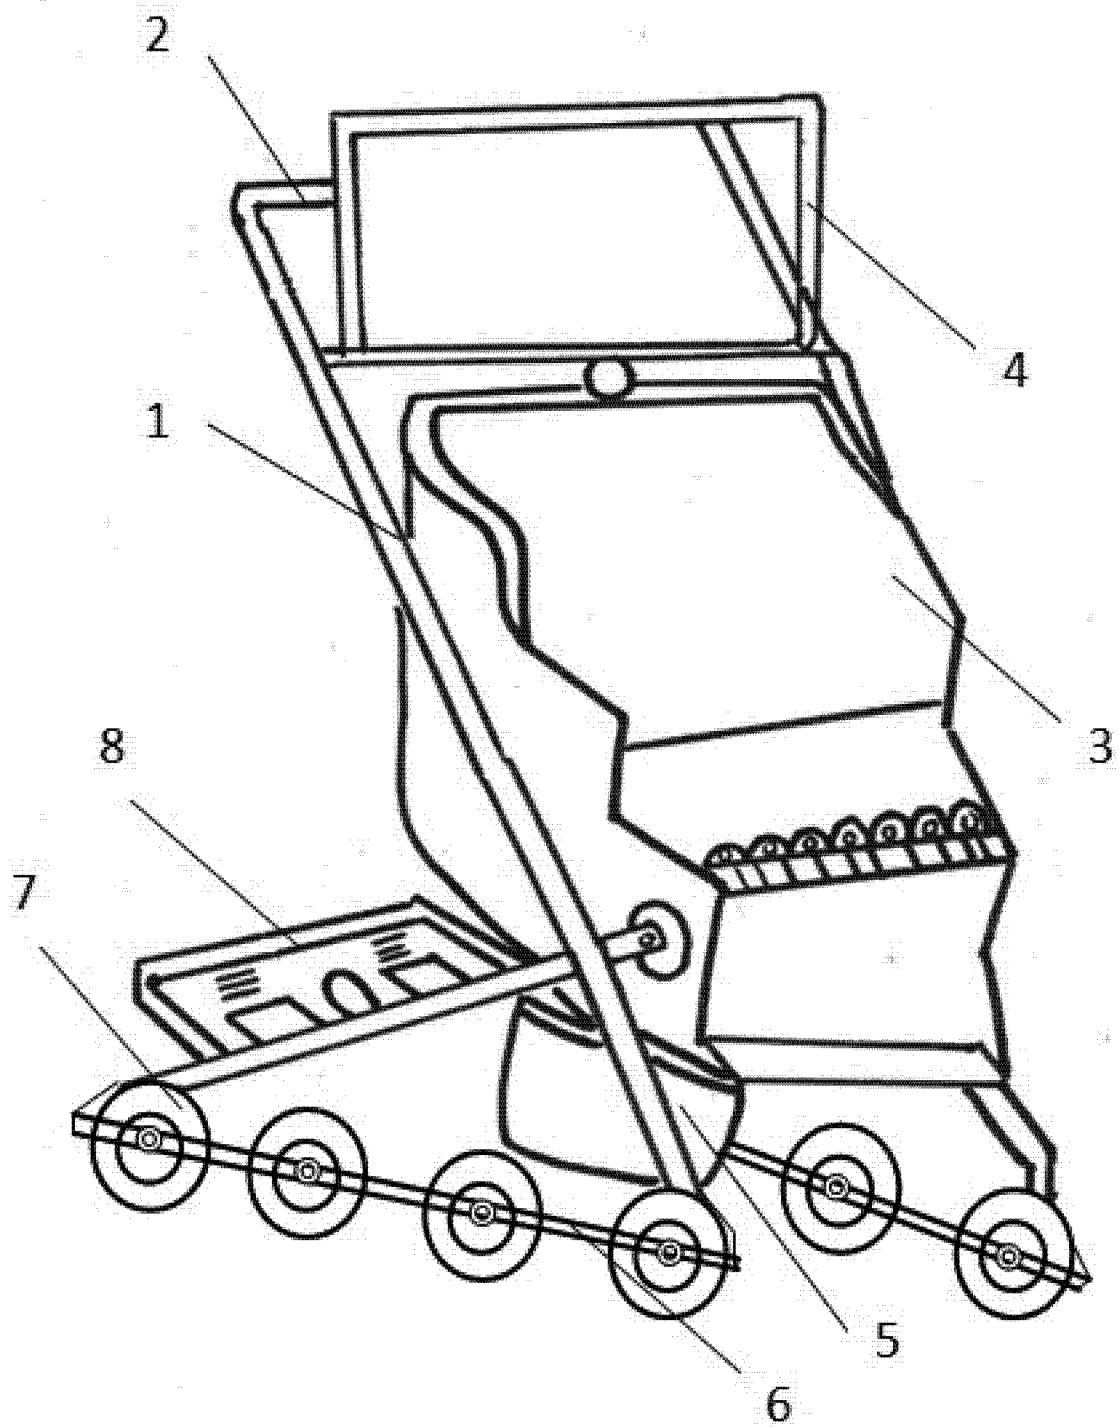


图 1