

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **72087**

(21) Numer zgłoszenia: **128221**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
B60R 11/00 (2006.01)
B60K 15/03 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2019**

(54)

Uchwyt mocujący kanistry

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

02.11.2020 BUP 23/20

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

02.08.2021 WUP 18/21

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**GELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ćmachowo, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

PAWEŁ FAJOK, Przecław, PL

PL 72087 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt mocujący dwa kanistry w pozycji leżącej w pojeździe samochodowym.

Znane są rozmaite urządzenia przeznaczone do mocowania kanistrów w pojazdach samochodowych stosowane w celu ich unieruchomienia oraz bezpiecznego przewozu. Np. opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr 104907 znany jest kosz mocujący kanister, który ma postać prostopadłościenną ramy wykonanej z kształtowników. Rama znanego kosza ma wewnętrzne wymiary odpowiadające wymiarom kanistra i jest od góry zamykana przymocowaną do niej wygiętą listwą. Kształtowniki tworzące dolne i boczne krawędzie kosza wykonane są z kątowników, natomiast górna krawędź kosza wykonana jest z płaskownika. Wygięta listwa znanego kosza związana jest z ramą kosza za pośrednictwem pionowego łącznika zamocowanego w pobliżu boku ramy i jest wykonana z płaskownika, który na stałe zamocowany jest do górnej krawędzi ramy znanego kosza. Ponadto, wygięcie mocującej listwy odpowiada profilowi górnej powierzchni kanistra w widoku z boku. Przy końcu listwy oraz w płaskowniku górnej krawędzi prostopadłościenną ramy znajdują się, pokrywające się ze sobą otwory, zaś wolny koniec listwy uformowany jest w postaci zaczepu o kształcie litery U. Ponadto, kątowniki stanowiące podstawę ramy znanego kosza zaopatrzone są w otwory przeznaczone na mocujące śruby, którymi kosz jest mocowany do np. podłogi bagażnika samochodu.

Uchwyt według wzoru ma postać prostopadłościenną skrzynki i zawiera pokrywę zamykającą unoszoną do góry. Podstawa uchwytu według wzoru wykonana jest z czterech elementów. Obrzeża gięte z jednego elementu zawierają łapy montażowe. Ściana tylna zawiera zawiasy, które mocuje się do podstawy pokrywę zamykającą oraz dwie blokady oddzielające dwa kanistry od siebie. Pokrywa zamykająca uchwyt według wzoru wykonana jest z czterech elementów. Do korpusu pokrywy przyspawane są dwa zabezpieczenia boczne oraz blokady oddzielające dwa kanistry od siebie. Pokrywa uchwytu według wzoru posiada zapięcie zatrzaskowe uniemożliwiające samoczynne otwarcie się uchwytu. Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym kanistrów w całym mocowaniu naklejone są pianki zabezpieczające. Do montażu uchwytu według wzoru wykorzystuje się dołączone dwa ceowniki.

Uchwyt według wzoru zapewnia pewne zamocowanie dwóch kanistrów w pozycji leżącej oraz bardzo łatwy dostęp do obu montowanych kanistrów w uchwycie.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia schemat uchwytu w widoku ogólnym, fig. 2 przedstawia uchwyt – w widoku z lewej strony, fig. 3 przedstawia uchwyt – w widoku z prawej strony, fig. 4 przedstawia uchwyt – w widoku z góry, fig. 5 przedstawia uchwyt – w widoku z dołu, fig. 6 przedstawia uchwyt w widoku z przodu, fig. 7 przedstawia uchwyt – w widoku z tyłu.

Uchwyt według wzoru ma postać prostopadłościenną skrzynki i zawiera pokrywę zamykającą unoszoną do góry 1. Podstawa uchwytu według wzoru wykonana jest z czterech elementów 2. Obrzeża gięte z jednego elementu zawierającego łapy montażowe 3, ściany tylnej zawierającej zawias 4, który mocuje do podstawy pokrywę zamykającą 5, oraz dwie blokady oddzielające dwa kanistry od siebie 6. Pokrywa zamykająca uchwyt według wzoru wykonana jest z czterech elementów 7. Korpusu pokrywy, do którego przyspawane są dwa zabezpieczenia boczne oraz blokady oddzielające dwa kanistry od siebie 8. Pokrywa uchwytu według wzoru posiada zapięcie zatrzaskowe uniemożliwiające samoczynne otwarcie się uchwytu 9. Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym kanistrów w całym mocowaniu, naklejone są pianki zabezpieczające 10. Do montażu uchwytu według wzoru wykorzystuje się dołączone do uchwytu dwa ceowniki 11.

Zastrzeżenie ochronne

1. Uchwyt mocujący dwa kanistry w pozycji leżącej w pojeździe samochodowym, wykonany z elementów obejmujących i unieruchamiających kanistry, **znamienny tym**, że ma postać prostopadłościenną skrzynki i zawiera pokrywę zamykającą unoszoną do góry (1), podstawa uchwytu wykonana jest z czterech elementów (2), obrzeża podstawy gięte z jednego elementu zawierają łapy montażowe (3), a ściana tylna zawiera zawiasy (4), do których mocuje się pokrywę zamykającą (5) oraz dwie blokady oddzielające dwa kanistry od siebie (6), pokrywa

zamykająca uchwytu wykonana jest z czterech elementów (7), korpus pokrywy przymocowane ma dwa zabezpieczenia boczne oraz blokady oddzielające dwa kanistry od siebie (8), pokrywa uchwytu posiada zapięcie zatraskowe uniemożliwiające samoczynne otwarcie się uchwytu (9), przed uszkodzeniem mechanicznym kanistrów w całym mocowaniu naklejone są pianki zabezpieczające (10), do montażu uchwytu wykorzystuje się dołączone do uchwytu dwa ceowniki (11).

Rysunki

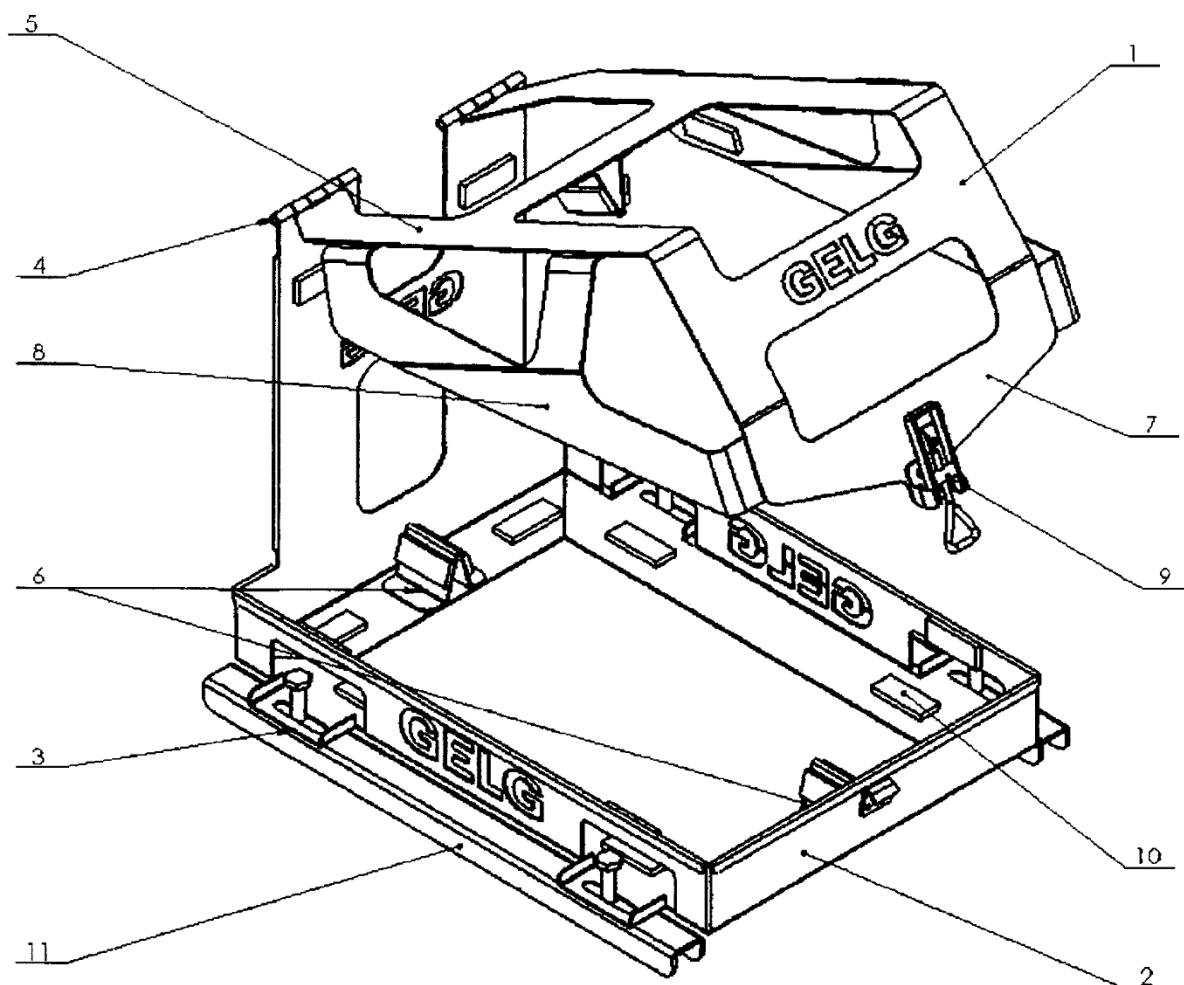


Fig. 1

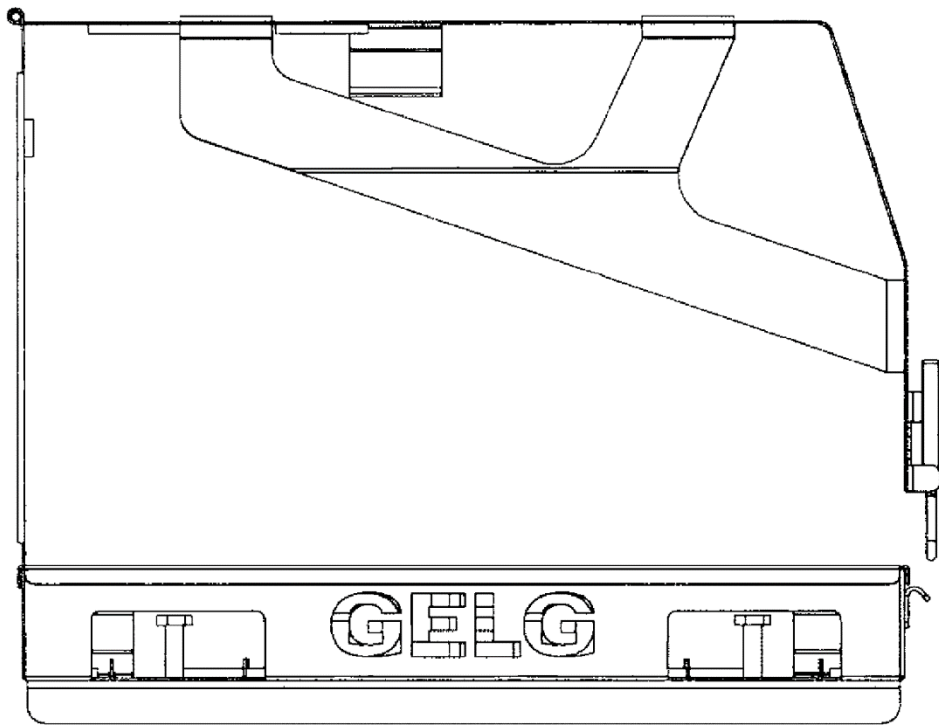


Fig. 2

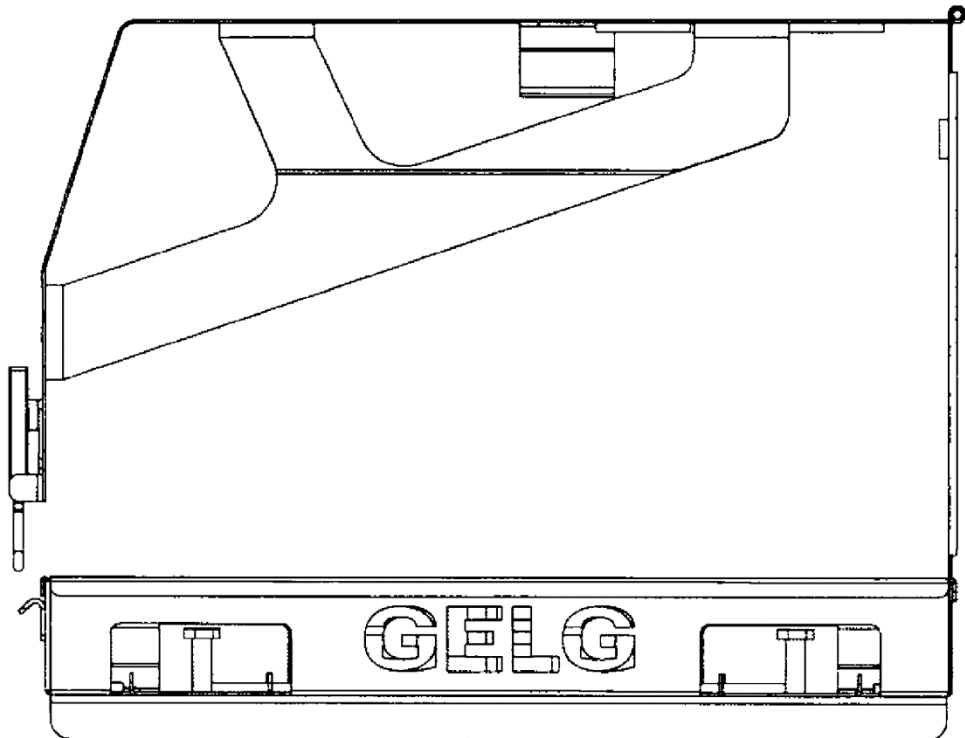


Fig. 3

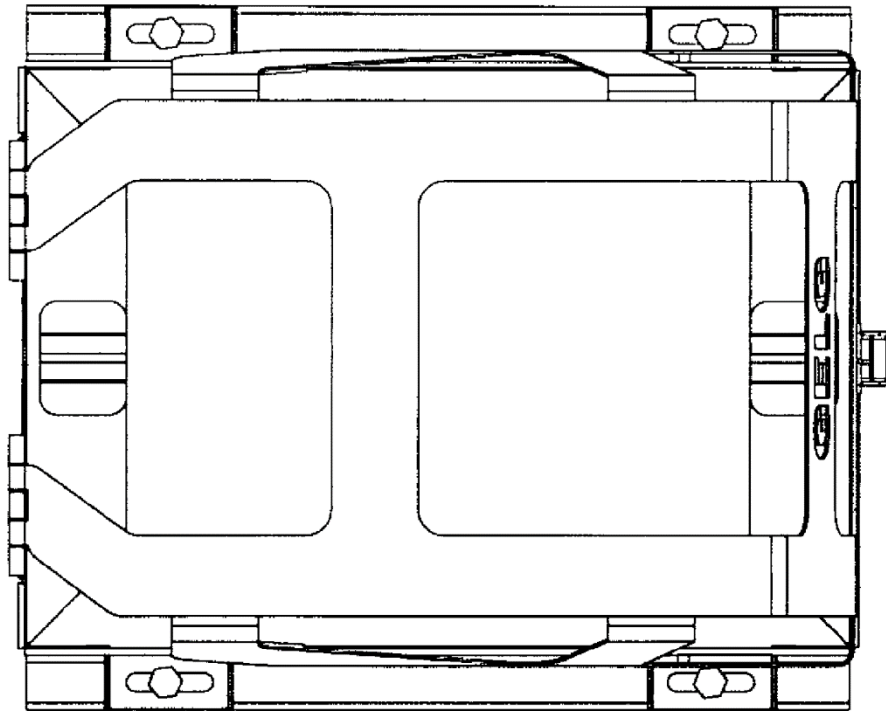


Fig. 4

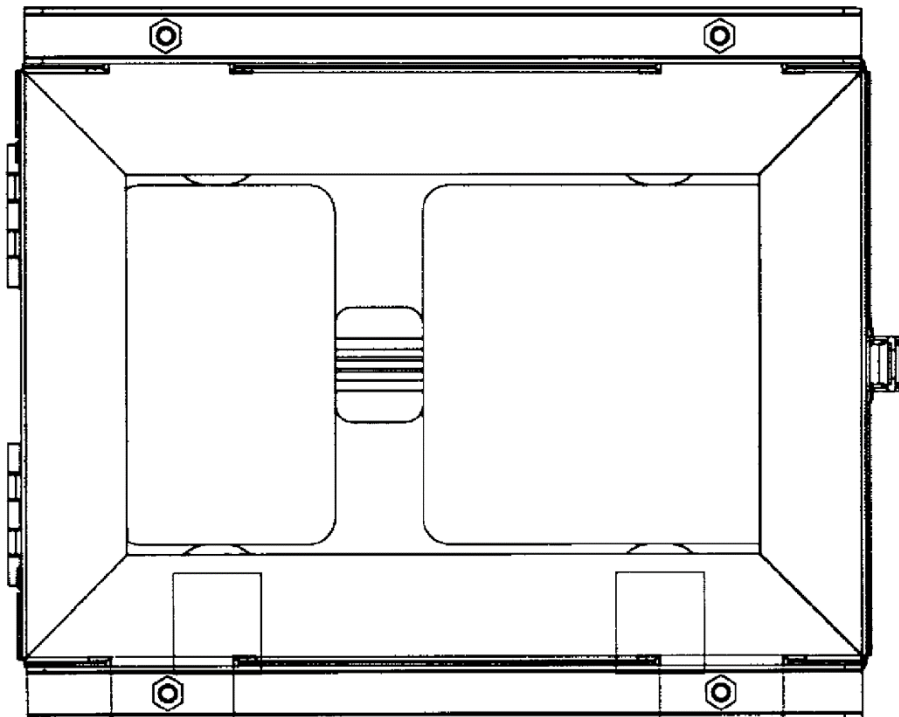


Fig. 5

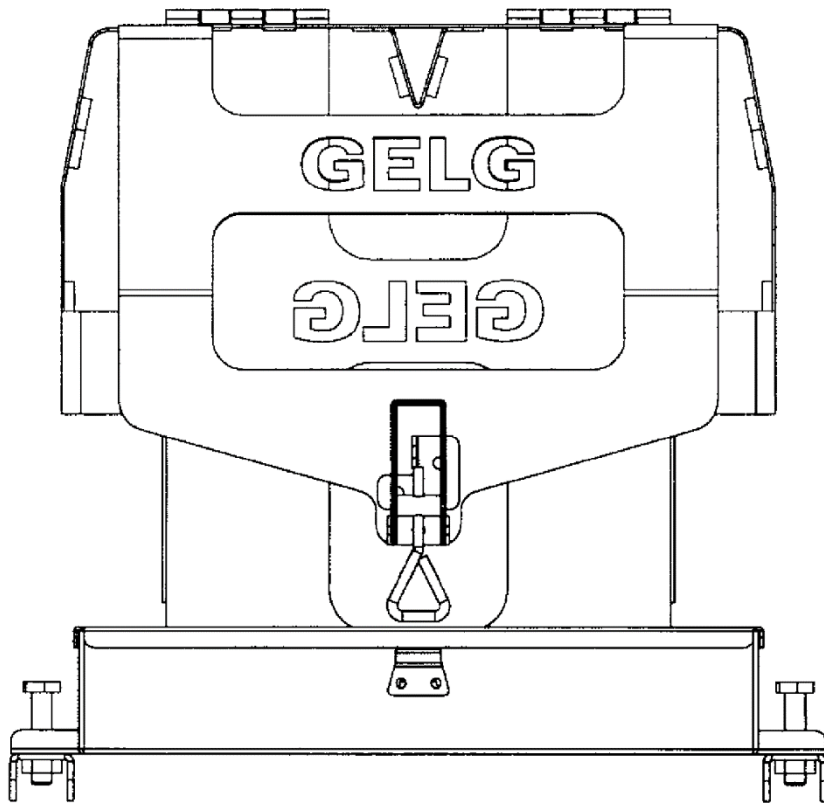


Fig. 6

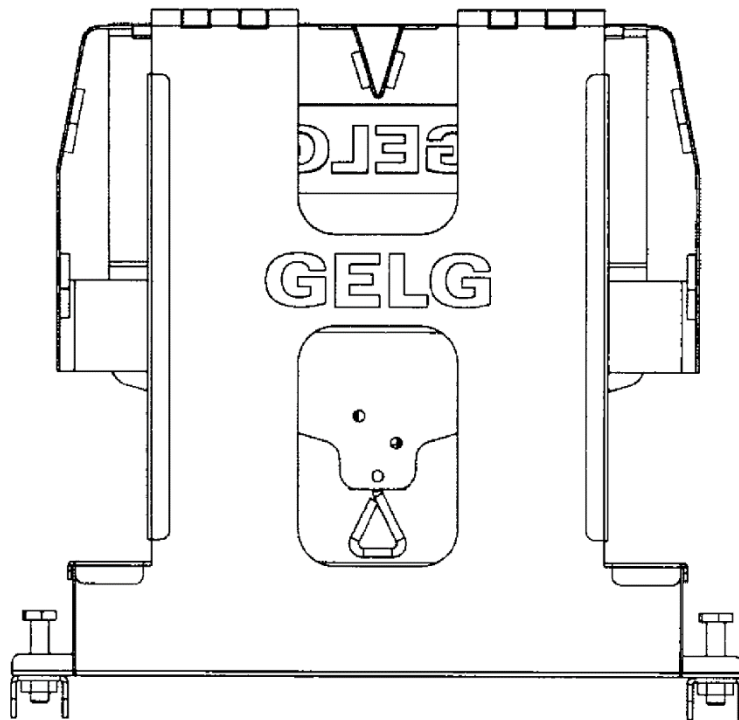


Fig. 7