



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102995251 A

(43) 申请公布日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201110278777. 0

(22) 申请日 2011. 09. 19

(71) 申请人 吴江盛汇针织有限责任公司

地址 215236 江苏省吴江市桃源镇东方大道
755 号

(72) 发明人 沈虎荣

(51) Int. Cl.

D03J 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

压布件

(57) 摘要

一种压布件,包括两端部分别与机架的两侧部相固定连接的牵引绳、套设于所述的牵引绳上的压布筒,所述的压布筒压在编制布上。通过设置压布件,编制布走布时不易褶皱。

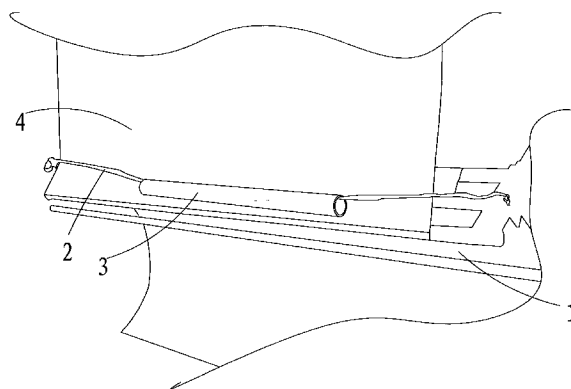

1. 一种压布件,其特征在于:包括两端部分别与机架(1)的两侧部相固定连接的牵引绳(2)、套设于所述的牵引绳(2)上的压布筒(3),所述的压布筒(3)压在编制布(4)上。
2. 根据权利要求1所述的压布件,其特征在于:所述的压布筒(3)由纸制成。

压布件

技术领域

[0001] 本发明涉及一种压布件。

背景技术

[0002] 现有技术中织布机上通常未设置有压布件,编制布在走布时,易褶皱。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种压布件。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用的一种技术方案是:一种压布件,包括两端部分别与机架的两侧部相固定连接的牵引绳、套设于所述的牵引绳上的压布筒,所述的压布筒压在编制布上。

[0005] 在某些实施方式中,所述的压布筒由纸制成。

[0006] 本发明的范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案等。

[0007] 由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:通过设置压布件,编制布走布时不易褶皱。

附图说明

[0008] 附图1为本发明的部分立体图。

[0009] 其中:1、机架;2、牵引绳;3、压布筒;4、编制布。

具体实施方式

[0010] 如附图1所示,一种压布件,包括两端部分别与机架1的两侧部相固定连接的牵引绳2、套设于所述的牵引绳2上的压布筒3,所述的压布筒3压在编制布4上。所述的压布筒3由纸制成。

[0011] 如上所述,我们完全按照本发明的宗旨进行了说明,但本发明并非局限于上述实施例和实施方式。相关技术领域的从业者可在本发明的技术思想许可的范围内进行不同的变化及实施。

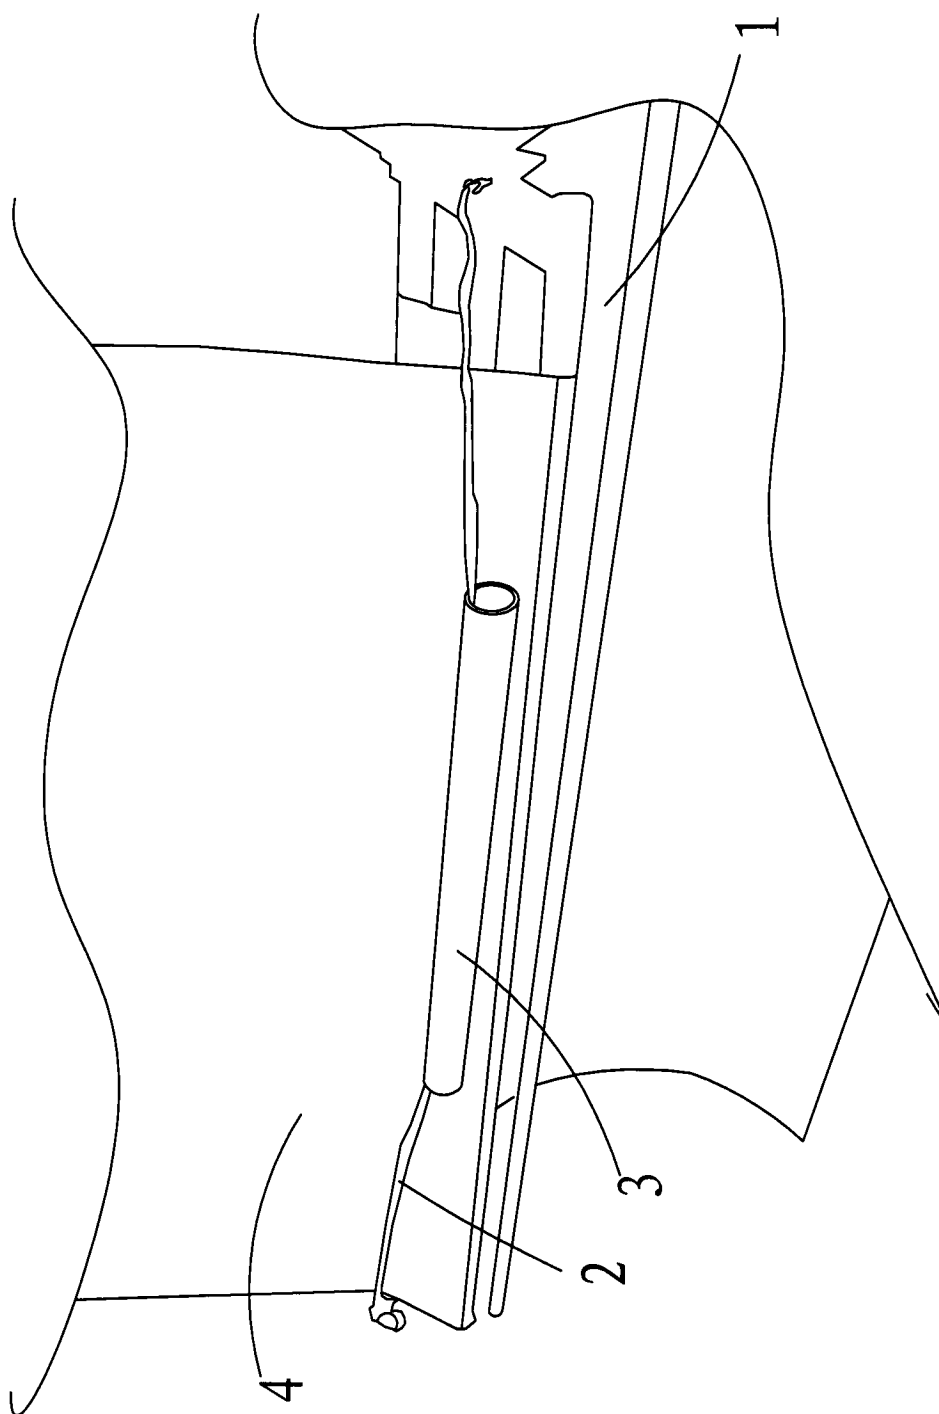


图 1