(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105030507 A
(43)申请公布日 2015.11.11

(21)申请号 201510355460.0

(22)申请日 2015.06.25

(71)申请人 宁波吉登电子科技有限公司
地址 315200 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号科技创业大厦七层1单元

(72)发明人 程茂丽 杨鹏鹏 董昌辉

(74)专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214
代理人 张强

(51)Int.Cl.
A61H 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种改进型丰胸仪

(57)摘要

一种改进型丰胸仪，电机转轴连接凸起转盘，凸起转盘下设有敲击圈板，敲击圈板下设有弹性件，弹性件下端延伸至工作罩，工作罩内设有按摩片，按摩片上设有弹性件；工作罩上设有挡板，挡板向上延伸入壳体内，壳体内壁上设有固定板，固定板与挡板之间通过轨道设有与凸起转盘连接的第一转板、第二转板，第一转板横截面积大于第二转板横截面积，壳体与工作罩通过柔性层连接；电机通过电机转轴带动高低差别的凸起转盘旋转，旋转时可带动敲击圈板移动敲击弹性件进而敲击按摩片，使按摩片对乳房进行敲击和按压，而工作罩内壁底部周边设有凸起，壳体与工作罩通过柔性层连接，横截面积不同的第一转板和第二转板转动使工作罩产生横向振动，实现丰胸的功效。

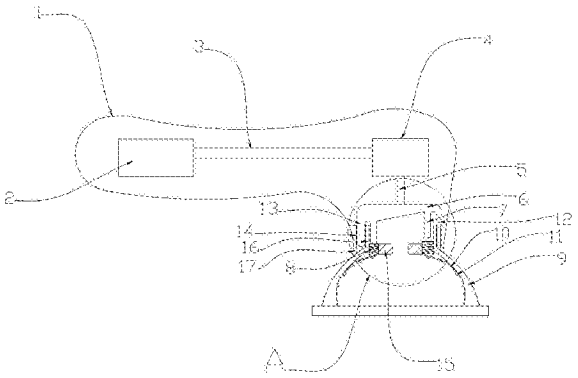

CN 105030507 A

1.一种改进型丰胸仪,包括壳体(1)、电池(2)、电机(4)、电线(3)、电机转轴(5)、工作罩(9),其特征在于:所述电机转轴(5)连接凸起转盘(6),所述凸起转盘(6)下设有敲击圈板(7),所述敲击圈板(7)下方还设有弹性件(8),所述弹性件(8)下端延伸伸至所述工作罩(9),所述工作罩(9)内部设置有按摩片(10),所述按摩片(10)的上端延伸至所述弹性件(8)下端,所述按摩片(10)的表面设置有凸起(11),所述工作罩(9)内壁的底部周边也设有凸起(11);所述工作罩(9)上设有挡板(16),所述挡板(16)向上延伸伸入壳体(1)内,所述壳体(1)的内壁上设有固定板(12),所述固定板(12)与所述挡板(16)之间通过轨道(14)连接有第一转板(13)和第二转板(12),所述第一转板(13)横截面积大于所述第二转板(12)横截面积,所述第一转板(13)和所述第二转板(12)与所述凸起转盘(6)连接,所述壳体(1)与所述工作罩(9)通过柔性层(17)连接。

2.根据权利要求1所述的一种改进型丰胸仪,其特征在于:所述工作罩(9)的前端设置有乳头露出孔,在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫(15)。

一种改进型丰胸仪

技术领域

[0001] 本发明涉及保健丰胸技术领域，特别涉及一种改进型丰胸仪。

背景技术

[0002] 随着社会的不断进步和发展、人们的生活条件正在不断改善和提高。人们对健康和美丽的要求也越来越高。乳房不光是用来哺乳婴儿，更是女性形态美的重要部分。丰满、健美的乳房已成为女性魅力的重要象征。但由于忙碌的生活、怀孕、哺乳、体重增加、先天性发育不良等诸多原因，导致很多女性的乳房平坦微小、松驰下垂、乳腺增生、乳汁淤积等乳腺疾病。这些乳腺疾病已严重影响到她们的正常生活，甚至还有很多人因此而失去生命。

[0003] 据大量医学理论和临床实验记载，按摩乳房可以达到加速乳房的血液循环、激活细胞更生、刺激乳房生长、促进女性荷尔蒙分泌、增加弹性、减少硬块、预防乳房疾病等功效。

[0004] 随着科学技术的不断发展，市面上已经出现了各种丰胸和治疗方法 ， 例如 :手术隆胸、电子脉冲按摩、针灸治疗等。手术隆胸风险大、费用高，而且容易产生后遗症。电子脉冲法有刺痛感，使用时会产生不安，很多人无法承受，甚至会引起不良反应。针灸治疗的专业性很强、技术要求高，难以广泛推广。

[0005] 市面现在还出现一些振动按摩的丰胸仪，可以起到一定的丰胸和保健效果，但都只按固定的振动模式对乳房进行振动按摩，无法按摩到乳房周边的部位。

发明内容

[0006] 本发明的目的是提供能对乳房周边也能进行按摩的一种改进型丰胸仪。

[0007] 本发明通过以下技术方案实现 :一种改进型丰胸仪，包括壳体、电池、电机、电线、电机转轴、工作罩，所述电机转轴连接凸起转盘，所述凸起转盘下设有敲击圈板，所述敲击圈板下方还设有弹性件，所述弹性件下端延伸伸至所述工作罩，所述工作罩内部设置有按摩片，所述按摩片的上端延伸至所述弹性件下端，所述按摩片的表面设置有凸起，所述工作罩内壁的底部周边也设有凸起 ;所述工作罩上设有挡板，所述挡板向上延伸伸入壳体内，所述壳体的内壁上设有固定板，所述固定板与所述挡板之间通过轨道连接有第一转板和第二转板，所述第一转板横截面积大于所述第二转板横截面积，所述第一转板和所述第二转板与所述凸起转盘连接，所述壳体与所述工作罩通过柔性层连接 ;所述工作罩的前端设置有乳头露出孔，在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫。

[0008] 电机通过电机转轴带动凸起转盘旋转，由于凸起转盘的高低差别，在旋转的同时可带动敲击圈板上下移动，敲击圈板的下端敲击弹性件，进而带动弹性件下端敲击到按摩片，使得按摩片对乳房进行敲击和按压，通过物理作用对胸部进行按摩，而工作罩内壁的底部周边设有凸起，壳体与所述工作罩通过柔性层连接，第一转板和第二转板与凸起转盘连接，第一转板和第二转板通过轨道连接在固定板与挡板之间，凸起转盘旋转也会带动第一转板和第二转板转动，所述第一转板横截面积大于所述第二转板横截面积，转动时第一转

板会推动工作罩往第二转板处推移，让工作罩产生横向振动，实现丰胸的功效；所述工作罩的前端设置有乳头露出孔，在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫，对乳头进行了保护。

[0009] 本发明的有益之处在于：1）电机通过电机转轴带动高低差别的凸起转盘旋转，在旋转时可带动敲击圈板上下移动敲击弹性件进而带动弹性件下端敲击到按摩片，使按摩片对乳房进行敲击和按压，而工作罩内壁的底部周边设有凸起，壳体与工作罩通过柔性层连接，第一转板和第二转板与凸起转盘连接，第一转板和第二转板通过轨道连接在固定板与挡板之间，凸起转盘旋转也会带动第一转板和第二转板转动，所述第一转板横截面积大于所述第二转板横截面积，转动时第一转板会推动工作罩往第二转板处推移，让工作罩产生横向振动，实现丰胸的功效；2）所述工作罩的前端设置有乳头露出孔，在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫，对乳头进行了保护。

附图说明

[0010] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0011] 图 2 为图 1 中 A 区域放大图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图与具体实施方式，对本发明作进一步描述。

[0013] 见图 1 至图 2，一种改进型丰胸仪，包括壳体 1、电池 2、电机 4、电线 3、电机转轴 5、工作罩 9，所述电机转轴 5 连接凸起转盘 6，所述凸起转盘 6 下设有敲击圈板 7，所述敲击圈板 7 下方还设有弹性件 8，所述弹性件 8 下端延伸伸至所述工作罩 9，所述工作罩 9 内部设置有按摩片 10，所述按摩片 10 的上端延伸至所述弹性件 8 下端，所述按摩片 10 的表面设置有凸起 11，所述工作罩 9 内壁的底部周边也设有凸起 11；所述工作罩 9 上设有挡板 16，所述挡板 16 向上延伸伸入壳体 1 内，所述壳体 1 的内壁上设有固定板 12，所述固定板 12 与所述挡板 16 之间通过轨道 14 连接有第一转板 13 和第二转板 12，所述第一转板 13 横截面积大于所述第二转板 12 横截面积，所述第一转板 13 和所述第二转板 12 与所述凸起转盘 6 连接，所述壳体 1 与所述工作罩 9 通过柔性层 17 连接；所述工作罩 9 的前端设置有乳头露出孔，在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫 15。

[0014] 本实施方式中，电机 4 通过电机转轴 5 带动凸起转盘 6 旋转，由于凸起转盘 6 的高低差别，在旋转的同时可带动敲击圈板 7 上下移动，敲击圈板 7 的下端能敲击弹性件 8，进而带动弹性件 8 下端敲击到按摩片 10，使得按摩片 10 对乳房进行敲击和按压，通过物理作用对胸部进行按摩，而工作罩 9 内壁的底部周边设有凸起 11，壳体 1 与工作罩 9 通过柔性层 17 连接，第一转板 13 和第二转板 12 与凸起转盘 6 连接，第一转板 13 和第二转板 12 还通过轨道 14 连接在固定板 12 与挡板 16 之间，凸起转盘 6 旋转也会带动第一转板 13 和第二转板 12 转动，所述第一转板 13 横截面积大于所述第二转板 12 横截面积，转动时第一转板 13 会推动工作罩 9 往第二转板 12 处推移，让工作罩 9 产生横向振动，实现丰胸的功效；工作罩 9 的前端设置有乳头露出孔，在所述乳头露出孔的周围设置有柔性垫 15，对乳头进行了保护；通过按摩片 10 的敲击和按压和横截面积不同的第一转板 13 和第二转板 12 转动使工作罩 9 产生横向振动，两者的双重刺激按摩，大大提高了丰胸的效果。

[0015] 本发明的保护范围包括但不限于以上实施方式，本发明的保护范围以权利要求书

为准，任何对本技术做出的本领域的技术人员容易想到的替换、变形、改进均落入本发明的保护范围。

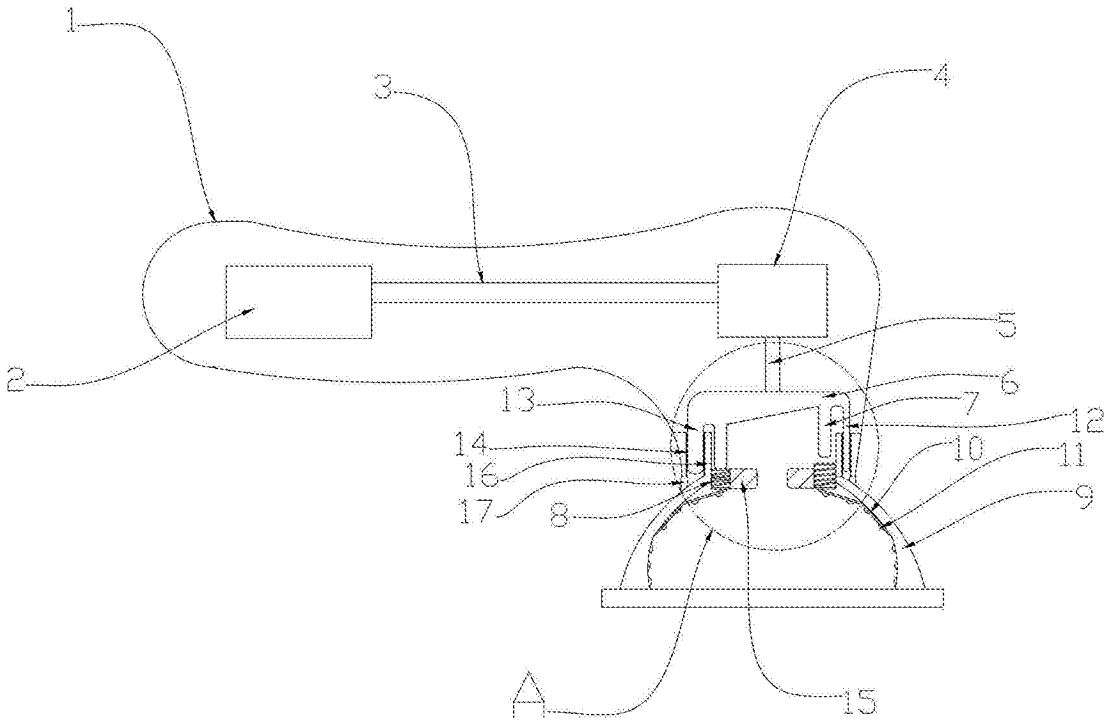


图 1

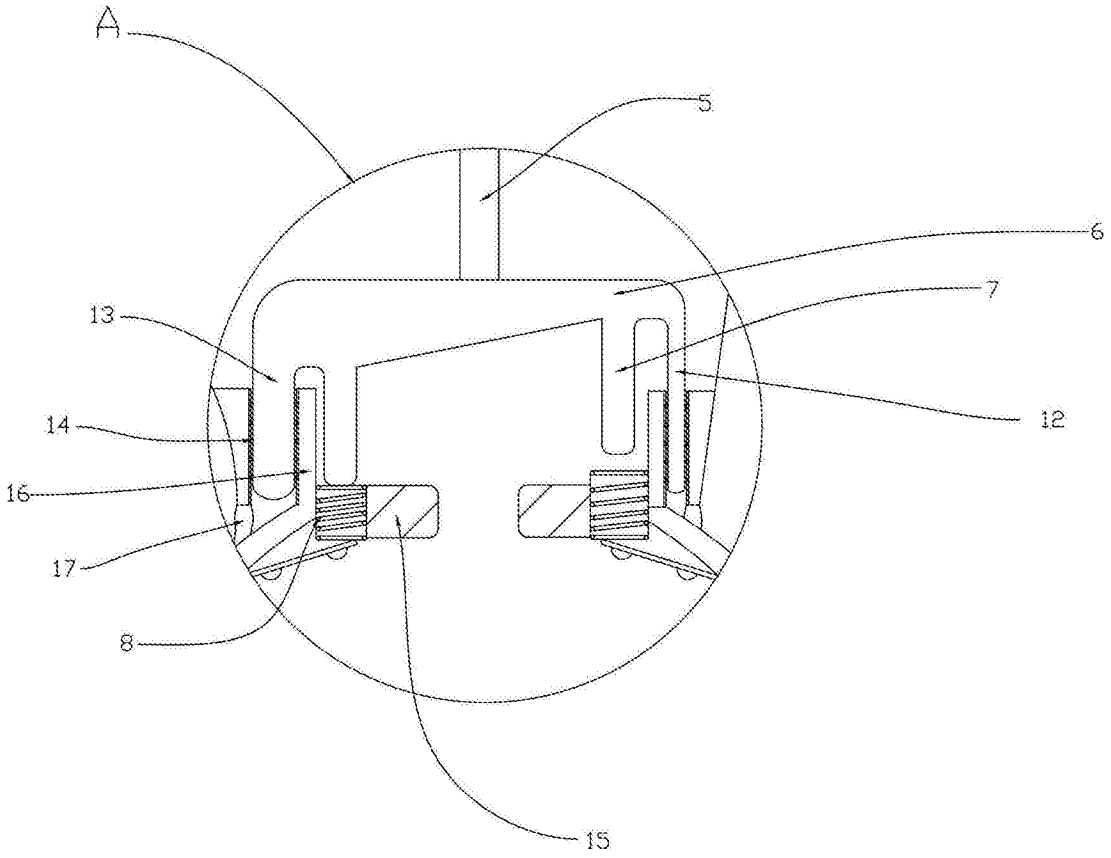


图 2