

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1308**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **19213**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.1999**

(54)

Nasadka na narzędzie malarskie

(30) Pierwszeństwo:

01.07.1999 (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KAPMAN AB, Sandviken, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bäckman Sture, Bollnäs, (SE);

Eriksson Andreas, Bollnäs, (SE);

Bergkvist Håkan, Bromma, (SE)

PL Rp.1308

T-49137/GR

08-05

Rp 1308

KAPMAN AB,
Sandviken, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Sture BÄCKMAN
2/ Andreas ERIKSSON 3/ Håkan BERGKVIST

Nasadka na narzędzie malarskie

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :27 grudnia 1999

Pierwszeństwo : 1 lipca 1999(Szwecja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nasadka na narzędzie malarskie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nasadki na narzędzie malarskie, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nasadkę na narzędzie malarskie w widoku z przodu, fig.2- nasadkę na narzędzie malarskie w widoku z góry, fig.3- nasadkę na narzędzie malarskie w widoku z boku, fig.4- nasadkę na narzędzie malarskie w widoku z drugiego boku, fig.5- nasadkę na narzędzie malarskie w widoku z dołu, fig.6- nasadkę na narzędzie

malarskie w widoku z tyłu, a fig.7- nasadkę na narzędzie malarskie w widoku perspektywicznym z tyłu, z góry i z boku.

Nasadka na narzędzie malarskie według wzoru, charakteryzuje się tym, że w części tylnej ma kształt stożka ściętego, którego krawędź przy podstawie jest falista, a w osi stożka znajduje się walcowe wydrażenie. W części przedniej nasadka obejmuje dwa segmenty, z których jeden segment stanowi obejmę mającą, w widoku z boku, zarys czworoboku z trzema łukowatymi bokami i mającą widoczne z góry wycięcie w kształcie litery "U", a w wycięciu usytuowany jest drugi segment stanowiący wygiętą płytkę w zarys przybliżony do litery "U". Jedno ramię płytki jest zagięte pod kątem, tak że krawędź zagięcia dotyka do przeciwległego ramienia płytki.

Zastrzeżenia ochronne

Nasadka na narzędzie malarskie, znamienna tym, że w części tylnej ma kształt stożka ściętego, którego krawędź przy podstawie jest falista, a w osi stożka znajduje się walcowe wydrażenie, zaś w części przedniej nasadka obejmuje dwa segmenty, z których jeden segment stanowi obejmę mającą, w widoku z boku, zarys czworoboku z trzema łukowatymi bokami i mającą widoczne z góry wycięcie w kształcie litery "U", a w wycięciu usytuowany jest drugi segment stanowiący wygiętą płytkę w zarys przybliżony do litery "U", przy czym jedno ramię płytki jest zagięte pod kątem, tak że krawędź zagięcia dotyka do przeciwległego ramienia płytki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KAPMAN AB

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1



FIG. 2

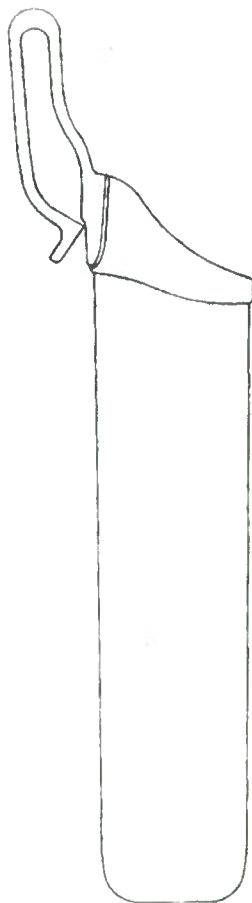


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6

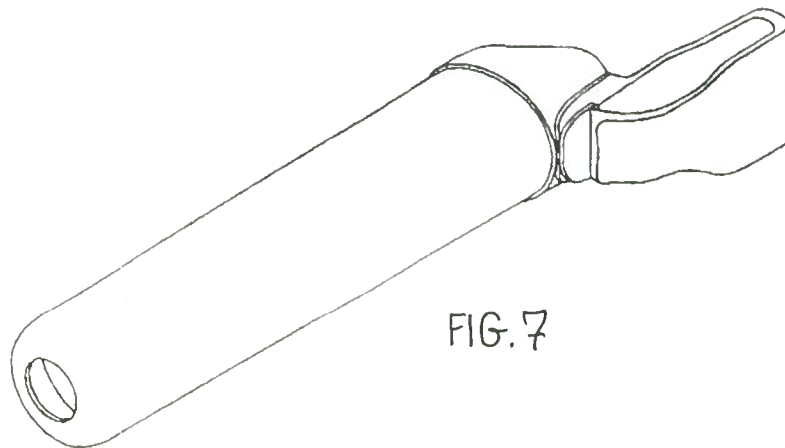


FIG. 7

Kapman AB
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Racjonalizacja