

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7786**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **6065**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2004**

(54)

Obcas

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEWOS Spółka Akcyjna, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piwowski Dariusz, Częstochowa, (PL)

PL 7786

Nr Rp. 7786

Klasa 02-04

Obcas

Przedmiotem zgłaszanego do ochrony wzoru przemysłowego – jest obcas buta damskiego.

Istotą wzoru jest nowa postać obcasa, przejawiająca się w jego oryginalnym kształcie, który różni się od dotychczas znanych wzorów obcasów:

- wysokością i wydłużonym kształtem.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na rysunkach, na których fig.1 – obcas w widoku z boku, fig. 2 – przedstawia obcas w widoku od spodu z flekiem, fig. 3 – pokazuje obcas w widoku z przodu, fig. 4 – pokazuje obcas z flekiem w widoku skośnie od tyłu, fig. 5 – pokazuje obcas w widoku skośnie z przodu.

W celu lepszego zobrazowania zgłaszanego do ochrony wzoru przemysłowego dodatkowo załączone zostały fotografie wzoru, przedstawiające odpowiednio: fig.6 – obcas z flekiem w widoku perspektywicznym z boku, fig.7 – obcas w widoku od spodu.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig.5 oraz na fotografiach fig.6 i fig.7 – obcas charakteryzuje się tym, że posiada znacznie wydłużony kształt. Bryła obcasa posiada – w widoku z boku – kształt przypominający znacznie wydłużony trójkąt. Przy czym bok tego trójkąta, który jest równoległy do podłoża – jest nieznacznie wygięty w górę. Natomiast krótki, przylegający do niego kolejny bok trójkąta odpowiadający tylnej ścianie bryły obcasa – jest nieznacznie wygięty na zewnątrz.

Bryła obcasa posiada na swej górnej powierzchni miseczkowate, wgłębienie, nachylone ukośnie w kierunku przedniej części obcasa oraz zakończone nieznacznie ugiętą krawędzią.

Tak opisany obcas jest dodatkowo wyposażony w flek, osadzany w tylnej części obcasa, zbliżony kształtem do małego krążka, który z jednej strony, tj. od strony przedniej części obcasa jest nieco spłaszczony.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunkach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 i fig.5 oraz na fotografiach fig.6 i fig.7 jest to, że:

- obcas charakteryzuje się tym, że posiada znacznie wydłużony kształt,
- bryła obcasa posiada – w widoku z boku – kształt przypominający znacznie wydłużony trójkąt, przy czym
- bok tego trójkąta, który jest równoległy do podłoża – jest nieznacznie wygięty w górę, natomiast
- krótki, przylegający do niego kolejny bok trójkąta odpowiadający tylnej ścianie bryły obcasa – jest nieznacznie wygięty na zewnątrz,
- bryła obcasa posiada na swej górnej powierzchni miseczkowate, wgłębienie, nachylone ukośnie w kierunku przedniej części obcasa oraz zakończone nieznacznie ugiętą krawędzią,
- tak opisany obcas jest dodatkowo wyposażony w flek, osadzany w tylnej części obcasa, zbliżony kształtem do małego krążka, który z jednej strony, tj. od strony przedniej części obcasa jest nieco spłaszczony.

Prezes Zarządu

Marian Jakubczak

- 3 -

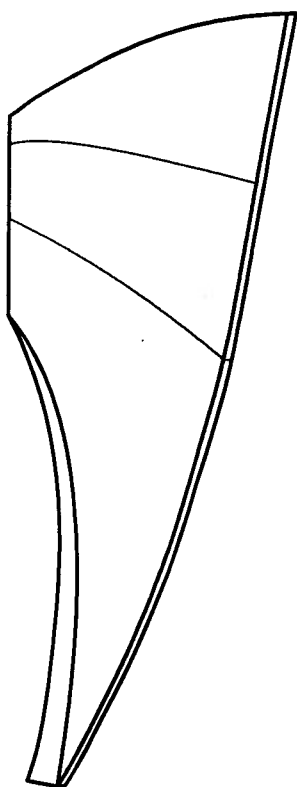


Fig. 1

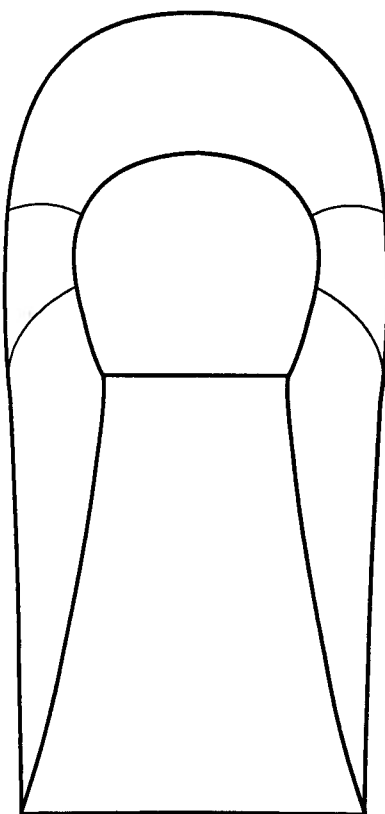


Fig. 2

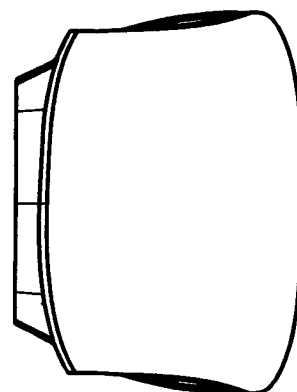


Fig. 3

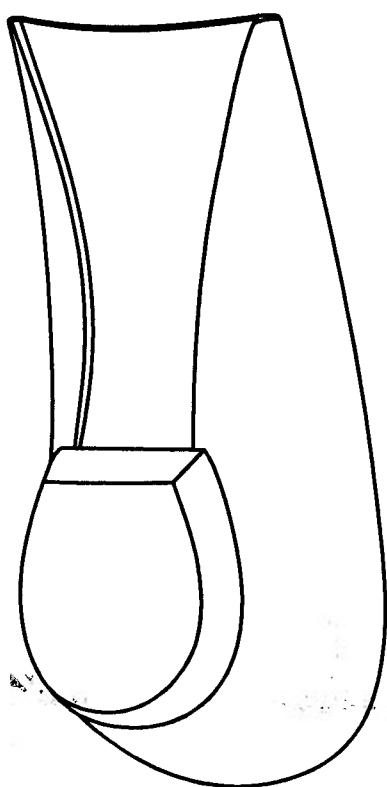


Fig. 4

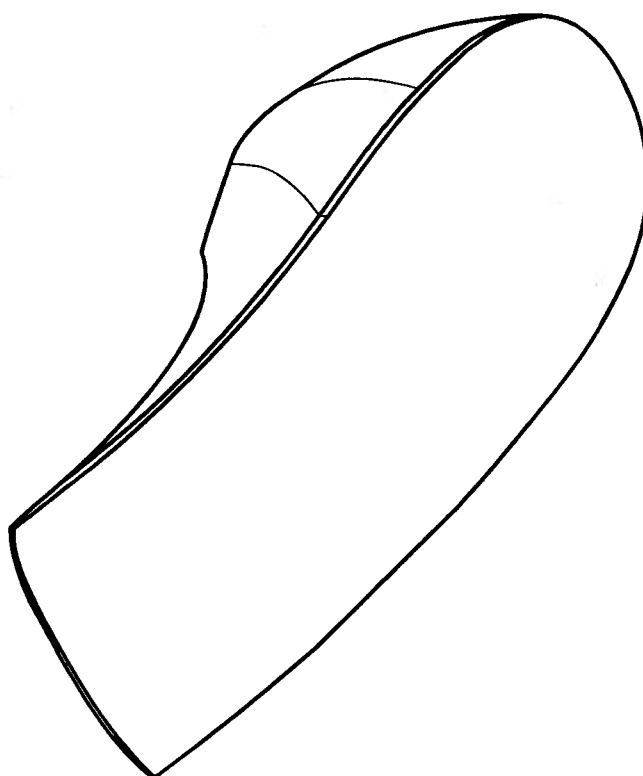


Fig. 5



Fig.6

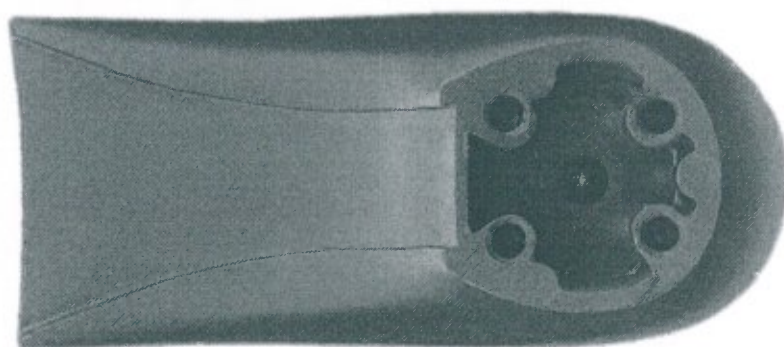


Fig.7