

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 20.09.22.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 22.03.24 Bulletin 24/12.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
SASU — FR.

72 Inventeur(s) : FALGUIERE, Clément, CADET, Clé-
ment Romain Aimé, CHAPUT, Florian Pierre-Yves et
MARTIN, Raphaël Clément Stéphane.

73 Titulaire(s) : SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
SASU.


74 Mandataire(s) : GEVERS & ORES.

54 BOITIER D'ACCESSOIRES COMPACT COMPORTANT UNE MACHINE ELECTRIQUE INTEGREE.

57 L'invention concerne un boîtier d'accessoires (58)
abritant au moins un train d'engrenages (70, 72) comportant
une série de pignons (78b, 80b, 82b, 84b, 86b, 88b, 94b), le
carter (68) comportant deux parois latérales (74, 76) paral-
lèles sensiblement planes et opposées entre lesquelles sont
montés des arbres porteurs de chacun des pignons, qui re-
çoivent chacune des accessoires (78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94), et qui définissent dans l'enceinte (68) un volume in-
terne (96) entourant un arbre porteur (82a) d'au moins un pi-
gnon d'hybridation (82b), d'un côté dudit pignon (82b),

ledit boîtier (58) recevant au moins une machine élec-
trique comportant un rotor et un stator,
caractérisé en ce que le rotor (82c) de la machine élec-
trique est porté par l'arbre porteur (82a) du pignon d'hybri-
dation (82b) du train d'engrenages (70) en ce que le stator
(82d) s'étend autour dudit rotor (82c) dans ledit volume in-
terne (96).

Figure pour l'abrégé : Figure 3

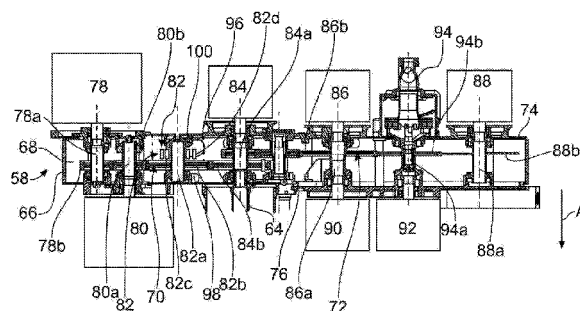

Description

Titre de l'invention : BOITIER D'ACCESSOIRES COMPACT COMPORANT UNE MACHINE ELECTRIQUE INTEGREE

Domaine technique de l'invention.

[0001] L'invention est relative au domaine des turbomachines pour aéronefs, et notamment à celui des boîtiers d'accessoires équipant de telles turbomachines.

Arrière-plan technique

[0002] Une turbomachine d'aéronef telle qu'une turbomachine double flux comprend de manière générale une soufflante carénée disposée en entrée de la turbomachine et qui est entraînée en rotation par un arbre basse pression. Dans certaines configurations de turbomachines à taux de dilution élevé, dites UHBR pour «Ultra High By Pass Ratio », un réducteur peut être interposé entre la soufflante et l'arbre basse pression pour que la soufflante tourne à une vitesse inférieure à celle de l'arbre de basse pression. La réduction de la vitesse permet également d'augmenter la taille de la soufflante, et ainsi d'atteindre des taux de dilution élevés.

[0003] La turbomachine comprend un boîtier d'accessoires connu sous l'acronyme anglais AGB (pour « Accessory Gear Box ») pour alimenter différents équipements ou accessoires nécessaires au fonctionnement de la turbomachine ou de l'aéronef. Un exemple d'accessoire classique est un alternateur à aimant permanent (généralement appelé PMA signifiant « Permanent Magnet Alternator ») qui assure la production de courant électrique à l'aide typiquement du boîtier d'accessoires. En particulier, l'alternateur est destiné à fournir une alimentation électrique au calculateur de la turbomachine tel que le FADEC (dont l'acronyme signifie en anglais « Full Authority Digital Engine Control ») à partir d'un régime de ralenti.

[0004] Le boîtier d'accessoires est constitué d'une série de trains d'engrenages entraînant les équipements avec des ratios de vitesses différents. L'accouplement du boîtier d'accessoires avec la turbomachine est conventionnellement effectuée à l'aide d'un arbre radial qui est accouplé sur le rotor du compresseur haute pression, qui entraîne un arbre de transfert accouplé au boîtier d'accessoires par l'intermédiaire d'un dispositif de renvoi d'angle connu sous l'acronyme TGB pour « Transfert Gear Box » en anglais.

[0005] La propulsion hybride est un axe essentiel de développement visant à réduire l'empreinte carbone du transport aérien. En effet, la combinaison de l'énergie thermique avec l'énergie électrique permet de réduire la consommation en carburant et donc les émissions de CO₂, mais également de diminuer les nuisances sonores et d'améliorer la sécurité de la propulsion en cas de défaillance de la partie thermique de la turbomachine.

- [0006] L'application de l'hybridation est susceptible de prendre différentes formes sur les aéronefs, mais demande généralement d'intégrer de plus en plus d'équipements électriques dans les boîtiers d'accessoires, et en particulier non plus seulement des alternateurs mais également des machines électriques pouvant fournir une puissance motrice.
- [0007] Ce besoin en nouveaux équipements pose des problèmes en termes d'encombrement des boîtiers d'accessoires, car les équipements qui sont fixés sur un boîtier d'accessoires sont généralement fixés au carter de celui-ci sur deux parois latérales parallèles sensiblement planes et opposées entre lesquelles sont montés des arbres porteurs de chacun des pignons des trains d'engrenages. Par conséquent, l'ajout d'un nouvel équipement extérieur comme une machine électrique augmente l'encombrement, notamment axial, du boîtier d'accessoires. Cette augmentation de l'encombrement est d'autant plus préjudiciable que les évolutions actuelles de l'implantation des boîtiers d'accessoires visent à les implanter au droit de la zone centrale de la turbomachine, là où l'espace disponible est réduit, plutôt qu'au droit la soufflante. La compacité des boîtiers d'accessoires et de leurs équipements devient donc une priorité et il est donc souhaitable d'intégrer de plus en plus les équipements à l'intérieur du carter du boîtier d'accessoires.
- [0008] Une machine électrique est en particulier un accessoire particulièrement encombrant. Pour mémoire, une machine électrique est un dispositif électromécanique basé sur l'électromagnétisme permettant la conversion d'énergie électrique par exemple en énergie mécanique (mode moteur) ou de manière réversible, permettant la production de l'électricité à partir d'une énergie mécanique (mode générateur). La machine électrique peut basculer du mode générateur au mode en moteur, et réciproquement, selon la façon dont elle est commandée.
- [0009] Le document FR-2 897 895 A1 propose l'intégration d'une machine électrique de type démarreur-générateur réalisée en deux parties à l'intérieur d'un boîtier d'accessoires dont le carter est modifié pour accueillir de part et d'autre d'un pignon, d'un côté une génératrice synchrone avec un rotor formant inducteur et un stator formant induit, et de l'autre côté, une excitatrice ayant un stator formant inducteur et un rotor formant induit relié à l'inducteur de la génératrice. L'implantation du démarreur-générateur dans ce cas de figure ne permet plus au boîtier d'accessoires d'avoir de parois latérales planes et augmente considérablement l'encombrement axial du boîtier d'accessoires. De plus, la séparation du démarreur-générateur en deux parties placées chacune d'un côté du pignon augmente considérablement la complexité du montage du boîtier d'accessoires.
- [0010] Il n'existe donc pas à l'heure actuelle de boîtier d'accessoires recevant une machine électrique avec un encombrement réduit. Un tel équipement n'est pas totalement

intégré à l'AGB. Il existe donc un réel besoin pour une machine électrique intégrée de manière compacte à l'AGB.

Résumé de l'invention

- [0011] L'invention propose de satisfaire à ce besoin en proposant un boîtier d'accessoires tirant parti d'un volume interne pour y loger une machine électrique.
- [0012] Dans ce but l'invention propose un boîtier d'accessoires pour une turbomachine d'aéronef, ledit boîtier comprenant un carter définissant une enceinte qui loge au moins un train d'engrenages comportant une série de pignons, le carter comportant deux parois latérales parallèles sensiblement planes et opposées entre lesquelles sont montés des arbres porteurs de chacun des pignons du train d'engrenages,
- [0013] lesdites parois latérales du carter recevant chacune des accessoires qui comportent chacun un arbre traversant une des parois et qui est accouplé avec l'arbre porteur d'un des pignons du train d'engrenages, et une des parois latérales étant apte à être traversée par un arbre de transfert d'un dispositif de transmission de puissance de la turbomachine qui est accouplé avec un arbre porteur d'un des pignons du train d'engrenages,
- [0014] les parois latérales du carter délimitant dans l'enceinte, un volume interne qui entoure un arbre porteur d'au moins un pignon dit pignon d'hybridation, ledit arbre étant en outre entouré par une machine électrique,
- [0015] caractérisé en ce que ce qu'un rotor de la machine électrique est porté par l'arbre porteur du pignon d'hybridation du train d'engrenages et en ce qu'un stator de la machine électrique s'étend autour dudit rotor et est monté au sein de l'enceinte dans ledit volume interne.
- [0016] Le boîtier d'accessoires selon l'invention présente donc conventionnellement deux parois latérales parallèles planes et c'est entre ces parois qu'est logée la machine électrique. Il ne comporte donc pas d'excroissance pouvant altérer sa compacité.
- [0017] Selon d'autres caractéristiques du boîtier :
- [0018] - l'arbre du pignon d'hybridation est monté tournant dans le carter entre deux paliers portés chacun par une des parois latérales et il comporte un premier tronçon recevant le pignon d'hybridation, agencé à proximité d'un premier desdits paliers, et un second tronçon qui s'étend entre ledit pignon d'hybridation et un second palier opposé, le rotor étant fixé audit second tronçon,
- [0019] - le second tronçon de l'arbre est d'une seule pièce avec le premier tronçon,
- [0020] - le pignon d'hybridation comporte un voile qui présente un diamètre supérieur au second tronçon de l'arbre du pignon d'hybridation et qui porte à sa périphérie externe une denture d'engrènement, et le rotor s'étend axialement à partir dudit voile vers le second palier, une portée extérieure du rotor agencée en retrait d'une extrémité libre de

- l'arbre recevant une bague intérieure du palier,
- [0021] - des moyens de liaison en rotation sont interposés entre un alésage interne du rotor et le second tronçon de l'arbre du pignon d'hybridation,
 - [0022] - le pignon d'hybridation comporte un tronçon tubulaire qui s'étend à partir de son voile vers la paroi latérale adjacente et qui comporte à son extrémité une première collerette d'extrémité recevant au moins une bague intérieure d'un des paliers,
 - [0023] - l'arbre porteur du pignon d'hybridation est tubulaire et il comporte un alésage qui est coaxial avec un orifice formé dans une des parois latérales adjacente, ledit alésage comportant des cannelures internes d'accouplement avec un arbre d'un des accessoires fixé à ladite paroi adjacente,
 - [0024] - le pignon d'hybridation est un pignon intermédiaire du train d'engrenages,
 - [0025] - une face externe d'une des parois latérales porte un fourreau tubulaire qui est apte à entourer et à être traversé par l'arbre de transfert, et il comporte une machine électrique supplémentaire qui est montée à l'intérieur dudit fourreau,
 - [0026] - un stator de la machine électrique supplémentaire est fixé dans le fourreau et un rotor de la machine électrique supplémentaire est fixé à l'arbre de transfert, le stator de la machine supplémentaire étant monté autour du rotor de la machine électrique supplémentaire.
 - [0027] L'invention concerne aussi une turbomachine d'aéronef comportant un dispositif de transmission de puissance comportant :
 - [0028] - un arbre d'entraînement sensiblement radial monté solidaire en rotation d'un arbre principal de ladite turbomachine,
 - [0029] - un dispositif de renvoi d'angle accouplé audit arbre d'entraînement,
 - [0030] - un arbre de transfert accouplé audit dispositif de renvoi d'angle,
 - [0031] caractérisé en ce qu'elle comporte un boîtier d'accessoires du type décrit précédemment qui est accouplé audit arbre de transfert.

Brève description des figures

- [0032] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la lecture de la description détaillée qui va suivre pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :
- [0033] [Fig.1] La [Fig.1] est une vue schématique en coupe d'une turbomachine comportant un boîtier d'accessoires,
- [0034] [Fig.2] La [Fig.2] est une vue schématique en coupe d'un boîtier d'accessoires selon un état antérieur de la technique ;
- [0035] [Fig.3] La [Fig.3] est une vue schématique en coupe d'un boîtier d'accessoires selon l'invention ;
- [0036] [Fig.4] La [Fig.4] est une vue en coupe de l'implantation de la machine électrique

autour de l'axe du pignon d'hybridation ;

[0037] [Fig.5] La [Fig.5] est une vue schématique en coupe de l'implantation d'une machine électrique supplémentaire dans un fourreau entourant un arbre de transfert accouplé au boîtier d'accessoires.

[0038] [Fig.6] La [Fig.6] est une vue en perspective coupée de l'implantation de la machine électrique dans le fourreau entourant l'arbre de transfert accouplé au boîtier d'accessoires.

Description détaillée de l'invention

[0039] On a représenté à la [Fig.1] une turbomachine 10 d'axe longitudinal X à laquelle s'applique l'invention. La turbomachine 10 représentée est une turbomachine à double flux et double corps destinée à être montée sur un aéronef. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à ce type de turbomachine.

[0040] Dans la présente demande, les termes « amont », « aval », « axial » et « axialement » sont définis par rapport au sens de circulation des gaz dans la turbomachine et également suivant l'axe longitudinal, et même de gauche à droite sur la [Fig.1]. Les termes « radial », « radialement », « interne » et « externe » sont également définis par rapport à un axe radial Z qui est perpendiculaire à l'axe X de la turbomachine.

[0041] Cette turbomachine 10 à double flux et double corps comprend une soufflante 12 qui est montée en amont d'un générateur de gaz ou moteur de turbine à gaz 14. La soufflante 12 comprend une pluralité d'aubes de soufflante 16 qui s'étendent radialement depuis la périphérie d'un disque 18 traversé par un arbre de soufflante 20. La soufflante 12 est entourée d'un carter de soufflante 22 centré sur l'axe longitudinal X. Le carter de soufflante 22 est porté par une nacelle 24 qui s'étend autour du générateur de gaz 14 suivant l'axe longitudinal X.

[0042] Le générateur de gaz 14 comprend d'amont en aval, un compresseur basse pression (BP) 26, un compresseur haute pression (HP) 28, une chambre de combustion 30, une turbine haute pression 32 et une turbine basse pression 34. Le rotor du compresseur HP 28 est relié au rotor de la turbine 32 via un arbre HP 36 centré sur l'axe longitudinal pour former un premier corps dit haute pression. Le rotor du compresseur BP est relié au rotor de la turbine BP via un arbre BP 38 centré sur l'axe longitudinal pour former un deuxième corps dit basse pression. L'arbre BP 38 s'étend à l'intérieur de l'arbre HP 36. L'arbre HP 36 est un arbre moteur, qui est entraîné en rotation suivant l'axe longitudinal X dans un carter interne 40 centré sur l'axe longitudinal.

[0043] Un flux d'air F qui entre dans la turbomachine via la soufflante 12 est divisé par un bec de séparation 42 de la turbomachine en un flux d'air primaire P qui traverse le générateur de gaz 3 et en particulier dans une veine primaire, et en un flux d'air secondaire S qui circule autour du générateur de gaz 14 dans une veine secondaire 42. La

veine primaire 44 et la veine secondaire 42 sont coaxiales. Le flux d'air secondaire S est éjecté par une tuyère secondaire 46 terminant la nacelle 24 alors que le flux d'air primaire P est éjecté à l'extérieur de la turbomachine via une tuyère d'éjection 48 située en aval du générateur de gaz. La veine primaire 44 est délimitée au moins en partie, radialement, par le carter interne 40 et par un carter d'entrée 50. La veine secondaire 42 est quant à elle délimitée au moins en partie, radialement, par le carter d'entrée 50 et par le carter de soufflante. Le carter d'entrée 50 porte le bec de séparation 42 en amont et est prolongé en aval par un carter inter-veine 52 qui porte la tuyère d'éjection 48.

- [0044] Dans une configuration optionnelle, un réducteur de vitesse 54 peut relier l'arbre BP 38 à l'arbre de soufflante 20, pour permettre de réduire la vitesse de la soufflante 12 à une vitesse inférieure à celle de l'arbre BP 38. Le réducteur de vitesse 54 permet d'autre part, l'agencement d'une soufflante 12 avec un diamètre important de manière à augmenter le taux de dilution. Le taux de dilution de la soufflante 12 est avantageusement supérieur à 10. Préférentiellement, le taux de dilution est compris entre 15 et 20. Le réducteur de vitesse peut être à train planétaire ou à train épicycloïdal.
- [0045] La turbomachine 10 comprend un arbre d'entraînement 56 sensiblement radial qui est relié d'une part, à l'arbre haute pression 36 formant l'arbre principal de la turbomachine et d'autre part, à un boîtier d'accessoires 58 de la turbomachine. L'arbre d'entraînement 56 s'étend sensiblement radialement, c'est-à-dire qu'il s'étend avec un angle compris entre 0° et 30° par rapport à l'axe radial Z, c'est à dire compris entre 60° et 90° par rapport à l'axe longitudinal X. Cet arbre d'entraînement permet d'entraîner l'arbre moteur, ici l'arbre HP 36 en rotation pour pouvoir démarrer la turbomachine via un équipement ou accessoire coopérant avec le boîtier d'accessoires qui va être décrit ci-après.
- [0046] Dans le présent exemple, l'arbre d'entraînement 56 est appelé arbre radial car il s'étend sensiblement radialement, en étant logé dans un élément structural de la turbomachine. Cet élément structural s'étend sensiblement radialement entre le carter interne 40 et le carter de soufflante et/ou la nacelle 24. L'élément structural est un bras de carter 60 qui relie structurellement le carter interne 40 au carter de soufflante. A son extrémité, l'arbre d'entraînement 56 est reçu dans un dispositif de renvoi d'angle 62 dans lequel il est accouplé par engrènement avec un arbre de transfert 64, d'axe A sensiblement parallèle à l'axe X, qui est lui-même accouplé au boîtier d'accessoires 58.
- [0047] Le boîtier d'accessoires 58 est agencé dans un compartiment de la nacelle 24. La [Fig.2] représente un boîtier d'accessoires 58 connu de l'état de la technique, qui reçoit divers équipements ou accessoires de la turbomachine.
- [0048] Ces équipements, montés sur le boîtier 58, peuvent être des pompes à carburant, des générateurs électriques, un groupe de lubrification, un démarreur, des pompes hy-

drauliques, etc.

- [0049] Le boîtier 58 comprend de manière classique un carter 66 définissant une enceinte 68 abritant ici au moins un train d'engrenages comportant une série de pignons, et plus particulièrement ici deux trains d'engrenages 70 et 72. Le carter 58 comportant deux parois latérales parallèles sensiblement planes 74 et 76 opposées entre lesquelles sont montés des arbres porteurs de chacun des pignons du train d'engrenages.
- [0050] L'arbre de transfert 64, qui a été partiellement représenté sur la [Fig.2], prélève ou fournit de la puissance mécanique à l'arbre HP 36. L'arbre de transfert 64 est accouplé aux deux trains d'engrenages 70, 72. Les deux trains d'engrenages 70, 72 ainsi décrits ont pour fonction d'entraîner en rotation une pluralité d'accessoires distincts fixés aux parois 74, 76. Par exemple, de manière non limitative de l'invention, ces accessoires comprennent ici deux générateurs électriques 78, 80 pour fournir de la puissance électrique à l'aéronef, une machine électrique 82 pour mettre en route le moteur ou générer un courant électrique, un générateur électrique 84 pour fournir du courant électrique à ou d'autres équipements du moteur tels que deux pompes hydrauliques 86, 88 pour fournir de l'huile pressurisée au moteur et/ou à ses équipements, une pompe principale à huile 90 pour fournir de l'huile de lubrification aux circuits d'huile du moteur et/ou de ses équipements, une pompe principale à carburant 92, et un déshuileur centrifuge 94, qui est un organe passif.
- [0051] Bien entendu, il sera compris que cette disposition n'est fournie qu'à titre d'exemple et n'est pas limitative de l'invention et qu'un boîtier d'accessoires 58 selon l'invention peut comprendre un nombre différent d'accessoires.
- [0052] Les parois latérales 74, 76 reçoivent donc ces accessoires 78, 80, 82, 84 86, 88, 90, 92 qui comportent chacun un arbre correspondant traversant une des parois 74, 76 et qui est accouplé avec un arbre porteur correspondant 78a, 80a, 82a, 84a, 86a, 88a, 90a, 92a d'un des pignons 78b, 80b, 82b, 84b, 86b, 88b, 90b, 92b d'un des trains d'engrenages 70 ou 72. La paroi latérale 76 est traversée par l'arbre de transfert 64 qui est accouplé avec l'arbre porteur 84 du pignon 84b du train d'engrenages 70.
- [0053] Comme l'illustre la [Fig.2], les parois latérales 74, 76 délimitent dans l'enceinte 68 au moins un volume interne 96, représenté ici en traits pointillés qui entoure un arbre 82a porteur d'un pignon 82b. Ce volume 96 interne est agencé d'un côté du pignon 82b.
- [0054] Dans le cadre de l'hybridation du boîtier d'accessoires 58, l'invention propose de tirer parti d'un tel volume interne 96 dans un boîtier d'accessoires 58 pour y loger une machine électrique 82. A cet effet, la machine électrique entoure l'arbre porteur 82a et le pignon 82b est dit pignon d'hybridation.
- [0055] Cette configuration a été représentée de manière schématique à la [Fig.3].
- [0056] Comme précédemment, le boîtier 58 reçoit une machine électrique 82 comportant un

rotor 82c et un stator 82d. Toutefois, à la différence d'un boîtier 58 connu de l'état de la technique, la machine électrique 82 est logée dans le volume interne 96.

[0057] Plus particulièrement, le rotor 82c de la machine électrique 82 est porté par l'arbre porteur 82a du pignon d'hybridation 82b du train d'engrenages 70 et le stator 82d s'étend autour dudit rotor 82c et est monté au sein de l'enceinte 68 dans ledit volume interne 96.

[0058] Dans la configuration qui a été représentée ici, le pignon d'hybridation 82b est un pignon intermédiaire du train d'engrenages 70 mais il sera compris que cette disposition n'est pas limitative de l'invention.

[0059] Cette configuration est particulièrement avantageuse car elle permet de disposer d'une machine électrique 82 qui n'est plus fixée à la paroi latérale 74 mais qui est intégrée au carter 66. Par conséquent elle permet un gain d'encombrement axial du boîtier 58 selon l'axe A dans l'axe du pignon 82b du train d'engrenages 70. Cette configuration permet de disposer d'un boîtier 70 moins encombrant axialement, ce qui est particulièrement avantageux dans le cadre d'un boîtier devant être positionné à proximité de la zone centrale de la turbomachine.

[0060] En variante, (non représentée), l'intégration de la machine électrique 82 à l'intérieur du carter 66 permet de libérer la place précédemment utilisée sur la face latérale 74 pour y positionner un autre accessoire, ce qui permet de réduire l'encombrement transversal du boîtier 58.

[0061] Un autre avantage d'une telle disposition est que, du fait de son positionnement dans le carter 66, la machine électrique 82 peut bénéficier de la lubrification interne du carter 66, qui est nécessairement déjà présente du fait de la présence des trains d'engrenages 70, 72.

[0062] La [Fig.3] illustre de manière non limitative de l'invention un exemple de montage d'une telle machine électrique 82.

[0063] Comme on peut le voir, l'arbre 82a du pignon d'hybridation 82b est monté tournant dans le carter 66 entre deux paliers 98, 100 portés chacun par une des parois latérales 74, 76. L'arbre 82a comporte un premier tronçon 82a1 qui comporte le pignon d'hybridation 82b, et qui est agencé à proximité d'un premier desdits paliers à savoir le palier 98. Il comporte un second tronçon 82a2 qui s'étend entre le pignon d'hybridation 82b et le second palier 100 opposé. Le rotor 82c est fixé au second tronçon 82a2.

[0064] Dans l'exemple représenté ici, le second tronçon 82a2 de l'arbre 82a est d'une seule pièce avec le premier tronçon 82a1. Le pignon d'hybridation 82b est donc aussi d'une seule pièce avec l'arbre 82a.

[0065] Le pignon d'hybridation 82b comporte un voile 82b1 qui présente un diamètre supérieur au second tronçon 82a2 de l'arbre 82a du pignon d'hybridation 82b et qui

porte à sa périphérie externe une denture d'engrènement 82b2. Une première face 82c1 du rotor 82c est reçue en butée contre ce voile 82b1, et le rotor 82c s'étend sensiblement axialement à partir dudit voile 82b1 vers le palier 100, et plus particulièrement suivant une partie du second tronçon 82a2 jusqu'à une portée extérieure 82c2 du rotor 82c qui est agencée en retrait d'une extrémité libre 82a4 de l'arbre 82a et qui reçoit une bague intérieure 100a du palier 100.

[0066] De ce fait le pignon d'hybridation 82b, l'arbre 82a et le rotor 82c peuvent être assemblés simplement en enfilant le rotor 82c directement sur l'arbre 82a en butée contre le voile 82b1 du pignon d'hybridation 82b. Puis le palier 100 est monté sur le rotor 82c et il permet donc d'immobiliser axialement le rotor 82c entre le palier 100 et le voile 82b1 du pignon 82b.

[0067] Il sera compris que des moyens de liaison en rotation seront interposés entre un alésage interne 82c3 du rotor 82c et le second tronçon 82a2 de l'arbre du pignon déterminé 82b.

[0068] Du côté du pignon d'hybridation 82b, celui-ci comporte un tronçon tubulaire 82b3 qui s'étend à partir de son voile 82b1 vers la paroi latérale adjacente 76 et qui comporte à son extrémité une première collerette d'extrémité 82b4 recevant au moins une bague intérieure 98a du palier 98.

[0069] L'arbre 82a du pignon d'hybridation 82b peut être plein mais de préférence, comme l'illustre la [Fig.4], il est tubulaire et il comporte un alésage 82a6 qui est coaxial avec un orifice 101 formé dans une des parois latérales adjacente, ici la paroi 74, ledit alésage comportant des cannelures internes 82a7d'accouplement avec un arbre d'un des accessoires (non représenté) fixé à la paroi adjacente 74.

[0070] Les figures 5 et 6 illustrent une configuration optionnelle du boîtier 58 comportant une machine électrique supplémentaire 83. Comme l'illustre la [Fig.4], une face externe 76b d'une des parois latérales, ici la paroi 76, porte un fourreau tubulaire 102 qui est apte à entourer et à être traversé par l'arbre de transfert 64. Le fourreau 102 comporte une machine électrique supplémentaire 83 qui est montée à l'intérieur dudit fourreau 102. Un stator 83d de la machine électrique supplémentaire 82 est fixé dans le fourreau 102 et un rotor 83c de la machine électrique est fixé à l'arbre 64 de transfert. Le stator 83d de la machine électrique supplémentaire 83 est bien entendu monté autour du rotor 83c de la machine électrique supplémentaire.

[0071] Comme on le voit sur la [Fig.4], le fourreau 102 est fixé à la paroi latérale 76 du boîtier d'accessoires. Il est par ailleurs reçu dans un manchon tubulaire 63 du dispositif de renvoi d'angle de manière coulissante, de manière à absorber les jeux fonctionnels du dispositif de renvoi d'angle 62 et de l'arbre de transfert 64 lors de l'accouplement du dispositif de renvoi d'angle 62 au boîtier 58 et pour absorber les jeux résultants de la dilatation de ces pièces en fonctionnement.

- [0072] Le montage s'en trouve par conséquent simplifié puisqu'il suffit lors du montage de fixer le fourreau 102 équipé du stator 83d au boîtier d'accessoires 58, puis de fixer le rotor 83c à l'arbre de transfert 64 et enfin d'insérer l'arbre de transfert 64 équipé de son rotor 83c dans le fourreau 102.
- [0073] L'invention permet donc de bénéficier d'une turbomachine dont l'hybridation est réalisée de manière interne au boîtier d'accessoires, avec un boîtier 58 pouvant être logé de manière compacte à proximité de la zone centrale de la turbomachine.

Revendications


- [Revendication 1] Boîtier d'accessoires (58) pour une turbomachine (10) d'aéronef, ledit boîtier (58) comprenant un carter (66) définissant une enceinte (68) qui loge au moins un train d'engrenages (70, 72) comportant une série de pignons (78b, 80b, 82b, 84b, 86b, 88b, 94b), le carter (68) comportant deux parois latérales (74, 76) parallèles sensiblement planes et opposées entre lesquelles sont montés des arbres (78a, 80a, 82a, 84a, 86a, 88a, 94a) porteurs de chacun des pignons (78b, 80b, 82b, 84b, 86b, 88b, 94b), du train d'engrenages (70, 72), lesdites parois latérales (74, 76) du carter (68) recevant chacune des accessoires (78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94) qui comportent chacun un arbre traversant une des parois (74, 76) et qui est accouplé avec l'arbre porteur (78a, 80a, 82a, 84a, 86a, 88a, 94a) d'un des pignons (78b, 80b, 82b, 84b, 86b, 88b, 94b) du train d'engrenages (70, 72), et une des parois latérales (76) étant apte à être traversée par un arbre de transfert (64) d'un dispositif de transmission de puissance de la turbomachine qui est accouplé avec un arbre porteur (84a) d'un des pignons (84b) du train d'engrenages,
- les parois latérales (74, 76) du carter (68) délimitant dans l'enceinte (68) un volume interne (96) qui entoure un arbre porteur (82a) d'au moins un pignon, dit pignon d'hybridation (82b), destiné à être entouré par une machine électrique (82) dans le boîtier (58), caractérisé en ce que le rotor (82c) de la machine électrique (82) est porté par l'arbre porteur (82a) du pignon d'hybridation (82b) du train d'engrenages (70) et en ce que le stator (82d) s'étend autour dudit rotor (82c) et est monté au sein de l'enceinte (68) dans ledit volume interne (96).
- [Revendication 2] Boîtier (58) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'arbre (82a) du pignon d'hybridation (82b) est monté tournant dans le carter (66) entre deux paliers (98, 100) portés chacun par une des parois latérales (74, 76) et en ce qu'il comporte un premier tronçon (82a1) comportant le pignon d'hybridation (82b), agencé à proximité d'un premier (98) desdits paliers, et un second tronçon (82a2) qui s'étend entre ledit pignon d'hybridation (82b) et un second palier opposé (100), le rotor (82c) étant fixé audit second tronçon (82a2).
- [Revendication 3] Boîtier (58) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le second tronçon (82a2) de l'arbre (82a) est d'une seule pièce avec le

- premier tronçon (82a1).
- [Revendication 4] Boîtier (58) selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que le pignon d'hybridation (82b) comporte un voile (82b1) qui présente un diamètre supérieur au second tronçon (82a2) de l'arbre (82a) du pignon d'hybridation (82b) et qui porte à sa périphérie externe une denture d'engrènement (82b2), et en ce que le rotor (82c) s'étend axialement à partir dudit voile (82b1) vers le second palier (100), une portée extérieure (82c2) du rotor (82c) agencée en retrait d'une extrémité libre (82a4) de l'arbre (82a) recevant une bague intérieure (100a) du palier (100).
- [Revendication 5] Boîtier (58) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que des moyens de liaison en rotation sont interposés entre un alésage interne (82c3) du rotor (82c) et le second tronçon (82a2) de l'arbre (82a) du pignon d'hybridation (82b).
- [Revendication 6] Boîtier (58) selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que le pignon d'hybridation (82b) comporte à l'extrémité libre du premier tronçon (82a1) de l'arbre (82a) une première collerette d'extrémité (82b4) recevant au moins une bague intérieure (98a) d'un des paliers (98).
- [Revendication 7] Boîtier (58) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arbre porteur (82a) du pignon d'hybridation (82) est tubulaire et en ce qu'il comporte un alésage (82a6) qui est coaxial avec un orifice (101) formé dans une des parois latérales (74) adjacente, ledit alésage (82a6) comportant des cannelures (82a7) internes d'accouplement avec un arbre d'un des accessoires fixé à ladite paroi adjacente (74).
- [Revendication 8] Boîtier (58) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une face externe (76b) d'une des parois latérales (76) porte un fourreau tubulaire (102) qui est apte à entourer et à être traversé par l'arbre de transfert (64), et en ce qu'il comporte une machine électrique supplémentaire (83) qui est montée à l'intérieur dudit fourreau (102).
- [Revendication 9] Boîtier (58) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'un stator (83d) de la machine électrique supplémentaire (83) est fixé au fourreau (102) et en ce qu'un rotor (83c) de la machine électrique supplémentaire (83) est fixé à l'arbre de transfert (64), le stator (83d) de la machine électrique supplémentaire (83) étant monté autour du rotor (83c) de la machine électrique supplémentaire (83).
- [Revendication 10] Turbomachine (10) d'aéronef comportant un dispositif de transmission de puissance comportant :


- un arbre d'entraînement (56) sensiblement radial monté solidaire en rotation d'un arbre principal de ladite turbomachine,
 - un dispositif de renvoi d'angle (62) accouplé audit arbre d'entraînement (56),
 - un arbre de transfert (64) accouplé audit dispositif de renvoi d'angle (62),
- caractérisé en ce qu'elle comporte un boîtier d'accessoires (58) selon l'une des revendications précédentes qui est accouplé audit arbre de transfert (64).

.


[Fig. 3]

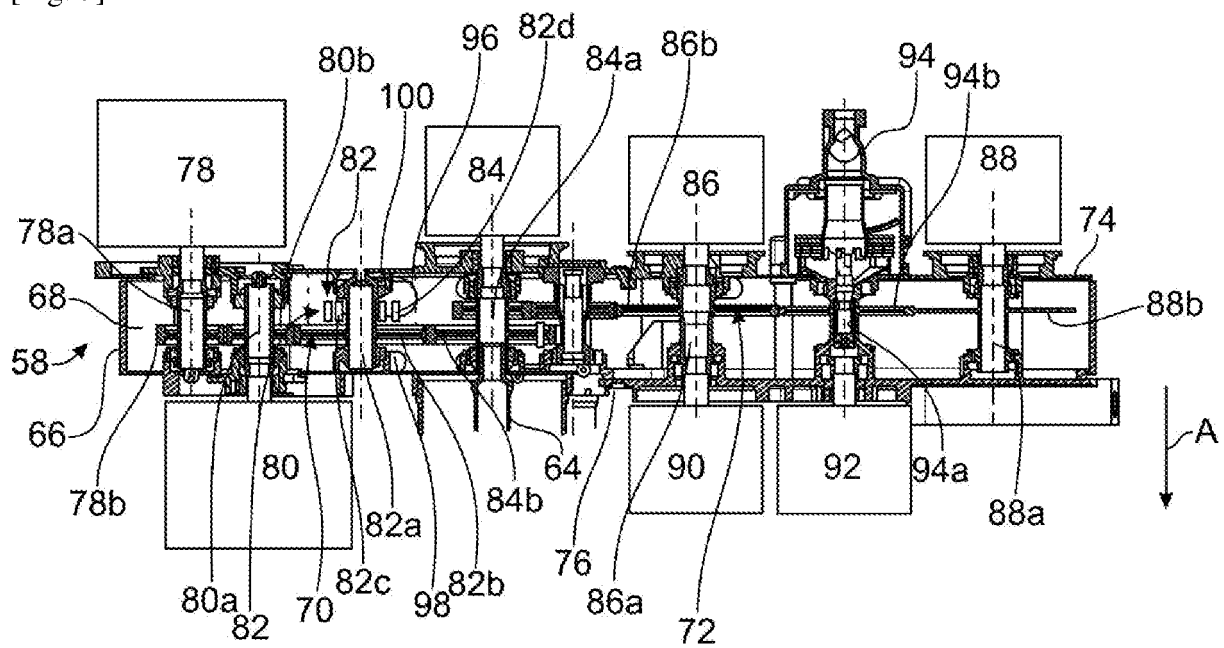


[Fig. 4]

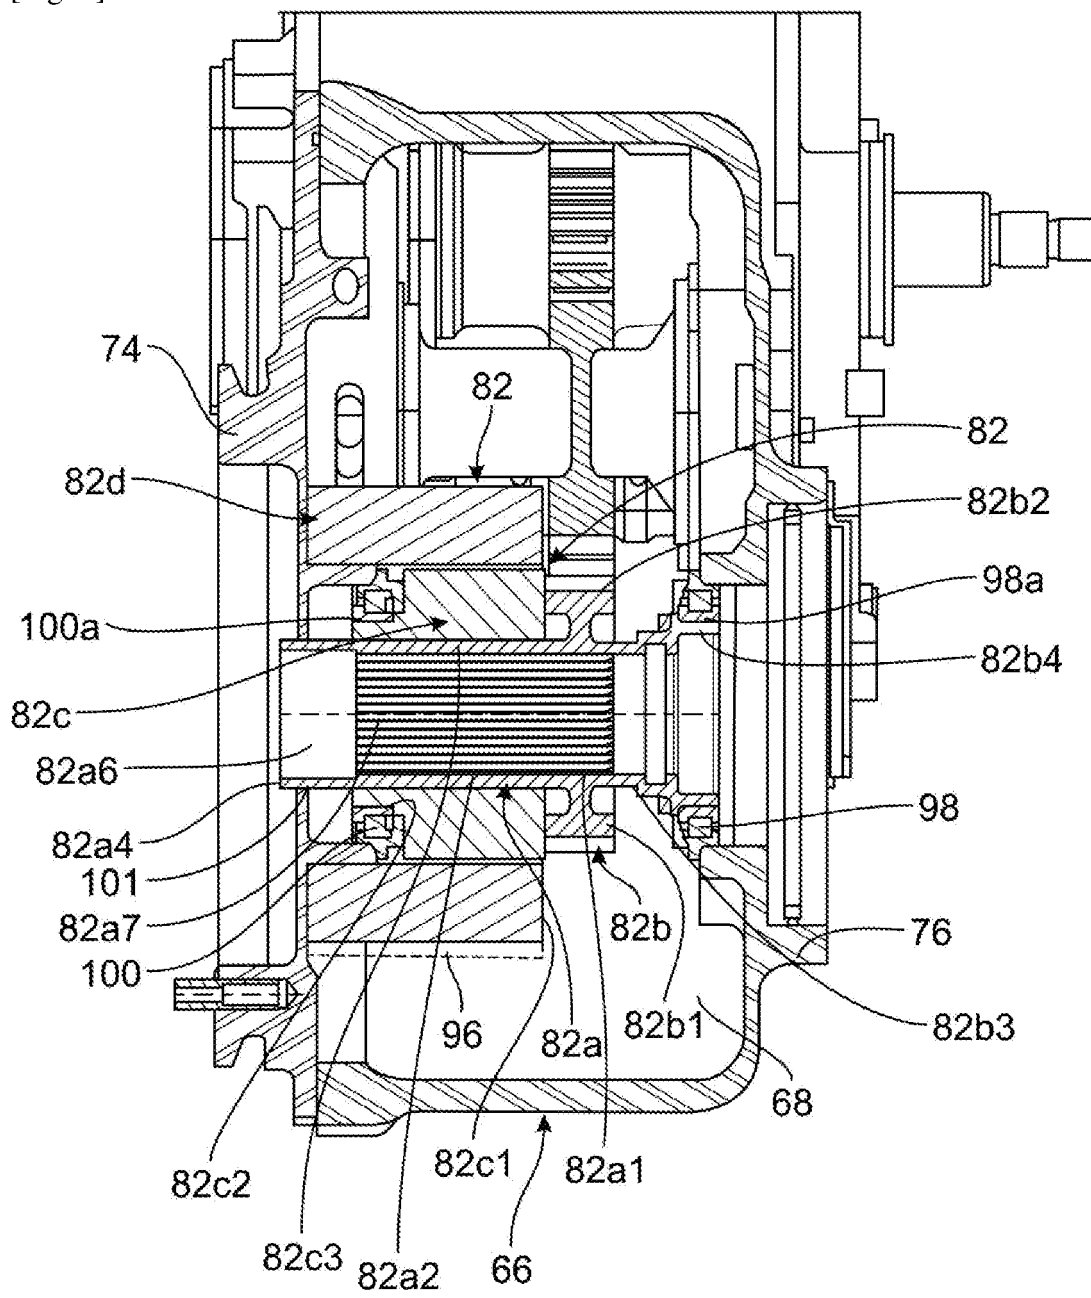

[Fig. 5]

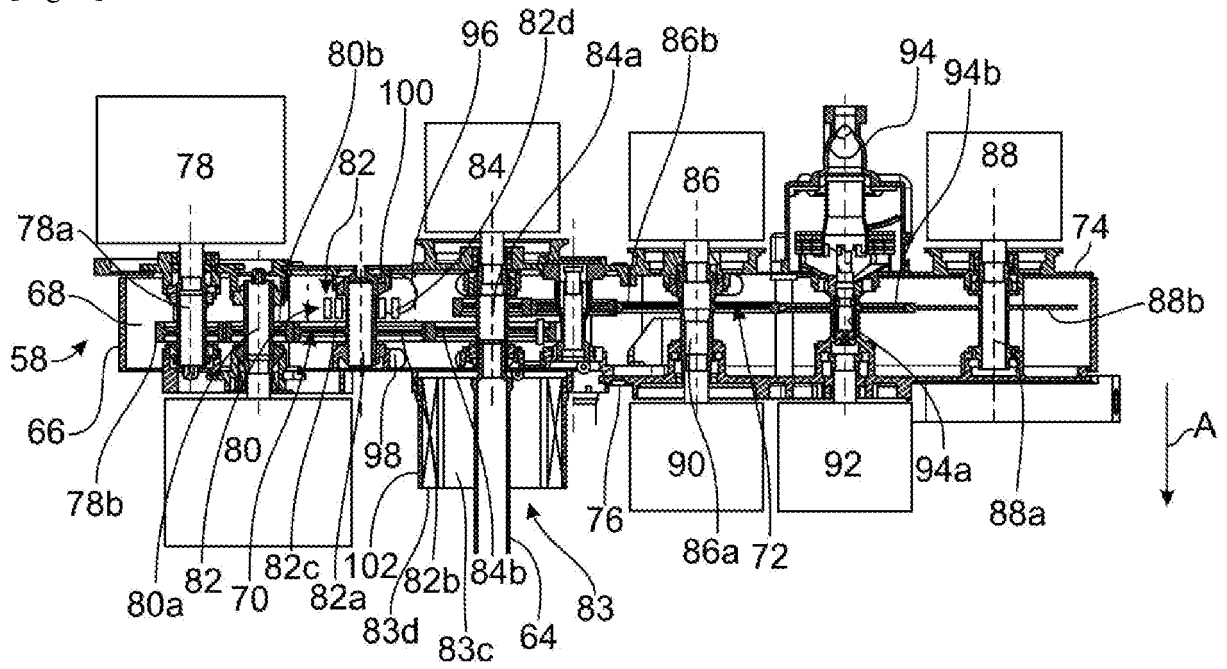

[Fig. 6]

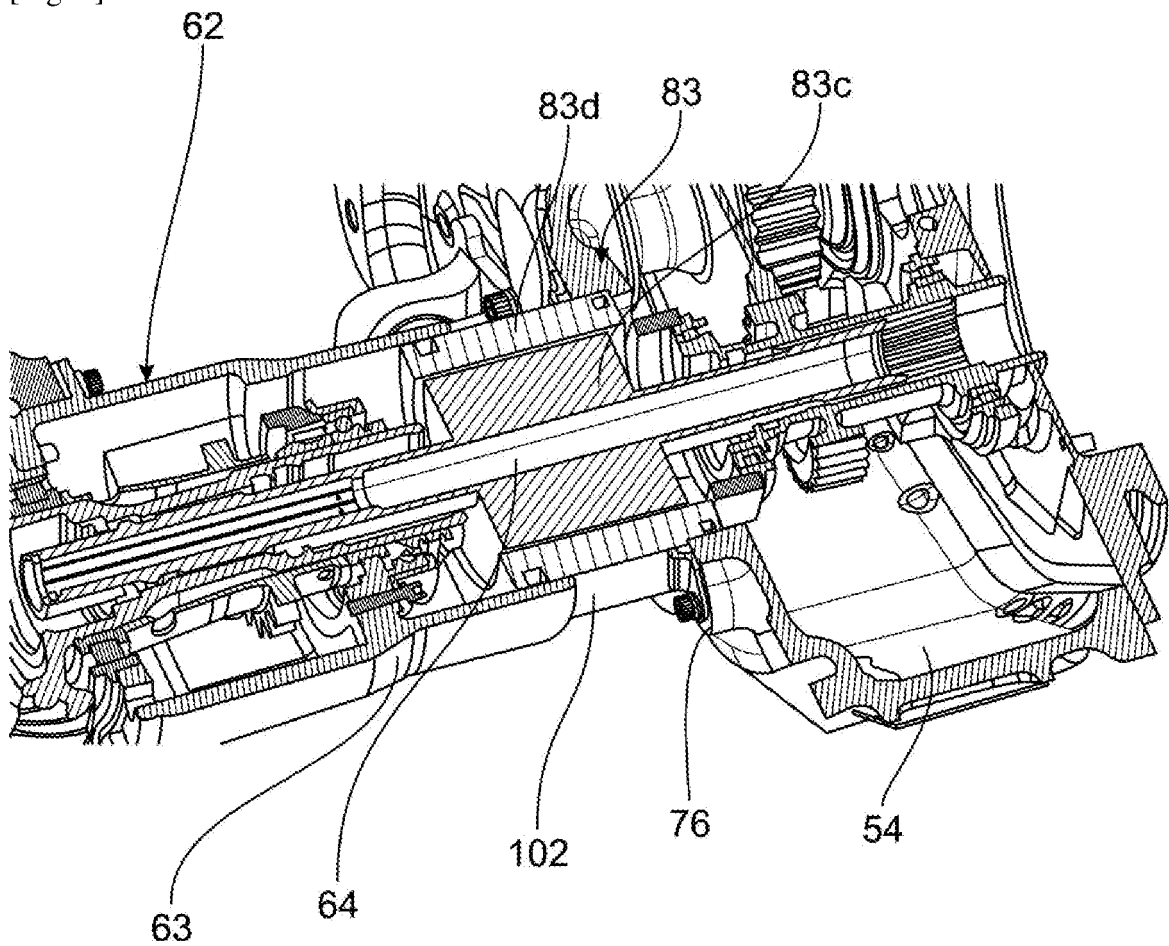

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 910327
FR 2209462

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2009/309461 A1 (BERENGER SERGE [FR] ET AL) 17 décembre 2009 (2009-12-17) * alinéa [0001] * * page 49 * * page 43 * * figures 3, 8 * -----	1-3, 10	F02C7/32 F02C7/36
A	US 2011/284328 A1 (BRANDT BERNARD [FR] ET AL) 24 novembre 2011 (2011-11-24) * alinéa [0029] * * figure 2 * -----	1-10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) F02C F01D
A	US 2015/311770 A1 (GOI TATSUHIKO [JP] ET AL) 29 octobre 2015 (2015-10-29) * alinéa [0037] * * figure 7 * -----	1-10	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
6 avril 2023		Burattini, Paolo	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2209462 FA 910327**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **06-04-2023**
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2009309461 A1	17-12-2009	AT 441027 T	15-09-2009
		BR PI0621383 A2	10-07-2012
		CA 2643598 A1	30-08-2007
		EP 1994269 A1	26-11-2008
		ES 2332331 T3	02-02-2010
		JP 4691168 B2	01-06-2011
		JP 2009528468 A	06-08-2009
		KR 20090007689 A	20-01-2009
		RU 2008138571 A	10-04-2010
		US 2009309461 A1	17-12-2009
		WO 2007096493 A1	30-08-2007

US 2011284328 A1	24-11-2011	BR PI1007421 A2	16-02-2016
		CA 2750490 A1	05-08-2010
		CN 102301097 A	28-12-2011
		EP 2391803 A1	07-12-2011
		ES 2600517 T3	09-02-2017
		FR 2941744 A1	06-08-2010
		JP 5479495 B2	23-04-2014
		JP 2012516407 A	19-07-2012
		PL 2391803 T3	31-01-2017
		RU 2011135971 A	10-03-2013
		US 2011284328 A1	24-11-2011
WO 2010086422 A1	05-08-2010		

US 2015311770 A1	29-10-2015	CA 2874254 A1	05-12-2013
		CN 104335460 A	04-02-2015
		EP 2858218 A1	08-04-2015
		JP 5568596 B2	06-08-2014
		JP 2013247849 A	09-12-2013
		US 2015311770 A1	29-10-2015
		WO 2013179987 A1	05-12-2013
