



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900365149
Data Deposito	05/05/1994
Data Pubblicazione	05/11/1995

Titolo

MOLLE ATTIVE REATTIVE A 180 GRADI ATTRAVERSO IL CENTRO IN TRAZIONE DELL'UNA ALL'ALTRA CIRCONFERENZA CON PESI IN CENTRIFUGAZIONE DELL'UNA ALL'ALTRA.

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

-MOLLE ATTIVE REATTIVE A 180° ATTRAVERSO IL CENTRO

IN TRAZIONE DALL'UNA ALL'ALTRA CIRCONFERENZA CON PESI

SI IN CENTRIFUGAZIONE DALL'UNA ALL'ALTRA -di SERI

Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, re-

sidente in Serravalle di Macerata, via Acquapagana 3

depositata il...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Per il giubileo dell'Anno 2.000 ci vuole la SECONDA

ruota capace di correggere i danni causati dalla

prima: accaparramenti, violenze, stragi, guerre, fame,

inquinamento. Da sola con la spinta eccentrica di

due molle su due ruote, dalla circonferenza dell'una

a quella dell'altra, attraverso il centro con corde

del prolungamento attivo, mentre il reattivo è bloc-

cato in circonferenza a 180° , con o senza l'aiuto di

pesi e corde dall'una all'altra circonferenza su circ.

ze girevoli più piccole, con o senza l'utilizzo di

Newton e di una spinta iniziale. Ad ogni giro i pesi

raddoppiano la potenza delle molle, per cui sui 100

giri già copre il fabbisogno italiano di energia; e

dopo un milione il fabbisogno mondiale. Il carico

può avvenire con frizione morbida.

Raniero



1) Molle stirate, una o due o più, (e/o martinetti, o altro, in trazione o pressione) dalle circonferenze di due ruote, a 180° gradi, in partenza dall'una e in arrivo sull'altra, attraverso il centro, su uno o più piani, con o senza altra ruotine al centro sull'angolo, con o senza prolungamento di raggio della corona di perno, con o senza gancio in circonf. za, con o senza cinghia su ruote esterne.




2) Come sopra al n. 1), ma anche con pesi in una o due circonf. ze di ruote su circonf. ze girevoli, con o senza altre aste per le corde in trazione dell'una e/o dell'altra, o in trazione dall'una all'altra, o di una sola dall'unica circon. za o da ambedue di una sola, e/o di ambedue; anche senza le molle stirate.

3) Come sopra al n. 1) e 2), ma con molle e trazione dei pesi da una sola Circonferenza con corda dall'una all'altra.

Tommaso Geri



RM94 A 000281

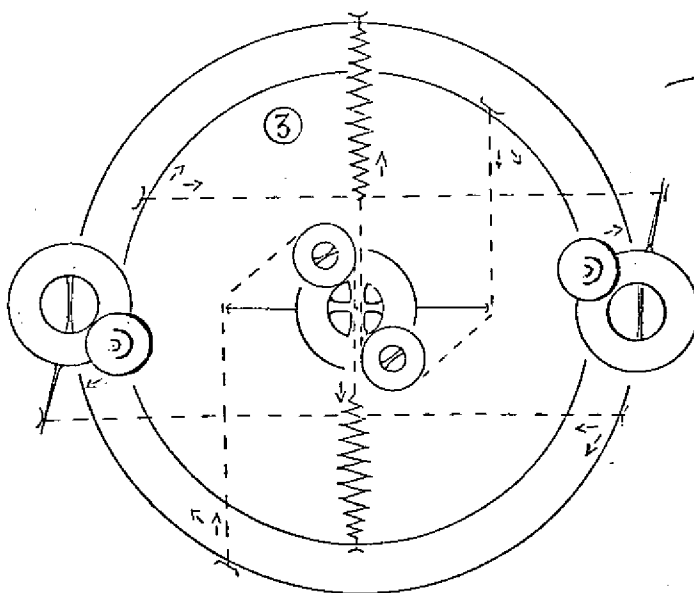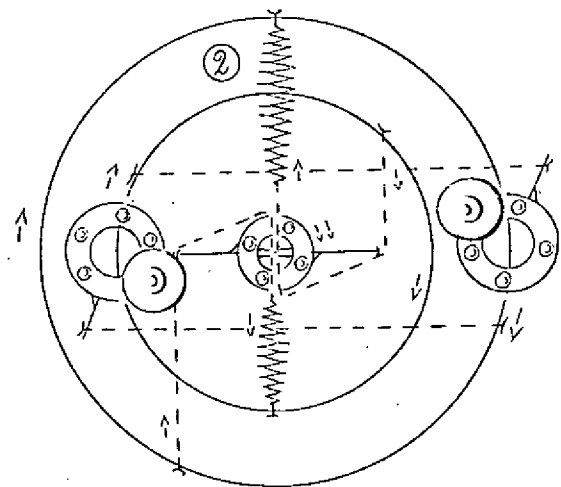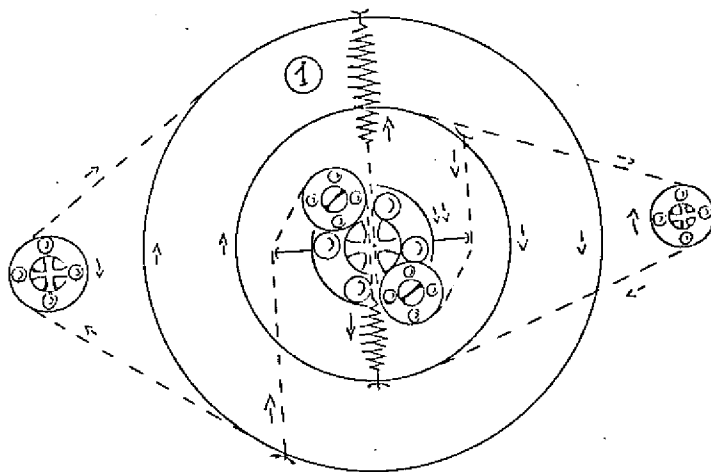

Tomografi

