(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202901718 U
(45)授权公告日 2013.04.24

(21)申请号 201220583497.0

(22)申请日 2012.11.01

(73)专利权人 宁波市鄞州韦日展示器材厂（普通合伙）
地址 315171 浙江省宁波市鄞州区集士港镇卖面桥村

(72)发明人 沈伟峰

(51)Int.Cl.
F16M 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

快幕秀支架

(57)摘要

本实用新型的技术方案是，提供一种具有以下结构的快幕秀支架，它包括多根支杆和支腿，所述的多根支杆经支撑件组成X型，支腿与支杆呈夹角与支撑架连接，所述的支杆和支腿均为竹片。

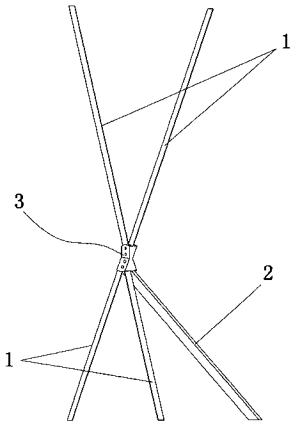

CN 202901718 U

1. 一种快幕秀支架，它包括多根支杆 (1) 和支腿 (2)，其特征在于：所述的多根支杆 (1) 经支撑件 (3) 组成 X 型，支腿 (2) 与支杆 (1) 呈夹角与支撑件 (3 连接，所述的支杆 (1) 和支腿 (2) 均为竹片。

2. 根据权利要求 1 所述的快幕秀支架，其特征在于：所述的支撑件 (3) 的上下两端设有均设有两个交叉布置的插孔，支杆 (1) 有四根，所述的四根支杆 (1) 分别于支撑件 (3) 上的插孔插接并在支撑件 (3) 上设置螺钉将支杆 (1) 固定；支撑件 (3) 的后部还设有供支腿 (2) 插入的插孔，且支腿 (2) 与支撑件 (3) 也为螺钉固定。

快幕秀支架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种快幕秀支架。

背景技术：

[0002] 目前，在生活或者其他活动中，越来越多的用到各式各样的快幕秀支架，但现有技术中的快幕秀支架一般采用塑料或者金属管材料制成，成本比较高，尤其是采用塑料制造时会对环境造成不利的影响，不够环保。

实用新型内容：

[0003] 为解决上述的技术问题，本实用新型提供一种成本较低且对环境影响较小的快幕秀支架。

[0004] 本实用新型的技术方案是，提供一种具有以下结构的快幕秀支架，它包括多根支杆和支腿，所述的多根支杆经支撑件组成 X 型，支腿与支杆呈夹角与支撑架连接，所述的支杆和支腿均为竹片。

[0005] 所述的支撑件的上下两端设有均设有两个交叉布置的插孔，支杆由四根，所述的四根支杆分别于支撑件上的插孔插接并在支撑件上设置螺钉将支杆固定；支撑件的后部还设有供支腿插入的插孔，且支腿与支撑件也为螺钉固定。

[0006] 采用上述结构后，本实用新型具有以下优点：

[0007] 使用竹片替代原先的塑料或者金属管，比较环保，成本也比较低，而且竹片的弹性比较好，不易损坏，使用时间比较长，而 X 型结构比较稳定，有利于提高支架的强度；插接的方式使得支架的拆装比较方便，而且支撑件上设置固定插孔的结构有利于支架结构的稳定性，各支杆之间互不干涉，位置可以得到稳固。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型快幕秀支架的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型快幕秀支架，它包括四根支杆 1 和支腿 2，所述的多根支杆 1 经支撑件 3 组成 X 型，支腿 2 与支杆 1 呈夹角与支撑件 3 连接，所述的支杆 1 和支腿 2 均为竹片。

[0011] 具体地说，在支撑件 3 的上下两端设有均设有两个角度交叉布置的插孔，四根支杆 1 分别于支撑件 3 上的插孔插接并在支撑件 3 上设置螺钉将支杆 1 固定；支撑件 3 的后部还设有供支腿 2 插入的插孔，且支腿 2 与支撑件 3 也为螺钉固定。

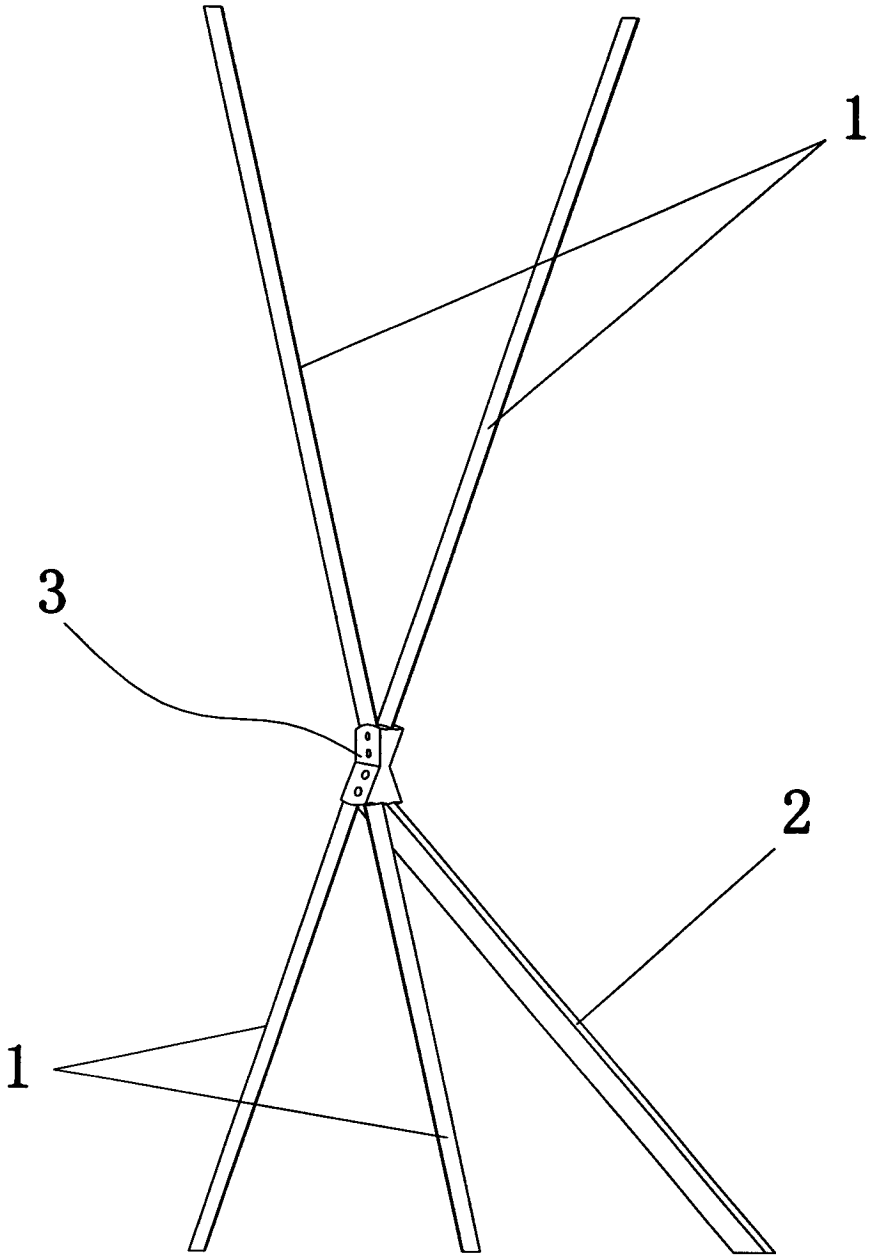


图 1