



HU000028443T2

(19) **HU****MAGYARORSZÁG**
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala(11) Lajstromszám: **E 028 443**(13) **T2****EURÓPAI SZABADALOM**
SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA(21) Magyar ügyszám: **E 12 719755**(22) A bejelentés napja: **2012. 05. 10.**

(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:

EP 20120719755

(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:

EP 2611332 A2 **2012. 11. 15.**

(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:

EP 2611332 B1 **2016. 01. 13.**(51) Int. Cl.: **A47B 88/04** (2006.01)

(86) A nemzetközi (PCT) bejelentési szám:

PCT/EP 12/058698

(87) A nemzetközi közzétételi szám:

WO 12152893

(30) Elsőbbségi adatok:

MI20110834 **2011. 05. 12.** **IT**

(72) Feltaláló(k):

SALICE, Luciano, I-22060 Carimate (Como) (IT)

(73) Jogosult(ak):

Arturo Salice S.p.A., 22060 Novedrate (Como)
(IT)

(74) Képviselő:

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(54)

Kihúzó vezető elrendezés fiókhöz

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmas az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.



(11) **EP 2 611 332 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
13.01.2016 Bulletin 2016/02

(21) Application number: **12719755.6**

(22) Date of filing: **10.05.2012**

(51) Int Cl.:
A47B 88/04 (2006.01)

(86) International application number:
PCT/EP2012/058698

(87) International publication number:
WO 2012/152893 (15.11.2012 Gazette 2012/46)

(54) **A PULL-OUT GUIDE ASSEMBLY FOR A DRAWER**

AUSZIEHFÜHRUNGSANORDNUNG FÜR EINE SCHUBLADE

ENSEMBLE DE GUIDAGE D'EXTRACTION POUR TIROIR

(84) Designated Contracting States:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priority: **12.05.2011 IT MI20110834**

(43) Date of publication of application:
10.07.2013 Bulletin 2013/28

(73) Proprietor: **Arturo Salice S.p.A.
22060 Novedrate (Como) (IT)**

(72) Inventor: **SALICE, Luciano
I-22060 Carimate (Como) (IT)**

(74) Representative: **Rapisardi, Mariacristina
Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l.
Via Serbelloni 12
20122 Milano (IT)**

(56) References cited:
**EP-A2- 0 868 866 WO-A2-2004/100710
GB-A- 2 449 915 US-A1- 2003 222 556**

EP 2 611 332 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

[0001] The present invention relates to a pull-out guide assembly for a drawer.

[0002] The use of pull-out guides for drawers, of the type comprising, on each side of the drawer, a fixed guide part connectable to the body of a piece of furniture, a mobile guide part fixable to a drawer, and an optional intermediate guide part sliding between the fixed and mobile guide parts, is well known.

[0003] Between said guide parts there is disposed at least one sliding carriage which has a plurality of housing seats for load-transmitting rolling elements, for example in the form of rollers or balls.

[0004] In order to limit the movement of the drawer, the guide parts are provided with suitable arrest elements, against which the ends of the carriage come into contact in the completely pulled out and completely closed positions of the drawer itself. When, however, the carriages come into contact with the arrest elements, there occur impacts such as to generate problems of noise and of mechanical resistance of the carriages.

[0005] In order to overcome such drawbacks, the carriages can be advantageously provided on each end with an elastically yielding stop capable of absorbing the kinetic energy of the carriages, so as to dampen the impacts deriving from contact with the arrest elements of the guide parts.

[0006] Said elastically yielding stops can be formed as separate parts to be applied to the carriages; however, in this case it is necessary to make changes to the form of the carriages, to the extent compatible with their dimensional and constructive characteristics, in order to realize specific seats and provide specific means on the carriage for anchoring the stops.

[0007] Alternatively, the elastically yielding stops can be formed in a single piece with the carriages, but this entails a greater complexity in the forming of the carriage and the need to make different dies for carriages provided with stops and carriages without stops.

[0008] In such a case, moreover, should the elastic stops break, it would be necessary to replace the entire carriage.

[0009] The technical task that the present invention has set itself is therefore to realize a pull-out guide assembly for a drawer, wherein there is provided at least one carriage with elastically yielding stops at its ends, and which enables the technical disadvantages complained of in the prior art to be eliminated.

[0010] Within the scope of this technical task, one object of the invention is to realize a pull-out guide assembly for a drawer, wherein there is provided at least one carriage with elastically yielding stops at its ends, which enables the stops to be anchored to the carriage without there being any need to substantially modify the form of the carriage, and which moreover enables envisioning a single base die for the realization of a carriage in which it is possible to choose whether or not to mount the stops.

[0011] Another object of the invention is to realize a pull-out guide assembly for a drawer, wherein there is provided at least one carriage with elastically yielding stops at its ends, and wherein envisaging stops does not complicate the forming of the carriage.

[0012] Another object of the invention is to realize a pull-out guide assembly for a drawer, wherein there is provided at least one carriage with elastically yielding stops at its ends, which assures a considerable simplicity of mounting and replacing the stops, and which makes it possible to use the stops themselves on different carriages. The technical task, as well as these and other objects, are achieved according to the present invention by realizing a pull-out guide assembly for a drawer, comprising a first guide part and at least a second guide part relatively and reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer, and at least one carriage interposed between said first and second guide parts and reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer, said carriage having a plurality of housing seats for load-transmitting rolling elements and at its ends elastically yielding stops suitable for interacting with arrest elements provided on said first and second guide parts in order to the limit the relative sliding thereof, characterized in that each of said stops is a component separate from the carriage and has means of anchorage to the carriage comprising an anchorage element insertable by means of mating shapes or by force or snap fitting into at least one of the housing seats already present on said carriage for the rolling elements.

[0013] For the anchorage of the elastically yielding stops, the pull-out guide assembly for a drawer according to the invention exploits the housing seats of the load-transmitting rolling elements already commonly present on a carriage of a known type.

[0014] One of the salient aspects of the invention is thus that a commonly available carriage can be fitted with the elastically yielding stops without the need for any specific processes.

[0015] At the time of assembly, the operator can therefore decide, also based on the specific application, whether or not to apply the elastically yielding stops to the carriage.

[0016] The anchorage of the stops, which can be realized, for example, by means of mating shapes or by force or snap fitting, assures a considerable simplicity of assembly and the possibility of replacing the stops themselves. Other characteristics of the present invention are moreover defined in the subsequent claims.

[0017] Further characteristics and advantages of the invention will be more apparent from the description of a preferred, but not exclusive embodiment of the pull-out guide assembly for a drawer according to the invention, illustrated by way of non-restrictive example in the appended drawings, in which:

figure 1 shows a partially sectional view of the pull-out guide assembly for a drawer in the completely

pulled-out position, with enlarged details relating to the ends of the carriage provided with elastically yielding stops;

figure 2 shows an enlarged cross section of the pull-out guide assembly of figure 1, along the line I-I;

figure 3 shows an axonometric view of the carriage prior to assembly of the load-transmitting rolling elements and elastically yielding stops;

figure 4 shows an axonometric view of the carriage provided with the load-transmitting rolling elements and elastically yielding stops, not yet assembled;

figure 5 shows an axonometric view of the carriage with the load-transmitting rolling elements and the elastically yielding stops, assembled;

figure 6 shows a constructive variant of the elastically yielding stops.

[0018] With reference to the aforesaid figures, there is shown a pull-out guide assembly for a drawer indicated overall with the reference number 1.

[0019] The pull-out guide assembly comprises a first guide part 2 and at least a second guide part 3 relatively and reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer.

[0020] In particular, the first guide part 2 is fixed, being fixed to the body of a piece of furniture in which the drawer slides, whereas the second guide part 3 is movable, being directly fixed to the drawer.

[0021] Interposed between the first guide part 2 and the second guide part 3, there is at least one carriage 4, which is likewise reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer.

[0022] Optionally, in a solution that is not shown, it is also possible to provide an intermediate guide part sliding between the first guide part 2 and the second guide part 3, and in such a case there will be provided at least one carriage 4 between the first guide 2 and the intermediate guide part and at least one carriage 4 between the second guide part 3 and the intermediate guide part.

[0023] The carriage 4 has an upper delimiting wall 5, a lower delimiting wall 6, oriented parallel to the upper one and flat outer laterally delimiting walls 7a, 7b and extends along a longitudinal axis of extension in the pull-out direction of the drawer.

[0024] The carriage 4 has a plurality of housing seats 8 for load-transmitting rolling elements 9, represented in this case by rollers, which can alternatively be replaced by balls.

[0025] A first series of seats 8 aligned in sequence in the direction of the longitudinal axis of extension of the carriage 4 is obtained through the entire thickness of the upper delimiting wall 5, and a second series of seats 8 aligned in sequence in the direction of the longitudinal axis of extension of the carriage 4 is obtained through the entire thickness of the lower delimiting wall 6.

[0026] The seats 8 are distributed at the front end 10 and rear end 11 of the carriage 4.

[0027] The rolling elements 9 are engaged in the seats

8 in such a way as to be able to rotate around their axis, which is oriented horizontally and orthogonally to the pull-out direction of the drawer.

[0028] The rolling elements 9 of the first series have a diameter that is greater than the thickness of the delimiting wall 5, so that they protrude diametrically from both sides of the seats 8 in order to be able to roll without sliding friction on one side along a horizontal flat surface 12 of the first guide part 2 and on the other side along a horizontal flat surface 13 of the second guide part 3.

[0029] Analogously, the rolling elements 9 of the second series have a diameter that is greater than the thickness of the delimiting wall 6, so that they protrude diametrically from both sides of the seats 8 in order to be able to roll without sliding friction on one side along a horizontal flat surface 14 of the first guide part 2 and on the other side along a horizontal flat surface 15 of the second guide part 3. The carriage 4 moreover has a plurality of housing seats 16 for rolling lateral guide elements 17, represented in this case by rollers, which can alternatively be replaced by balls.

[0030] A first series of seats 16 aligned in sequence in the direction of the longitudinal axis of extension of the carriage 4 is obtained through the entire thickness of the flat outer laterally delimiting wall 7a, and a second series of seats 16 aligned in sequence in the direction of the longitudinal axis of extension of the carriage 4 is obtained through the entire thickness of the flat outer laterally delimiting wall 7b. The seats 16 are distributed at the front end 10 and rear end 11 of the carriage 4. The rolling elements 17 are engaged in the seats 16 in such a way as to be able to rotate around their axis, which is oriented vertically and orthogonally to the pull-out direction of the drawer.

[0031] The rolling elements 17 of the first series have a diameter that is greater than the thickness of the lateral delimiting wall 7a, so that they protrude diametrically from both sides of the seats 16 in order to be able to roll without sliding friction on one side along a vertical flat surface 18 of the first guide part 2 and on the other side along a vertical flat surface 19 of the second guide part 3.

[0032] Analogously, the rolling elements 17 of the second series have a diameter that is greater than the thickness of the laterally delimiting wall 7b, so that they protrude diametrically from both sides of the seats 8 in order to be able to roll without sliding friction on one side along a vertical flat surface 20 of the first guide part 2 and on the other side along a vertical flat surface 21 of the second guide part 3. Each end 10, 11 of the carriage 4 has a respective elastically yielding stop 23, 23' suitable for interacting with arrest elements provided on the first guide part 2 and on the second guide part 3 so as to limit the relative sliding thereof.

[0033] Each stop 23, 23' is advantageously a component separate from the carriage 4 and has respective means of anchorage to the carriage 4, configured to be insertable in at least one of the housing seats 8 for the rolling elements 9.

[0034] In the solution shown, each stop 23, 23' is anchorable to a respective housing seat 8.

[0035] Each stop 23, 23' comprises a respective support body 24, 24', which in the assembled position is positioned laterally to the seat 8 to which it is anchored.

[0036] The support body 24, 24' of each stop 23, 23' is essentially a parallelepiped oriented with its longitudinal axis orthogonal to the pull-out direction of the drawer.

[0037] The support body 24 of the stop 23 has at least one or, as shown, at least two elastically yielding tabs 25 at the front.

[0038] The support body 24' of the stop 23' has at least one or, as shown, at least two elastically yielding tabs 25' at the back.

[0039] The elastically yielding tabs 25 and respectively 25' of the stop 23 and respectively 23' are preferably formed in a single piece with the support body 24 and respectively 24'.

[0040] In the preferred embodiment described here, the two elastic tabs 25 and respectively 25' of the stop 23 and respectively 23' are positioned one on top of the other.

[0041] In this case, in the condition illustrated in figure 1, with the drawer completely pulled out, the lower tab 25 of the stop 23 comes into contact with a first stop element 30 formed on the first guide part 2, while the upper tab 25' of the stop 23' comes into contact with a first stop element 31 formed on the second guide part 3, whereas in the completely retracted condition (not illustrated) of the drawer the upper tab 25 of the stop 23 comes into contact with a second stop element (not shown) formed on the first guide part 2, while the lower tab 25' of the stop 23' comes into contact with a second stop element (not shown) formed on the second guide part 3.

[0042] In a preferred embodiment, not shown, the tabs 25 and respectively 25' of the stop 23 and respectively 23' can be positioned alongside each other.

[0043] The support body 24 and respectively 24' of the stop 23 and respectively 23' has at the side a bridge 26 and respectively 26' for connecting to the anchorage means. In an assembled condition, the bridge 26 and respectively 26' preferably extend through an escape 27 and respectively 27' of a laterally delimiting wall of the seat 8 to which the stop 23 and respectively 23' are anchored.

[0044] The support body 24 and respectively 24' and the bridge 26 and respectively 26' of each stop 23 and respectively 23' are confined within extensions of the upper 5 and lower 6 delimiting walls of the carriage 4, and within extensions of the flat outer laterally delimiting walls 7a, 7b of the carriage 4.

[0045] The anchorage means of each stop 23 and respectively 23' comprise an anchorage element 28 and respectively 28', which, once inserted into its respective seat 8, protrudes from opposite sides of the seat 8 itself with surfaces having a curvature analogous to that of the load-transmitting rolling elements 9.

[0046] Each anchorage element 28, 28' protrude from opposite sides of the seat 8 to the same degree as the rolling elements 9 protrude from the corresponding seats 8.

[0047] In the particular case considered, each anchorage element 28, 28' protrudes from opposite sides of the seat 8 with segments of cylindrical surfaces having the same diameter and the same axial orientation as the rolling elements 9.

[0048] The anchorage element 28 and respectively 28' of the stop 23 and respectively 23' can be formed in a single piece with the support body 24 and respectively 24' and with the bridge 26 and respectively 26', as shown in figure 4, or can support a pin 29 formed in a single piece with the bridge 26' and the support body 24' for housing a rolling element, as shown in figure 6 with reference to the rear stop 23'. In the former case the anchorage elements 28, 28' will slide with friction over the surfaces 12, 13, 14, 15; in the latter case it will instead be possible to have rolling without sliding friction of the anchorage elements of 28, 28' on the surfaces 12, 13, 14, 15.

[0049] The elastically yielding stops 23, 23' can consist of the same material the carriage 4 is made of, or else they can be appropriately formed from a different material. The assembly of the pull-out guide assembly for a drawer according to the invention appears clearly from what is described and illustrated and, in particular, is substantially as follows.

[0050] The rolling elements 17 are applied to the carriage 4 in all of the available seats 16 and the rolling elements 9 in all of the available seats 8 with the exception of a seat 8 at the front end 10 and a seat 8 at the back end 11 of the carriage 4.

[0051] Then the front stop 23 is applied to the carriage 4 by introducing the anchorage element 28 of the front stop 23 introduced into the seat 8, purposely left free at the front end 10 of the carriage 4, and the anchorage element 28' of the rear stop 23' into the rear seat 8 purposely left free at the back end 11 of the carriage 4.

[0052] It should be noted that the anchorage elements 28, 28' configured as said previously, in addition to anchoring the stops 23, 23' to the carriage 4, contribute to stabilizing the pull-out guide assembly since they provide points for transmission of the load between the first guide part 2 and the second guide part 3. The pull-out guide assembly for a drawer thus conceived is susceptible of numerous modifications and variants, all falling within the scope of the inventive concept; moreover, all the details may be replaced with technically equivalent ones.

[0053] In practice, all of the materials used, as well as the dimensions, can be any whatsoever according to need and the state of the art.

Claims

1. A pull-out guide assembly for a drawer, comprising

- a first guide part (2) and at least a second guide part (3) relatively and reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer, at least one carriage (4) interposed between said first and second guide part (2, 3) and reversibly slidable in the pull-out direction of the drawer, said carriage (4) having a plurality of housing seats (8) for load-transmitting rolling elements (9) and at its ends elastically yielding stops (23, 23') suitable for interacting with arrest elements (30, 31) provided on said first and second guide parts (2, 3) in order to limit the relative sliding thereof, **characterized in that** each of said stops (23, 23') is a component separate from the carriage (4) and has means of anchorage to the carriage (4) comprising an anchorage element (28, 28') insertable by means of mating shapes or by force or snap fitting into at least one of the housing seats (8) already present on said carriage (4) for the rolling elements (9).
2. The pull-out guide assembly for a drawer according to the preceding claim, **characterized in that** each of said stops (23, 23') has a support body (24, 24') which, in the assembled position, is positioned lateral to said at least one housing seat (8) and has one or more elastically yielding tabs (25, 25') at the front or back, and at the side a bridge (26, 26') for connecting to said anchorage means.
 3. The pull-out guide assembly for a drawer according to the preceding claim, **characterized in that** said bridge (26, 26') extends through an escape (27, 27') of a wall laterally delimiting said at least one housing seat (8).
 4. The pull-out guide assembly for a drawer according to the preceding claim, **characterized in that** said support body (24, 24') and said bridge (26, 26') are confined within extensions of upper and lower delimiting walls (5, 6) of the carriage (4) across whose thickness said housing seats (8) are obtained.
 5. The pull-out guide assembly for a drawer according to either of claims 3 and 4, **characterized in that** said support body (24, 24') and said bridge (26, 26') are confined within the extensions of the flat outer laterally delimiting walls (7a, 7b) of the carriage (4) in which there are provided housing seats (16) for rolling elements (17) for laterally guiding the relative sliding between said first and second guide part (2, 3).
 6. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of the preceding claims, **characterized in that** said anchorage means comprise an anchorage element (28, 28') provided with one or more surfaces having a curvature analogous to that of the load-transmitting rolling elements (9).
 7. The pull-out guide assembly for a drawer according to the preceding claim, **characterized in that** said anchorage element (28, 28') protrudes from opposite sides of the corresponding seat (8) to the same degree as the rolling elements (9) protrude from the corresponding seat (8).
 8. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of claims 2 to 7, **characterized in that** said anchorage element (28, 28') is formed in a single piece with said support body (24, 24') and said bridge (26, 26').
 9. The pull-out guide assembly for a drawer according to either of claims 6 and 7, **characterized in that** said anchorage element (28') supports a pin (29) formed in a single piece with said bridge (26') and said support body (24') for housing a rolling element.
 10. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of claims 2 to 9, **characterized in that** said support body (24, 24') bears a first elastically yielding tab (25, 25') suitable for interacting with a first stop element when the drawer is brought into the extracted position, and a second elastically yielding tab (25, 25') suitable for interacting with a second stop element when the drawer is brought into the retracted position.
 11. The pull-out guide assembly for a drawer according to the preceding claim, **characterized in that** said first and second tab (25 and 25') are positioned one on top of the other.
 12. The pull-out guide assembly for a drawer according to claim 10, **characterized in that** said first and second tab (25 and 25') are positioned next to each other.
 13. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of claims 2 to 12, **characterized in that** said elastically yielding tabs (25 and 25') are formed in a single piece with said support body (24, 24').
 14. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of claims 2 to 13, **characterized in that** said support body (24, 24') is essentially a parallelepiped oriented with its longitudinal axis orthogonal to the pull-out direction of the drawer.
 15. The pull-out guide assembly for a drawer according to any of the preceding claims, **characterized in that** the stops (23, 23') are made of a different material than the carriage (4).
 16. A drawer **characterized in that** it has a pull-out guide assembly in accordance with any of the preceding claims.

Patentansprüche

1. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade, umfassend einen ersten Führungsteil (2) und mindestens einen zweiten Führungsteil (3), relativ und reversierbar verschiebbar in die Ausziehrichtung der Schublade, mindestens einen Wagen (4), der zwischen dem ersten und dem zweiten Teil (2, 3) eingesetzt und reversierbar in die Ausziehrichtung der Schublade verschiebbar ist, wobei der Wagen (4) eine Vielzahl an Aufnahmesitzen (8) für lastübertragende Rollenelemente (9) und an seinen Enden elastisch nachgebende Anschläge (23, 23') aufweist, die geeignet sind, um mit Arretierelementen (30, 31) zu interagieren, die am ersten und am zweiten Führungsteil (2, 3) bereitgestellt sind, um deren entsprechendes Verschieben zu begrenzen, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich bei den Anschlägen (23, 23') um eine Komponente handelt, die vom Wagen (4) getrennt ist und Mittel zur Verankerung am Wagen (4) aufweist, umfassend ein Verankerungselement (28, 28'), das mittels passender Formen oder durch Krafteinwirkung oder Schnappverbindung in mindestens einen der Aufnahmesitze (8) eingefügt werden kann, die bereits am Wagen (4) für die Rollenelemente (9) vorhanden sind.
2. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach dem vorhergehenden Anspruch, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein jeder der Anschläge (23, 23') einen Halterungskörper (24, 24') aufweist, der in der zusammengebauten Position seitlich von mindestens einem Aufnahmesitz (8) positioniert ist und eine oder mehrere elastisch nachgebende Laschen (25, 25') an der Front- oder Rückseite aufweist, sowie an der Seite eine Brücke (26, 26') für die Verbindung mit den Verankerungsmitteln.
3. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach dem vorhergehenden Anspruch, **dadurch gekennzeichnet, dass** sich die Brücke (26, 26') durch einen Auslauf (27, 27') einer Wand erstreckt, die seitlich den mindestens einen Aufnahmesitz (8) abgrenzt.
4. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach dem vorhergehenden Anspruch, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Halterungskörper (24, 24') und die Brücke (26, 26') innerhalb der Ausdehnungen von oberen und unteren Grenzwänden (5, 6) des Wagens (4) eingegrenzt sind, durch deren Dicke die Aufnahmesitze (8) erhalten werden.
5. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 3 und 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Halterungskörper (24, 24') und die Brücke (26, 26') innerhalb der Ausdehnungen der flachen außenseitigen seitlichen Grenzwände (7a, 7b) des Wagens (4) eingegrenzt sind, in denen Aufnahmesitze (16) für Rollenelemente (17) bereitgestellt sind, um die entsprechende Verschiebung zwischen dem ersten und dem zweiten Führungsteil (2, 3) zu führen.
6. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verankerungsmittel ein Verankerungselement (28, 28') umfassen, versehen mit einer oder mehreren Oberflächen, aufweisend eine Krümmung, die der der lastübertragenden Rollenelemente (9) entspricht.
7. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach dem vorhergehenden Anspruch, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Verankerungselement (28, 28') aus entgegengesetzten Seiten des entsprechenden Sitzes (8) um das gleiche Maß hervorsteht wie die Rollenelemente (9) aus dem entsprechenden Sitz (8) hervorstehen.
8. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 2 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Verankerungselement (28, 28') in einem einzigen Stück mit dem Halterungskörper (24, 24') und der Brücke (26, 26') ausgebildet ist.
9. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 6 und 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Verankerungselement (28') einen Zapfen (29) trägt, der in einem einzigen Stück mit der Brücke (26') und dem Halterungskörper (24') ausgebildet ist, um ein Rollenelement unterzubringen.
10. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 2 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Halterungskörper (24, 24') eine erste elastisch nachgebende Lasche (25, 25') trägt, die geeignet ist, um mit einem ersten Anschlagselement zu interagieren, wenn die Schublade in die ausgezogene Position gebracht wird, und eine zweite elastisch nachgebende Lasche (25, 25'), die geeignet ist, um mit einem zweiten Anschlagselement zu interagieren, wenn die Schublade in die eingeschobene Position gebracht wird.
11. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach dem vorhergehenden Anspruch, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste und die zweite Lasche (25 und 25') übereinander positioniert sind.
12. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste und die zweite Lasche (25 und 25') nebeneinander positioniert sind.
13. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade

nach Anspruch 2 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die elastisch nachgebenden Laschen (25 und 25') in einem einzigen Stück mit dem Halterungskörper (24, 24') ausgebildet sind.

14. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach Anspruch 2 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Halterungskörper (24, 24') im Wesentlichen ein Parallelepiped ist, das mit seiner Längsachse rechtwinklig zur Ausziehrichtung der Schublade ausgerichtet ist.
15. Ausziehführungsanordnung für eine Schublade nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Anschläge (23, 23') aus einem anderen Material als der Wagen (4) bestehen.
16. Schublade, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine Ausziehführungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.

Revendications

1. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir, comprenant une première partie de guidage (2) et au moins une seconde partie de guidage (3) pouvant coulisser de façon réversible l'une par rapport à l'autre dans la direction d'extraction du tiroir, au moins un chariot (4) interposé entre lesdites première et seconde parties de guidage (2, 3) et pouvant coulisser de façon réversible dans la direction d'extraction du tiroir, ledit chariot (4) ayant une pluralité de sièges de logement (8) pour des éléments roulants transmetteurs de charge (9) et à ses extrémités des arrêts pouvant élastiquement se déformer (23, 23') adaptés pour interagir avec des éléments d'arrêt (30, 31) prévus sur lesdites première et seconde parties de guidage (2, 3) afin de limiter leur coulissement relatif, **caractérisé en ce que** chacun desdits arrêts (23, 23') est un composant séparé du chariot (4) et possède des moyens d'ancrage sur le chariot (4) comprenant un élément d'ancrage (28, 28') pouvant s'insérer par le biais de formes complémentaires ou par montage en force ou par encliquetage dans au moins un des sièges de logement (8) déjà présents sur ledit chariot (4) pour les éléments roulants (9).
2. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication précédente, **caractérisé en ce que** chacun desdits arrêts (23, 23') possède un corps de support (24, 24') qui, dans la position assemblée, est positionné latéralement par rapport au dit au moins un siège de logement (8) et possède une ou plusieurs languettes élastiquement déformables (25, 25') à l'avant ou à l'arrière, et sur le côté un pont (26, 26') pour le raccordement au dit moyens d'an-

crage.

3. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication précédente, **caractérisé en ce que** ledit pont (26, 26') se prolonge à travers un dégagement (27, 27') d'une cloison délimitant latéralement ledit au moins un siège de logement (8).
4. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication précédente, **caractérisé en ce que** ledit corps de support (24, 24') et ledit pont (26, 26') sont confinés à l'intérieur des extensions de cloisons de délimitation supérieures et inférieures (5, 6) du chariot (4) sur l'épaisseur duquel lesdits sièges de logement (8) sont obtenus.
5. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4, **caractérisé en ce que** ledit corps de support (24, 24') et ledit pont (26, 26') sont confinés à l'intérieur des extensions des cloisons de délimitation plates latéralement externes (7a, 7b) du chariot (4) dans lesquelles sont prévus des sièges de logement (16) pour des éléments roulants (17) pour guider latéralement le coulissement correspondant entre lesdites première et seconde parties de guidage (2, 3).
6. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** lesdits moyens d'ancrage comprennent un élément d'ancrage (28, 28') pourvu d'une ou plusieurs surfaces ayant une courbure analogue à celle des éléments roulants transmetteurs de charge (9).
7. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication précédente, **caractérisé en ce que** ledit élément d'ancrage (28, 28') dépasse des côtés opposés du siège correspondant (8) dans la même mesure que les éléments roulants (9) dépassent du siège correspondant (8).
8. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications de 2 à 7, **caractérisé en ce que** ledit élément d'ancrage (28, 28') forme un seul tenant avec ledit corps de support (24, 24') et ledit pont (26, 26').
9. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications 6 et 7, **caractérisé en ce que** ledit élément d'ancrage (28') supporte un goujon (29) formé en un seul tenant avec ledit pont (26') et ledit corps de support (24') pour loger un élément roulant.
10. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications de 2 à 9, **caractérisé en ce que** ledit corps de support (24, 24')


supporte une première languette élastiquement déformable (25, 25') adaptée pour interagir avec un premier élément d'arrêt, lorsque le tiroir est amené dans la position d'extraction, et une seconde languette déformable élastiquement (25, 25') adaptée pour interagir avec un second élément d'arrêt, lorsque le tiroir est amené dans la position rétractée. 5





11. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication précédente, **caractérisé en ce que** lesdites première et seconde languettes (25 et 25') sont positionnées l'une sur l'autre. 10
12. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon la revendication 10, **caractérisé en ce que** lesdites première et seconde languettes (25 et 25') sont positionnées l'une à côté de l'autre. 15
13. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications de 2 à 12, **caractérisé en ce que** lesdites languettes élastiquement déformables (25 et 25') forment un seul tenant avec ledit corps de support (24, 24'). 20
14. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications de 2 à 13, **caractérisé en ce que** ledit corps de support (24, 24') est essentiellement un parallélépipède orienté avec son axe orthogonal par rapport à la direction d'extraction du tiroir. 25
30
15. Ensemble de guidage d'extraction pour tiroir selon l'une quelconque des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les arrêts (23, 23') sont constitués d'un matériau différent de celui du chariot (4). 35
16. Tiroir **caractérisé en ce qu'il** possède un ensemble de guidage d'extraction selon l'une quelconque des revendications précédentes. 40

45

50

55

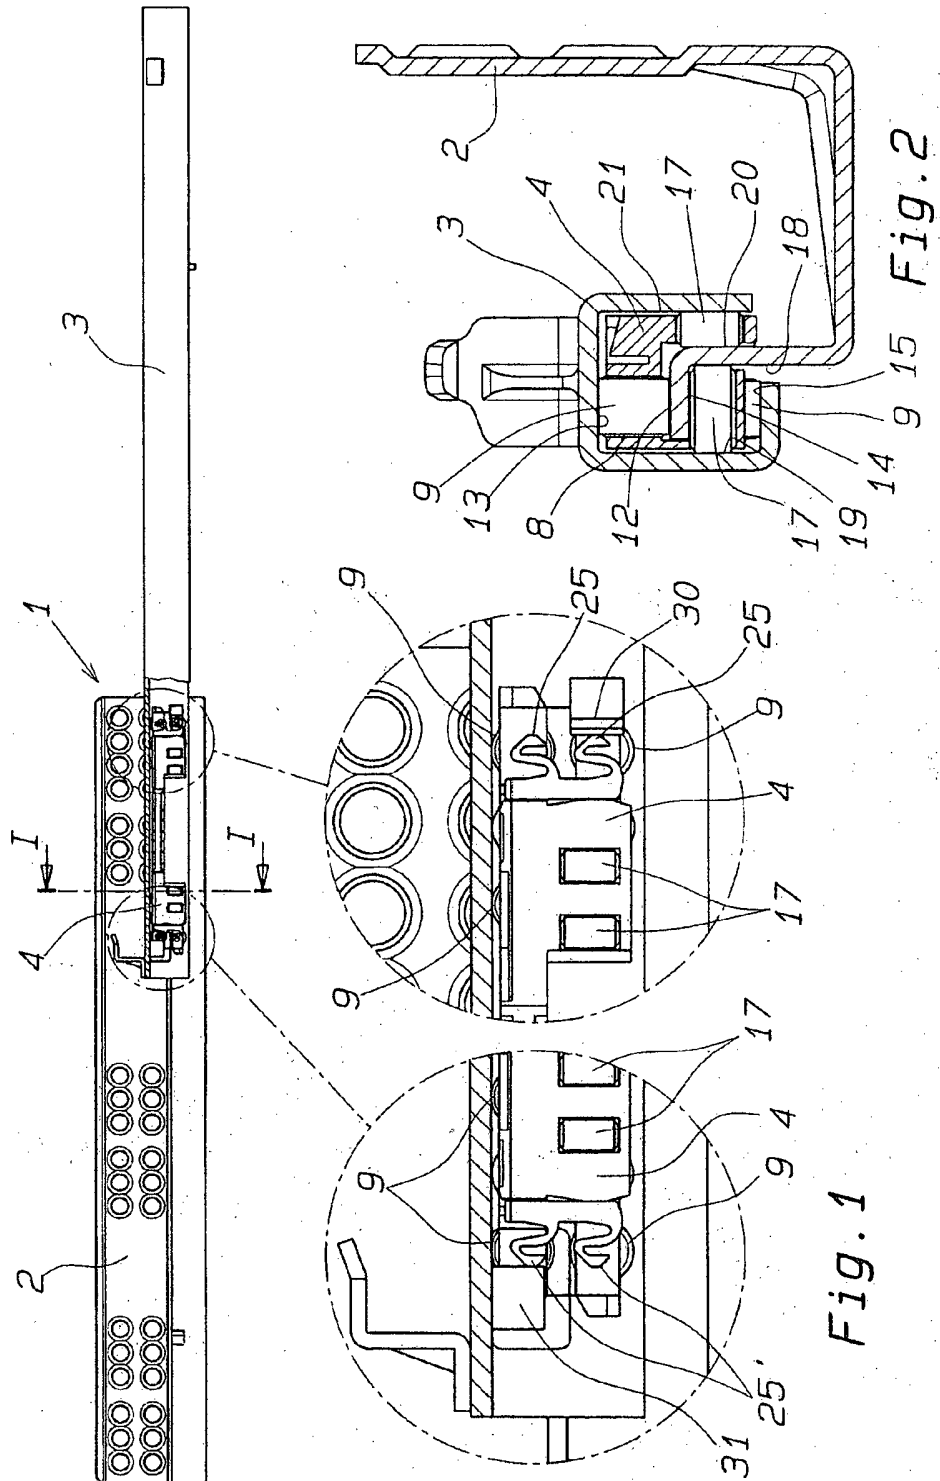

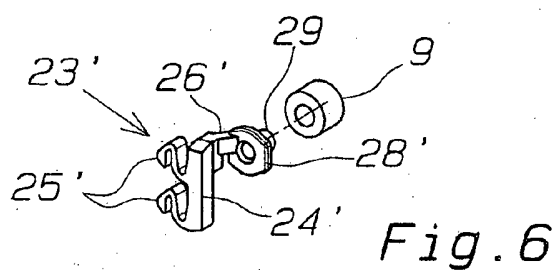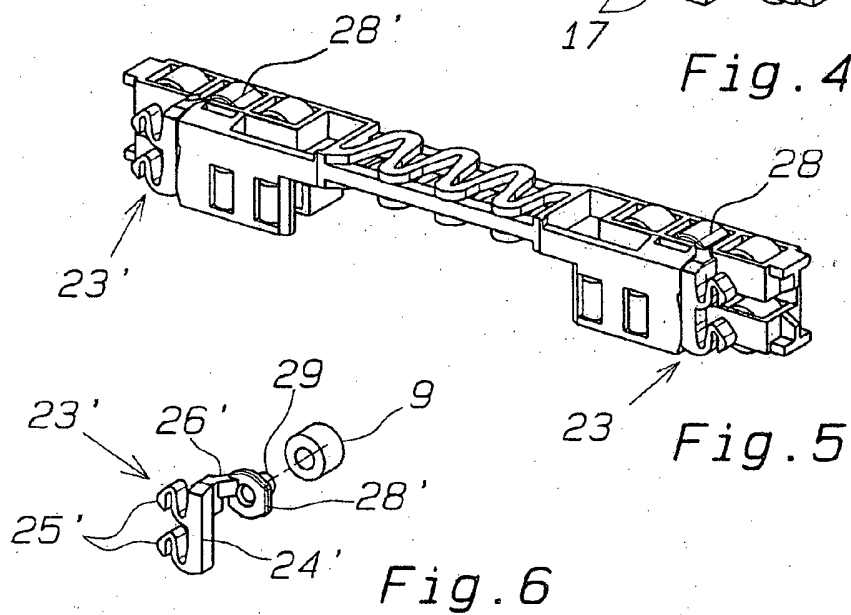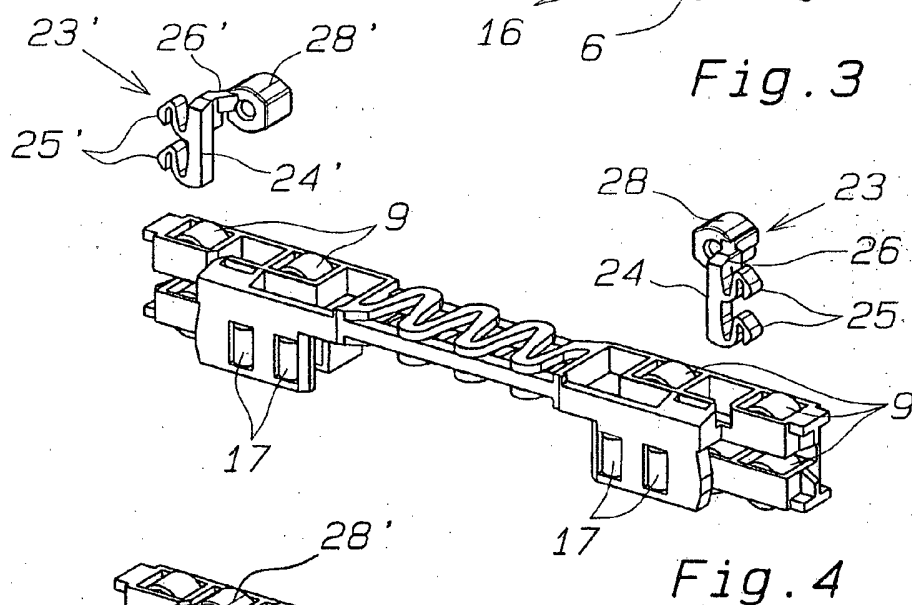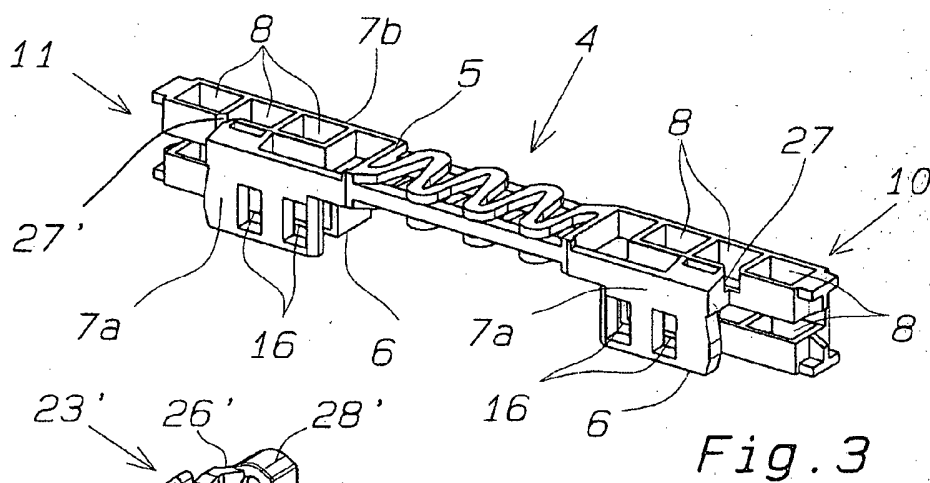

KIHÚZÓ VEZETŐ ELRENDEZÉS FIÓKHOZ

SZABADALMI IGÉNYPONTOK

1. Kihúzó vezető elrendezés fiókhöz, amely első vezetőszakaszt (2), valamint legalább egy második vezetőszakaszt (3) tartalmaz, amelyek egymáshoz viszonyítva oda-vissza csúszthatók a fiók kihúzásának irányában, és legalább egy kocsi (4) tartalmaz, amely az első és a második vezetőszakaszok (2, 3) között van elrendezve, és oda-vissza csúsztható a fiók kihúzásának irányában, ahol a kocsi (4) számos fészkekkel (8) van ellátva terhelést átadó görgőelemek (9) számára, és a végén rugalmasan benyomódó ütközők (23, 23') vannak elrendezve, amelyek alkalmasak arra, hogy együttműködjenek megállító elemekkel (30, 31), amelyek az első és a második vezetőszakaszokon (2, 3) vannak elrendezve annak érdekében, hogy határolják azok relatív csúszását, **azzal jellemezve**, hogy az ütközők (23, 23') mindegyike olyan alkatrész, amely a kocsi (4) különálló, és a kocsihoz (4) rögzítő elemekkel van ellátva, amely rögzítőelemek (28, 28') beilleszthetők egy megfelelő alakú elembe, vagy erővel bepattintható a fészkek (8) legalább egyikébe, amelyek a kocsin (4) a görgőelemek (9) számára vannak kialakítva.

2. Az előző igénypont szerinti, kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy minden egyes ütközőnek (23, 23') van egy támasztóteste (24, 24'), amely összeszerelt állapotban a legalább egy fészektől (8) oldalirányban helyezkedik el, és egy vagy több rugalmasan alakítható füle (25, 25') van elől vagy hátul, és oldalra egy híd (26, 26') helyezkedik el az említett rögzítőeszközökkel történő kapcsolat megvalósításához.

3. Az előző igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy az említett híd (26, 26') a legalább egy fészket (8) oldalirányban határoló fal kerülete mentén (27, 27') áthúzódik.

4. Az előző igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy a támasztótest (24, 24') és a híd (26, 26') a kocsi (4) felső és alsó határoló falainak (5, 6) nyúlványain belül van elrendezve, amelynek vastagságában az említett fészkek (8) vannak kiképezve.

5. A 3. és 4. igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy az említett támasztótest (24, 24') és a híd (26, 26') a kocsi külső, oldalsó lapos határoló falainak (7a, 7b) nyúlványain belül van kiképezve, amelyen belül a gördülő elemek (17) a fészkei (16) vannak elrendezve annak érdekében, hogy az első és második vezetőelrendezések (2, 3) közötti siklást oldalirányban megvezessék.

6. Az előző igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy a rögzítőeszköz egy rögzítőelem (28, 28'), amely egy vagy több olyan felülettel van ellátva, amelynek íveltsége megegyezik a terhelés átvivő gördülő elemek (9) íveltségével.

7. Az előző igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, **azzal jellemezve**, hogy a rögzítőelem (28, 28') ugyanolyan mértékben áll ki a megfelelő fészkek (8) ellentétes oldalairól, amilyen mértékben a gördülő elemek (9) kiállnak a megfelelő fészkekből (8).

8. A 2. – 7. igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy az említett rögzítőelem (28, 28') egyetlen darabból van kialakítva a támasztótesttel (24, 24') és a híddal (26, 26').

9. A 6. és 7. igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy a rögzítőelem (28') egy csapot (29) támaszt meg, amely a gördülő elemek befoglalása érdekében egy darabban van kiképezve a híddal (26') és a támasztótesttel (24').

10. A 2. – 9. igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy a támasztótest (24, 24') első, rugalmas, alakítható füllel (25, 25') van ellátva, amely alkalmas arra, hogy együttműködjön egy első ütközőelemmel, amikor a fiók ki van húzva, és egy második, rugalmas, alakítható füllel (25, 25') van ellátva, amely alkalmas arra, hogy együttműködjön egy másik ütközővel, amikor a fiók be van tolván.

11. Az előző igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy az első és második fül (25 és 25') egymás fölött vannak elrendezve.

12. A 10. igénypont szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy az első és a második fül (25 és 25') egymás mellett vannak elrendezve.

13. A 2. – 12. igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy az említett rugalmasan alakítható fülek (25 és 25') egy darabból vannak kiképezve az említett támasztótesttel (24, 24').

14. A 2. – 13. igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy a támasztótest (24, 24') lényegében paralelepipedon, amelynek hossz tengelye merőleges a fiók kihúzásának irányára.

15. Az előző igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezés fiók számára, *azzal jellemezve*, hogy az ütközők (23, 23') a kocsi (4) anyagától eltérő anyagból vannak.

16. Fiók, *azzal jellemezve*, hogy az előző igénypontok bármelyike szerinti kihúzó vezetőelrendezéssel van ellátva.