



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201572233 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 08

(21) 申请号 200920352857. 4

(22) 申请日 2009. 12. 30

(73) 专利权人 冯伟

地址 277300 山东省枣庄市市中区文化西路
152 号市中区计生服务站

(72) 发明人 冯伟 李修栋 徐娟 胡晓梅
孙中志

(51) Int. Cl.

A61F 6/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

多功能放、取环钳

(57) 摘要

一种用于放、取环的多功能放、取环钳,它由不锈钢材料制成,它包括两支钳体,钳体被销轴分为左侧的夹持柄和右侧的钳柄,两支钳体的钳柄相向侧设计有可以相互扣合固定齿;夹持柄细长并向一侧弯曲,夹持端相对面上设有纹式沟,且其尖端内凹,相互扣合形成一圆形空心的夹持环。在钳身上表面标有长度刻度,刻度从夹持环延伸至钳柄左端。可同时用于取、放环,可以提示进入宫腔的深度,避免子宫穿孔,且放、取环时夹持牢固,成功率高。

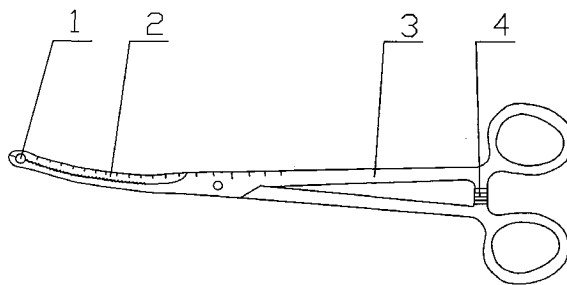

1. 一种用于放、取环的多功能放、取环钳，它由不锈钢材料制成，它包括两支钳体，两支钳体通过销轴（5）连接，钳体被销轴分为左侧的夹持柄（2）和右侧的钳柄（3），两支钳体的钳柄相向侧设计有可以相互扣合固定齿（4）；其特征在于：夹持柄（2）细长，并向一侧弯曲呈弧形，夹持端相对面上设有纹式沟，且其尖端内凹，相互扣合形成一圆形空心的夹持环（1）。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能放、取环钳，其特征在于：在钳身上表面标有长度刻度，刻度从夹持环（1）延伸至钳柄（3）左端。

多功能放、取环钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,具体是一种用于放环、取环的多功能放、取环钳。

背景技术

[0002] 放置宫内节育器是妇女常用的避孕措施,且放置一定限后需将其取出。我国临床上取环和放环多用放环叉和取环钩完成。由于放环叉在放置一些形状不规则的宫内节育器时,常因环在放环叉上滑动而不能固定,造成环的位置不正确而影响避孕效果。取环钩可以用于闭合式宫内节育器的取出,但对于“V”字型等开放式宫内节育器常不易取出,并且对于目前使用的一些带尾丝的新型宫内节育器(如吉妮 IUD、T 型 IUD 等)亦无法取出。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种同时可用于取环和放环的多功能放、取环钳。

[0004] 为实现上述目的,实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种用于放、取环的多功能放、取环钳,它由不锈钢材料制成,它包括两支钳体,两支钳体通过销轴连接,钳体被销轴分为左侧的夹持柄和右侧的钳柄,两支钳体的钳柄相向侧设计有可以相互扣合固定齿;其特征在于:夹持柄细长,并向一侧弯曲呈弧形,夹持端相对面上设有纹式沟,且其尖端内凹,相互扣合形成一圆形空心的夹持环。

[0006] 上述的多功能放、取环钳,其特征在于:在钳身上表面标有长度刻度,刻度从夹持环延伸至钳柄左端。

[0007] 本实用新型的优点在于,一种医疗器械可同时用于取、放环,钳体上标有刻度,可以提示进入宫腔的深度,避免子宫穿孔,且放、取环时夹持牢固,成功率高,且增加了放、取新型宫内节育器的功能。下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步地说明。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 实施例 1

[0010] 如图 1、图 2 所示,一种用于放、取环的多功能放、取环钳,它由不锈钢材料制成,它包括两支钳体,两支钳体通过销轴 5 连接,钳体被销轴分为左侧的夹持柄 2 和右侧的钳柄 3,两支钳体的钳柄相向侧设计有可以相互扣合固定齿 4;夹持柄 2 细长,并向一侧弯曲呈弧形,夹持端相对面上设有纹式沟,且其尖端内凹,相互扣合形成一圆形空心的夹持环 1;在钳身上表面标有长度刻度,刻度从夹持环 1 延伸至钳柄 3 左端。

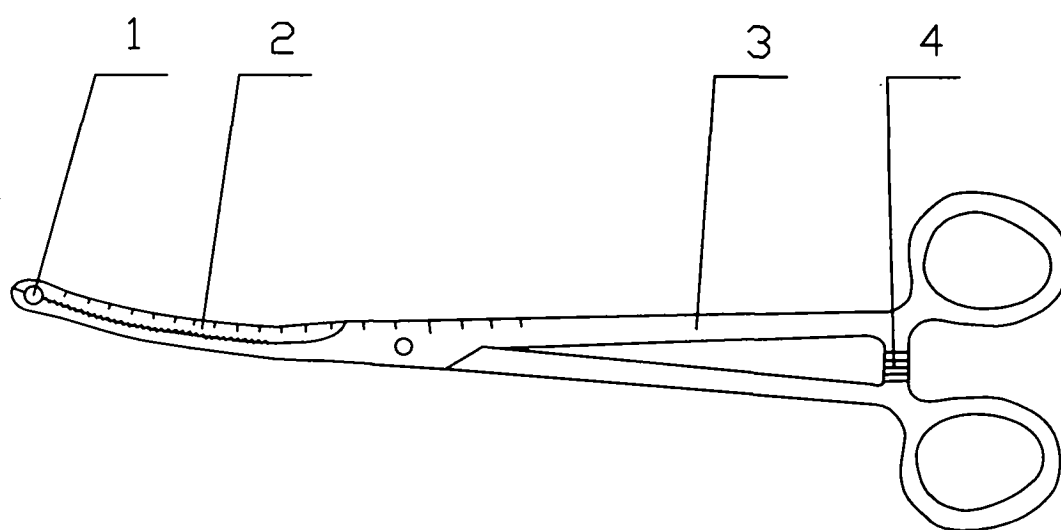


图 1