



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207626849 U

(45)授权公告日 2018.07.20

(21)申请号 201720513829.0

(22)申请日 2017.05.10

(73)专利权人 汪明新

地址 363000 福建省漳州市龙海市石码镇
郭厝垵1号

(72)发明人 汪明新

(74)专利代理机构 厦门市精诚新创知识产权代
理有限公司 35218

代理人 汤云武

(51)Int.Cl.

A47B 79/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带有活动板的床头柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种带有活动板的床头柜,包括柜体,还包括有一块活动板,所述活动板的一端与柜体侧面的上部相铰接,活动板上设有至少一个容纳槽,所述容纳槽内铰接有一条支腿,柜体的下部设有一块可从柜体侧面抽出的抽拉板,支腿可收纳于容纳槽或者支承于从柜体侧面抽出的抽拉板上,这种床头柜可以增加放置物品的面积,不需要使用时又可以将活动板和抽拉板收起,不会过多地占用空间。

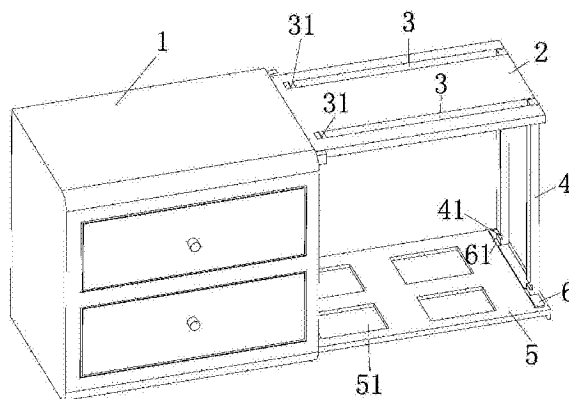

1. 一种带有活动板的床头柜, 包括柜体, 其特征在于: 还包括有一块活动板, 所述活动板的一端与柜体侧面的上部相铰接, 活动板上设有至少一个容纳槽, 所述容纳槽内铰接有一条支腿, 柜体的下部设有一块可从柜体侧面抽出的抽拉板, 支腿可收纳于容纳槽或者支承于从柜体侧面抽出的抽拉板上。

2. 根据权利要求1所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述容纳槽的数量有两个且两个容纳槽平行设置。

3. 根据权利要求1所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述支腿上设有一个让位槽, 容纳槽上设有一根限位杆, 当支腿收纳于容纳槽时, 所述限位杆可卡入所述的让位槽。

4. 根据权利要求1所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述抽拉板上设有一块支承支腿的橡胶垫。

5. 根据权利要求4所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述橡胶垫上设有供支腿旋转时通过的让位斜面。

6. 根据权利要求1所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述柜体上设有两个抽屉。

7. 根据权利要求1至6任一项所述的一种带有活动板的床头柜, 其特征在于: 所述抽拉板上设有多个置物槽。

一种带有活动板的床头柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具制造技术领域,尤其是一种带有活动板的床头柜。

背景技术

[0002] 床头柜一般可放置物品的面积较小,这样的话当需要放置较多物品时就显得很不方便,如果将床头柜制作得较大,使其具有较佳的放置面积,不需要放置物品时又会占用过多的空间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种带有活动板的床头柜,其可以增加放置物品的面积,不需要使用时又不会过多地占用空间。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:一种带有活动板的床头柜,包括柜体,还包括有一块活动板,所述活动板的一端与柜体侧面的上部相铰接,活动板上设有至少一个容纳槽,所述容纳槽内铰接有一条支腿,柜体的下部设有一块可从柜体侧面抽出的抽拉板,支腿可收纳于容纳槽或者支承于从柜体侧面抽出的抽拉板上。

[0005] 作为优选,容纳槽的数量有两个且两个容纳槽平行设置。

[0006] 作为改进,支腿上设有一个让位槽,容纳槽上设有一根限位杆,当支腿收纳于容纳槽时,所述限位杆可卡入所述的让位槽。

[0007] 作为改进,抽拉板上设有一块支承支腿的橡胶垫。

[0008] 作为进一步改进,橡胶垫上设有供支腿旋转时通过的让位斜面。

[0009] 作为改进,柜体上设有两个抽屉。

[0010] 作为改进,抽拉板上设有多个置物槽。

[0011] 本实用新型的有益效果是:柜体的侧面铰接有一块活动板,活动板上设有容纳槽,容纳槽内铰接有支腿,柜体的下部设有一块可从柜体侧面抽出的抽拉板,支腿可收纳于容纳槽或者支承于从柜体侧面抽出的抽拉板上,活动板和抽拉板的设置大大增加了床头柜可放置物品的面积,当不需要使用时,活动板和抽拉板又可以收起,不会占用过多的空间。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型中活动板与柜体侧面相贴合时示意图;

[0013] 图2是本实用新型活动板与柜体侧面相垂直时的示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体的实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

[0015] 图1至图2所示,一种带有活动板的床头柜,包括柜体1,柜体1上设有两个抽屉1a,方便收纳物品。

[0016] 还包括有一块活动板2,所述活动板2的一端与柜体1侧面的上部相铰接,活动板2

就可以通过旋转与柜体1的侧面相贴合或者垂直。

[0017] 活动板2上设有至少一个容纳槽3,在本实施例中,容纳槽3的数量有两个且两个容纳槽3平行设置,所述容纳槽3内铰接有一条支腿4,即两个容纳槽3 内各铰接有一条支腿4,以更好地对活动板2进行支承。

[0018] 柜体1的下部设有一块可从柜体1侧面抽出的抽拉板5,支腿4可收纳于容纳槽3或者支承于从柜体1侧面抽出的抽拉板5上。

[0019] 当活动板2贴合于柜体1侧面时,支腿4收纳于容纳槽3,此时抽拉板5也缩进柜体1内部;当活动板2旋转至与柜体1侧面垂直时,将抽拉板5从柜体1 内部抽出,支腿4旋转至支承于抽拉板5的位置。

[0020] 当床头柜需要摆放更多的物品时,可以将活动板2旋转至与柜体1相垂直的状态,活动板2上就可以放置物品,抽拉板5上也可以放置物品,此时的活动板2还可以起到座椅功能。

[0021] 为了使支腿4收纳于容纳槽3时能够稳定,支腿4上设有一个让位槽41,容纳槽3上设有一根限位杆31,当支腿4收纳于容纳槽3时,所述限位杆31可卡入所述的让位槽41。

[0022] 抽拉板5上设有一块支承支腿4的橡胶垫6,以保证支腿4能够充分支承于抽拉板5上。

[0023] 橡胶垫6上设有供支腿4旋转时通过的让位斜面61,使支腿4旋转至支承状态时更加顺利。

[0024] 抽拉板5上设有多个置物槽51,方便收纳物品。

[0025] 以上仅是本实用新型一个较佳的实施例,本领域的技术人员按权利要求作等同的改变都落入本案的保护范围。

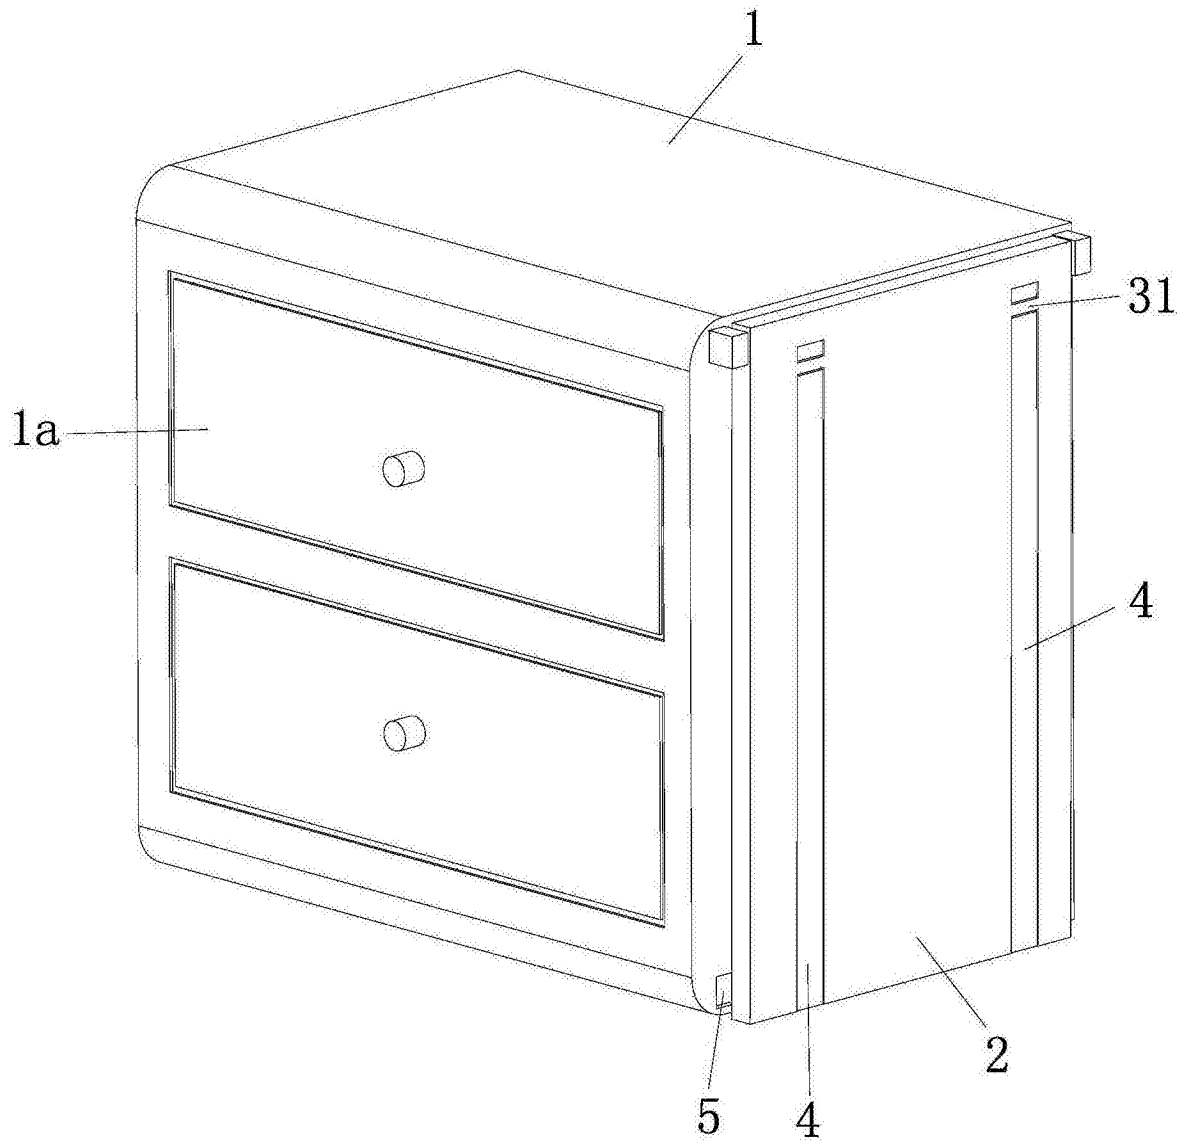


图1

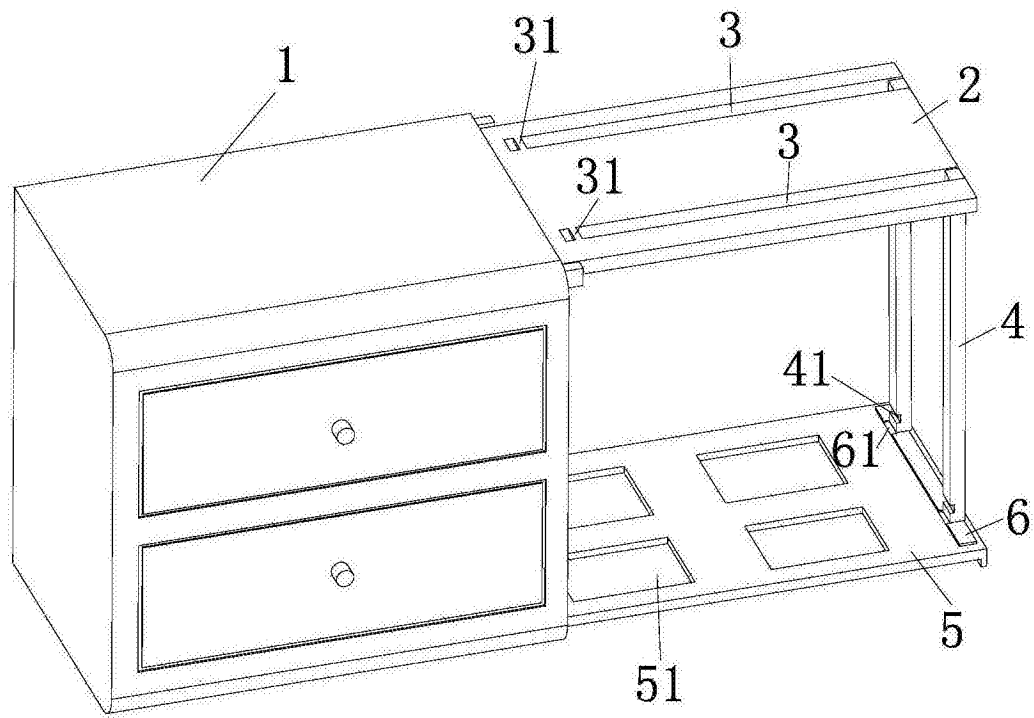


图2