



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205597362 U

(45)授权公告日 2016.09.28

(21)申请号 201620331924.4

(22)申请日 2016.04.20

(73)专利权人 周士志

地址 510440 广东省广州市白云区嘉禾街  
联边村尹边工业区

(72)发明人 周士志

(51)Int.Cl.

A45C 3/06(2006.01)

A45C 13/10(2006.01)

A45C 13/26(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

### (54)实用新型名称

一种拼合式箱包结构

### (57)摘要

本实用新型公开了一种拼合式箱包结构,其箱包包体内部成型包体容置腔,箱包包体包括第一、二包体片材,第一、二包体片材共同围装成包体容置腔;第一、二包体片材上端边缘部分别装设挽带;第一包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设第一锁扣,第二包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设第二锁扣,第一锁扣与第二锁扣扣接;或者,第一包体片材与第二包体片材通过拉链连接。通过上述设计,本实用新型通过两个片材拼合成箱包包体,各片材以及各挽带可以根据用户的需要自由拆装互换,以满足用户自由搭配DIY的需求;故而,实用新型具有设计新颖的优点,且能够有效地满足消费者个性化、时尚化、多样化的需求。

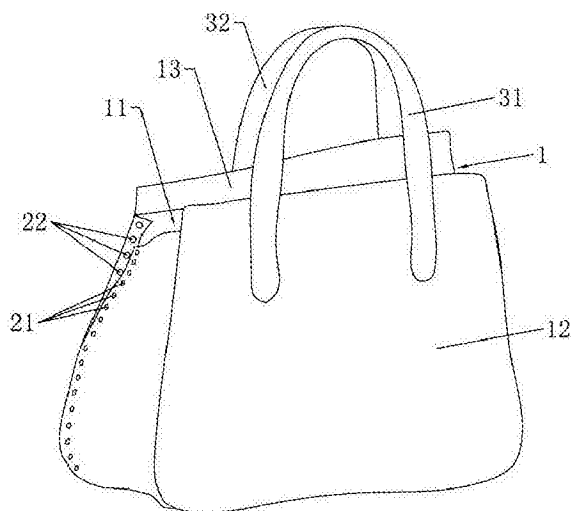

1. 一种拼合式箱包结构,其特征在于:包括有箱包包体(1),箱包包体(1)的内部成型有开口朝上的包体容置腔(11),箱包包体(1)包括有第一包体片材(12)、第二包体片材(13),第一包体片材(12)与第二包体片材(13)共同围装成包体容置腔(11);

第一包体片材(12)的上端边缘部装设有可自由拆装互换的第一挽带(31),第二包体片材(13)的上端边缘部装设有可自由拆装互换的与第一挽带(31)配合使用的第二挽带(32);

第一包体片材(12)除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第一锁扣(21),第二包体片材(13)除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第二锁扣(22),第一包体片材(12)的第一锁扣(21)与第二包体片材(13)的第二锁扣(22)扣接;或者,第一包体片材(12)除上端边缘部以外的其他边缘部与第二包体片材(13)除上端边缘部以外的其他边缘部通过拉链(23)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种拼合式箱包结构,其特征在于:所述第一挽带(31)铆合于所述第一包体片材(12)的上端边缘部,所述第二挽带(32)铆合于所述第二包体片材(13)的上端边缘部。

3. 根据权利要求1至2任意一项所述的一种拼合式箱包结构,其特征在于:所述箱包包体(1)配装有嵌装于所述包体容置腔(11)内的箱包内袋。

## 一种拼合式箱包结构

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱包技术领域,尤其涉及一种拼合式箱包结构。

### 背景技术

[0002] 作为一种随身携带物件的日常用品,箱包被广泛地应用于人们的日常生活中,特别对于女性而言,箱包已不仅仅局限于携带物件的功能,其越来越多地扮演着装饰打扮的功能。

[0003] 需进一步指出,现有的箱包一般采用固定式结构设计,箱包的组成片材一般采用车缝的方式连接于一起,使用时,箱包的片材结构不能根据使用者的喜好进行更换;对于消费者而言,现有的箱包不能根据消费者的需要而进行改变,即消费者只能被动地去适应箱包;然而,随着人们对产品个性化、时尚化、多样化的需求不断增强,对于箱包生产厂商而言,如何满足消费者对产品个性化、时尚化、多样化的需求就显得尤为重要。

### 发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足而提供一种拼合式箱包结构,该拼合式箱包结构设计新颖且能够有效地满足消费者个性化、时尚化、多样化的需求。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型通过以下技术方案来实现。

[0006] 一种拼合式箱包结构,包括有箱包包体,箱包包体的内部成型有开口朝上的包体容置腔,箱包包体包括有第一包体片材、第二包体片材,第一包体片材与第二包体片材共同围装成包体容置腔;

[0007] 第一包体片材的上端边缘部装设有可自由拆装互换的第一挽带,第二包体片材的上端边缘部装设有可自由拆装互换的与第一挽带配合使用的第二挽带;

[0008] 第一包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第一锁扣,第二包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第二锁扣,第一包体片材的第一锁扣与第二包体片材的第二锁扣扣接;或者,第一包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部与第二包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部通过拉链连接。

[0009] 其中,所述第一挽带铆合于所述第一包体片材的上端边缘部,所述第二挽带铆合于所述第二包体片材的上端边缘部。

[0010] 其中,所述箱包包体配装有嵌装于所述包体容置腔内的箱包内袋。

[0011] 本实用新型的有益效果为:本实用新型所述的一种拼合式箱包结构,其箱包包体内部成型包体容置腔,箱包包体包括第一、二包体片材,第一、二包体片材共同围装成包体容置腔;第一包体片材上端边缘部装设可自由拆装互换的第一挽带,第二包体片材上端边缘部装设可自由拆装互换的第二挽带;第一包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第一锁扣,第二包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第二锁扣,第一包体片材的第一锁扣与第二

包体片材的第二锁扣扣接;或者,第一包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部与第二包体片材除上端边缘部以外的其他边缘部通过拉链连接。通过上述结构设计,本实用新型通过两个片材拼合成箱包包体,各片材以及各挽带可以根据用户的需要自由拆装互换,以满足用户自由搭配DIY的需求;故而,本实用新型具有设计新颖的优点,且能够有效地满足消费者个性化、时尚化、多样化的需求。

### 附图说明

[0012] 下面利用附图来对本实用新型进行进一步的说明,但是附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制。

[0013] 图1为本实用新型实施例一的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型实施例二的结构示意图。

[0015] 在图1和图2中包括有:

[0016] 1——箱包包体 11——包体容置腔

[0017] 12——第一包体片材 13——第二包体片材

[0018] 21——第一锁扣 22——第二锁扣

[0019] 23——拉链 31——第一挽带

[0020] 32——第二挽带。

### 具体实施方式

[0021] 下面结合具体的实施方式来对本实用新型进行说明。

[0022] 实施例一,如图1所示,一种拼合式箱包结构,包括有箱包包体1,箱包包体1的内部成型有开口朝上的包体容置腔11,箱包包体1包括有第一包体片材12、第二包体片材13,第一包体片材12与第二包体片材13共同围装成包体容置腔11。

[0023] 进一步的,第一包体片材12的上端边缘部装设有可自由拆装互换的第一挽带31,第二包体片材13的上端边缘部装设有可自由拆装互换的与第一挽带31配合使用的第二挽带32。

[0024] 更进一步的,第一包体片材12除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第一锁扣21,第二包体片材13除上端边缘部以外的其他边缘部分别装设有沿着相应边缘均匀间隔布置的第二锁扣22,第一包体片材12的第一锁扣21与第二包体片材13的第二锁扣22扣接。

[0025] 需进一步解释,本实施例一的第一挽带31、第二挽带32可以通过铆钉固定或者扣接固定的方式与箱包包体1连接,即第一挽带31铆合于第一包体片材12的上端边缘部,第二挽带32铆合于第二包体片材13的上端边缘部;对于采用铆钉固定或者扣接固定的第一挽带31、第二挽带32而言,使用者可以根据自身的喜好而更换不同的挽带。

[0026] 需进一步指出,组成箱包包体1的第一包体片材12、第二包体片材13采用第一锁扣21、第二锁扣22相互扣接的方式拼合于一起;在箱包包体1组装过程中,使用者只需对齐第一包体片材12与第二包体片材13的边缘,并通过第一锁扣21、第二锁扣22进行扣接即可完成箱包包体1组成。其中,本实施例一并未对第一锁扣21、第二锁扣22的类型进行限制,即第一锁扣21可以为公扣,也可以为母扣;相应的,第二锁扣22可以为公扣,也可以为母扣。

[0027] 当使用者对第一包体片材12或者第二包体片材13的色泽、图案不喜欢时,使用者可重新购置相适配的片材结构进行更换即可,故第一包体片材12、第二包体片材13可根据使用者的喜好进行拆装更换。

[0028] 另外,箱包包体1配装有嵌装于包体容置腔11内的箱包内袋;其中,本实施例一的箱包内袋可作为内衬而嵌装于包体容置腔11内,且本实施例一的箱包内袋也可实现反转双面使用。需进一步指出,本实施例一对箱包内袋的材质、图案颜色、纹理设计或者工艺并没有限制。

[0029] 通过上述结构设计,本实用新型通过两个片材拼合成箱包包体1,各片材以及各挽带可以根据用户的需要自由拆装互换,以满足用户自由搭配DIY的需求,例如:用户可购置三个不同颜色(红色、黑色、白色)的片材,且可通过三个不同颜色的片材自由组合组成三种不同颜色搭配的箱包包体,红色与黑色搭配、红色与白色搭配、黑色与白色搭配,这样就相当于花一个半的费用就能获得三款包,并带给用户经济好玩的体验且能够让用户参与DIY个性搭配设计。故而,本实用新型具有设计新颖的优点,且能够有效地满足消费者个性化、时尚化、多样化的需求。

[0030] 实施例二,如图2所示,本实施例二与实施例一的区别在于:;或者,第一包体片材12除上端边缘部以外的其他边缘部与第二包体片材13除上端边缘部以外的其他边缘部通过拉链23连接。

[0031] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

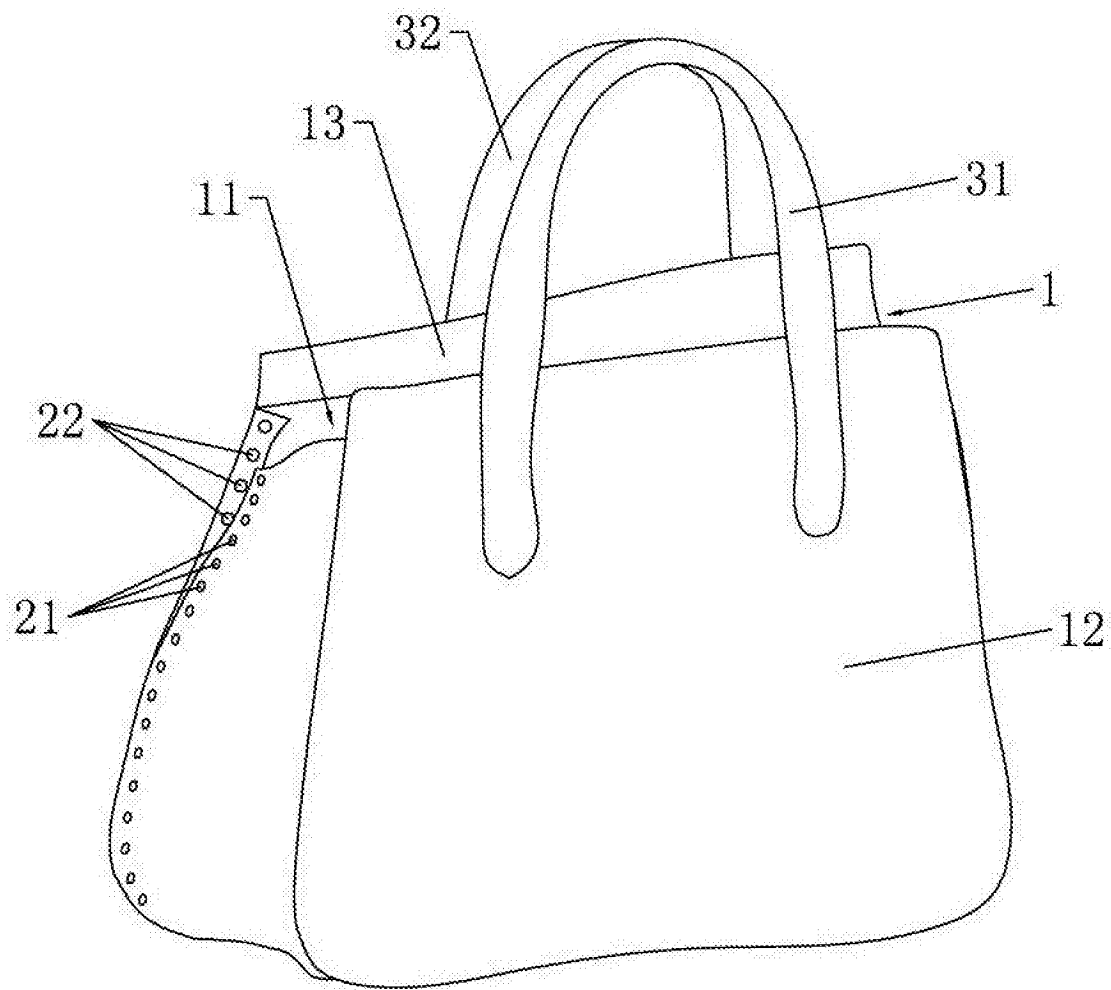


图1

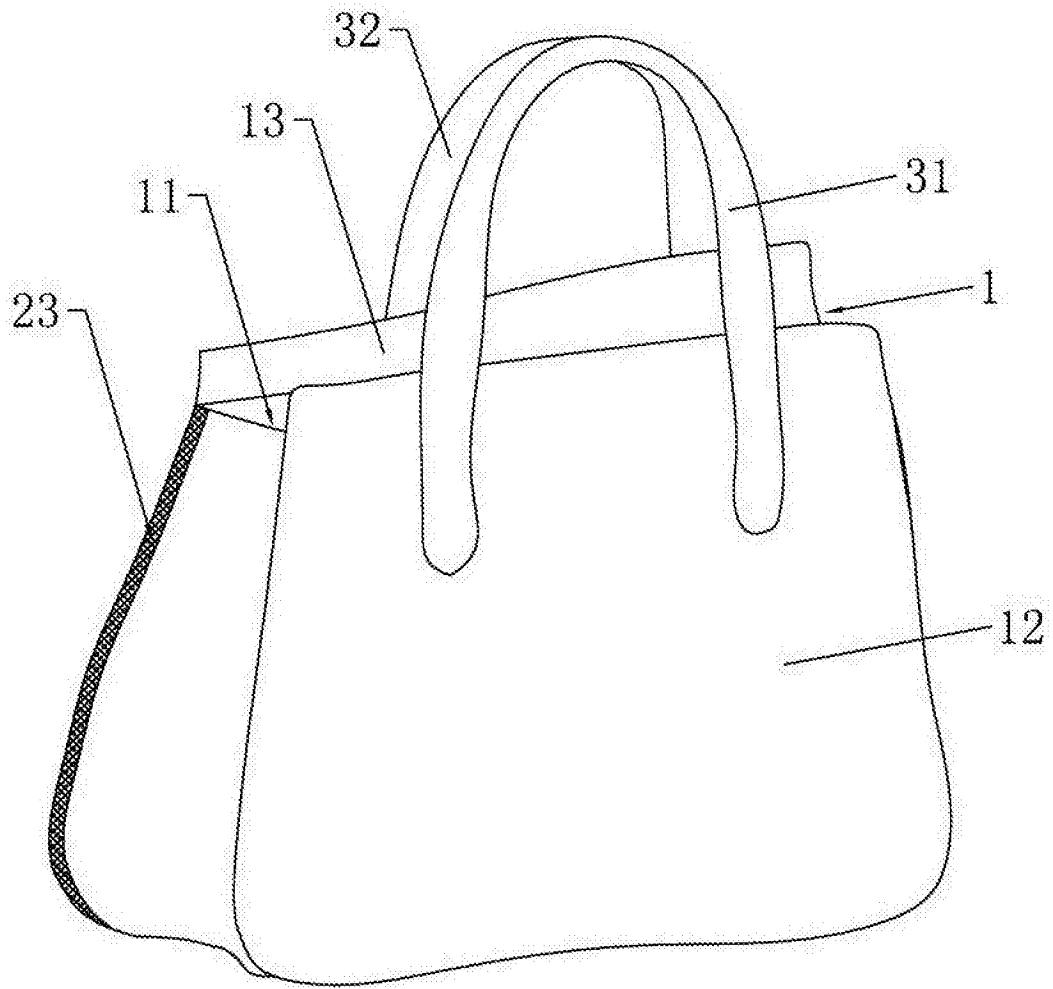


图2