

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13319**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **11866**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2007**

(54)

Materiałooszczędna taca ekspozycyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
W & B MOLD-WB Sp. z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gackowski Wojciech, Warszawa, (PL)

PL 13319

Nr Rp. 13319

Klasa 20-02

Materiałoszczędna taca ekspozycyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiałoszczędna taca ekspozycyjna, do uporządkowanej prezentacji towarów na półkach, ladach, stoiskach i innych stanowiskach handlowych, zwłaszcza sklepów samoobsługowych.

Zgodnie ze stanem techniki towary eksponowane są na półkach i ladach bezpośrednio, bądź ewentualnie w koszykach lub na tackach. W sklepach samoobsługowych zapewnienie dostatecznej ilości eksponowanych towarów tego samego asortymentu wymaga rozbudowanej sieci regałów i dużej powierzchni handlowej przy opisanej tradycyjnej ekspozycji towarów.

Materiałoszczędna taca ekspozycyjna według obecnego wzoru przemysłowego eliminuje powyższe trudności.

Materiałoszczędna taca ekspozycyjna według obecnego wzoru przemysłowego ma cechy nowości i oryginalności przejawiające się w formie tacy jako całości i kształcie poszczególnych elementów konstrukcyjnych tacy, w tym, zaczepów na bocznych krawędziach umożliwiających łączenie kilku jednostkowych tac w większe zespoły dostosowane do wielkości powierzchni półki, lady lub innego stanowiska handlowego, dostępnej do ekspozycji towarów. Taca ta ma gniazda w powierzchni czołowej do mocowania uchwytów dla szybek z informacjami o eksponowanych towarach. Materiałoszczędna taca ekspozycyjna według obecnego wzoru ma ponadto od tyłu budowę segmentową, pozwalającą na dostosowanie długości tacy do głębokości półki, lady lub innego stanowiska handlowego, przeznaczonych do eksponowania towarów umieszczonych na tacy.

Przedmiot obecnego wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 stanowi rysunek materiałoszczędnej tacy ekspozycyjnej według obecnego wzoru, - w trzech rzutach prostopadłych oraz w widoku aksonometrycznym; fig. 2 przedstawia rysunek złożeniowy tacy uwidocznionej na rysunku fig. 1 oraz uchwytu dla szybki z informacją o towarach, wskazujący na możliwości zespolenia dwóch lub większej liczby tac w jednostkę ekspozycyjną dostosowaną wielkością do wymiarów dostępnej półki, lady lub stoiska; fig. 3 przedstawia pojedynczy

uchwyt dla szybki z informacją o towarze także w trzech rzutach prostopadłych oraz w widoku aksonometrycznym; fig. 4 przedstawia szybkę z informacją o towarze również w trzech rzutach prostopadłych oraz w widoku aksonometrycznym; zaś Fig. 5 przedstawia pierwszą odmianę materiałooszczędną tacy ekspozycyjnej według obecnego wzoru.

Materiałooszczędna taca ekspozycyjna według wzoru składa się z płaskiej płyty 1 stanowiącej powierzchnię ekspozycyjną tacy, z otworami 2, obniżającymi masę wypraski. Płyta 1 ma boczki 3 i 3' prowadzące towar i zaopatrzone w zaczepy pozwalające na łączenie kilku tac w większą jednostkę. Wzdłuż jednego boku 3 rozmieszczone są zaczepy pozytywowe 4, zaś na przeciwległym boku 4' - zaczepy negatywowe 4', przechodzące przez całą grubość ścianki. Powierzchnia czołowa płyty 1 ma identyczne zaczepy pozytywowe do mocowania uchwyty 5 dla szybki 6. Uchwyt 5 ma odpowiednio rozmieszczone zaczepy negatywowe. Szybka 6 jest wygięta w sposób umożliwiający osadzenie w uchwycie 5.

Odmiana materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według obecnego wzoru przemysłowego składa się z płyty 1 z boczkami 3 i 3' prowadzącymi towar i zaopatrzonymi w zaczepy 4 i 4' pozwalające na łączenie kilku tac w większą jednostkę oraz z uchwytem 5 szybki 6 z informacją o towarze, mocowanym do powierzchni czołowej płyty 1, przy czym płyta 1 jest niemal dwukrotnie szersza, a otwory 2 znacznie większe niż w tacy według wzoru, co sprawia, że oszczędność materiału jest również istotnie większa.

Zarówno materiałooszczędna taca ekspozycyjna według obecnego wzoru, jak i jej pierwsza odmiana mają od tyłu budowę segmentową, pozwalającą przez odłamanie nadmiarowych segmentów na dostosowanie długości tacy do głębokości dostępnej półki, lady lub innego stanowiska handlowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Materiałooszczędna taca ekspozycyjna według obecnego wzoru przemysłowego - zilustrowana materiałem ilustracyjnym Fig. 1 do 4, obejmuje wydłużoną płytę (1) ze szczelinowymi otworami (2), obniżającymi masę wypraski, która ma boczki (3, 3') prowadzące towar z zaczepami (4, 4') rozmieszczonymi wzdłuż boczków (3, 3') oraz na powierzchni czołowej płyty (1), wykorzystywanymi do zestawienia wzdłuż boczków (3, 3') co najmniej dwóch tac w większą jednostkę oraz do mocowania uchwyty (5) szybki (6) z informacją o towarze na powierzchni czołowej płyty (1).
- W materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego, zaczepy pozytywowe (4) rozmieszczone są na powierzchni czołowej oraz na boczku (3) usytuowanym z jednej strony płyty (1), zaś negatywowe gniazda (4') rozmieszczone są na przeciwległym boczku (3') i na uchwycie (5).
- W materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego, zaczepy negatywowe 4', przechodzą przez całą grubość ścianki.

- Pierwsza odmiana materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według obecnego wzoru przemysłowego - zilustrowana materiałem ilustracyjnym Fig. 3 do 5, obejmuje szeroką płytę (1) z dużymi otworami (2), obniżającymi masę wypraski, która ma boczki (3, 3') prowadzące towar z zaczepami (4, 4') rozmieszczonymi wzdłuż boczków oraz na powierzchni czołowej płyty (1), wykorzystywanymi do zestawienia wzdłuż boczków (3, 3') co najmniej dwóch tac w większą jednostkę oraz do mocowania uchwyty (5) szybki (6) z informacją o towarze na powierzchni czołowej płyty (1).
- W materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego oraz jej pierwszej odmianie - zilustrowanych materiałem ilustracyjnym Fig. 1-5, płyta (1) jest płaska.
- W materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego oraz jej pierwszej odmianie - zilustrowanych materiałem ilustracyjnym Fig. 1 do 5, wygięta szybka (6) z informacją o towarze zamocowana jest do powierzchni czołowej płyty (1) za pośrednictwem uchwyty (5).
- W materiałooszczędnej tacy ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego oraz jej pierwszej odmianie - zilustrowanych materiałem ilustracyjnym Fig. 1 do 5, płyta (1) i boczki prowadzące (3, 3') mają od tyłu budowę segmentową, pozwalającą na dostosowanie długości tacy do głębokości dostępnej półki, lady lub innego stanowiska handlowego.

W & B Mold Sp. z o.o.

Pełnomocnik:



Ewa Malewska,
Rzecznik patentowy

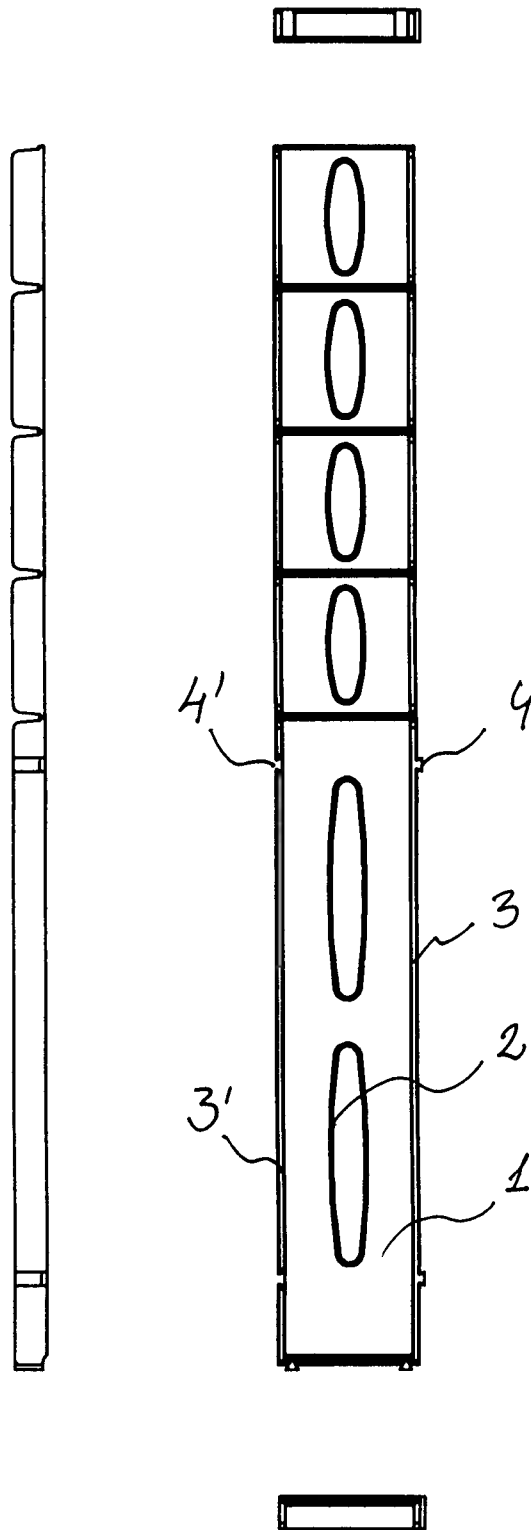
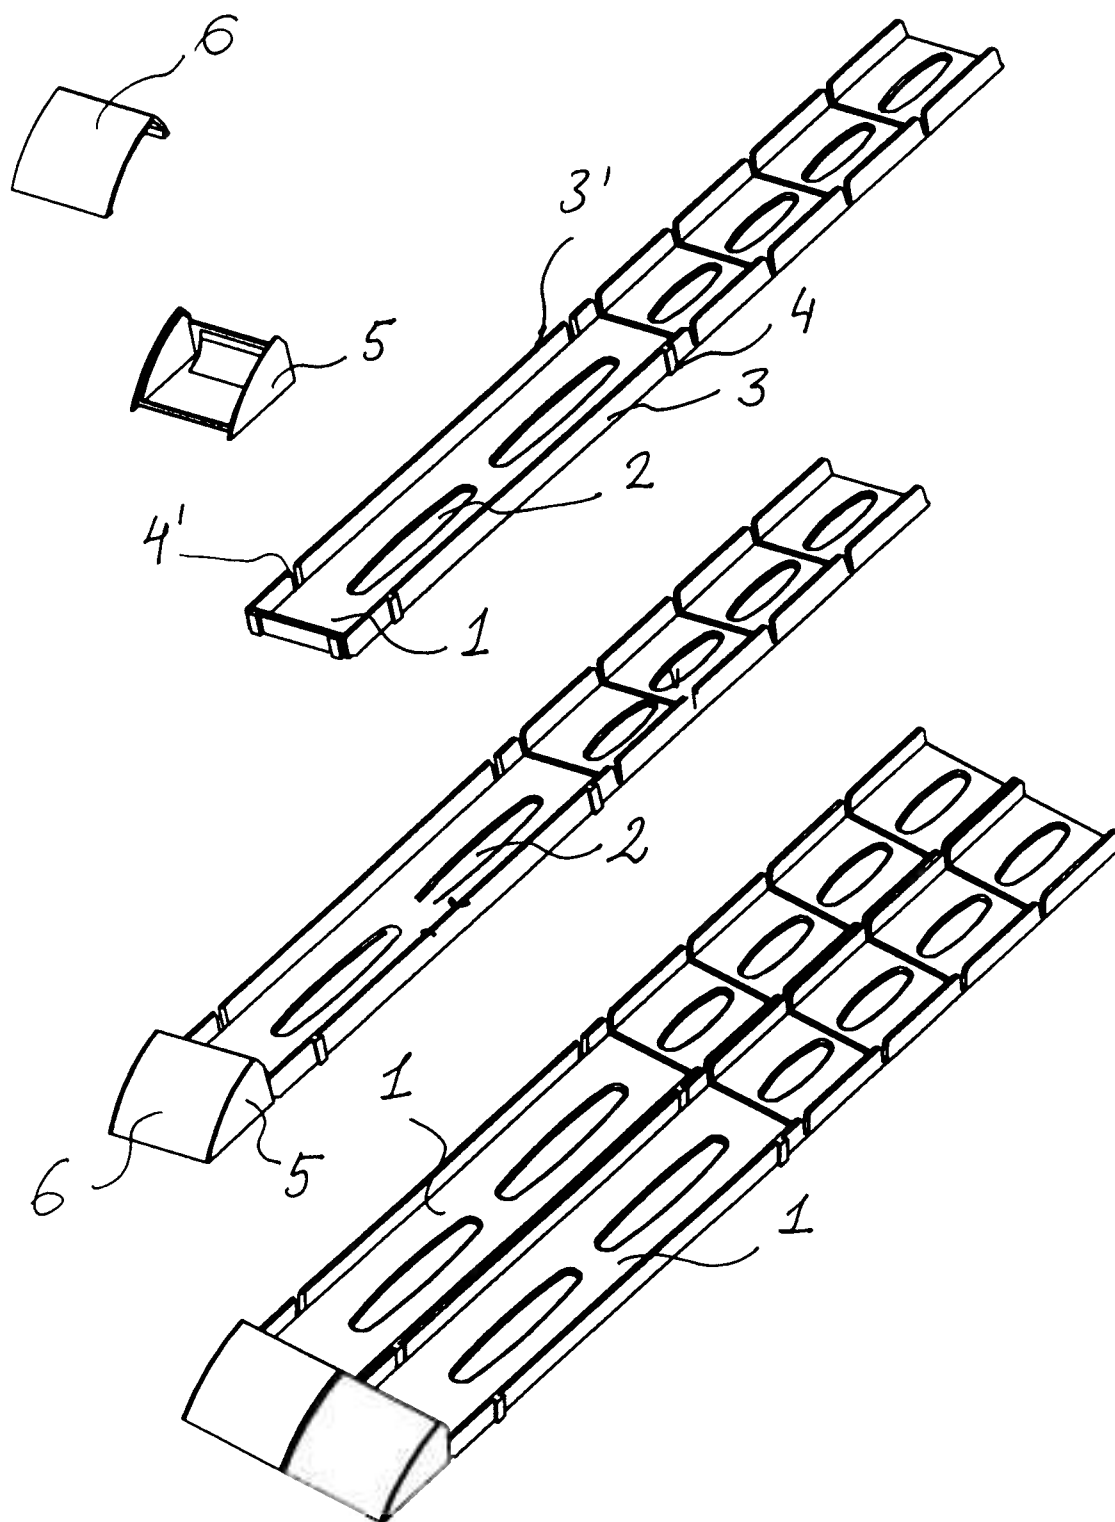


Fig. 1

**Fig. 2**

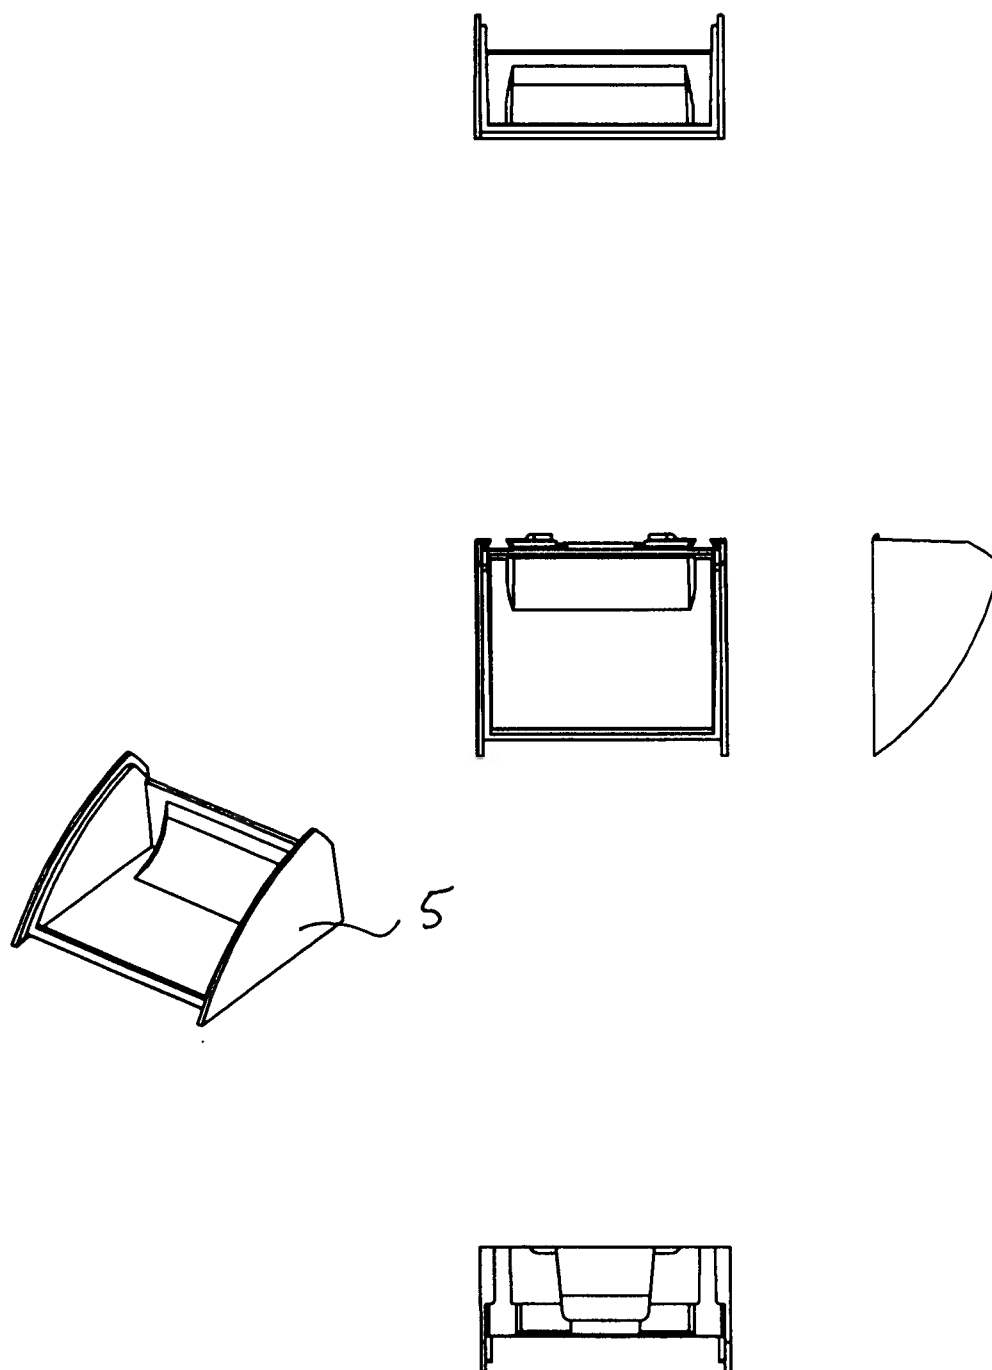


Fig. 3

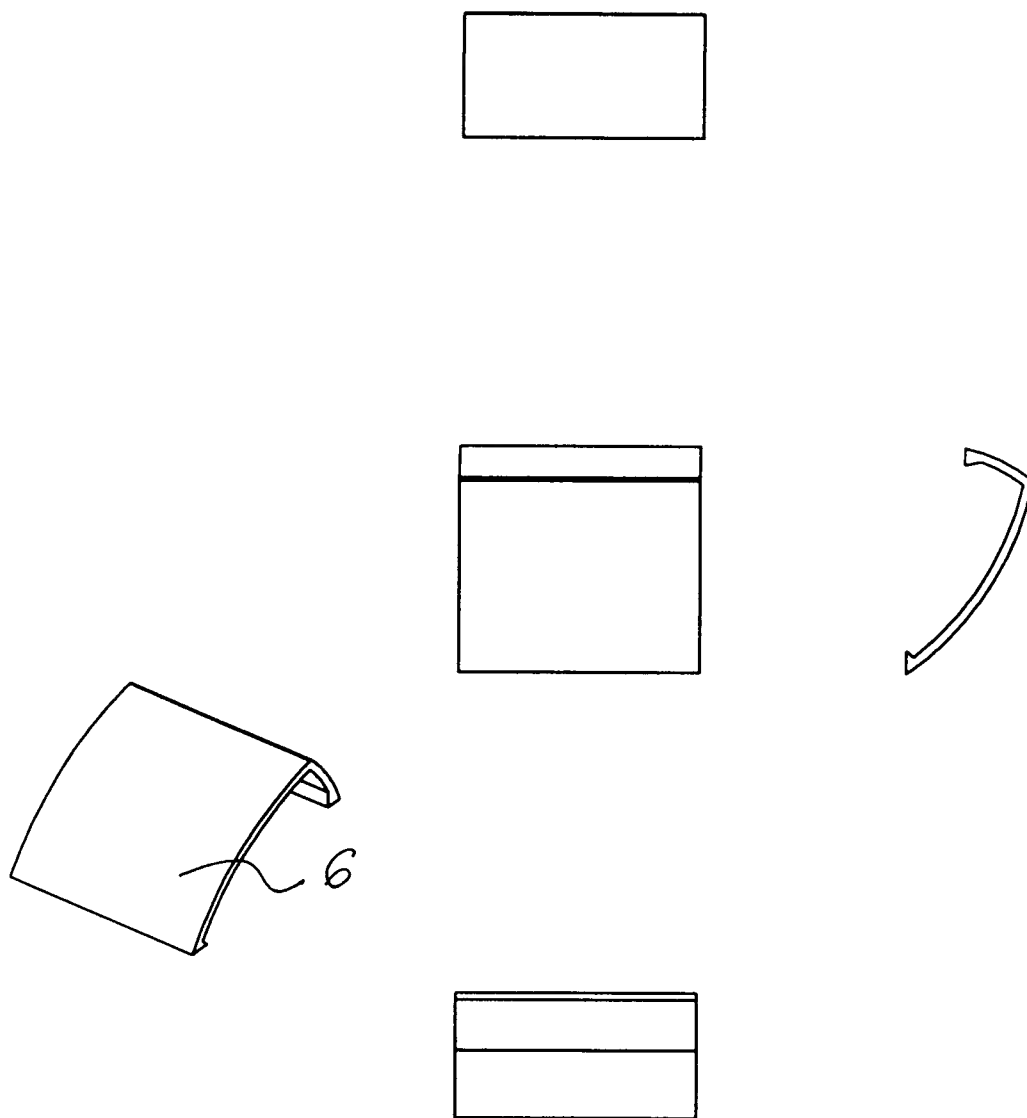
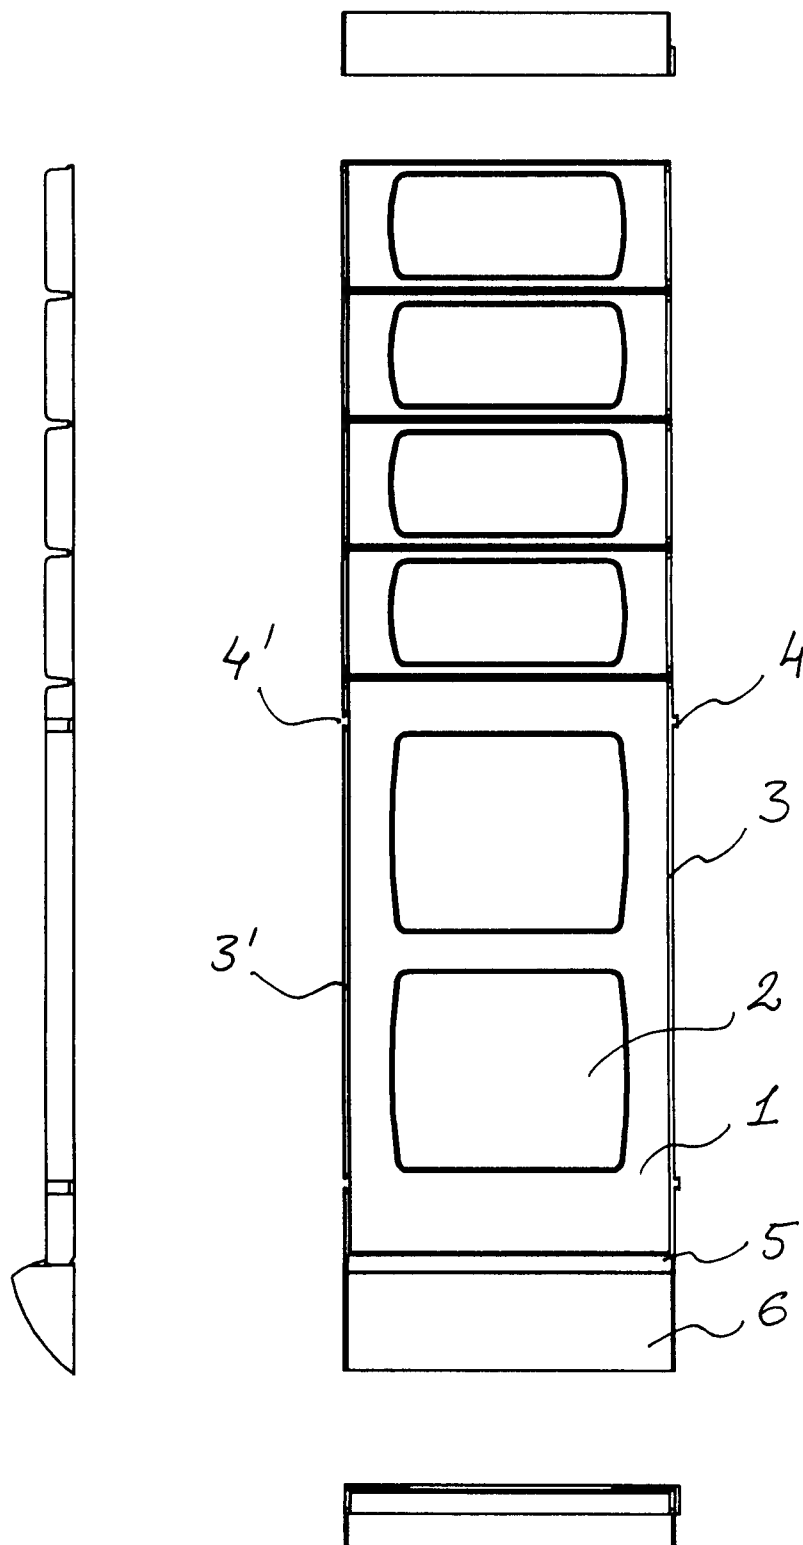


Fig. 4

**Fig. 5**

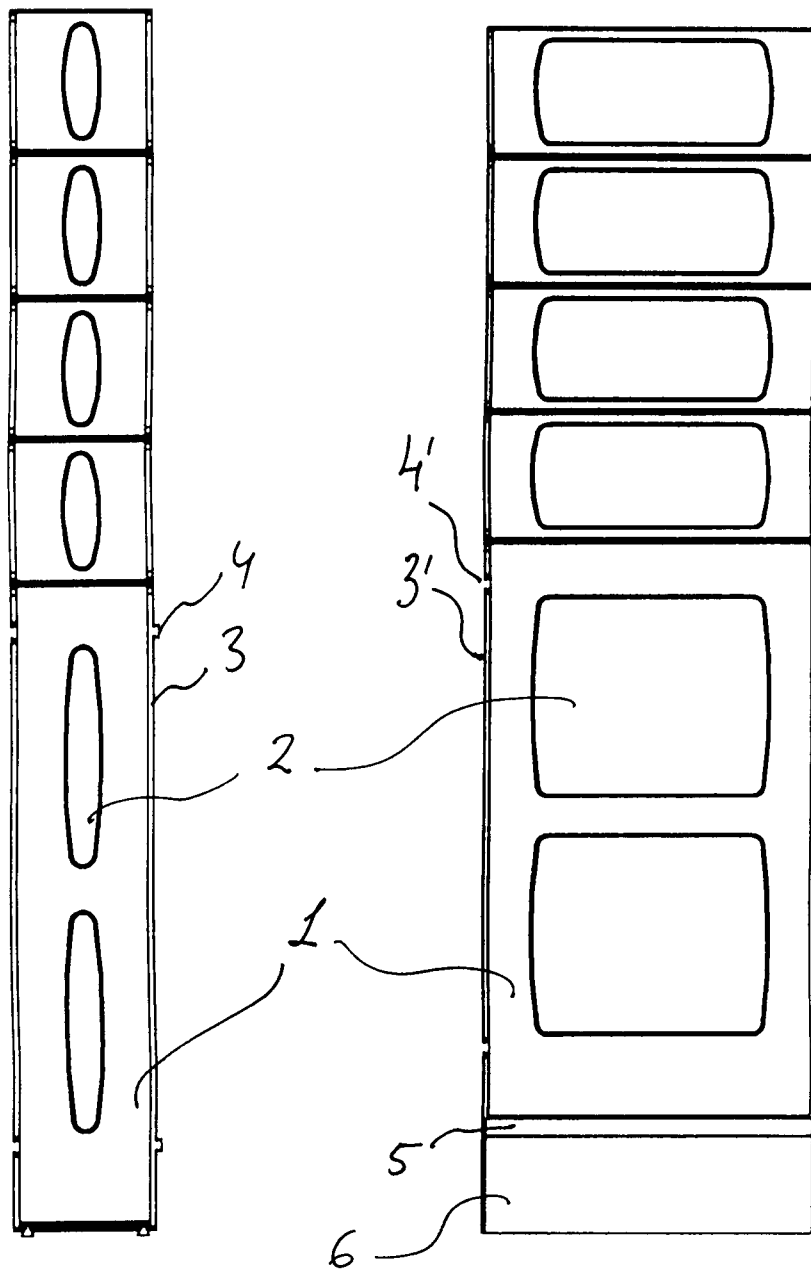


Fig. 1

Fig. 5