(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204246420 U
(45)授权公告日 2015.04.08

(21)申请号 201420747809.6

(22)申请日 2014.12.02

(73)专利权人 张莉
地址 334000 江西省上饶市信州区铁路新村二路19号103室

(72)发明人 张莉 万清峰 吴懿 周慧云

(51)Int.Cl.
A61G 13/00(2006.01)
A61G 13/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

妇产科分娩床

(57)摘要

本实用新型提供一种妇产科分娩床，包括床体、床褥、一次性床单、松紧带、头枕、一对扶手、一对转轴、一对支撑杆、一对踩脚及多根支撑脚；床褥铺设在床体上，头枕设置在床褥上，位于头部位置；松紧带设置在一次性床单的边缘处，一次性床单通过松紧带罩盖在床体、床褥及头枕上；一对扶手设置在床体的两侧中部，一对支撑杆的一端分别通过一对转轴设置在床体的两侧端，位于脚部位置，支撑杆绕转轴在竖直平面内转动，一对支撑杆的另一端分别与一对踩脚连接；多根支撑脚分别设置在床体的底部。本实用新型能用于产妇分娩，给产妇提供较舒适的环境，能快速更换床单，干净卫生。

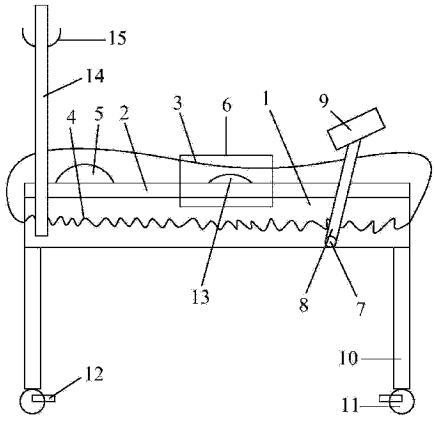

CN 204246420 U

1. 一种妇产科分娩床，其特征在于：包括床体 (1)、床褥 (2)、一次性床单 (3)、松紧带 (4)、头枕 (5)、一对扶手 (6)、一对转轴 (7)、一对支撑杆 (8)、一对踩脚 (9) 及多根支撑脚 (10)；所述的床褥 (2) 铺设在所述的床体 (1) 上，所述的头枕 (5) 设置在所述的床褥 (2) 上，位于头部位置；所述的松紧带 (4) 设置在所述的一次性床单 (3) 的边缘处，所述的一次性床单 (3) 通过所述的松紧带 (4) 罩盖在所述的床体 (1)、床褥 (2) 及头枕 (5) 上；所述的一对扶手 (6) 设置在所述的床体 (1) 的两侧中部，所述的一对支撑杆 (8) 的一端分别通过所述的一对转轴 (8) 设置在所述的床体 (1) 的两侧端，位于脚部位置，所述的支撑杆 (8) 绕所述的转轴 (7) 在竖直平面内转动，所述的一对支撑杆 (8) 的另一端分别与所述的一对踩脚 (9) 连接；所述的多根支撑脚 (10) 分别设置在所述的床体 (1) 的底部。

2. 根据权利要求 1 所述的妇产科分娩床，其特征在于：所述的多根支撑脚 (10) 的底部分别设有行走轮 (11)，所述的行走轮 (11) 上设有手刹 (12)。

3. 根据权利要求 1 所述的妇产科分娩床，其特征在于：所述的床褥 (2) 的中部设有腰垫 (13)，位于所述的一次性床单 (3) 的下方。

4. 根据权利要求 1 所述的妇产科分娩床，其特征在于：所述的床体 (1) 的一端垂直设有挂杆 (14)，位于所述的床体 (1) 的头部位置，所述的挂杆 (14) 上设有多个挂钩 (15)。

妇产科分娩床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于妇产科的医疗设备，特别是涉及一种妇产科分娩床。

背景技术

[0002] 随着育龄妇女数量的不断增加和二胎政策的放开，产科分娩室和分娩床的数量不能满足使用需求，医院不得不在分娩室内加床，但是增加的床位不是专用的分娩床，不利于产妇分娩，且给医务人员的接生带来不便。

实用新型内容

[0003] 鉴于以上所述现有技术的缺陷和各种不足之处，本实用新型要解决的技术问题在于提供一种妇产科分娩床，能使产妇在一个舒适的环境下分娩，移动方便。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供一种妇产科分娩床，包括床体、床褥、一次性床单、松紧带、头枕、一对扶手、一对转轴、一对支撑杆、一对踩脚及多根支撑脚；所述的床褥铺设在所述的床体上，所述的头枕设置在所述的床褥上，位于头部位置；所述的松紧带设置在所述的一次性床单的边缘处，所述的一次性床单通过所述的松紧带罩盖在所述的床体、床褥及头枕上；所述的一对扶手设置在所述的床体的两侧中部，所述的一对支撑杆的一端分别通过所述的一对转轴设置在所述的床体的两侧端，位于脚部位置，所述的支撑杆绕所述的转轴在竖直平面内转动，所述的一对支撑杆的另一端分别与所述的一对踩脚连接；所述的多根支撑脚分别设置在所述的床体的底部。

[0005] 进一步地，所述的多根支撑脚的底部分别设有行走轮，所述的行走轮上设有手刹。

[0006] 优选地，所述的床褥的中部设有腰垫，位于所述的一次性床单的下方。

[0007] 优选地，所述的床体的一端垂直设有挂杆，位于所述的床体的头部位置，所述的挂杆上设有多个挂钩。

[0008] 本实用新型涉及的妇产科分娩床具有以下有益效果：

[0009] 本实用新型能用于产妇分娩，给产妇提供较舒适的环境，能快速更换床单，干净卫生。

[0010] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图对本专利进行详细说明。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0012] 元件标号说明

[0013] 1 床体

[0014] 2 床褥

[0015] 3 一次性床单

[0016] 4 松紧带

[0017] 5 头枕

[0018] 6 扶手

[0019] 7 转轴

[0020] 8 支撑杆

[0021] 9 踩脚

[0022] 10 支撑脚

[0023] 11 行走轮

[0024] 12 手刹

[0025] 13 腰垫

[0026] 14 挂杆

[0027] 15 挂钩

具体实施方式

[0028] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细介绍。

[0029] 如图 1 所示，本实用新型提供一种妇产科分娩床，包括床体 1、床褥 2、一次性床单 3、松紧带 4、头枕 5、一对扶手 6、一对转轴 7、一对支撑杆 8、一对踩脚 9 及多根支撑脚 10 ；所述的床褥 2 铺设在所述的床体 1 上，使床体 1 较柔软舒适，所述的头枕 5 设置在所述的床褥 2 上，位于头部位置，为产妇的头部提供支撑，分娩时更舒适 ；所述的松紧带 4 设置在所述的一次性床单 3 的边缘处，所述的一次性床单 3 通过所述的松紧带 4 罩盖在所述的床体 1、床褥 2 及头枕 5 上，便于更换和固定一次性床单，干净卫生 ；所述的一对扶手 6 设置在所述的床体 1 的两侧中部，可在分娩阵痛时抓住扶手 6 缓解疼痛，所述的一对支撑杆 8 的一端分别通过所述的一对转轴 8 设置在所述的床体 1 的两侧端，位于脚部位置，所述的支撑杆 8 绕所述的转轴 7 在竖直平面内转动，所述的一对支撑杆 8 的另一端分别与所述的一对踩脚 9 连接，分娩时将脚踩在踩脚 9 上，踩脚 9 可根据产妇腿部长短等因素通过支撑杆转动调节 ；所述的多根支撑脚 10 分别设置在所述的床体 1 的底部。

[0030] 进一步地，所述的多根支撑脚 10 的底部分别设有行走轮 11，所述的行走轮 11 上设有手刹 12，可便于推动和固定床体 1。

[0031] 优选地，所述的床褥 2 的中部设有腰垫 13，位于所述的一次性床单 3 的下方，可为产妇的腰部提供支撑力，便于分娩时使力。

[0032] 优选地，所述的床体 1 的一端垂直设有挂杆 14，位于所述的床体 1 的头部位置，所述的挂杆 14 上设有多个挂钩 15，可用于钩挂输液瓶，便于分娩时输催产素等。

[0033] 综上所述，本实用新型能用于产妇分娩，给产妇提供较舒适的环境，能快速更换床单，干净卫生。所以，本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0034] 以上对本实用新型实施例所提供的一种妇产科分娩床进行了详细介绍，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制，凡依本实用新型设计思想所做的任何改变都在本实用新型的保护范围之内。

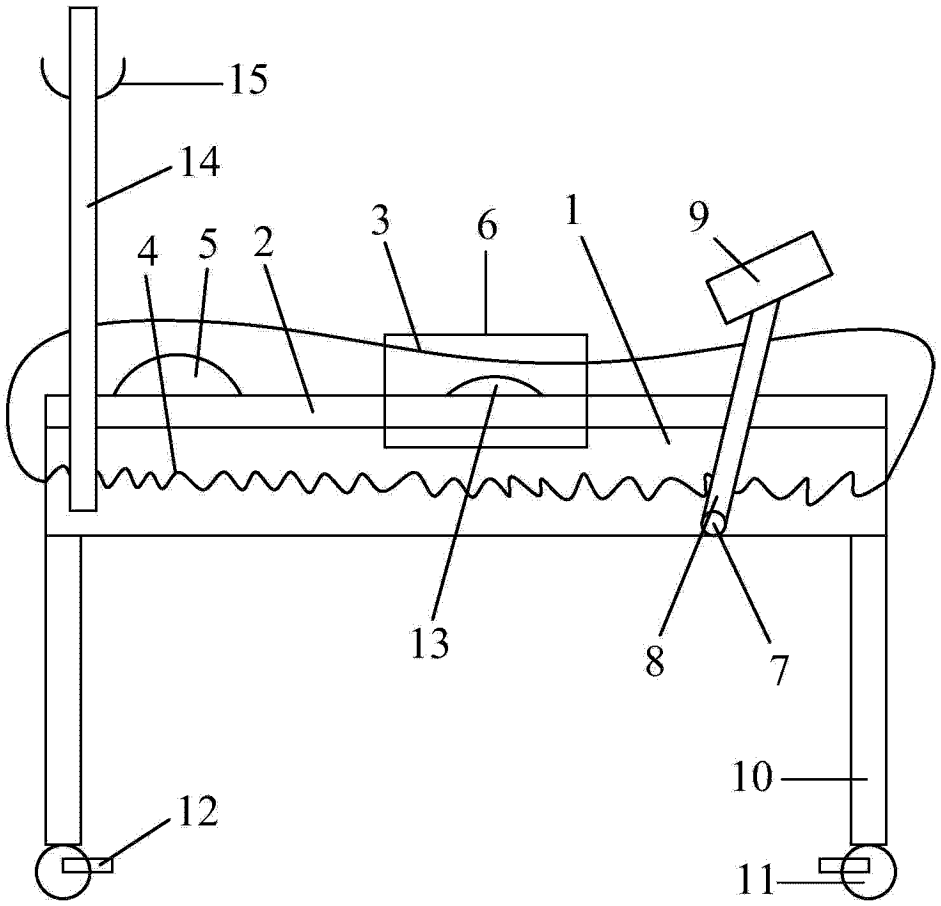


图 1