

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.885**

(51) Klasyfikacja:
08-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18403**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.1999**

(54)

Zespół klamki drzwiowej

(30) Pierwszeństwo:

27.01.1999 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, St. Martin i.P., (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Klotz Edelbert, Schulderns, (IT)

PL Rp.885

08-06

Rp 885

HOPPE AG

St. Martin, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego: Edelbert KLOTZ

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 21 lipca 1999 r.

Pierwszeństwo od dnia 27.01.1999 r. DM/046924 (WIPO).

Zespół klamki drzwiowej

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zespół klamki drzwiowej. Istotę wzoru stanowi nowa postać zespołu klamki drzwiowej, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zespół klamki drzwiowej w widoku perspektywicznym, fig. 2 - stanowiącą część zespołu klamkę drzwiową w widoku z góry, fig. 3 - zespół

według fig. 1 w widoku z prawego boku, fig. 4 - zespół w widoku z przodu, fig. 5 - zespół w widoku z lewego boku, fig. 6 - zespół w widoku od spodu, a fig. 7 - klamkę stanowiącą część zespołu w widoku z dołu.

Zespół klamki drzwiowej przedstawiony na fig. 1, 3, 4, 5 i 6 składa się z dwóch podstawowych elementów, a mianowicie z osłony zamka i osadzonej w niej obrotowo klamki drzwiowej.

Osłona zamka ma w swej części środkowej postać równoległoscianu o jednakowej grubości, zakończonego u góry i u dołu półokrągami. Ponadto jest ona zaopatrzona od spodu w dwa nadlewy z otworami do przetknięcia śrub mocujących osłonę do skrzydła drzwi, jak również w górny otwór do osadzenia w nim czopa klamki i w dolny otwór, służący do osadzenia w nim bębena zamka.

Klamka drzwiowa, przedstawiona oddzielnie na fig. 2 i 7, składa się ze zgrubionej części osadczej, zakończonej dwustopniowym czopem oraz z połączonej z nią łukiem i prostopadłej do niej części chwytowej. Część chwytowa klamki jest zakończona odgięciem w kierunku do dołu i ściętą powierzchnią czołową, zaś na dolnej powierzchni ma łukowe wycięcia, ułatwiające chwycenie klamki palcami. Część chwytowa klamki ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do owalu ze spłaszczoną powierzchnią górną, która w widoku klamki z przodu tworzy rodzaj pętli.

Zespół klamki drzwiowej według wzoru może być wykonany z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zastrzeżenia ochronne


1. Zespół klamki drzwiowej złożony z podłużnej osłony zamka oraz z osadzonej obrotowo w górnym otworze tej osłony klamki drzwiowej, znamienny tym, że osłona zamka ma w swej środkowej części postać równoległoscianu o jednakowej grubości, zakończonego u góry i u dołu półokręgami, natomiast część chwytowa klamki jest zaopatrzona na swej dolnej powierzchni w cztery łukowe wycięcia do chwycenia jej palcami, jak to pokazano na załączonym rysunku (fig. 1 do 7).

2. Zespół według zastrz. 1 znamienny tym, że część chwytowa jego klamki jest zaopatrzona na swej górnej powierzchni w płaskie ścięcie, mające w widoku z przodu kształt pętli, jak pokazano na załączonym rysunku (fig. 4).

Zgłaszający:

HOPPE AG

Pełnomocnik:


inż. Andrzej Kautski
RZECZNIK PATENTOWY

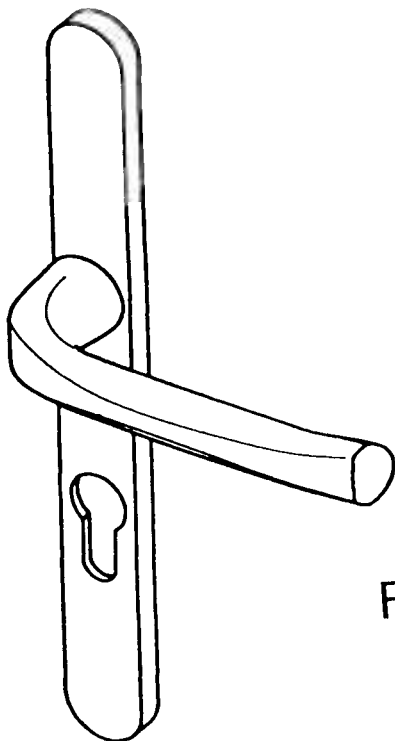


Fig. 1

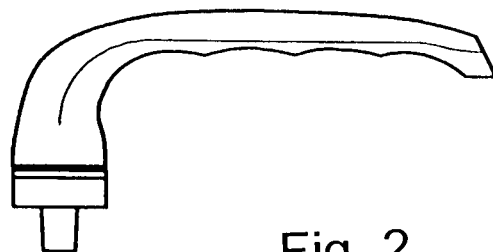


Fig. 2

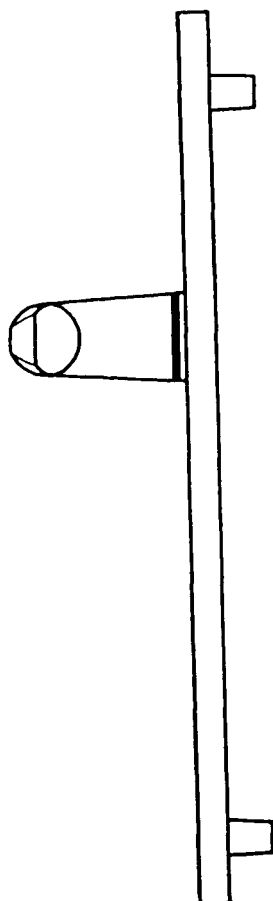


Fig. 3

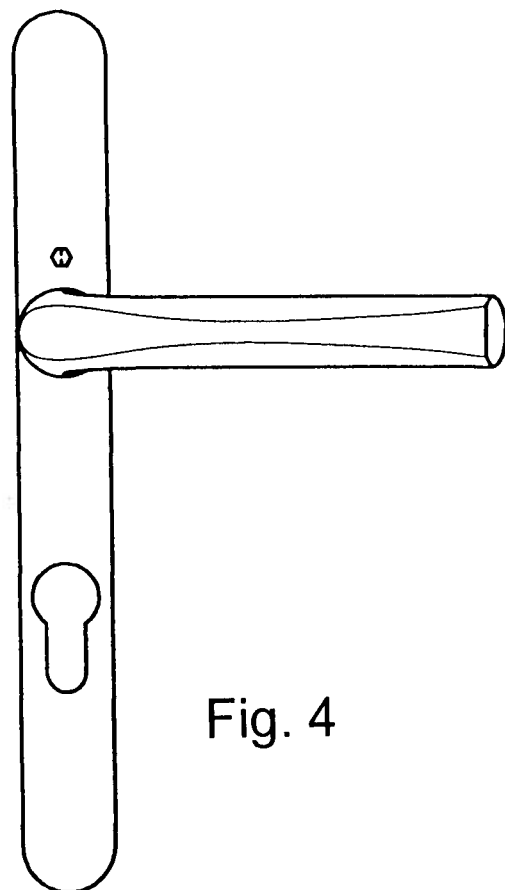


Fig. 4

Zgłaszający:
HOPPE AG
St. Martin, Włochy

Pełnomocnik:

mgr inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-307/99

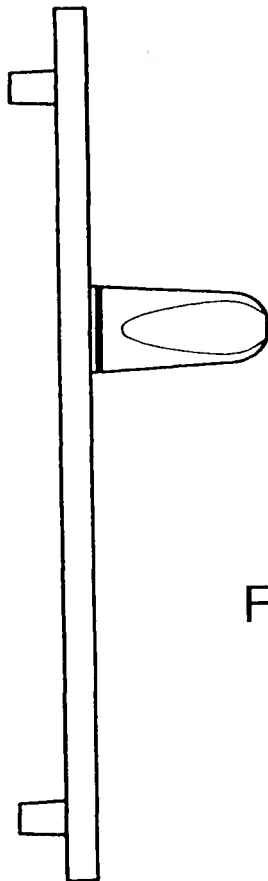


Fig. 5

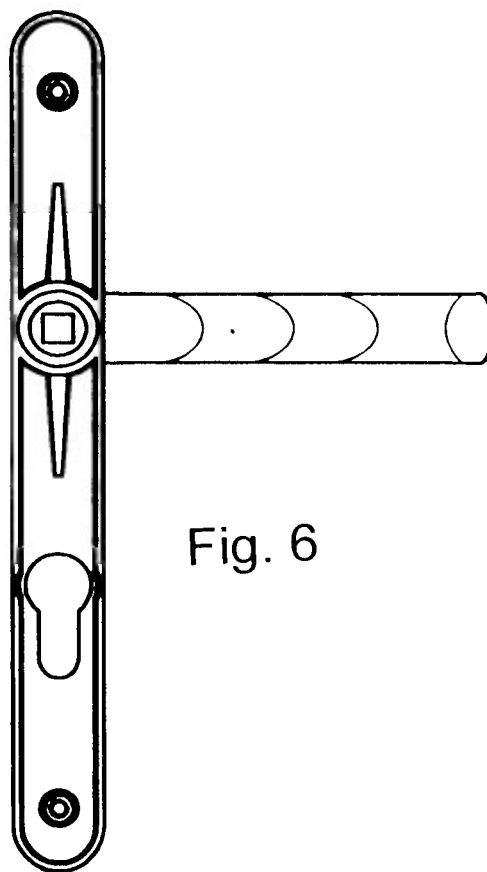


Fig. 6

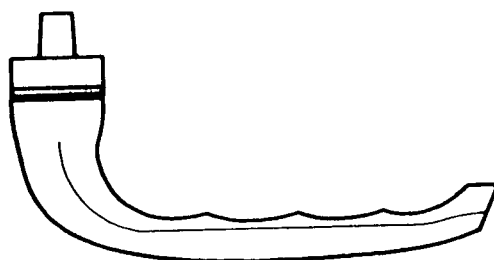


Fig. 7

Zgłaszający:
HOPPE AG
St. Martin, Włochy

Pełnomocnik:

[Signature]
ZT-307/99

ZT-307/99