



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201969047 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201120009462. 1

(22) 申请日 2011. 01. 13

(73) 专利权人 李欣悦

地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街
71 号 (大连市第一中学)

(72) 发明人 李欣悦

(51) Int. Cl.

A61J 9/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种示温奶瓶

(57) 摘要

一种示温奶瓶, 包括奶瓶和瓶盖, 其特征是: 奶瓶为透明上开口中空瓶体, 其上端螺纹连接奶嘴, 瓶盖与瓶体上端卡式连接, 瓶体由内外两层瓶壁组成, 外层瓶壁设有条形凹槽, 温度计镶嵌其中, 其中水银点紧贴内层瓶壁, 外层瓶壁表面标刻容积刻度, 瓶底设有夹层, 其内设有加热电路和指示灯。本实用新型可有效保温, 可测量瓶内液体温度和容积, 可加热瓶内液体, 适用范围广。

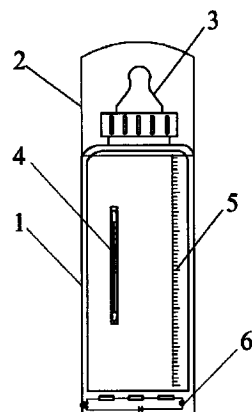

1. 一种示温奶瓶,包括奶瓶(1)和瓶盖(2),其特征是:奶瓶(1)为透明上开口中空瓶体,其上端螺纹连接奶嘴(3),瓶盖(2)与瓶体上端卡式连接,瓶体由内外两层瓶壁组成,外层瓶壁设有条形凹槽,温度计(4)镶嵌其中,其中水银点紧贴内层瓶壁,外层瓶壁表面标刻容积刻度(5),瓶底设有夹层,其内设有加热电路和指示灯(6)。

一种示温奶瓶

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品。

[0002] 背景技术 奶瓶是人们常用的婴儿哺乳用具,但是现有的奶瓶结构比较简单,功能也相对单一,已不能满足人们的需求。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供了一种可有效保温,可测量瓶内液体温度和容积的示温奶瓶。

[0004] 本实用新型一种示温奶瓶,包括奶瓶和瓶盖,其特征是:奶瓶为透明上开口中空瓶体,其上端螺纹连接奶嘴,瓶盖与瓶体上端卡式连接,瓶体由内外两层瓶壁组成,外层瓶壁设有条形凹槽,温度计镶嵌其中,其中水银点紧贴内层瓶壁,外层瓶壁表面标刻容积刻度,瓶底设有夹层,其内设有加热电路和指示灯。

[0005] 采用上述结构后,由于瓶体由内外双层瓶壁组成,可有效保温,温度计的水银点紧贴内层瓶壁,测温更加准确,当瓶内液体变冷时,可接通瓶底夹层内加热电路对其加热,加热时,指示灯会变亮,提醒人们注意。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:可有效保温,可测量瓶内液体温度和容积,可加热瓶内液体,适用范围广。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的立体结构简图中,包括奶瓶1和瓶盖2,奶瓶1为透明上开口中空瓶体,其上端螺纹连接奶嘴3,瓶盖2与瓶体上端卡式连接,瓶体由内外两层瓶壁组成,外层瓶壁设有条形凹槽,温度计4镶嵌其中,其中水银点紧贴内层瓶壁,外层瓶壁表面标刻容积刻度5,瓶底设有夹层,其内设有加热电路和指示灯6。

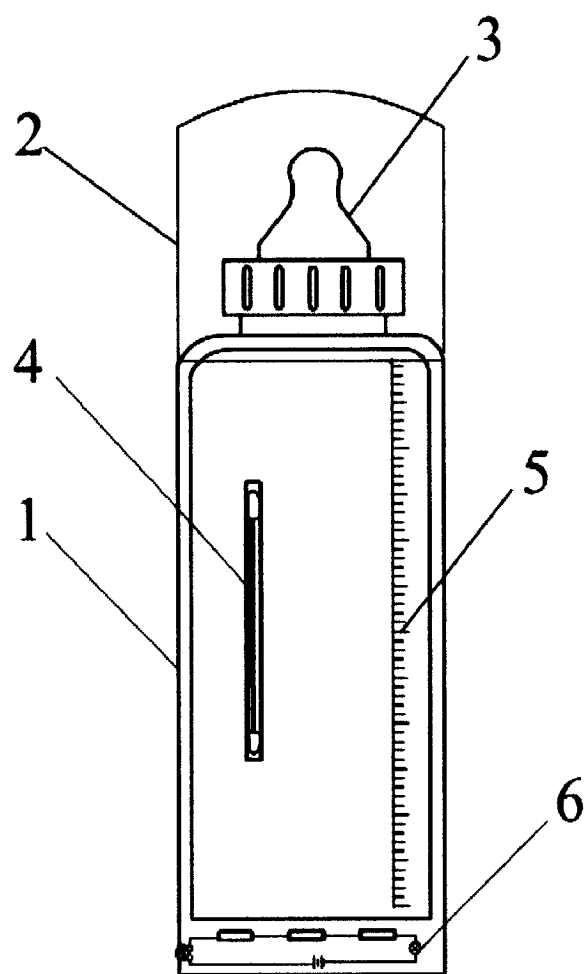


图 1