

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.882**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18368**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.1999**

(54)

Miska kompaktowa lejowa-stropowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SANITEC KOŁO Sp. z o.o., Koło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Baltes Helmut, Ratingen, (DE)

23-02

Rp 882

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.
Koło, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: **Helmut Baltes**

MISKA KOMPAKTOWA LEJOWA - STROPOWA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 15.07.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest miska kompaktowa lejowa - stropowa.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać miski kompaktowej przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia miskę kompaktową w widoku z góry, fig.2 przedstawia tę miskę perspektywicznie eksponując jej bok i górę a fig.3 przedstawia tą samą miskę kompaktową perspektywicznie eksponując jej przód i górę z kierunku skośnego do jej osi wzdłużnej.

Miska kompaktowa lejowa - stropowa, utworzona jest z misy, podstawy i płyty górnej stanowiących jedną całość i wykonana, korzystnie, z masy ceramicznej. Misa i występująca bezpośrednio za nią płyta górna, w widoku z góry, posiadają kształt zewnętrzny zbliżony do elipsy wydłużonej w części tylnej, w której to części boczne krawędzie płyty przechodzą łagodnym łukiem tworzącym wcięcie dochodzące do ściany tylnej. Wgłębienie misy ma w widoku z góry także kształt elipsy w części przedniej i eliptyczne, o osi wielkiej prostopadłej do osi wzdłużnej misy, zamknięcie części tylnej, natomiast jej przestrzenne ukształtowanie ma postać czaszy elipsoidy w części przedniej ze spadkiem w kierunku leja usytuowanego z tyłu, stanowiącego otwór odpływowy. Kołnierz wodny, biegnący w górnej części wgłębienia, ma pochyłość odpowiadającą ukształtowaniu wgłębienia. Na płycie górnej, w jej końcowej części jest gniazdo do osadzenia spłuczki posiadające podwyższone obrzeże w kształcie elipsy o osi wielkiej prostopadłej do osi wzdłużnej misy. Podstawa ma postać kolumny o przekroju poprzecznym zbliżonym do koła w części przedniej i prostokąta z zaokrąglonymi narożami w części tylnej przenikających się łagodnymi łukowymi przejściami z obu stron. Tylne ściany kolumny posiada kształt zbliżony do fragmentu paraboli wierzchołkiem skierowanej ku górze. Takie ukształtowanie tylnej ściany wynika z umieszczonego wewnątrz miski kompaktowej króćca odpływowego skierowanego w kierunku

stropu, na którym miskę się osadza. Z zarysu paraboli, ściana tylna, po promieniowym wcięciu biegnie skośnie do dolnej krawędzi płyty górnej. Sama płyta od środkowej części misy aż do końca wystaje poza zarys podstawy, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, fig. 2. i fig. 3.


ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Miska kompaktowa lejowa - stropowa, utworzona z misy, podstawy i płyty górnej stanowiących jedną całość, wykonana korzystnie z masy ceramicznej, **znamienna tym**, że misa i występująca bezpośrednio za nią płyta górna, w widoku z góry, posiadają kształt zewnętrzny zbliżony do elipsy wydłużonej w części tylnej, w której to części boczne krawędzie płyty przechodzą łagodnym łukiem tworzącym wcięcie dochodzące do ściany tylnej, a wgłębienie misy ma w widoku z góry także kształt elipsy w części przedniej i eliptyczne, o osi wielkiej prostopadłej do osi wzdłużnej misy, zamknięcie części tylnej, natomiast jej przestrzenne ukształtowanie ma postać czaszy elipsoidy w części przedniej ze spadkiem w kierunku leja usytuowanego z tyłu, stanowiącego otwór odpływowy a kołnierz wodny, biegnący w górnej części wgłębienia, ma pochyłość odpowiadającą ukształtowaniu wgłębienia a ponadto na płycie górnej, w jej końcowej części jest gniazdo do osadzenia spłuczki posiadające podwyższone obrzeże w kształcie elipsy o osi wielkiej prostopadłej do osi wzdłużnej misy, natomiast podstawa ma postać kolumny o przekroju poprzecznym zbliżonym do koła w części przedniej i prostokąta z zaokrąglonymi narożami w części tylnej przenikających się łagodnymi łukowymi przejściami z obu stron, przy czym tylna ściana kolumny posiada kształt zbliżony do fragmentu paraboli wierzchołkiem skierowanej ku górze, z którego to zarysu promieniowym wcięciem biegnie skośnie do dolnej krawędzi płyty górnej, a sama płyta od środkowej części misy aż do końca wystaje poza zarys podstawy, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, fig. 2. i fig. 3.

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Lucjan Kalita

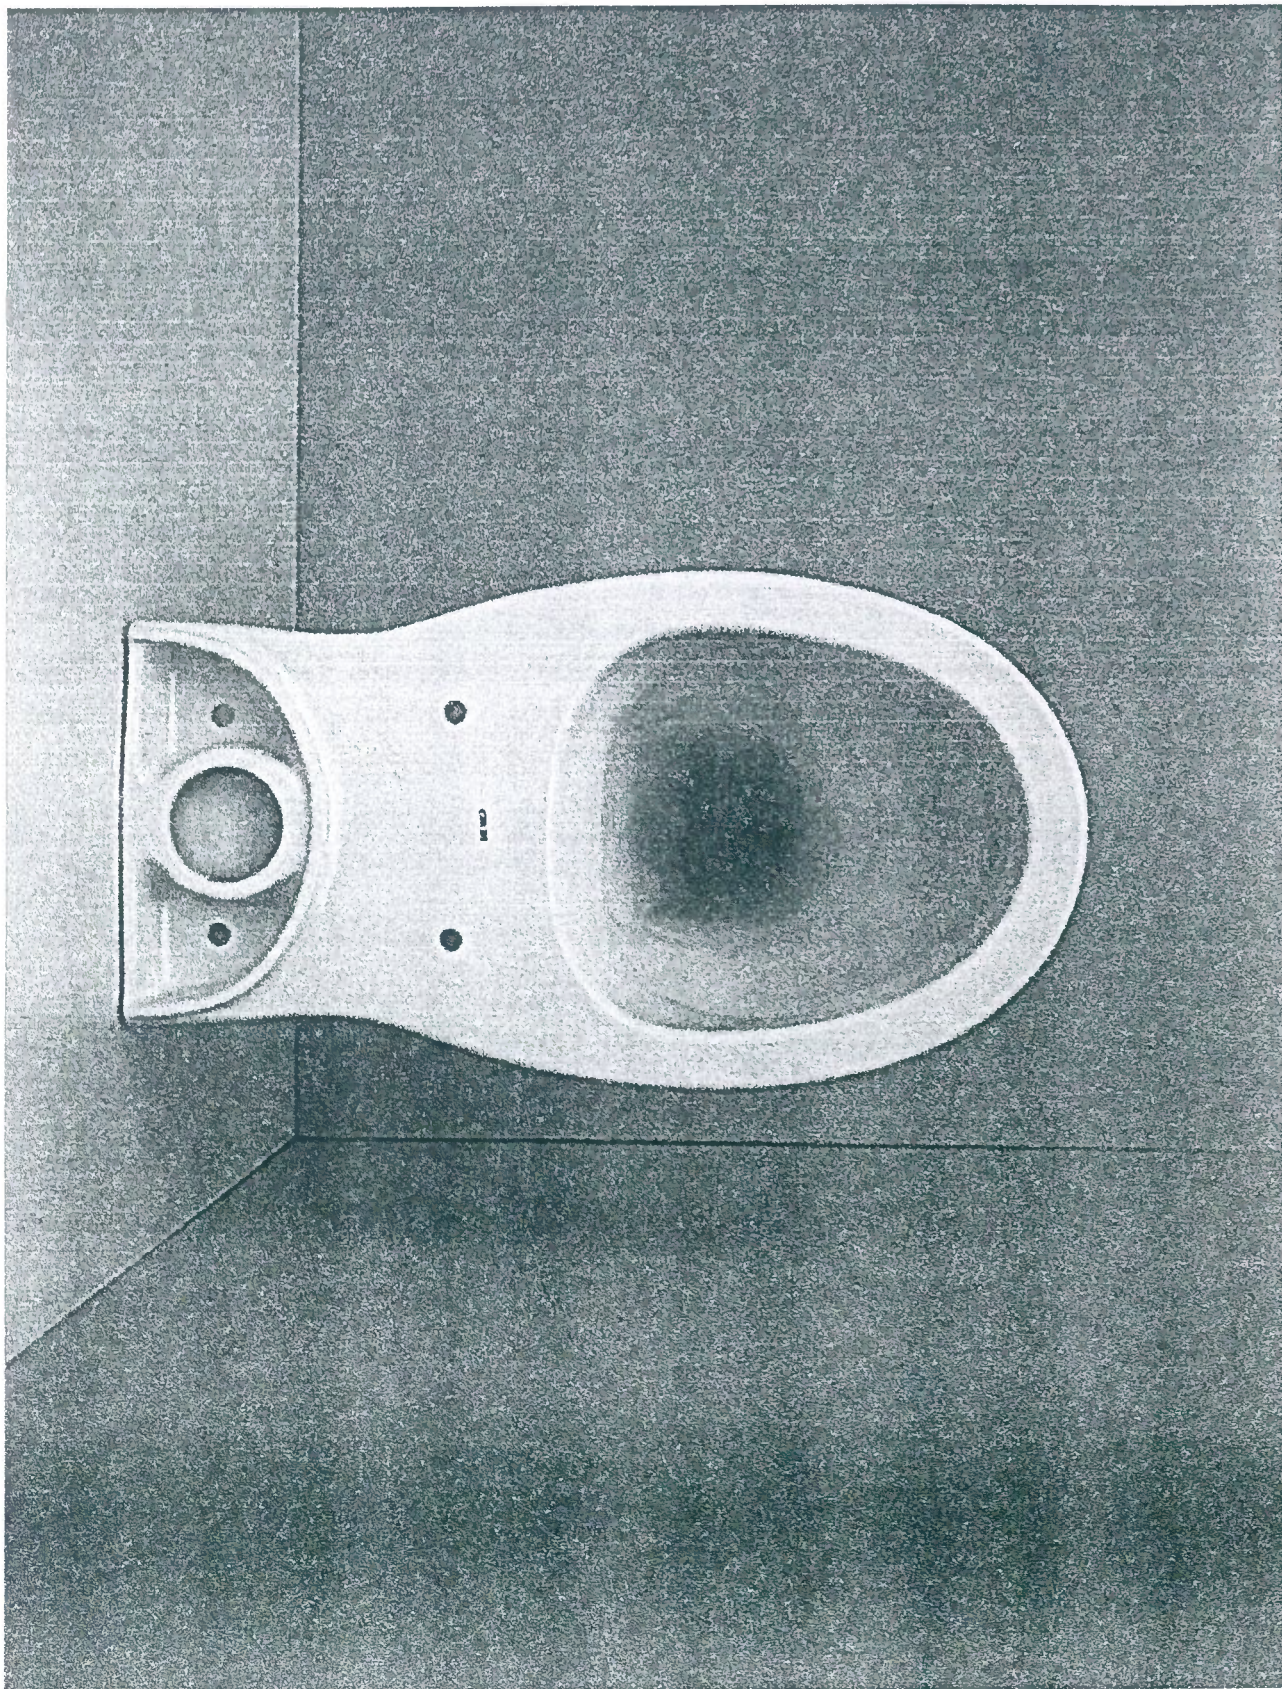


FIG. 1

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
Mie
mgr inż. Lucjan Kalita

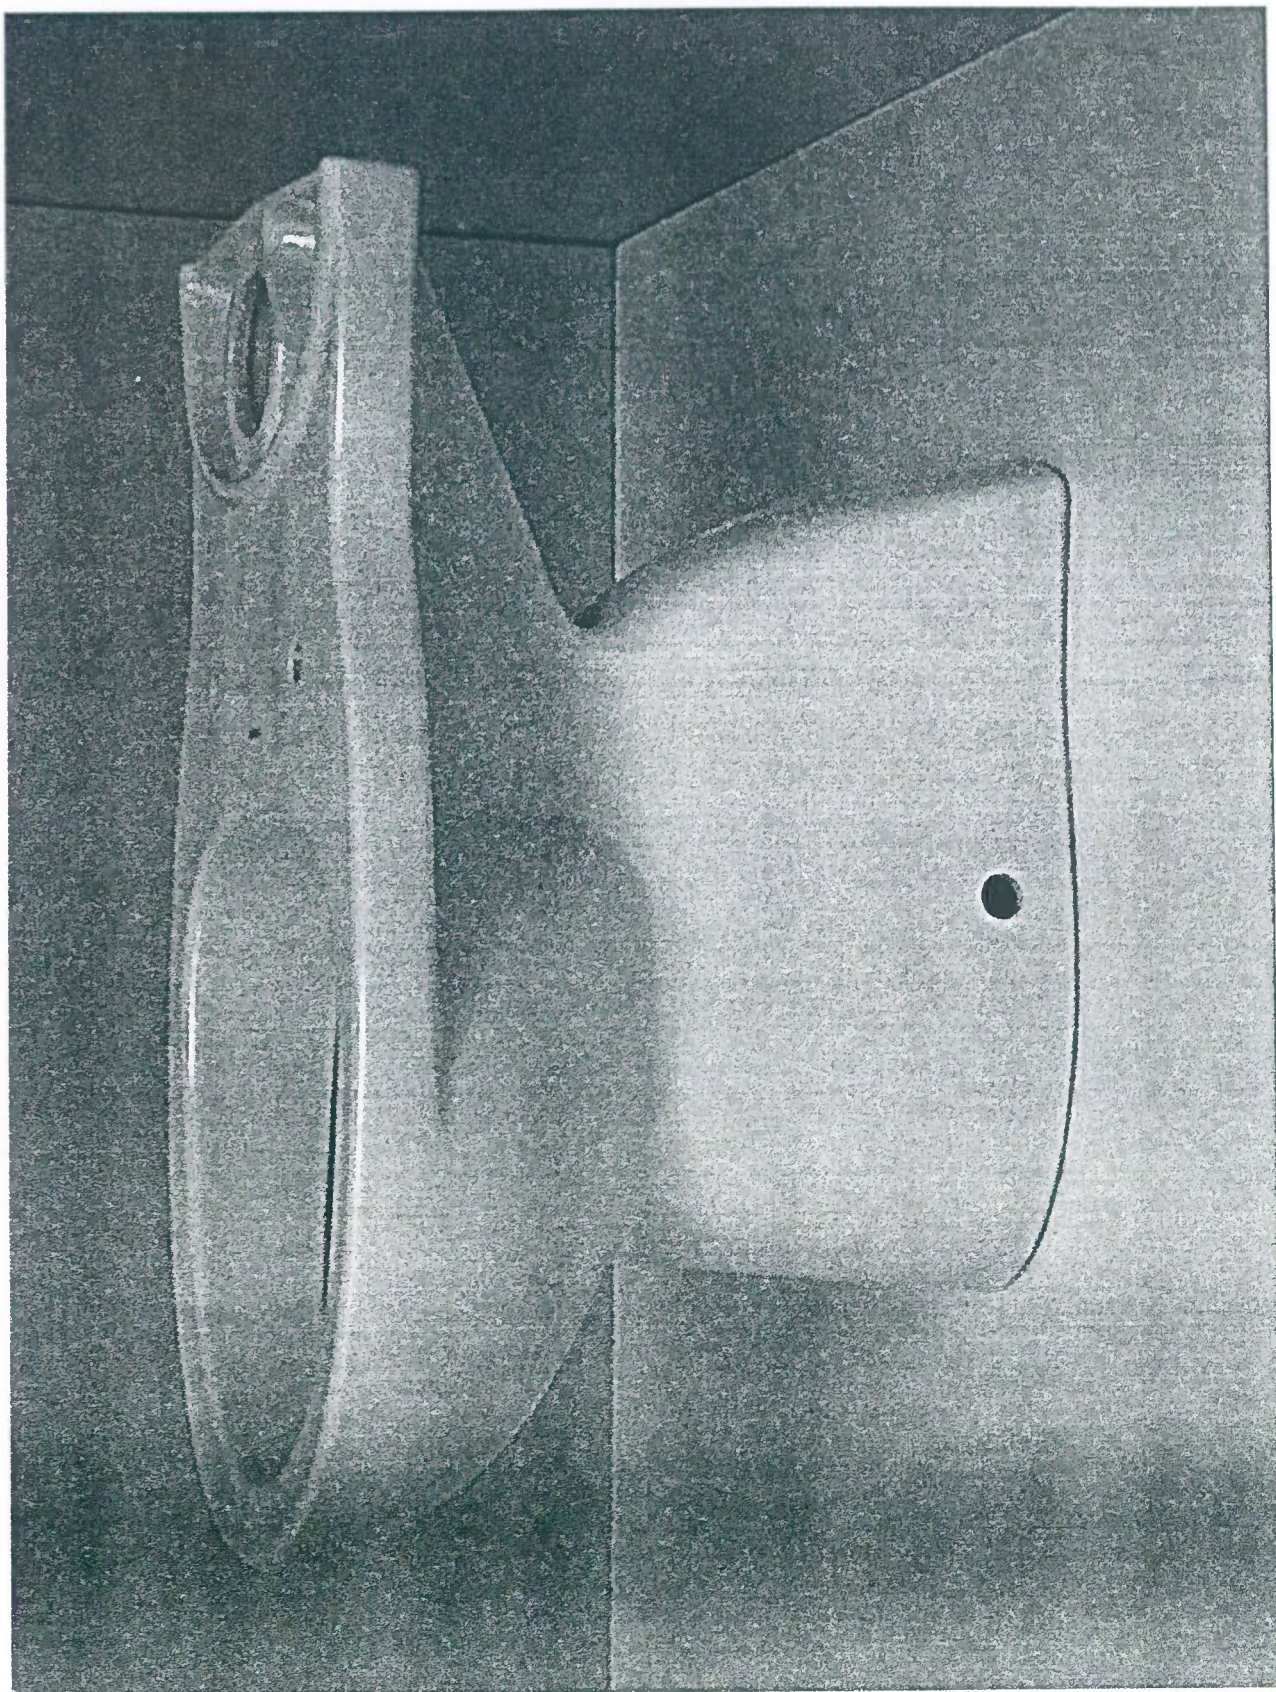


FIG. 2

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
Kalita
mgr inż. Lucjan Kalita

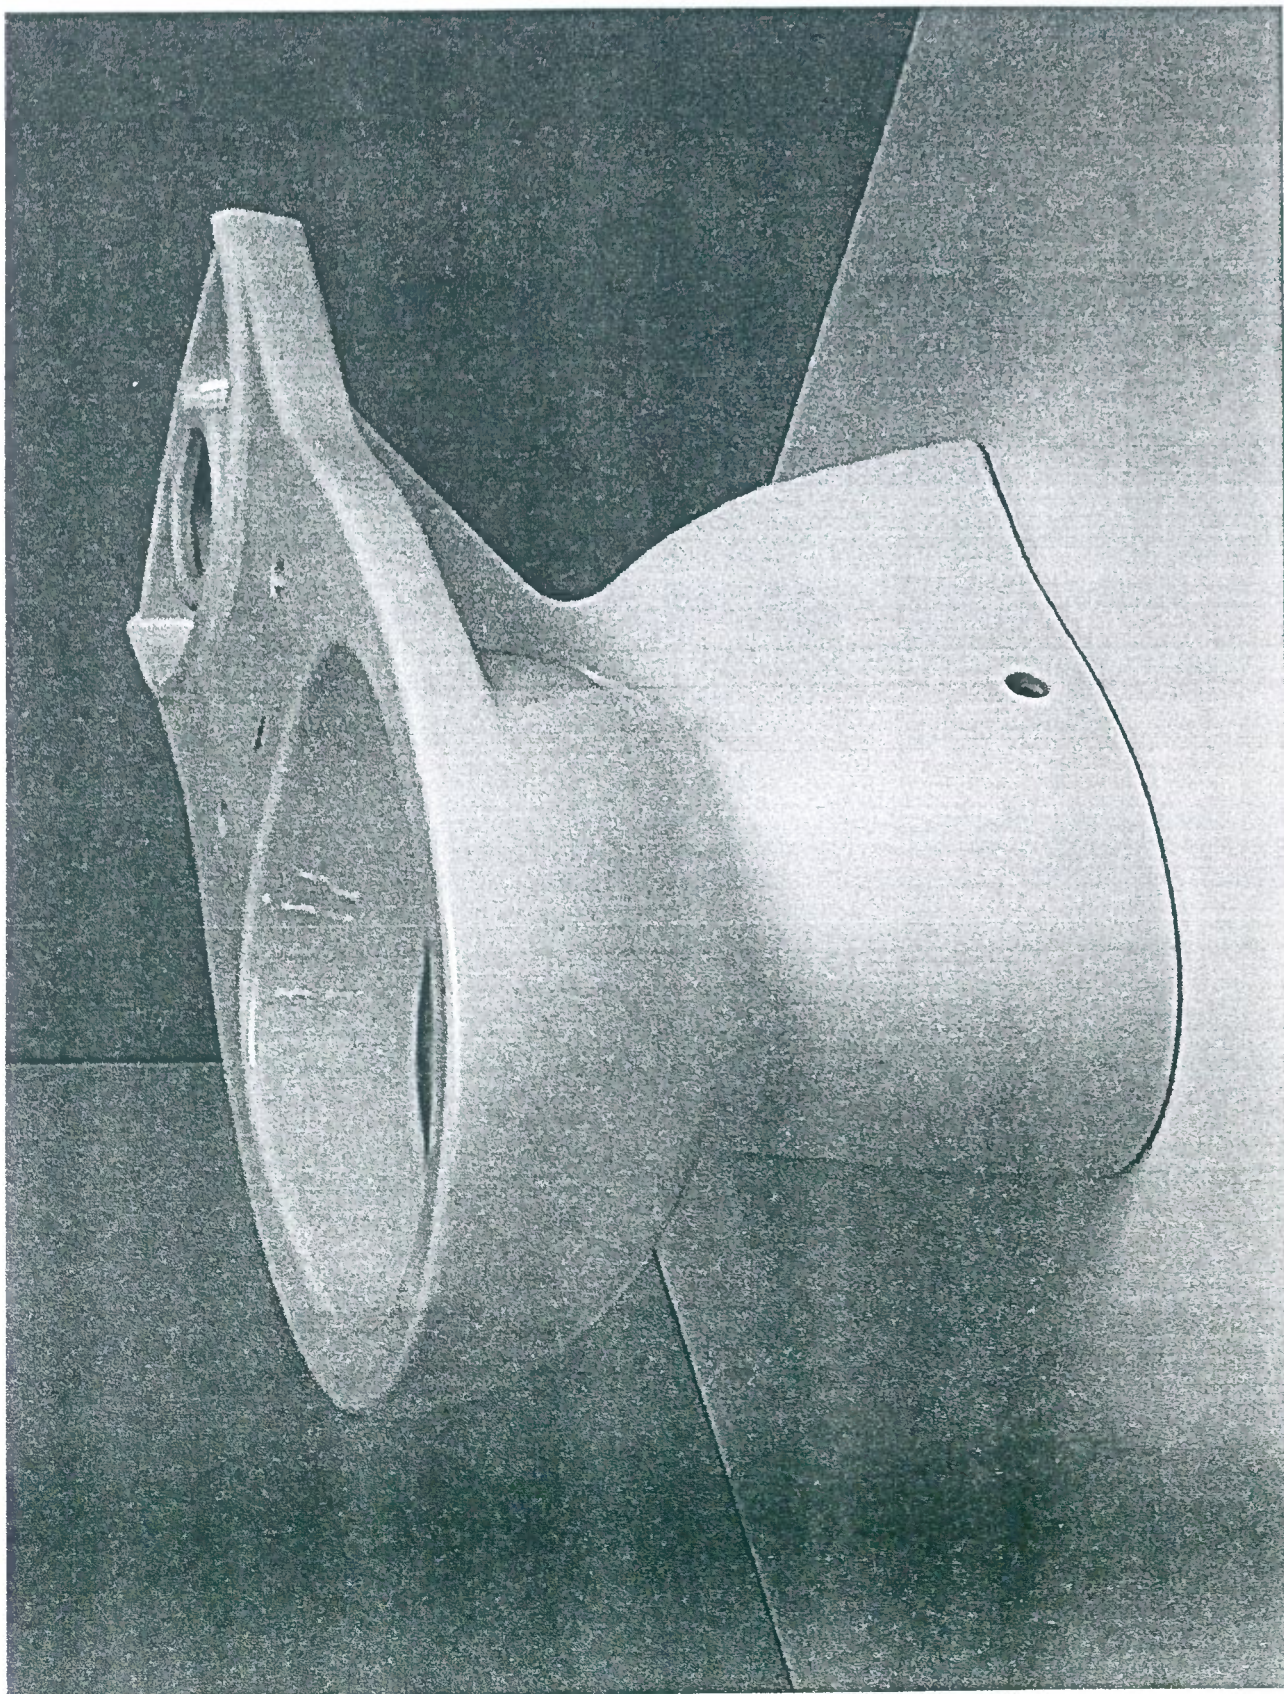


FIG. 3

Zgłaszający:

SANITEC KOŁO Sp. z o.o.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
Lucjan Kalita
mgr inż. Lucjan Kalita