

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3472**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **2388**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2000**

(54)

Pawilon handlowo usługowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Producent Pawilonów Handlowych WIERUSZ
Spółdzielnia Pracy, Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ibusz Ryszard, Wieruszów, (PL);
Furowicz Jan, Wieruszów, (PL)**

PL 3472

Rp. 3472

25-03

Pawilon handlowo usługowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pawilon handlowo usługowy przeznaczony do urządzenia w nim sklepu lub małego zakładu usługowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i układzie elementów, zmierzających do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych rysunkach, na których:

- pierwsza odmiana pawilonu jest przedstawiona na: fig.1 przedstawia pawilon w widoku na ścianę czołową, fig.2 ukazuje pawilon w widoku bocznym z widokiem na drzwi, fig.3 – w widoku z góry, zaś fig.4 stanowi widok z boku na pawilon
- druga odmiana pawilonu jest przedstawiona na: fig.5 przedstawia pawilon w widoku na ścianę czołową, fig.6 ukazuje pawilon w widoku bocznym z widokiem na drzwi, fig.7 – w widoku z góry, zaś fig.8 stanowi widok z boku na pawilon.

Zgodnie z wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonym rysunku, w pierwszej odmianie pawilon handlowo usługowy jest utworzony z podłogi 1, ścian bocznych 2 i dachu 3. Pawilon charakteryzuje się tym, że jego ściany boczne 2 tworzą, w rzucie z góry, prostokąt, którego dłuższa ściana 4 ma w środkowej części półkę 5 a powyżej niej oraz po bokach rolety 6. Cała ściana 4 jest zaopatrzona w markizę 7 a przyległe do niej ściany boczne 8 mają rolety 9 oraz markizę 10. Jedna ze ścian bocznych 8 jest wyposażona w drzwi 11, zaś druga jest pokryta blachą. Dach ma obrys prostokąta

otoczonego z trzech stron attyką 12 a z czwartej strony usytuowana jest rynna 13, jak przedstawiono na fig.1 – fig.4.

W drugiej odmianie pawilon handlowo usługowy według wzoru jest utworzony z podłogi 1, ścian bocznych 2 i dachu 3. Pawilon charakteryzuje się tym, że jego ściany boczne 2 tworzą, w rzucie z góry, prostokąt, którego dłuższa ściana 4 ma w środkowej części półkę 5 a powyżej niej ma część oszkloną i przedzieloną poziomą poprzeczką 6 oraz dwoma pionowymi słupkami 7. Cała ściana 4 jest zaopatrzona w markizę 8 a przyległe do niej ściany boczne 9 mają markizę 10. Jedna ze ścian bocznych 9 jest wyposażona w drzwi 11, zaś druga jest pokryta blachą. Dach ma obrys prostokąta otoczonego z trzech stron attyką 12 a z czwartej strony usytuowana jest rynna 13, jak przedstawiono na fig.5 – fig.8.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego

Pawilon handlowo usługowy jest utworzony z podłogi 1, ścian bocznych 2 i dachu 3. Pawilon charakteryzuje się tym, że jego ściany boczne 2 tworzą, w rzucie z góry, prostokąt, którego dłuższa ściana 4 ma w środkowej części półkę 5 a powyżej niej oraz po bokach rolety 6. Cała ściana 4 jest zaopatrzona w markizę 7 a przyległe do niej ściany boczne 8 mają rolety 9 oraz markizę 10. Jedna ze ścian bocznych 8 jest wyposażona w drzwi 11, zaś druga jest pokryta blachą. Dach 3 ma obrys prostokąta otoczonego z trzech stron attyką 12 a z czwartej strony usytuowana jest rynna 13, jak przedstawiono na fig.1 – fig.4.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego

Pawilon handlowo usługowy jest utworzony z podłogi 1, ścian bocznych 2 i dachu 3. Pawilon charakteryzuje się tym, że jego ściany boczne 2 tworzą, w rzucie z góry, prostokąt, którego dłuższa ściana 4 ma górną część oszkloną i przedzieloną poziomą poprzeczką 6 oraz dwoma pionowymi słupkami 7, a ponadto jest wyposażona w poziomą półkę 5. Natomiast jedna z krótszych

ścian bocznych 9 jest zaopatrzona w metalowe drzwi 11, zaś obie krótsze ściany boczne mają płyty szklane osadzone w ramie a przy dachu są usytuowane prostokątne płyty, zaś dach ma obrys prostokąta otoczonego z trzech stron attyką 12 a z czwartej strony usytuowana jest rynna 13. jak przedstawiono na fig.5 – fig.8.

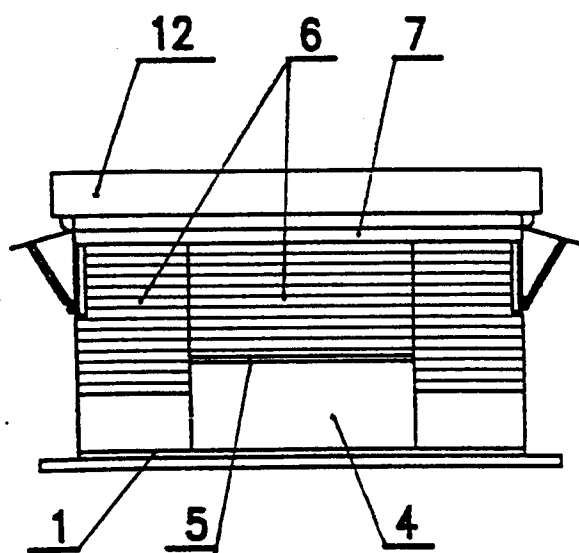


Fig. 1

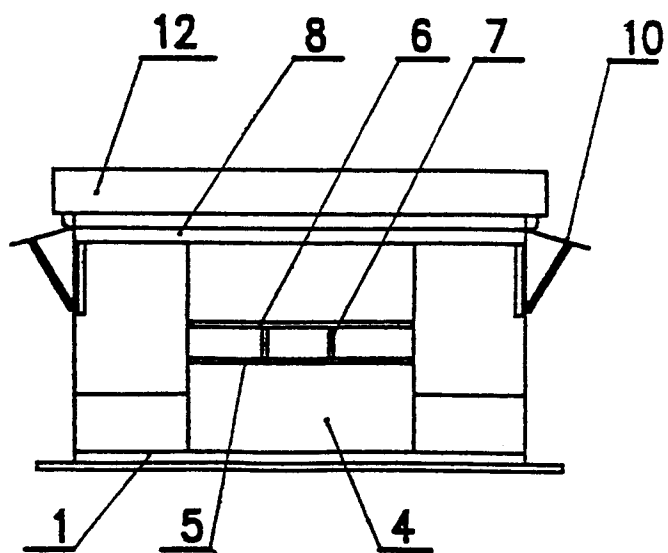


Fig. 5

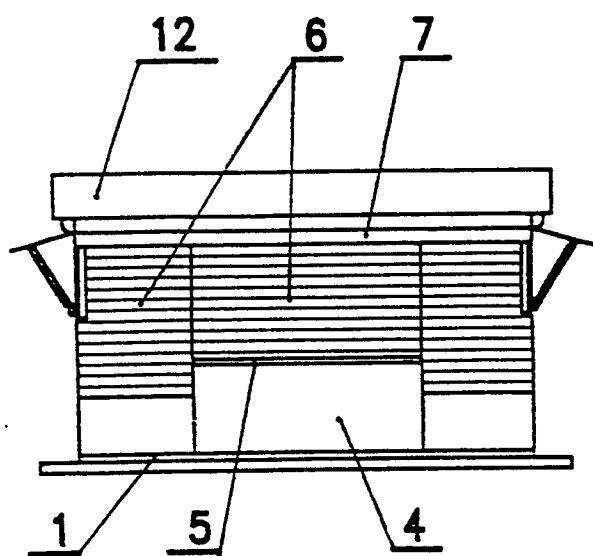


Fig. 1

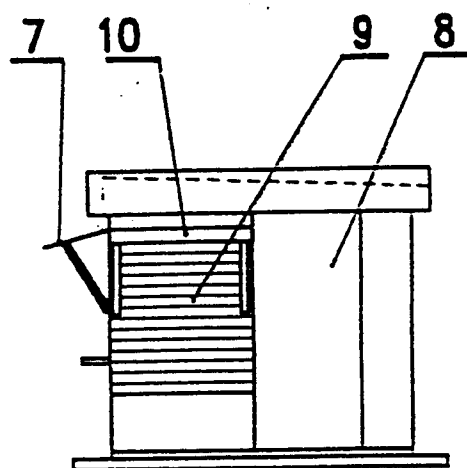


Fig. 2

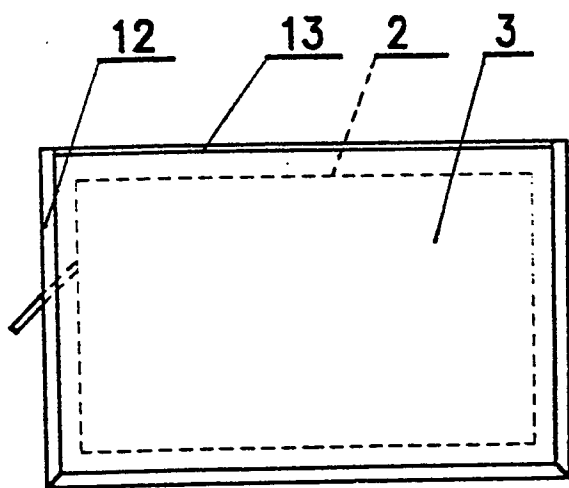


Fig. 3

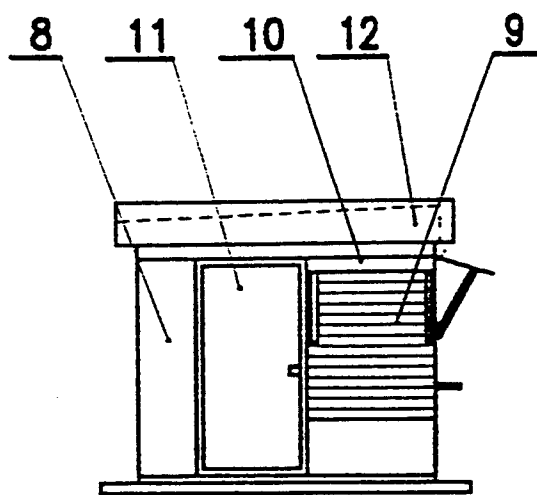


Fig. 4

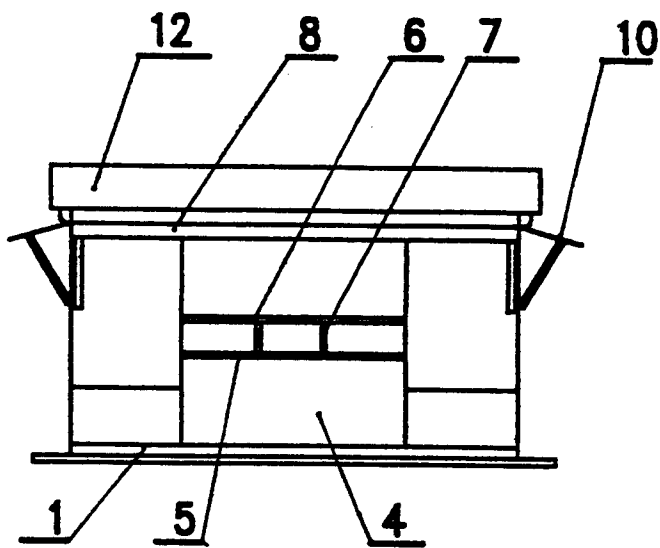


Fig. 5

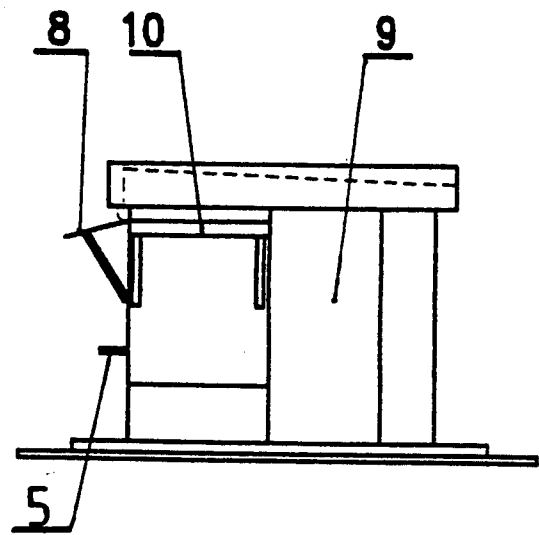


Fig. 6

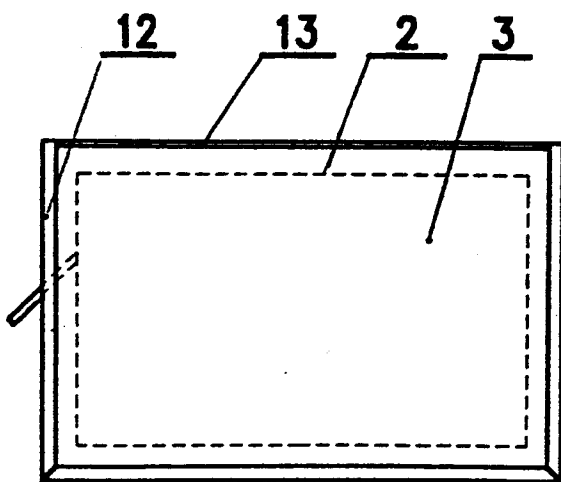


Fig. 7

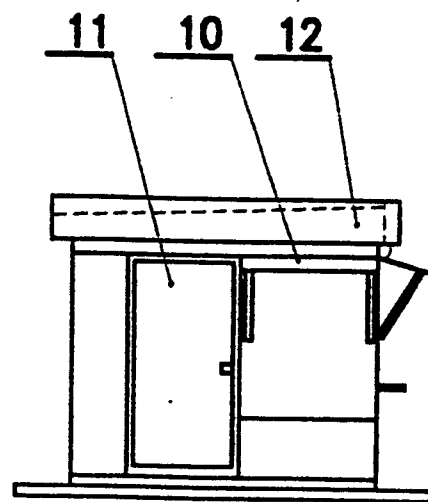


Fig. 8